生産中止図面
２０１１／０７

シャワーホース引出し長さ最大800

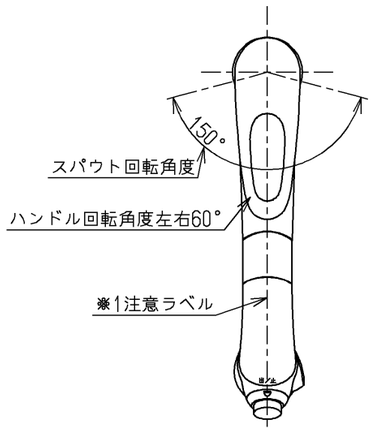

P視

⚠ 注　意
連続して使用しない時はボタンを開にしたままレバーで止めてください。

※1注意ラベル詳細(1:1)

⚠注意 施工時は必ずこのカバーを取付けてください。

※2注意ラベル詳細(1:1)

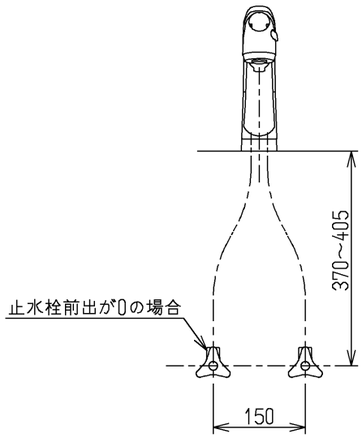

止水栓推奨取付位置

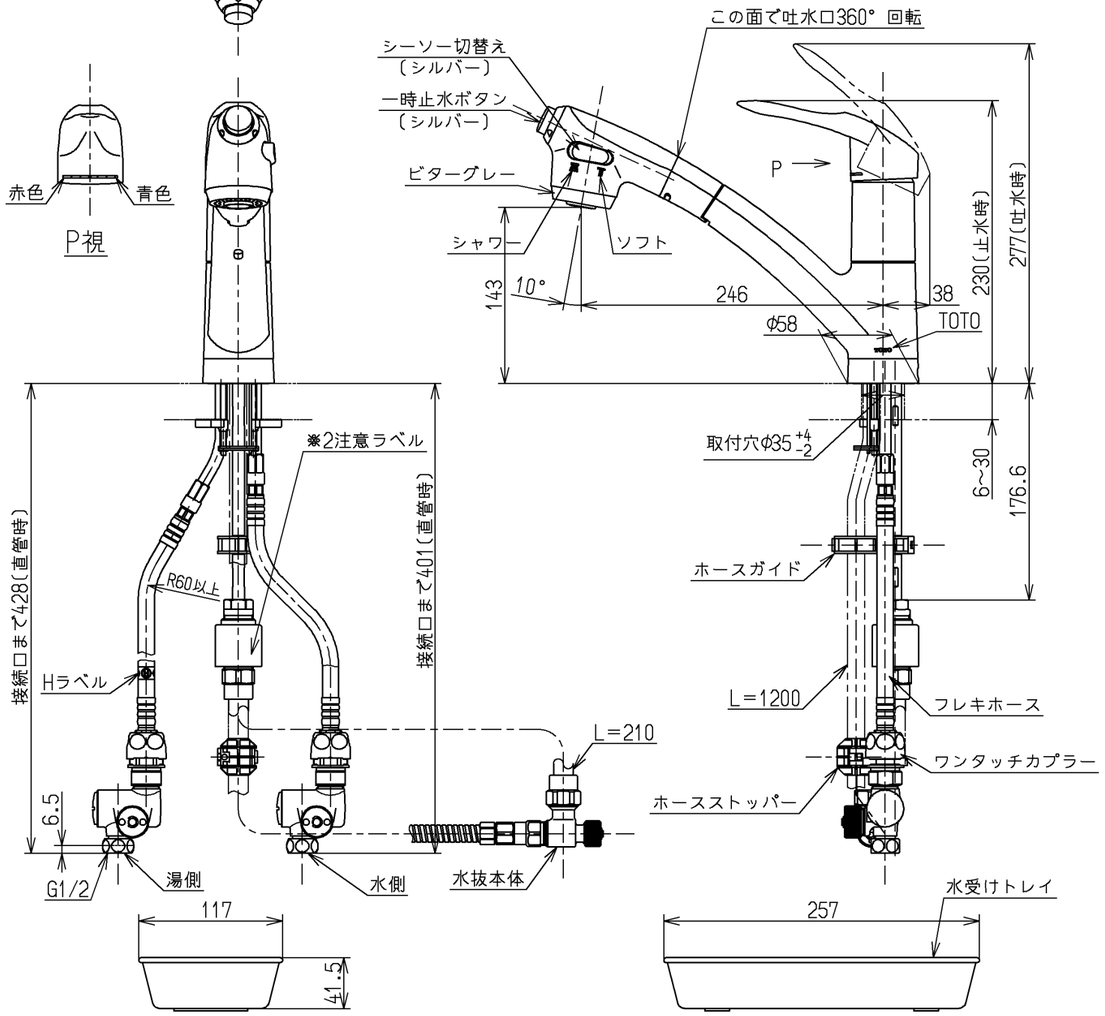

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0．07MPa（流動時）
	最高水圧	0．75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0．2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		－20～40℃（0℃以下は水を抜いた状態）
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

上面施工
ウォーターハンマー低減機構内蔵
アルカリ本体分岐金具　アルカリ先端分岐金具は取り付けできません

水道法適合品

TOTO		単位	名称
		mm	台付シングル13 （シャワ・ソフト・寒）（台所）（ＪＩＳ）
製図 和田照	検図 本田忠 大島浩	日付 11.07.29	尺度 1：5
備考 逆止弁付			図番 TKW32PRZ

A3