





生産中止図面

- 2024/03/01
- ※定格 AC100V-1416W 50/60Hz
 - ※最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 - ※0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ※また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
 - ※0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ※最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。
注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm



- ※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- ※便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- ※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- ※水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- ※製品背面に電源を設けないでください。
- ※コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- ※また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
- ※感電・発火の原因になります。
- ※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。
- 注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- ※室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

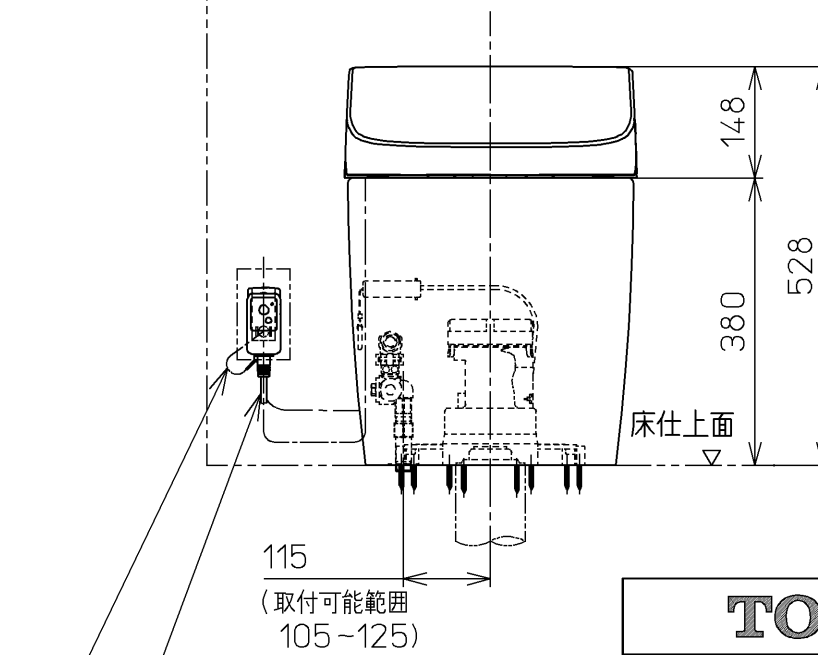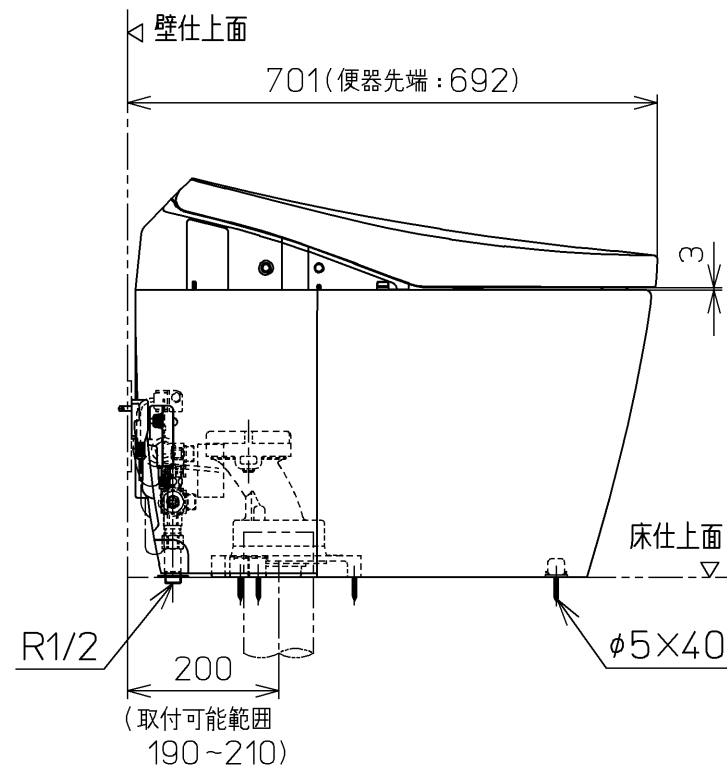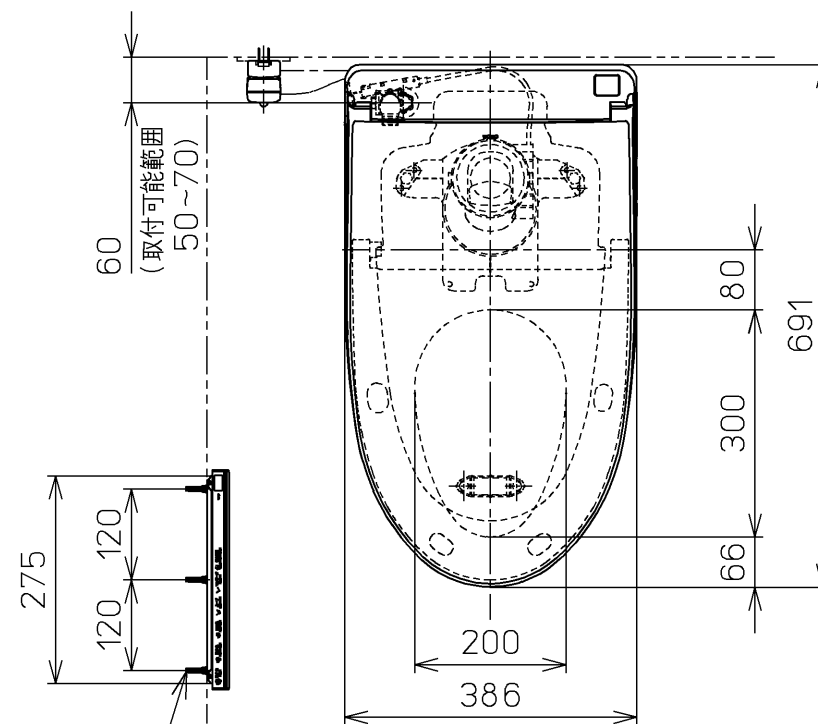

電源コード L=1000

アース線 L=200

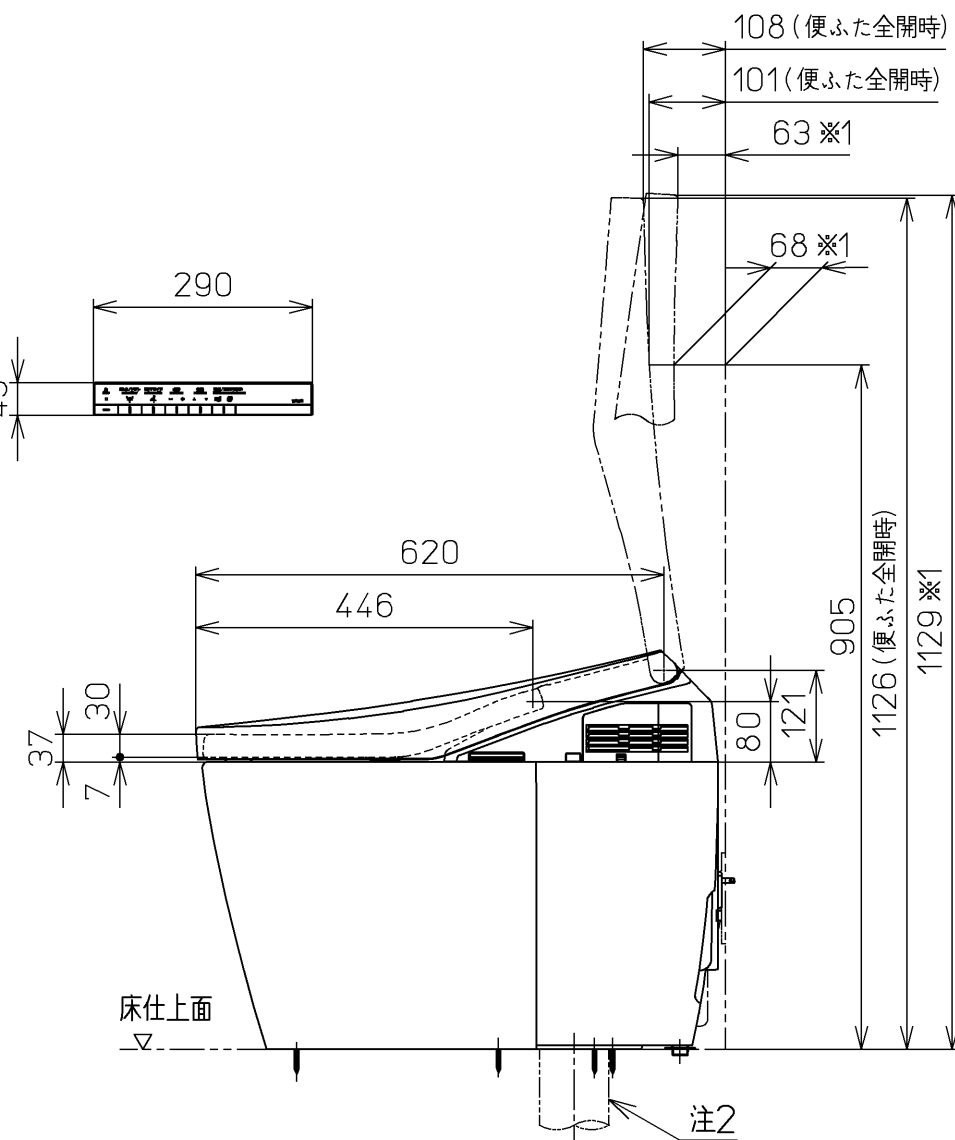

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 高田 ゆ	検図 尾関 城戸 勉	日付 17-06-02	尺度 1 : 10	品番 CES9898HW
備考 AH2W(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水				図番 CES9898HW=A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)