


生産中止図面
2008/10

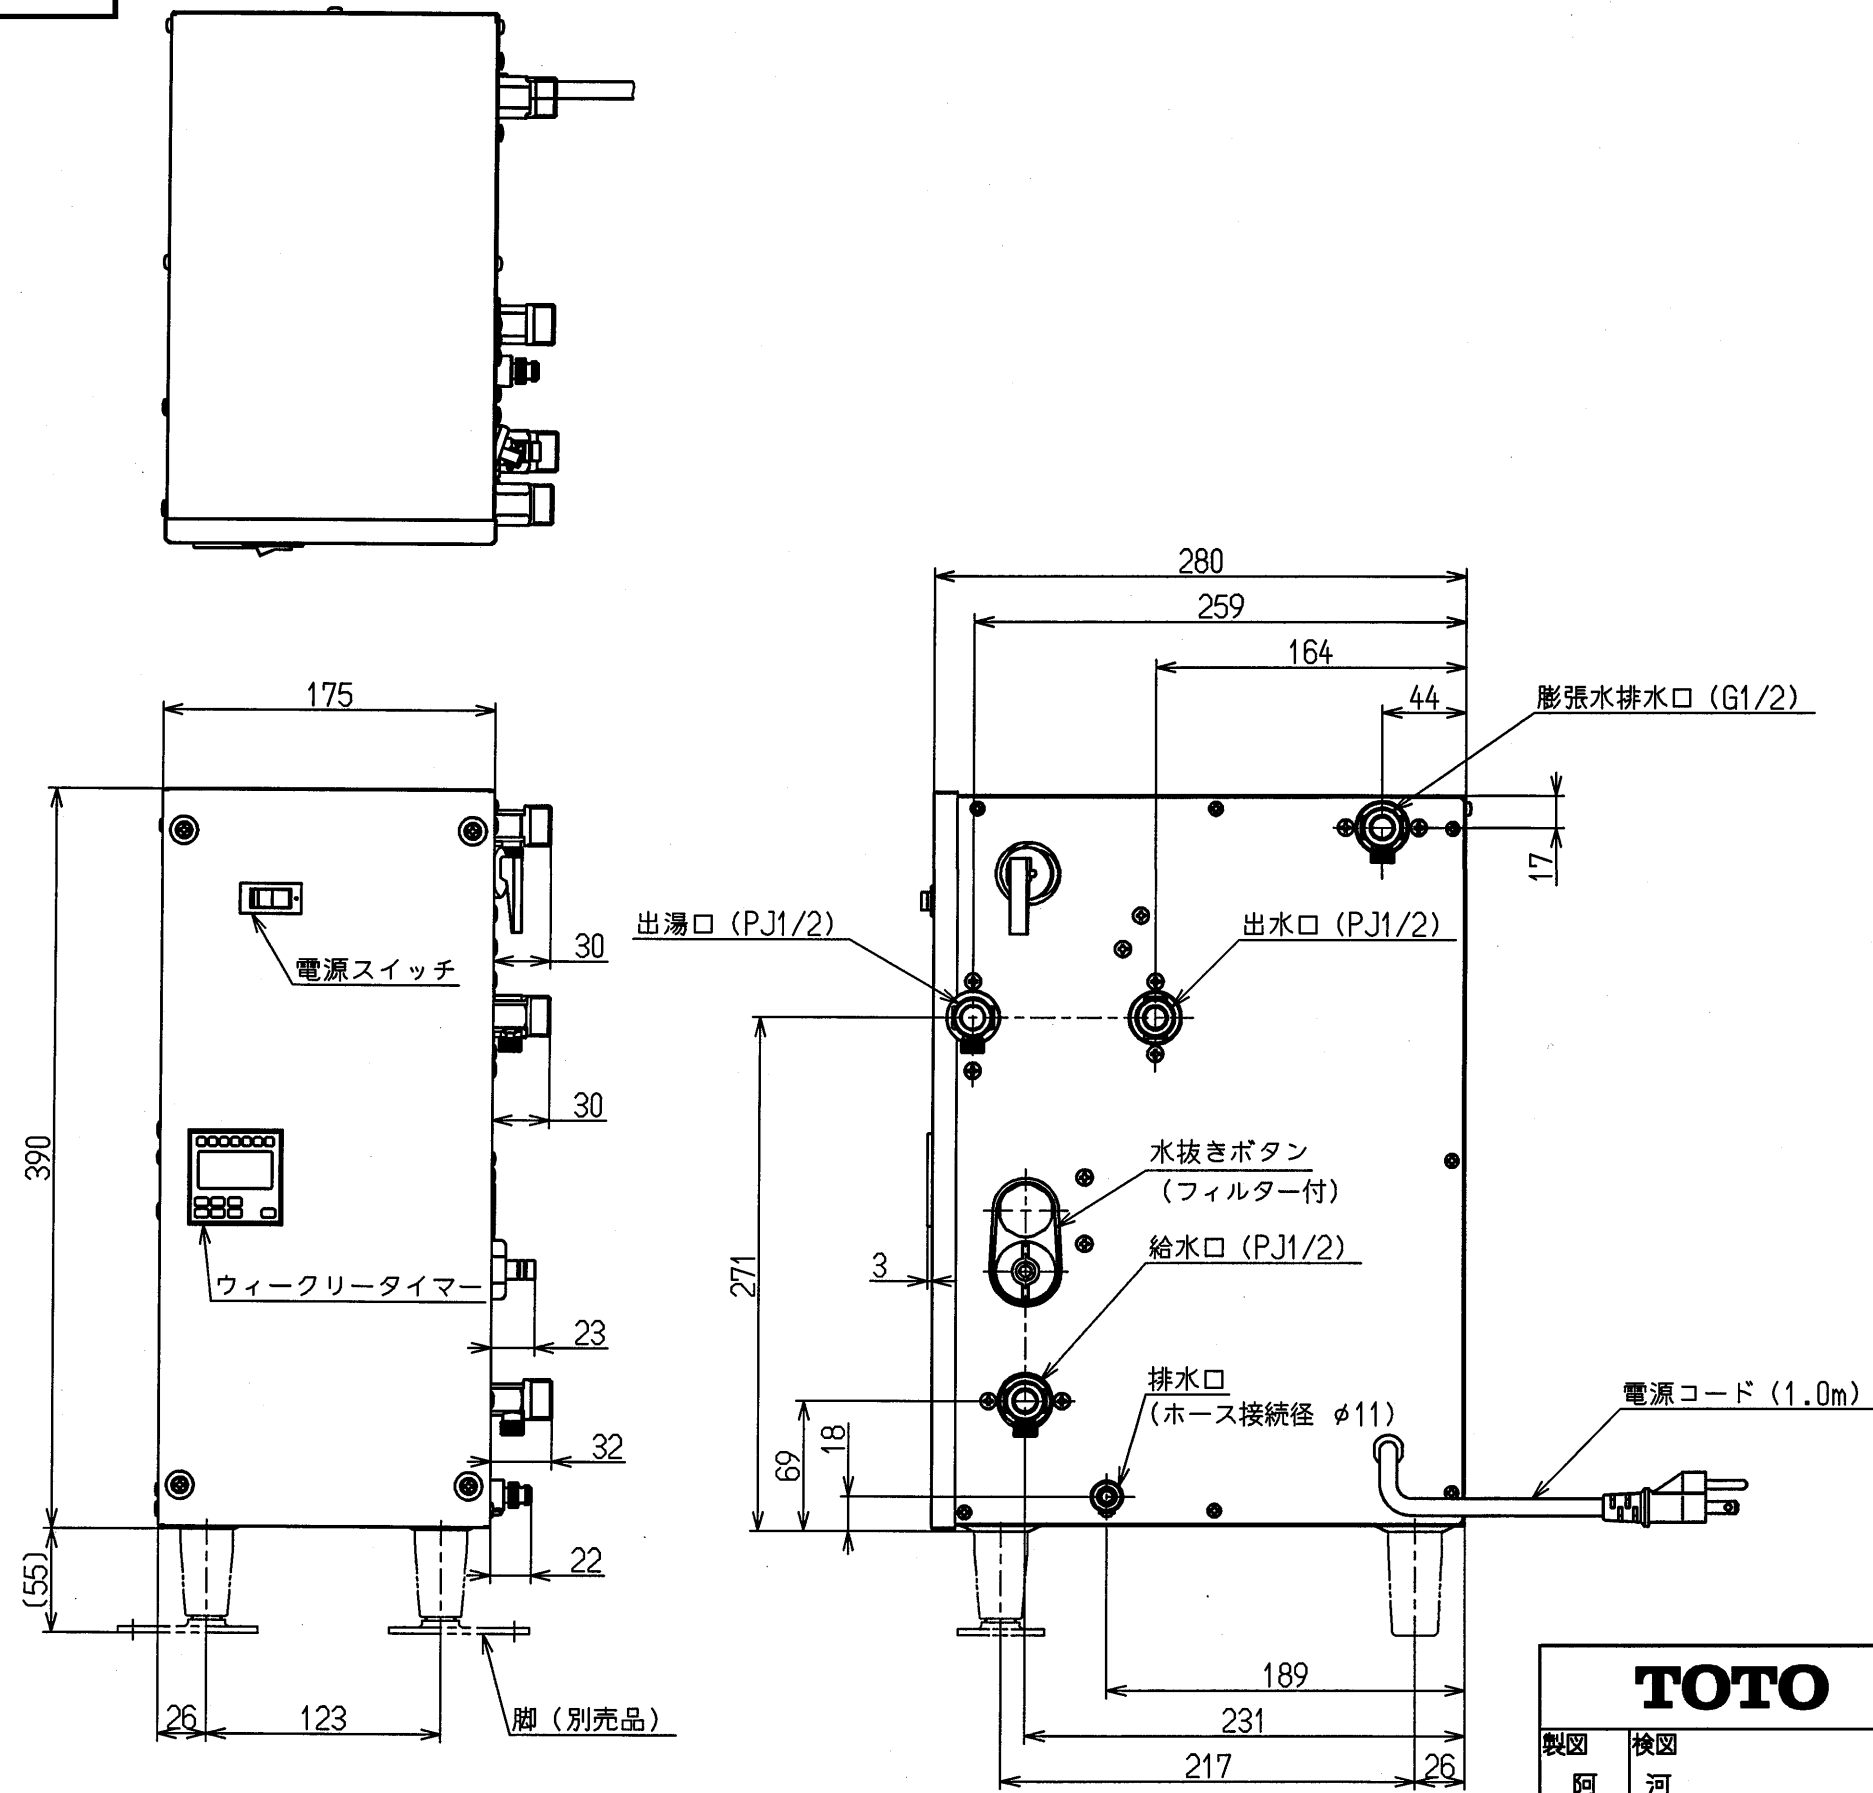

■本体仕様	
項目	仕様
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯湯量	約6L
電源	単相100V(50/60Hz)
電源プラグ	125V 15A (I)
定格消費電力	1.1kW
電源コード長さ	1.0m
外形寸法	175mm(幅)×280mm(奥行)×390mm(高さ)
満水質量	約13kg
使用水圧	0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
沸き上がり温度	約75℃(おまかせ節電保温時約60℃)
出湯温度	約36℃(出湯範囲30℃~40℃)
温度制御方式	サーミスターによる湯温検知
温度設定方法	なし(75℃固定)
節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接続口	
給水口	PJ1/2
出湯口	PJ1/2
出水口	PJ1/2
膨張水排水口	G1/2
ヒーター	シーズヒーター
タイマー	ウィークリータイマー(おまかせ節電機能)
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
故障表示	タイマー液晶部
付属部品	取扱説明書(保証書付)、施工説明書、水抜きチューブ

■代表対応コンセント	
メーカー名	品番
松下電工	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

■別売品	
品名	品番
湯ぽっと用脚	RHE1N
排水ホッパー	密閉式 RHE97H-32
	開放式 RHE22H-32
連結管	TN65LX50
	TN65LX60
	TN65LX75
	TN65-9RX
	TN65-8X
アングル形止水栓	壁給水用 TL347C
	床給水用 TL347C1
自動水栓用取替脚	TN74-2X
接続口キャップ	TH651
自動水栓接続脚	RHE654

給水装置認証登録番号: OW5012

TOTO		単位 mm	名称
製図 阿部	検図 河野	日付 08.02.06	パブリック用電気温水器 (手洗い用) REW-D
備考			図番 REW06A1DA