
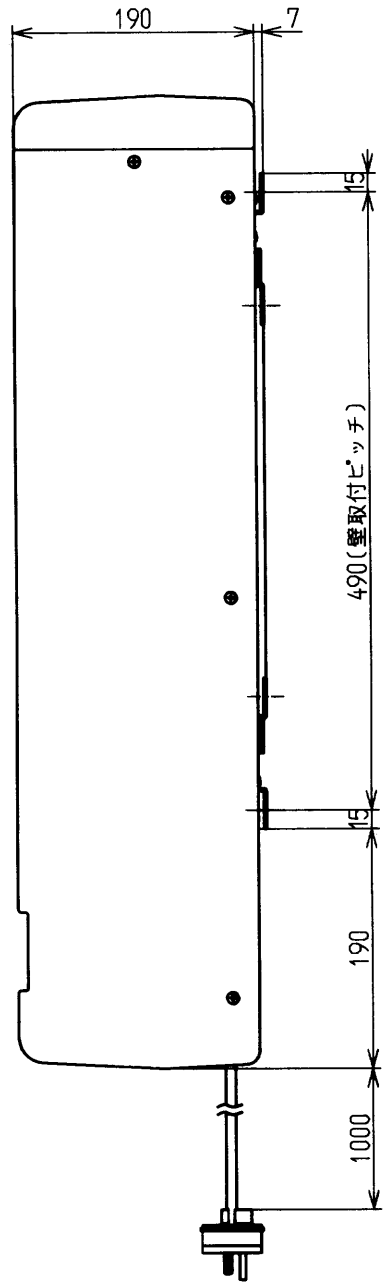


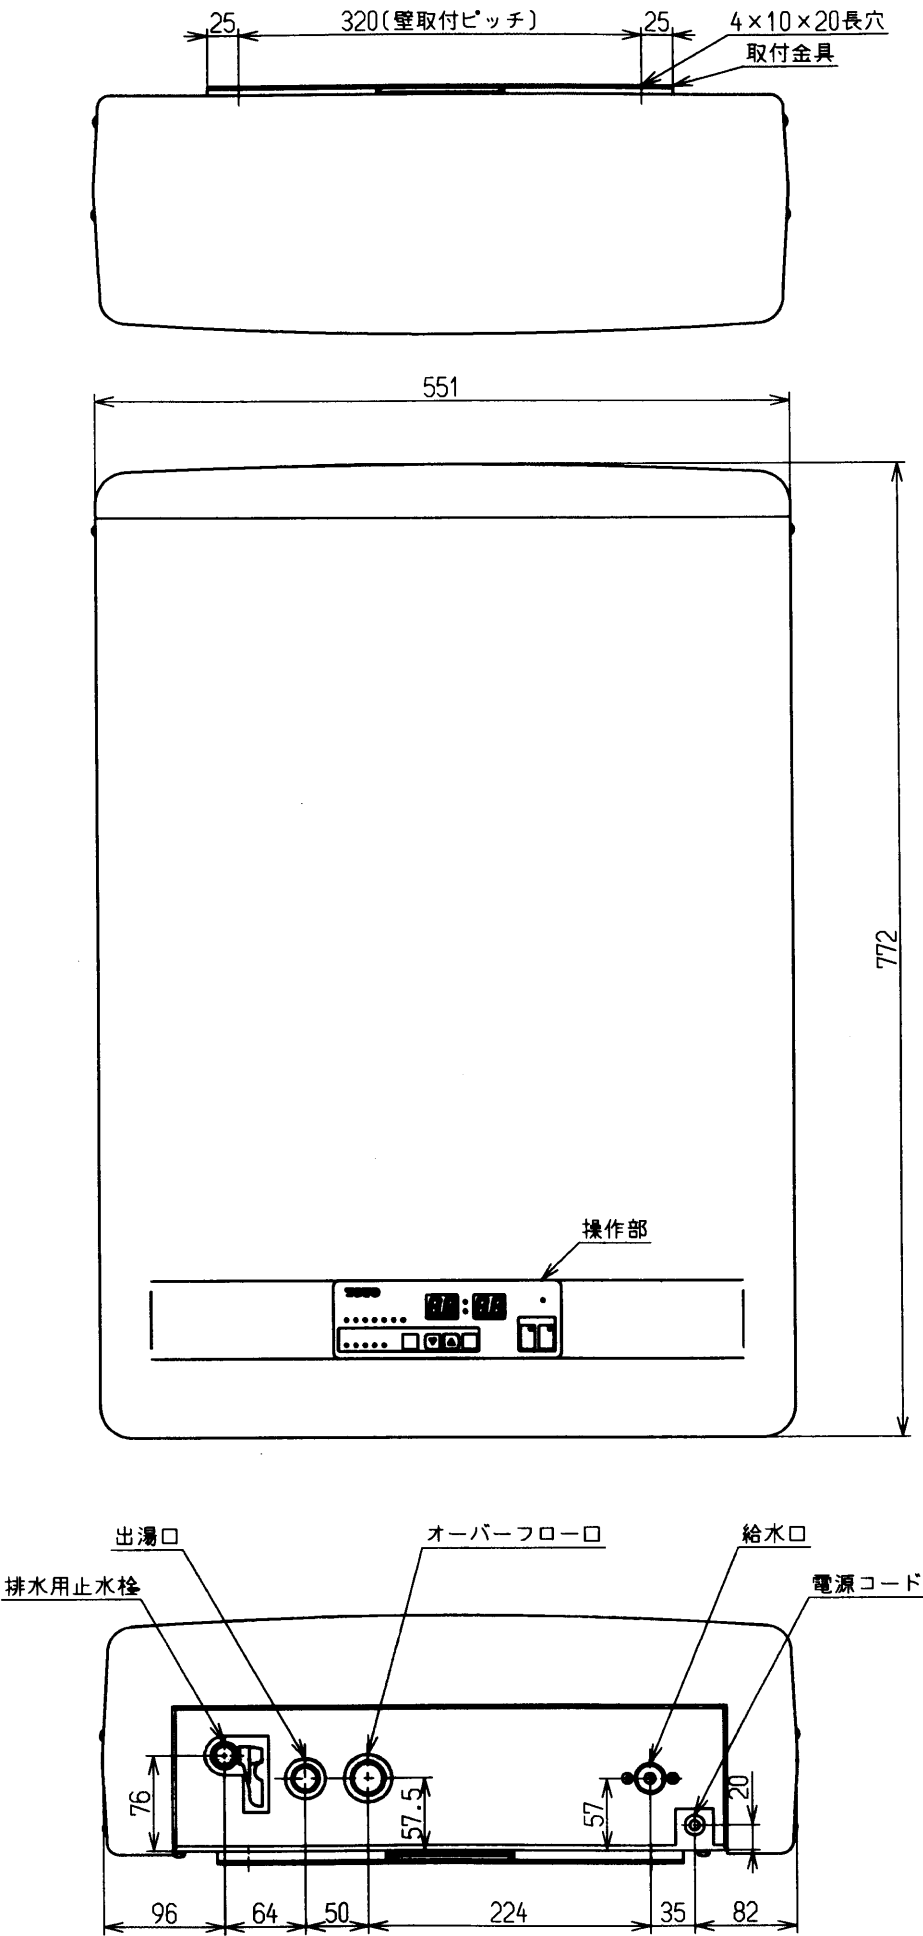

■本体仕様		
項目		仕様
名称		パブリック用電気温水器（飲料用）スリム
品番		RED30B1C
設置方式		屋内壁掛け型
給水方式		ボールタップ方式
貯湯量		30.0L
電気関係	電源	単相100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 20A (WF5121)
	定格消費電力	1.5Kw
	電源コード長さ	1.0m
外形寸法		551mm(幅)×190mm(奥行)×772mm(高さ)
満水質量		約50.0Kg
使用水压		注1) 0.05~0.74MPa
沸き上がり温度		85℃~沸騰 (96℃以上)
接続口	給水口	PJ1/2
	出湯口	PJ1/2
	オーバーフロー口	PJ3/4
	温度調節	サーミスタによる湯温検知
ヒータ		シーズヒータ
タイマ		ウィークリタイマ（停電保証機能付）
安全装置		低水位遮断装置, 電流ヒューズ 過昇防止器（手動復帰式温度過昇防止）
付属部品		取扱説明書（保証書）, 施工説明書 取付金具, 導水管, ボールタップ浮玉 防虫網, 平座金×4, ばね座金×4

【注記】
注1) 給水圧が0.3Mpaを超える場合は、必ず1次側に減圧弁を取付けて下さい。
(万一、ボールタップが破損した場合オーバーフローを起こすことがあります。)

■代表対応コンセント	
メーカー名	品番
松下電工	WK3821(露出型)
	WN1121(埋め込み型)

東陶機器株式会社		単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (飲料用) スリム
製図 種主	検図 魚住 中島	日付 99. 3.23	尺度 1 : 6
備考			図番 RED30B1C