

2015 / 最低必

5 / 最低必要水压0.05MPa(流動時)

・最高水圧は0.75MPaです。

*便器排水芯が531~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。



*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

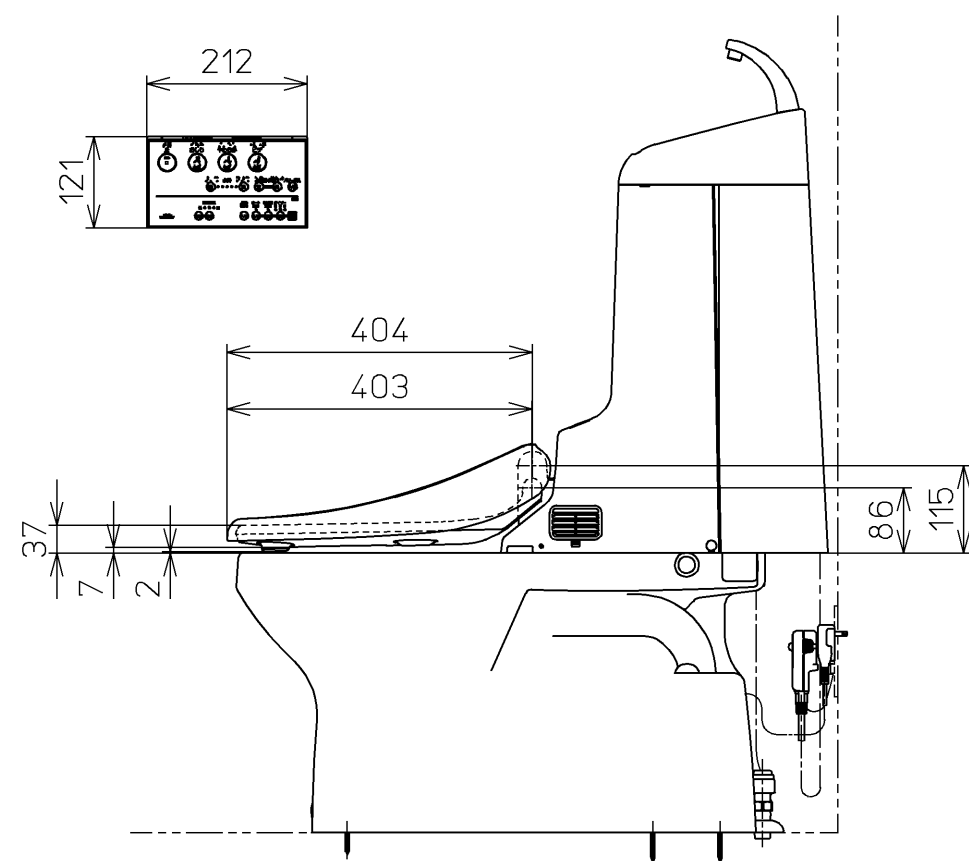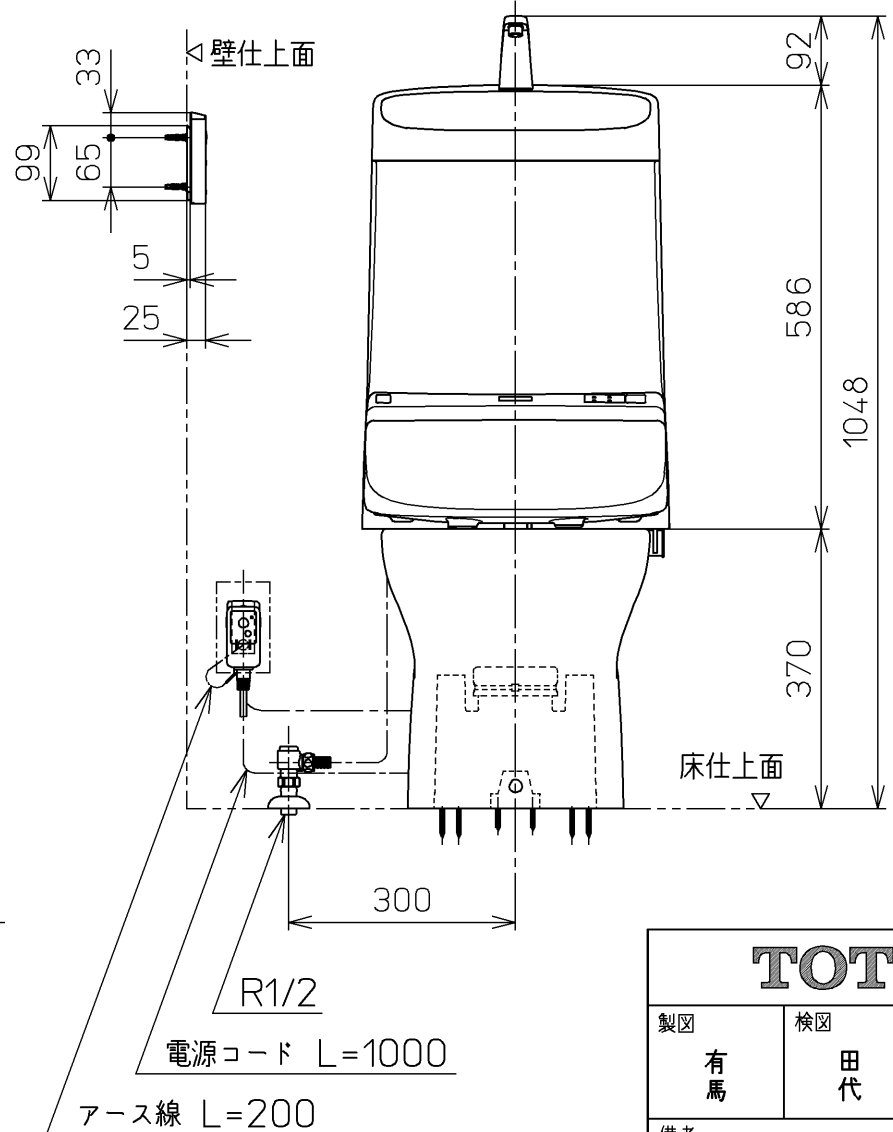

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 田 秋 代 吉	日付 11-11-17	尺度 1 : 10	
備考 サイホン式 ヒーター付防露便器、水抜方式 リモデルタイプ				品番 CES9134HMLR
				図番 CES9134HMLR=A0104