

2015 / 02

最低必要水压0.05MPa(流動時)

・最高水圧は0.75MPaです。

・最高水圧は0.75MPaです。

\*便器排水芯が531~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。


\*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、




150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。



ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)

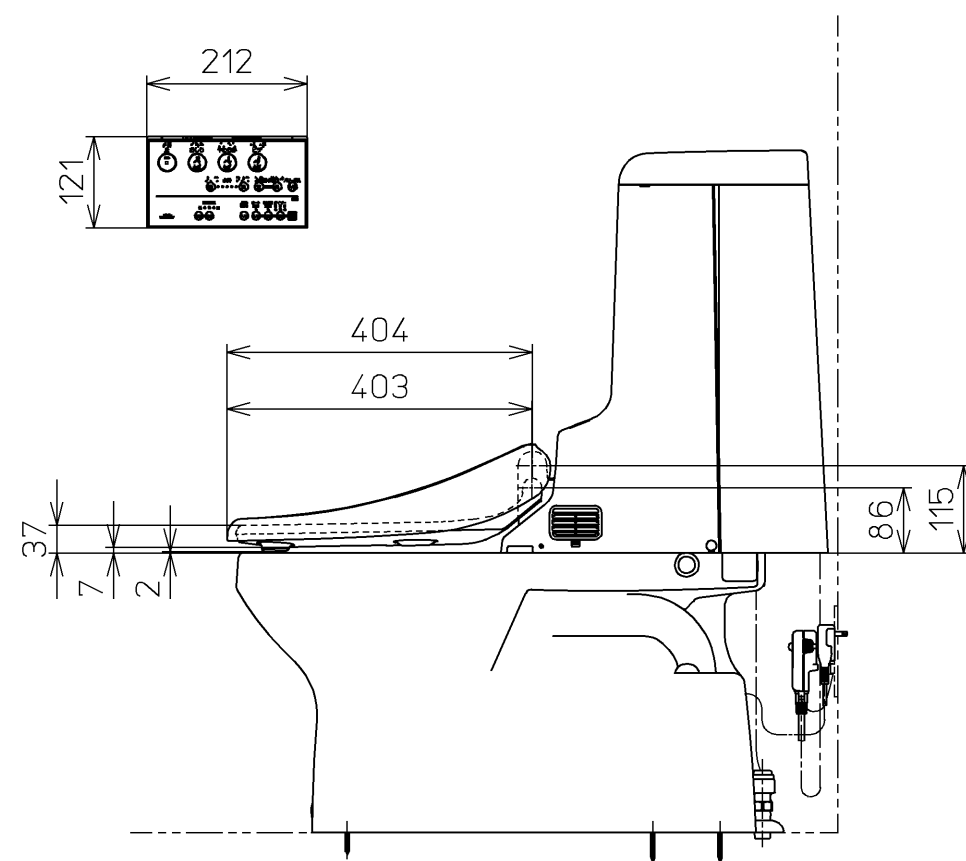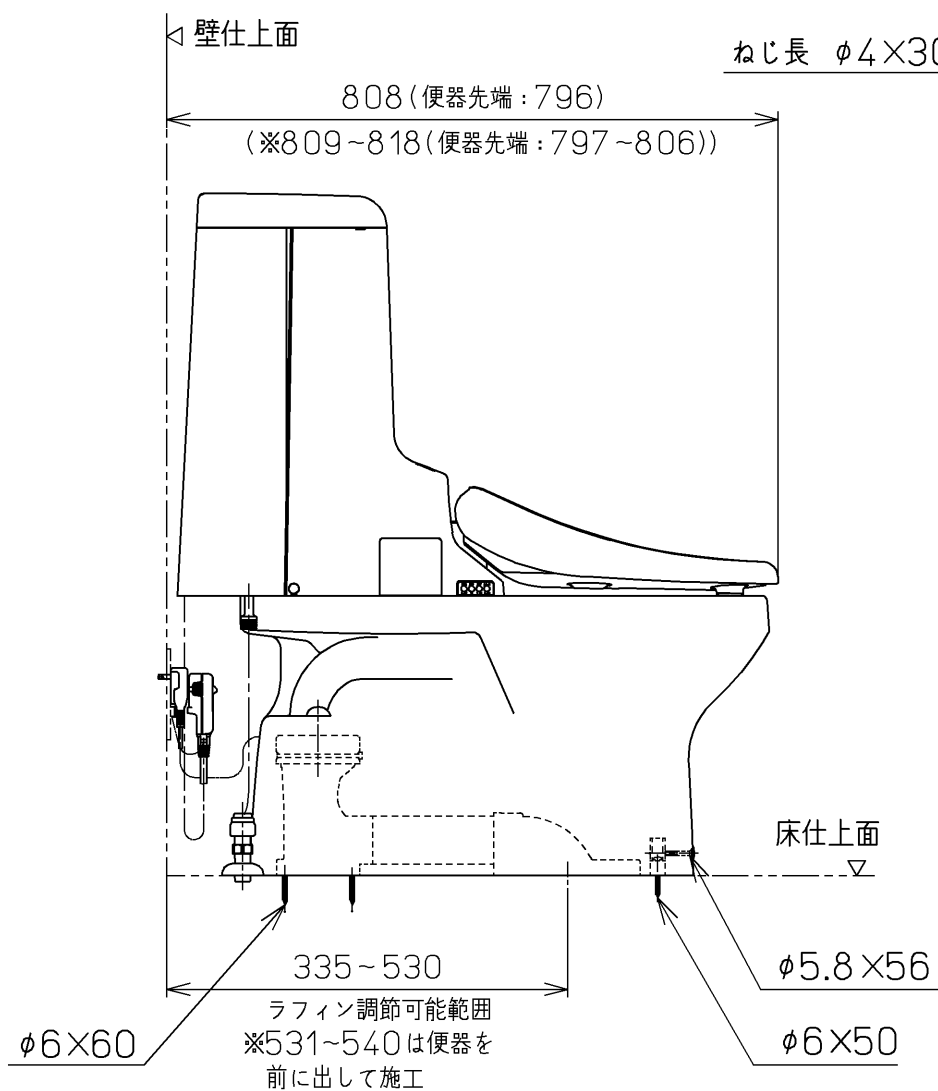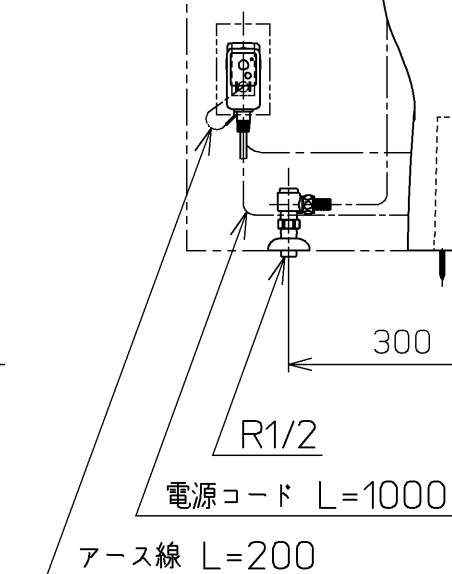

|                                                                                       |                      |                                                                                       |                  |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
|  |                      |  | 単位<br>mm         | 名称<br><br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br><br>有馬                                                                          | 検図<br><br>田 秋<br>代 吉 | 日付<br><br>11-11-17                                                                    | 尺度<br><br>1 : 10 |                            |
| 備考 サイホン式<br>ヒーター付防露便器、水抜方式<br>リモデルタイプ                                                 |                      |                                                                                       |                  | 品番<br><br>CES9134HMR       |
|                                                                                       |                      |                                                                                       |                  | 図番<br><br>CES9134HMR=A0104 |