

生産中止区画
2015/02

＜特別仕様＞

↑.便器洗浄水量を大4.8L/小3.6Lとしたもの.

*定格：AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕60mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。




また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の




取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、

150mm以上の空間を確保してください。


注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

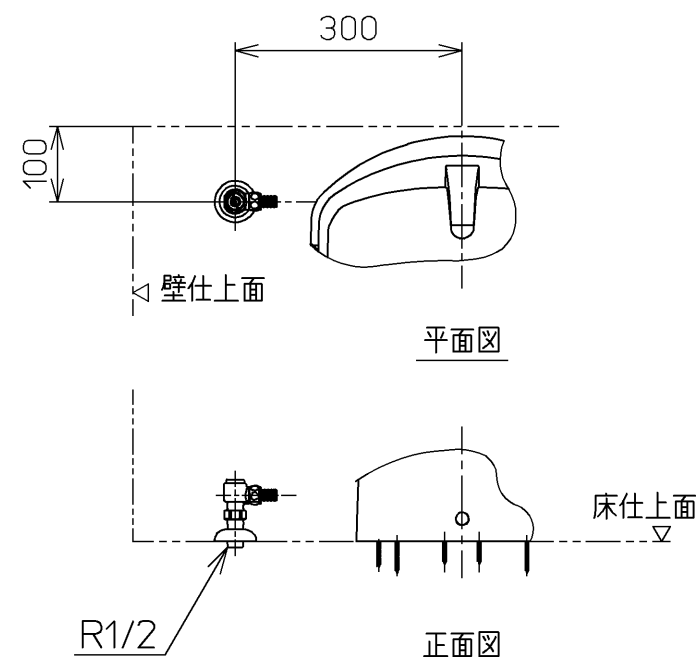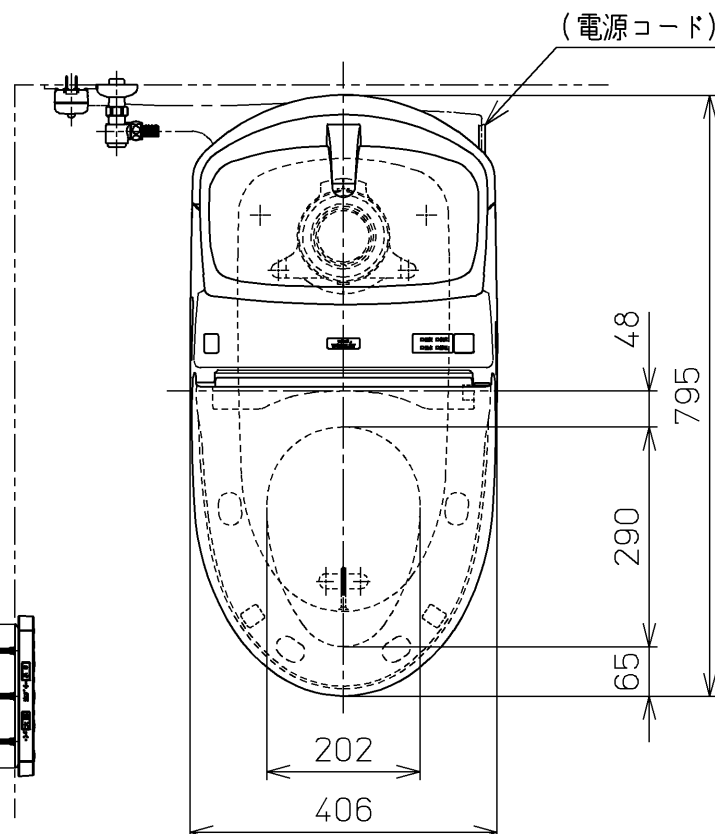

床給水仕様の場合

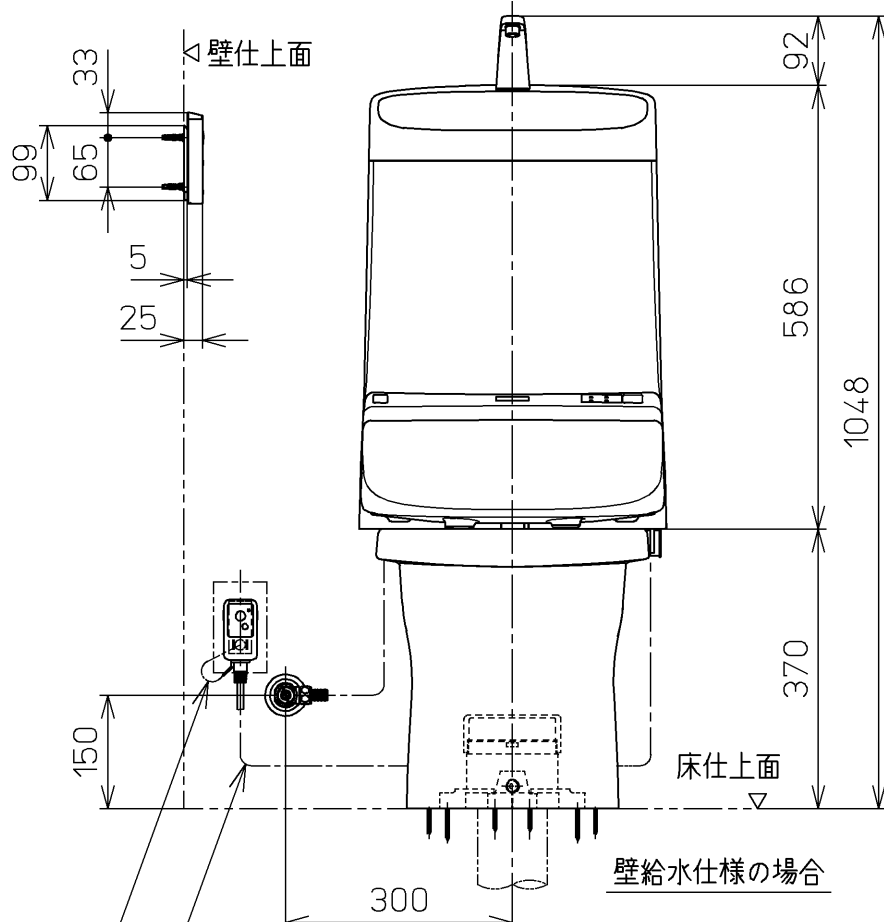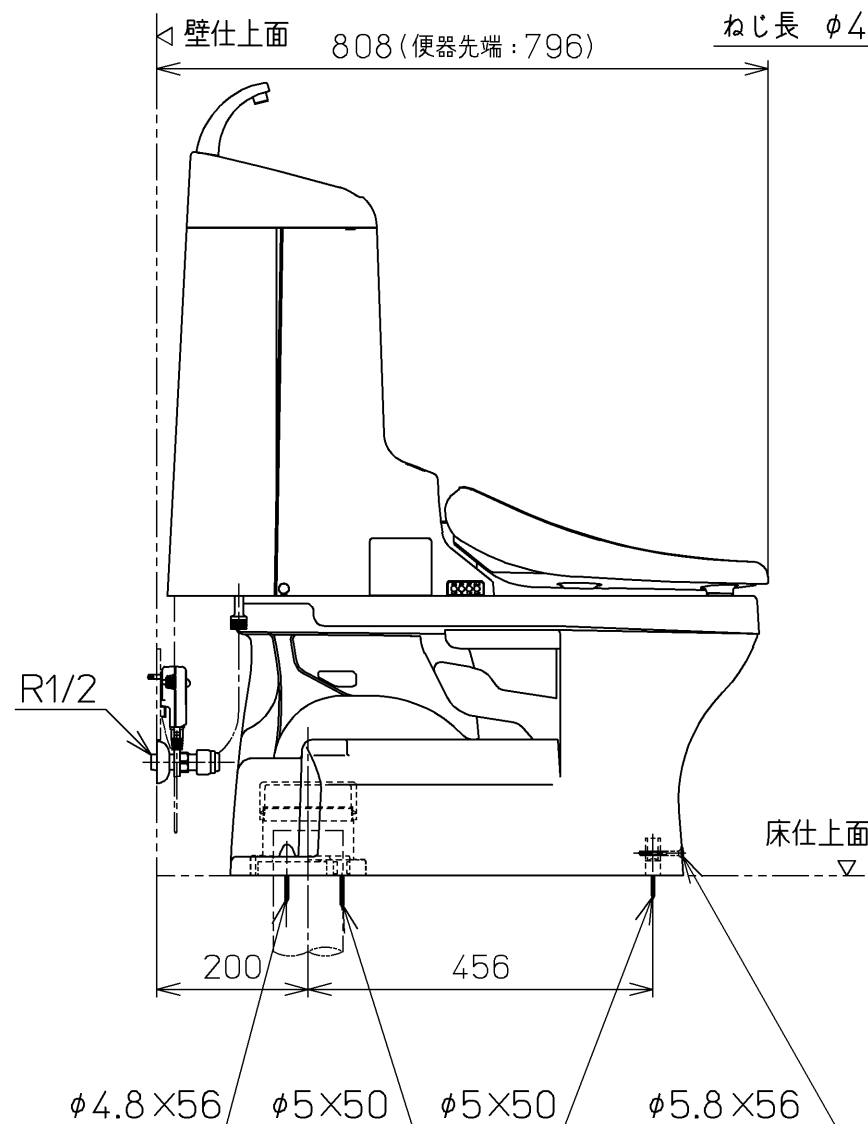

壁給水仕様の場合

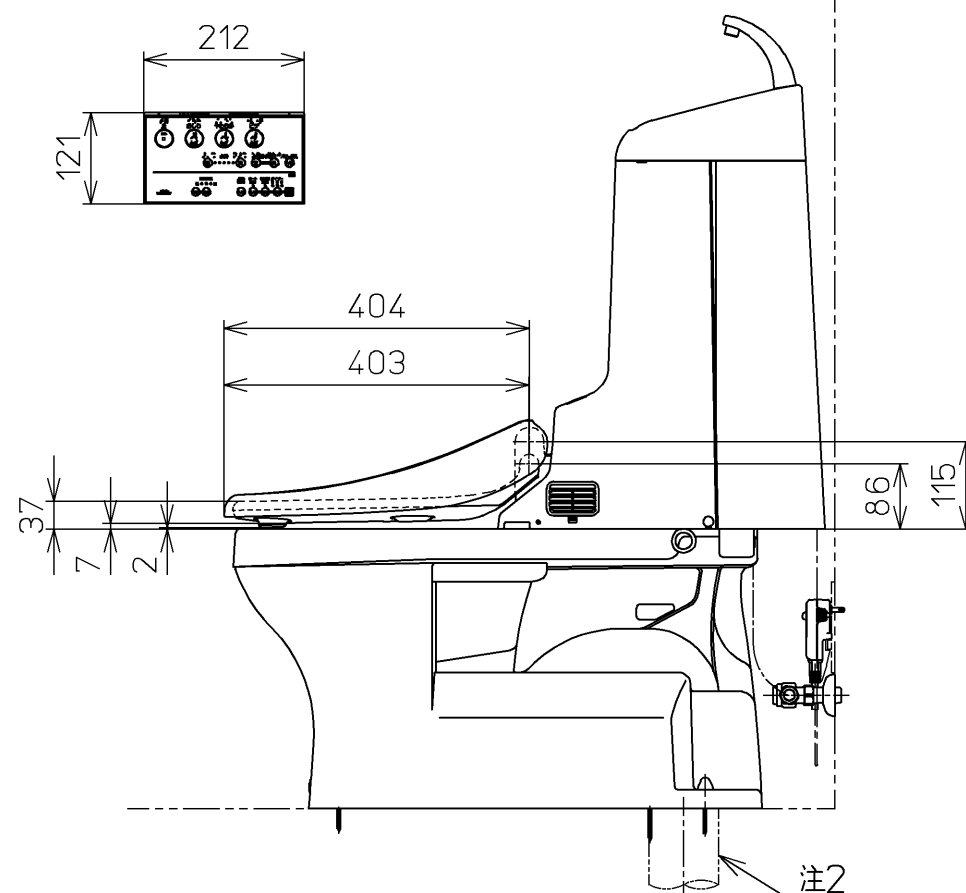

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 福田 秋吉 達	日付 12-03-28	尺度 1 : 10	
備考 ツイントルネード防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部：TCF9134LRV30		品番 CES9134LRT30
		陶器部：CS343B		図番 CES9134LRT30_A0107