



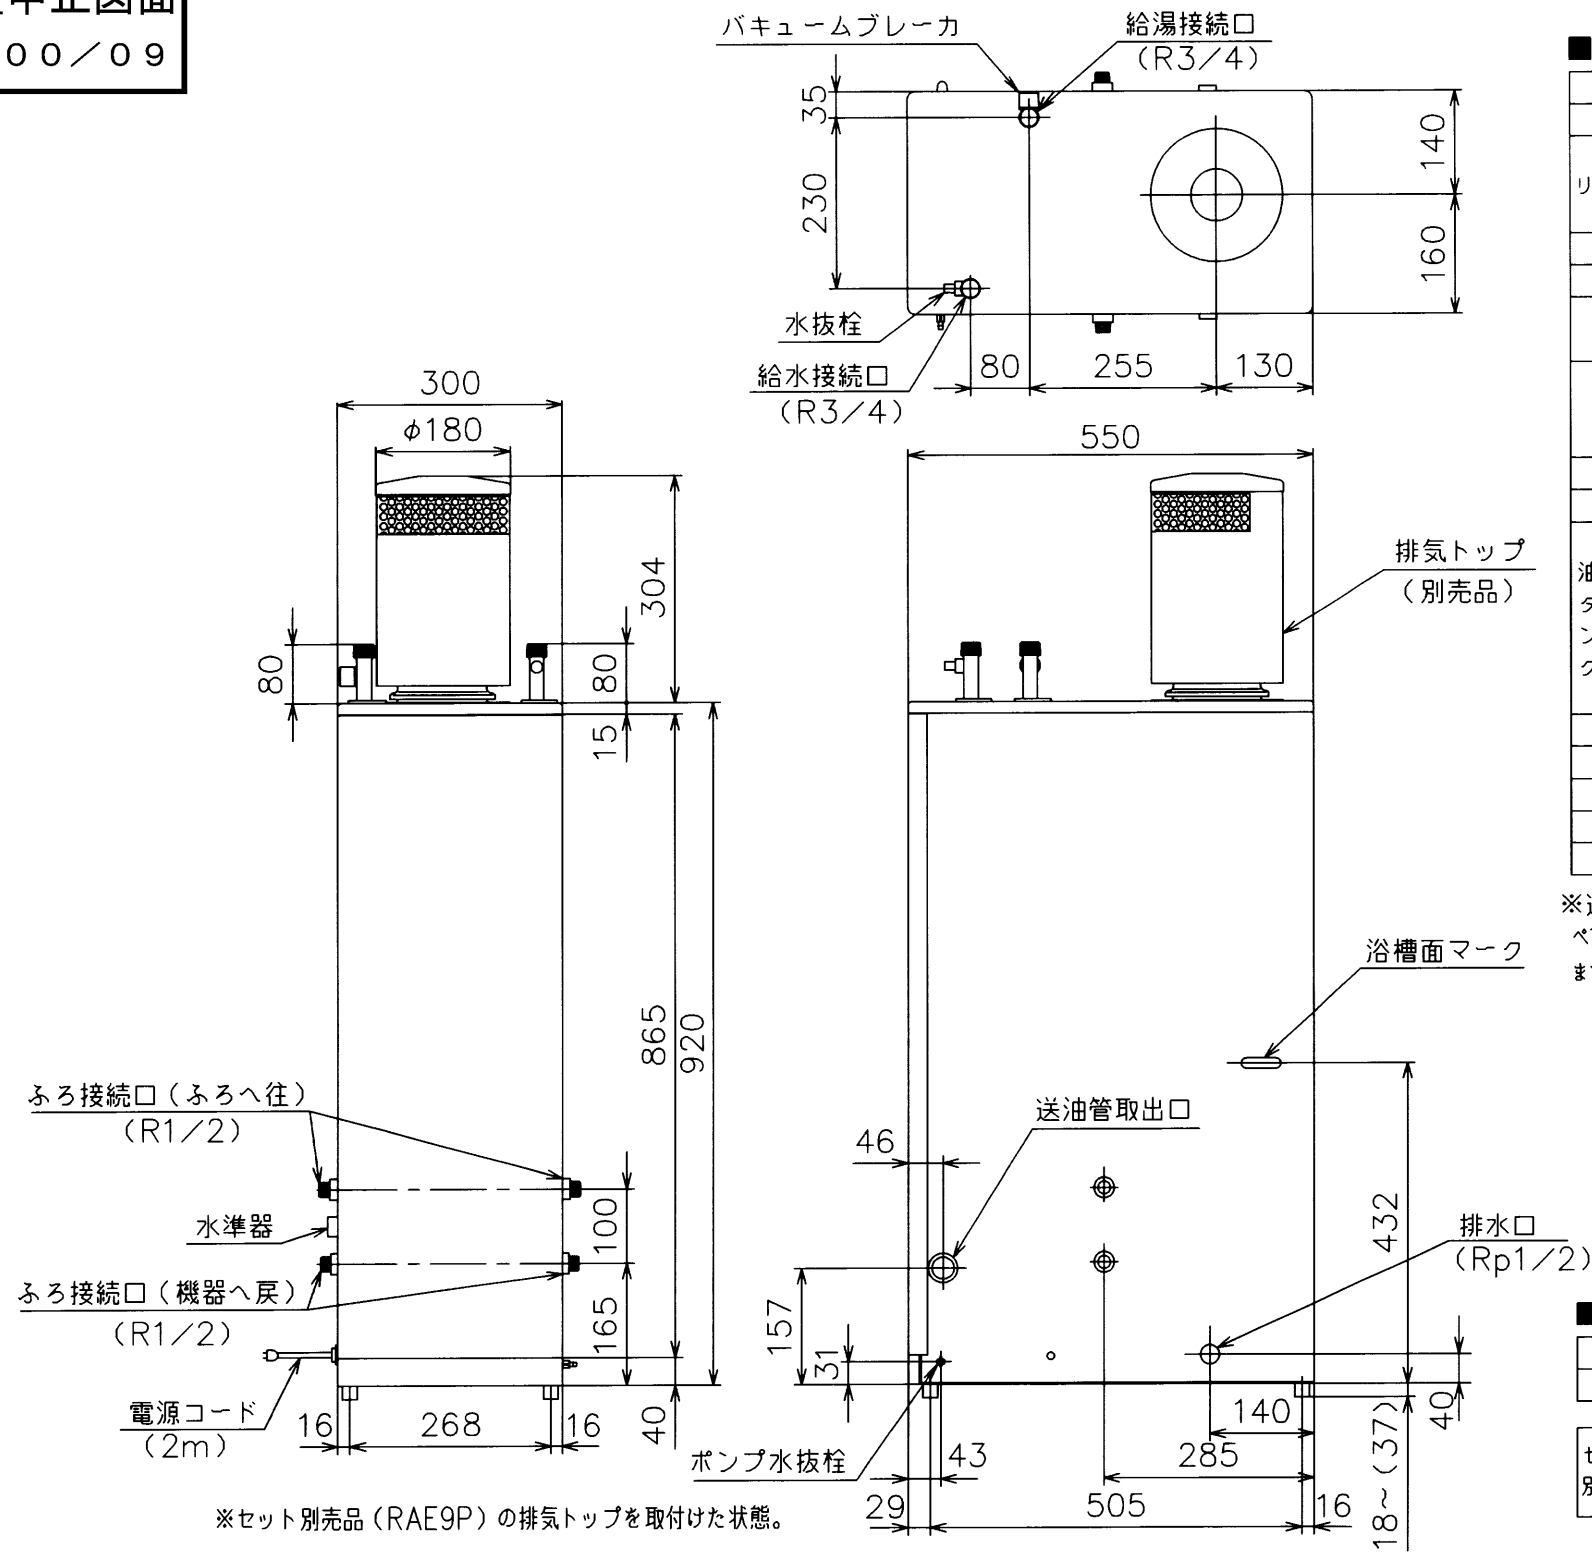


※セット別売品 (RAE9P) の排気トップを取付けた状態。

■台所リモコン

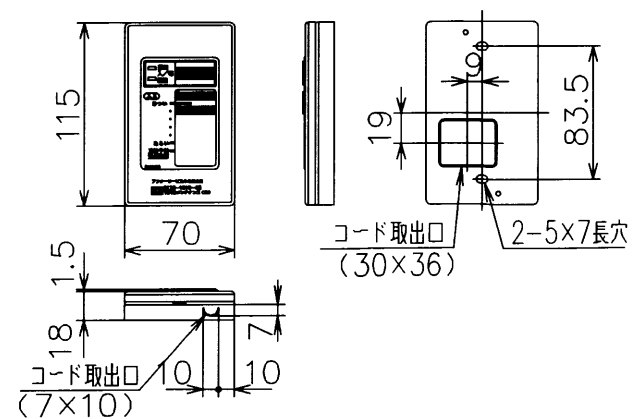

■浴室リモコン ※浴室リモコンコード (8m品) 付属。

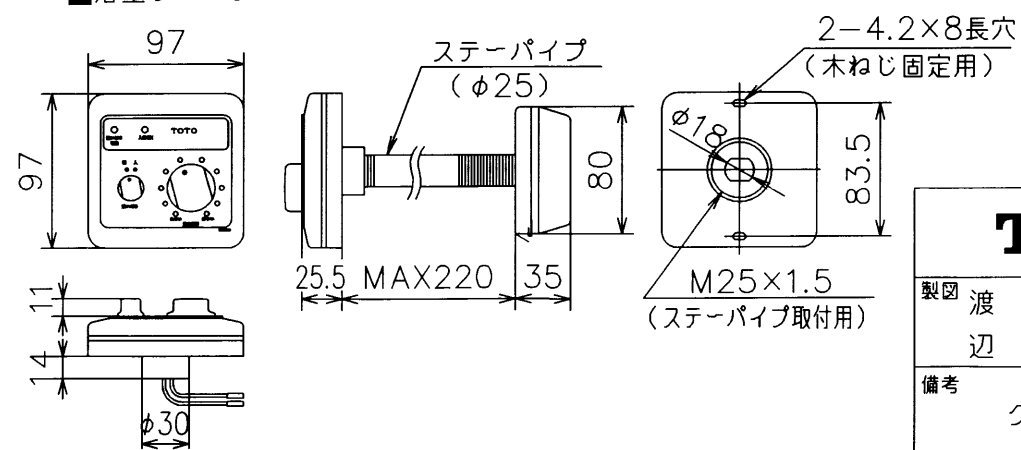

■別売品

品名	品番
セット別売品	RAE9P
リモコンコード	台所リモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20 浴室リモコン用 RHG352-3・5・8・10・15・20 全リモコン用 RHG618-50
ステーパイプ	RHG8
ペアチューブ	RHG274-10・25・50・10Z・25Z
ペアホース	RHA1040N-50・100・200 -300・500
無極性循環アダプタ	RHA1163-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
追焚アダプタ	RHA1028A
転倒防止金具	RHA1059
油タンク	角型 (容量 95L) RAT95KPN 丸型 (容量 90L) RHA1268 壁ピタタイプ (容量 95L) RHA1014 壁ピタタイプ (容量 190L) RHA1251
ク	角型 (容量 190L) RHA1015 ステンレス (容量 90L) RHA1016N
オイルサーバ	RHA1232
送油銅管 (φ8)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)	RHA1067
フレアナット (φ8用)	RHA1068
異径継手 (R1/2用)	RHA1069

※追焚配管条件

ペアチューブ10m10曲がり。浴槽位置は浴槽面マーク以下 (浴槽あふれ縁まで) 下方は機器底面より1.5m以内 (循環アダプタまで)。

■セット品番内容

セット品番	本体	セット別売品
RPES314SN・B	RPE314SN・B	RAE9P

セット別売品	(RAE9P)	排気トップ、送油銅管 (3m)、銅配管セット、アース線、取付説明書
--------	---------	-----------------------------------

■仕様

名称	石油給湯機付ふろがま
形式の呼び	RPE314
品番	RPE314SN・B
種類	燃焼方式 圧力噴霧式 給排気方式 屋外用開放形 給水方式 水道直結式・シスターン式 加熱形態 貯湯式急速加熱形 加熱方式 1缶2水路式 循環方式 強制循環式
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油 (JIS1号灯油)
燃料消費量	給湯側 4.3L/h ふろ側 4.3L/h
出力	ふろ側 14.5kW (12,500kcal/h)
発熱量	ふろ側 148,000kJ/h (35,400kcal/h)
湯沸効率	ふろ側 70%
連続給湯効率	給湯側 88%
連続給湯出力	給湯側 36.0kW (31,000kcal/h)
熱交換器容量	給湯側 13.5L ふろ側 1.0L
最高使用圧力	98kPa (1.0kgf/cm ²)
伝熱面積	給湯側 0.8m ² ふろ側 0.3m ²
外形寸法	高さ920mm 幅300mm 奥行550mm
質量	44kg
電源電圧及び周波数	100V、50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時128/135W、燃焼時106/112W ふろ使用 ポンプ運転時98/130W 給湯・ふろ同時使用 燃焼時204/242W
排気温度	250°C
騒音レベル	49dB (A)
循環管取付口径	13mm (R1/2)
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	5A
安全装置	燃焼制御装置、過熱防止装置、空だき防止装置、対震自動消火装置
その他の装置	漏電安全装置 (BL認定品のみ)、凍結予防装置、断水検知装置
付属品	取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、操作カード、リモコン取付説明書×2、浴室リモコン (Y端子×2、接続端子×2、木ねじ×2、ステーパイプ1式含む)、台所リモコン (Y端子×4、木ねじ×2、小ねじ×2付属)、呼び水チューブ (1.1m)、浴室リモコンコード (8m)、追焚接続金具×2、ふろ接続口キャップ×2

※RPE314SNBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 石油追焚付給湯機・遠隔タイプ (屋外据置型)
製図 渡 辺	検図 河 野	承認 木 幡	日付 99.11.01	尺度 フリー	品番 RPE314SN・B
備考 クオリティ<サイレント>・遠隔タイプ					図番 RPE314SN・B