


生産中止図面
2007/04

A

B

C


D

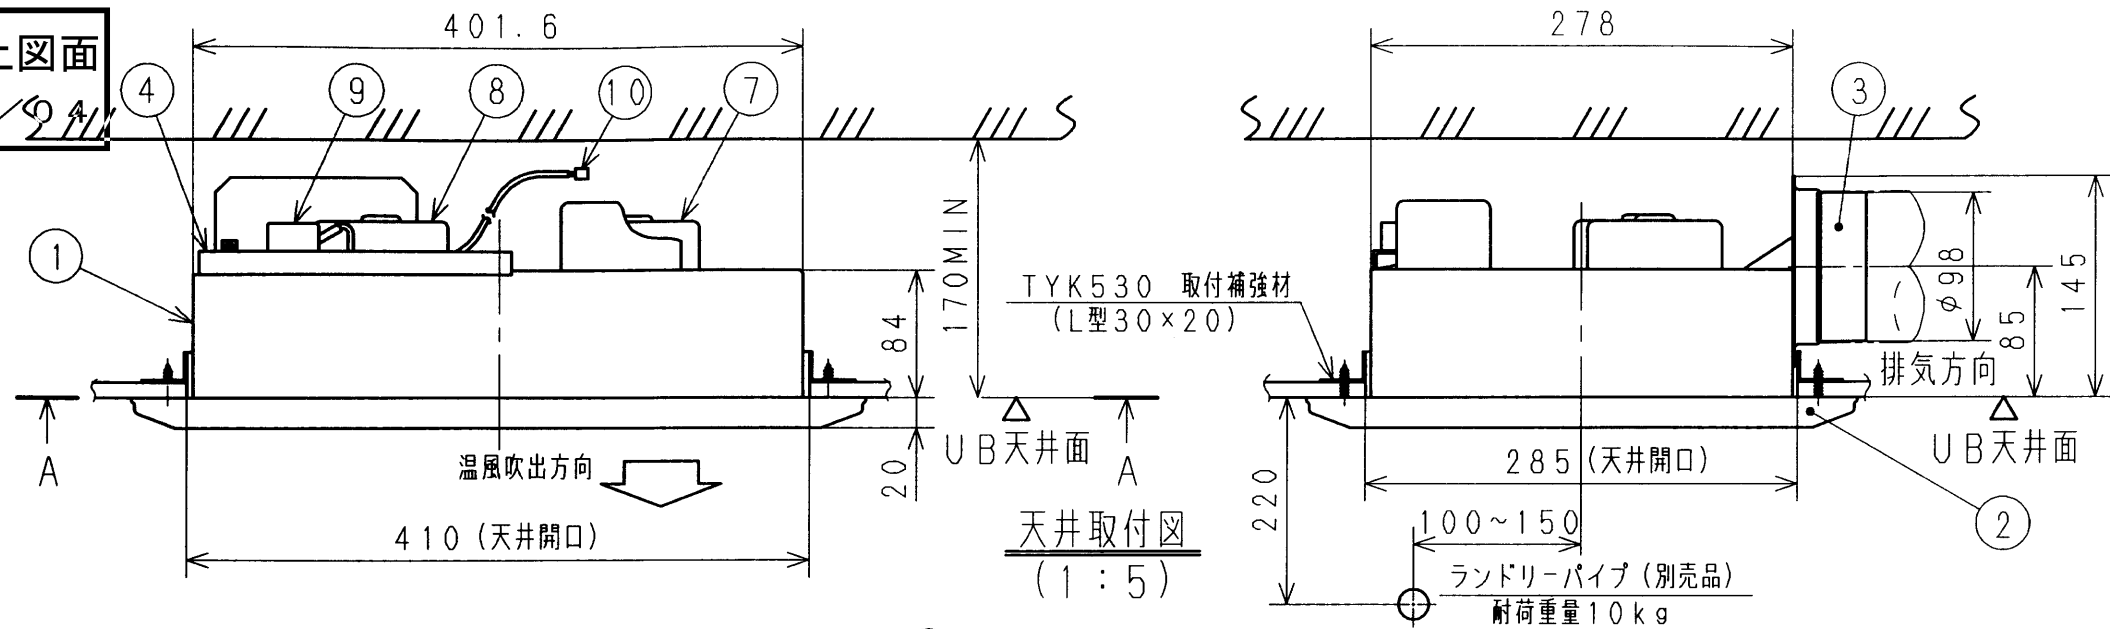

NO	品名	仕様
①	本体ケース	SUS304 t0.6 又は t0.8
②	グリル	PP樹脂 色:アイルホワイト
③	排気ダクト	SUS304 t0.6
④	制御基板ケース	ABS樹脂, SUS304 t0.6
⑤	吹出口	PBT樹脂 ガラス30%
⑥	リモコン	ABS樹脂 色:パステルホワイト
—	循環用ファン	POM樹脂
—	換気用ファン	POM樹脂
⑦	循環用モータ	DCブラシレスモータ
⑧	換気用モータ	DCブラシレスモータ
—	ヒータ	PTCヒータ
⑨	電源端子台	速結端子タイプ
⑩	リモコンコード	3芯 6m (リモコンとコネクタ接続)

特性表

機能	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	循環風量 (m ³ /h)	吹き出し風速 (m/秒)	排気風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	PTC ヒータ
標準乾燥	100	50 60	1300	110	8	80→45	42	ON
高速乾燥			1410	140	12	120→45	48	ON
涼風			33	130	11	95	46	OFF
標準換気			13	—	—	85	30	OFF
強換気			20	—	—	120	40	OFF
連続換気			8	—	—	50	24	OFF
暖房			1410	140→110	12→8	—	42→47	ON
備考	予約タイマーは、いずれのモードにも適用（但し連続換気は除く） 標準／高速乾燥では予約タイマー作動中に換気動作継続							

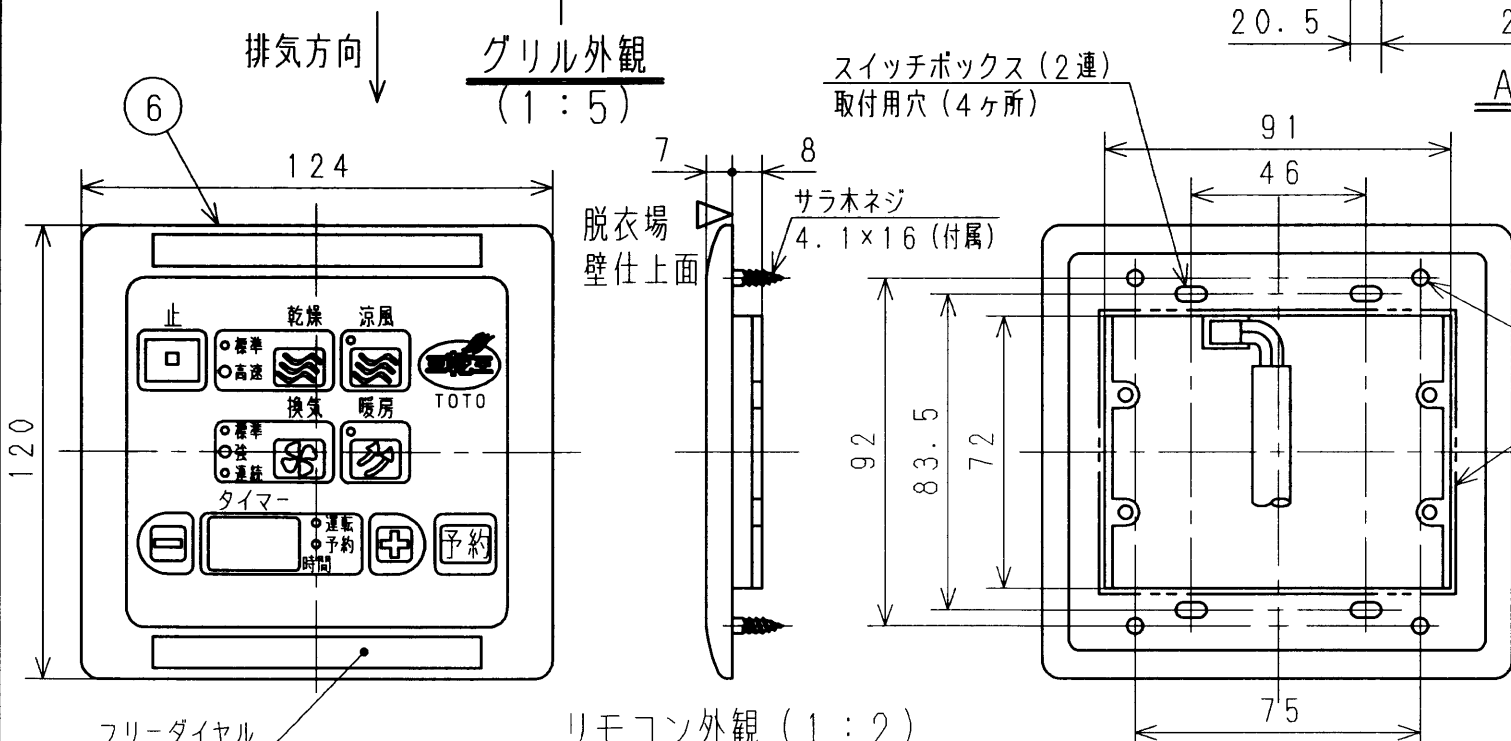

東陶機器株式会社

製図 松井 設計 大原 検図 廣瀬 承認 原智 12530

備考 1室換気仕様

単位 mm

尺度 1:5 1:2



日付 99.04.22

名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」

品番 TYK300


() 符号 ページ 1/2

< 結線図 >

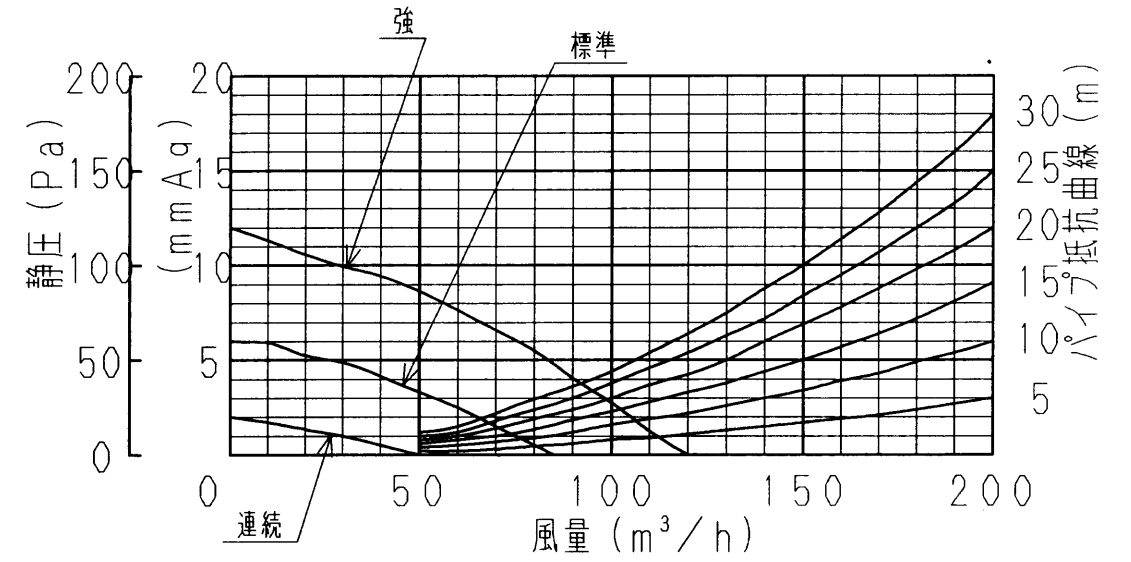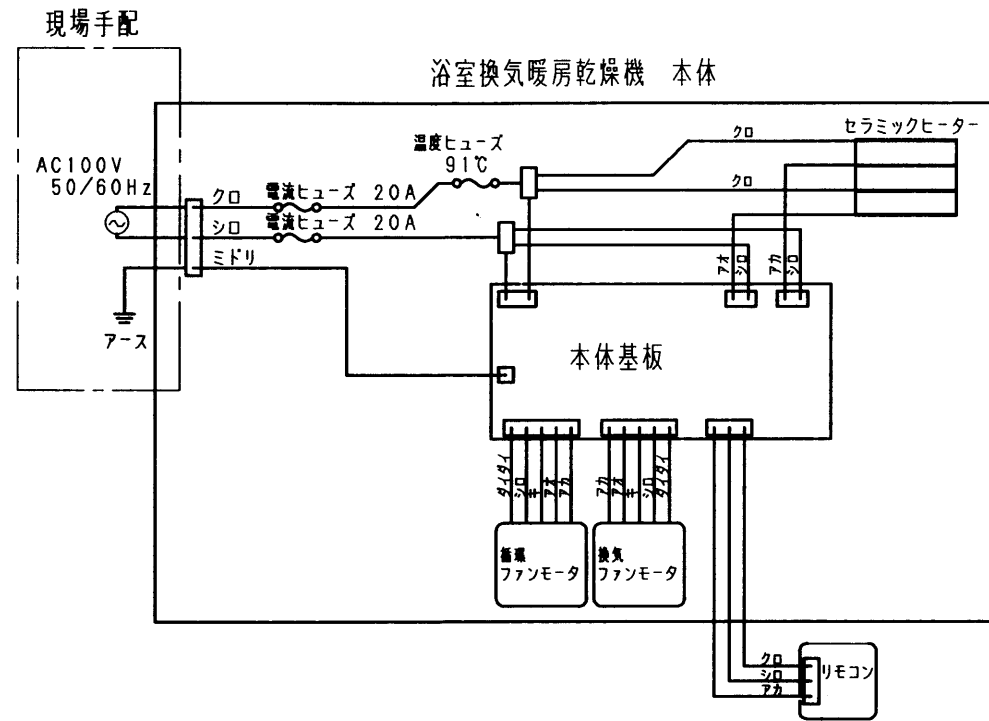

静圧風量特性曲線

< 製品銘板 >

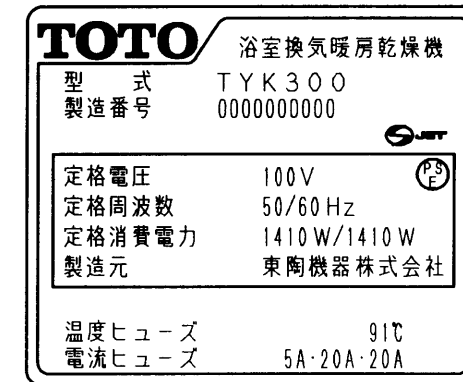

- 注記) 1. 製品本体重量：5.5kg
2. 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の奥行寸法が170mm未満の場合、取付困難なことがあります。
3. 電気容量20Aの漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
4. リモコンコードの長さ6m。
5. ランドリーパイプは指定位置に取付けて下さい。違う場合は性能が落ちます。
6. 電源端子台にはVVFケーブルを使用してください。より線は絶対に使用しないでください。
7. 塩ビ鋼板天井の場合、天井開口は天井裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。

東陶機器株式会社				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
製図 松井	設計 大原	検図 廣瀬 原哲	承認 02530	尺度	品番 TYK300
備考 1室換気仕様				日付 99.07.12	() 符号 ページ 2/2