


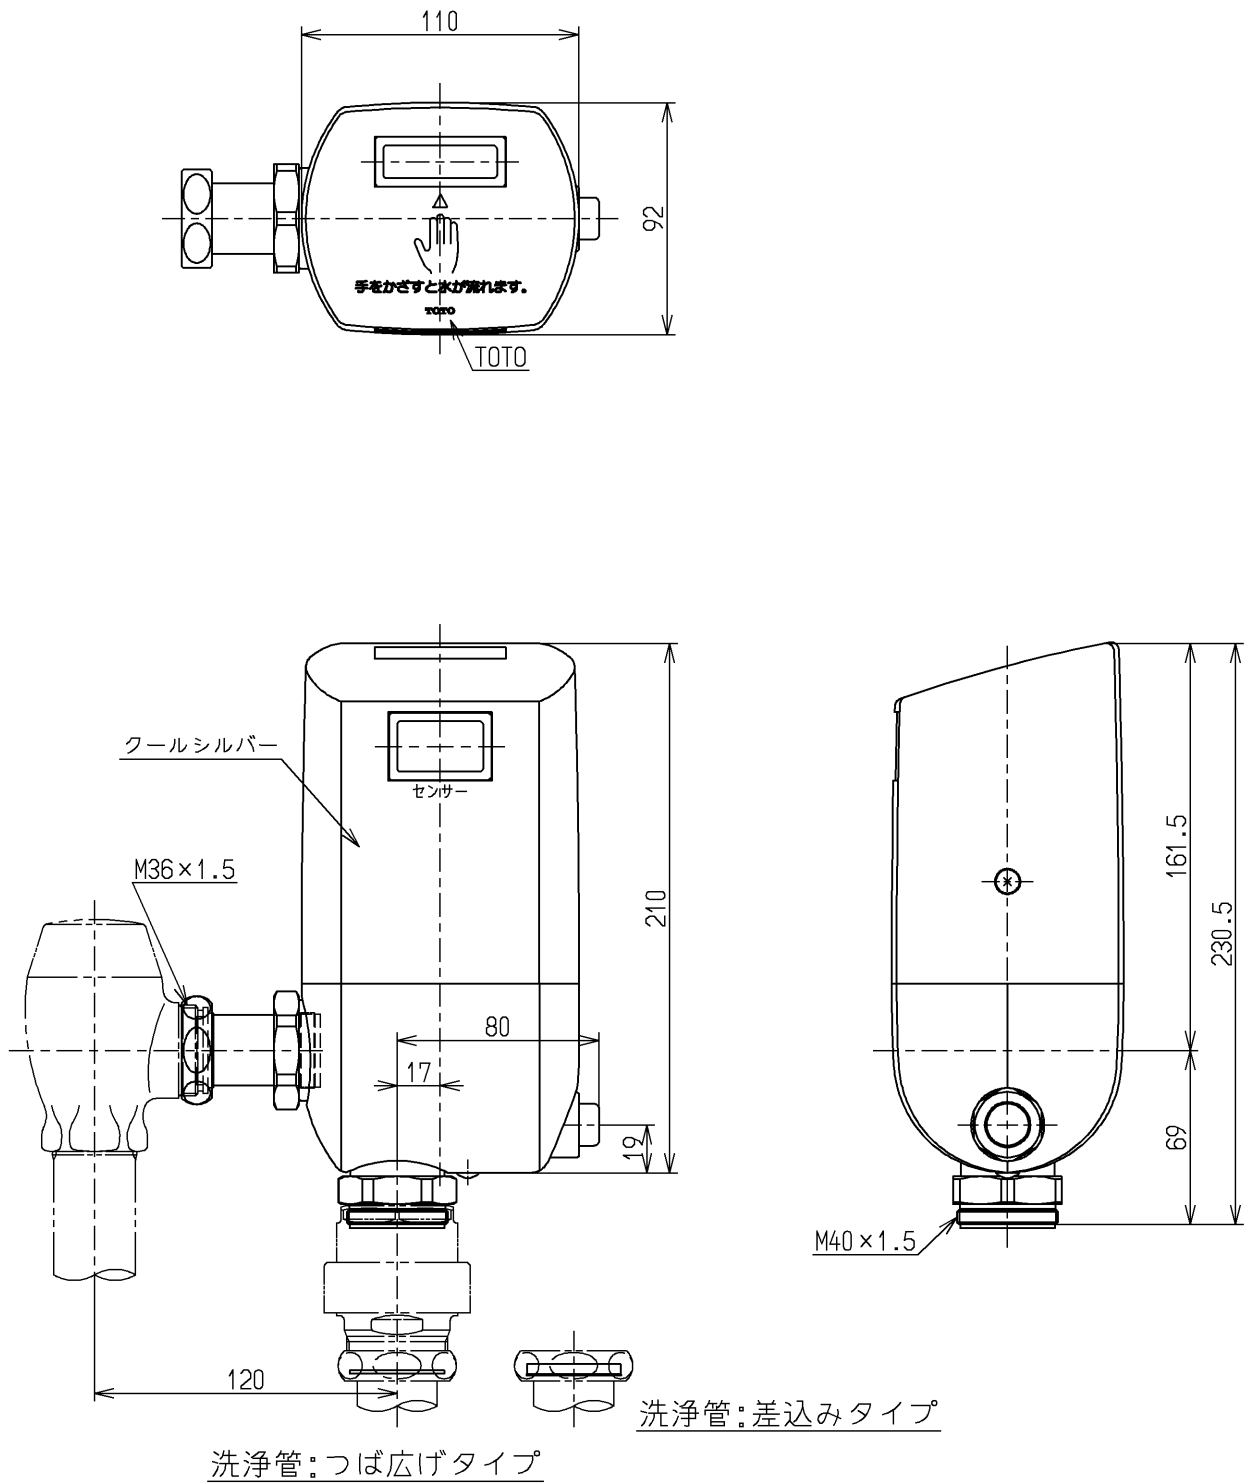

		標準仕様
用途	パブリック用	
使用水	水道水・井戸水・再生水・雑用水（注）	
圧力範囲	0.07MPa以上（流動時）～0.75MPa	
洗浄水量	大	8～16L調節可能（工場出荷時：13L）
調節範囲	小	6～10L調節可能（工場出荷時：10L）※センサータイプのみ
瞬間流量	1.7L/sec以上を確保してください。	
特記事項	■使用上の注意■ インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。	

（注）井戸水・再生水・雑用水は、使用できる水質範囲があります。
詳しくは、下記アドレスのホームページを参照してください。
ホームページアドレス：<http://www.com-et.com/kiki/>

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	感知フラッシュバルブ （大便器用既設取替型）
城戸	和田俊	尺度	
備考		日付	図番
INAX製用		05.09.08	
		1：3	TEF81-1D