



2002/08





天井取付図  
(1:5)




### 特性表

| 機能   | 定格電圧<br>(V) | 周波数<br>(Hz) | 定格消費電力<br>(W) | 循環風量<br>(m³/h) | 吹き出し風速<br>(m/秒) | 排気風量<br>(m³/h) | 騒音<br>(dB) | PTCヒーター |
|------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|------------|---------|
| 標準乾燥 | 100         | 50<br>60    | 1300          | 110            | 8               | 80→45          | 42         | ON      |
| 高速乾燥 |             |             | 1410          | 140            | 12              | 120→45         | 48         | ON      |
| 涼風   |             |             | 33            | 130            | 11              | 95             | 46         | OFF     |
| 標準換気 |             |             | 13            | —              | —               | 85             | 30         | OFF     |
| 強換気  |             |             | 20            | —              | —               | 120            | 40         | OFF     |
| 24時間 |             |             | 8             | —              | —               | 50             | 24         | OFF     |
| 暖房   |             |             | 1410          | 140→110        | 12→8            | —              | 47→42      | ON      |

|    |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|
| 備考 | 予約タイマーは、いずれのモードにも適用（但し24時間換気は除く）<br>標準/高速乾燥では予約タイマー作動中に換気動作継続 |
|----|---------------------------------------------------------------|



リモコン壁取付用開口  
74×93



リモコン外観 (1 : 2)

| 名称  | 规格  | 数量  | 单位  | 备注  |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| ... | ... | ... | ... | ... |

|    |           |
|----|-----------|
| 名称 | 浴室換氣暖房乾燥機 |
|----|-----------|

「三乾王」

検図

検図 江原 原賀 戸村

|    |           |
|----|-----------|
| 日付 | 99. 10. 1 |
|----|-----------|

|    |       |
|----|-------|
| 尺度 | 1 : 5 |
|    | 1 : 2 |

図番



備考

1 室換氣仕様 (24 時間換氣)

ページ 1 / 2

TYK300F

## 現場手配

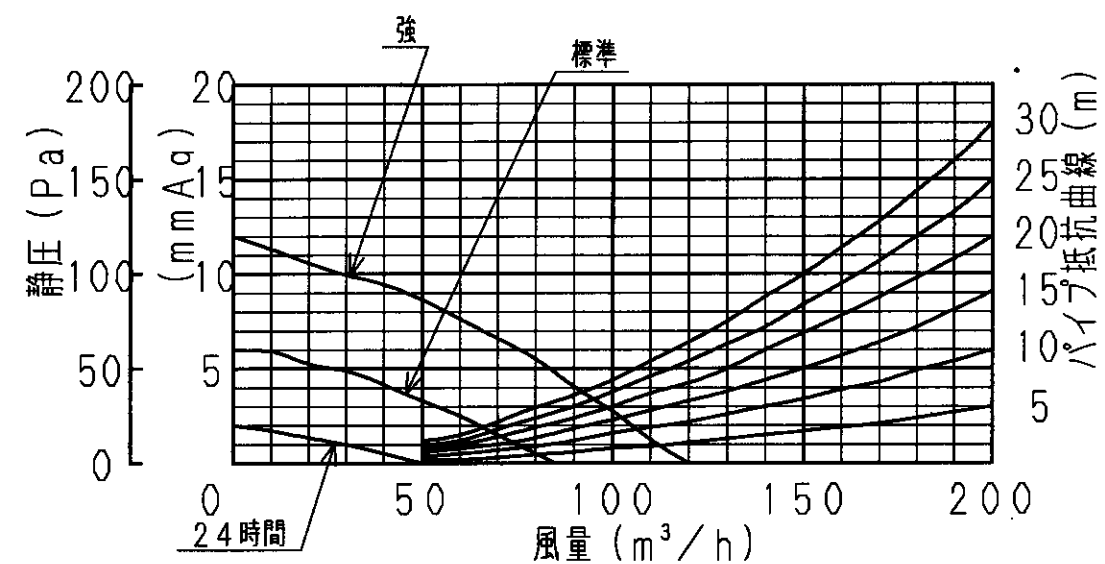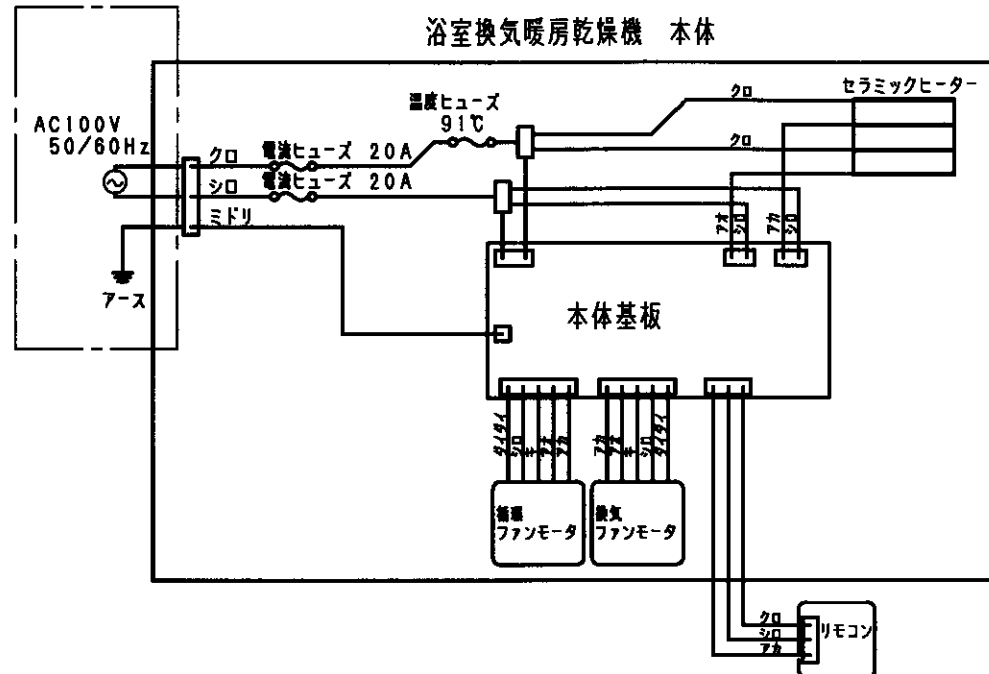

靜壓風量特性曲線

**TOTO** 浴室換気暖房乾燥機

型式 TYK300F  
製造番号 0000000000

 定格電圧 100V  
定格周波数 50/60 Hz  
定格消費電力 1410W/1410W  
製造元 東陶機器株式会社

温度ヒューズ 91℃  
電流ヒューズ 5A・20A・20A

- 注記) 1. 製品本体重量：5.5kg  
2. 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の奥行寸法が170mm未満の場合、取付困難なことがあります。  
3. 電気容量20Aの漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。  
4. リモコンコードの長さ6m。  
5. ランドリーパイプは指定位置に取付けて下さい。違う場合は性能が落ちます。  
6. 電源端子台にはVVFケーブルを使用してください。より線は絶対に使用しないでください。  
7. 塩ビ鋼板天井の場合、天井開口は天井裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。

|                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |             |                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 東陶機器株式会社             |                                                                                                                                                                                      |  | 単位<br>mm    | 名称<br>浴室換気暖房乾燥機<br>「三乾王」 |
| 製図<br>大原             | 検図<br>江原   | 日付<br>99. 10. 1                                                                       | 尺度<br>_____ |                          |
| 備考<br>1室換気仕様（24時間換気） |                                                                                                                                                                                      | ページ<br>2 / 2                                                                          |             | 図番<br>TYK300F            |