

生産中止図面

2009<特許内容>

↑便ふたなし品

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz








- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

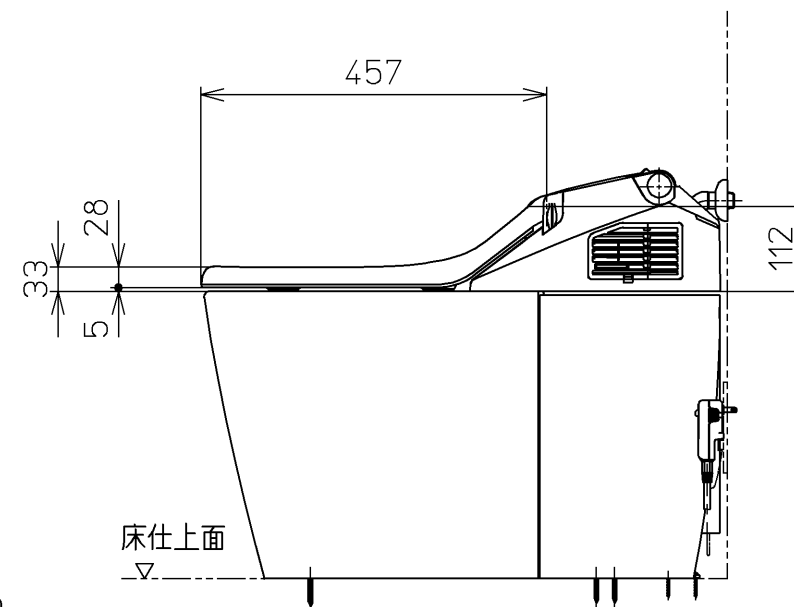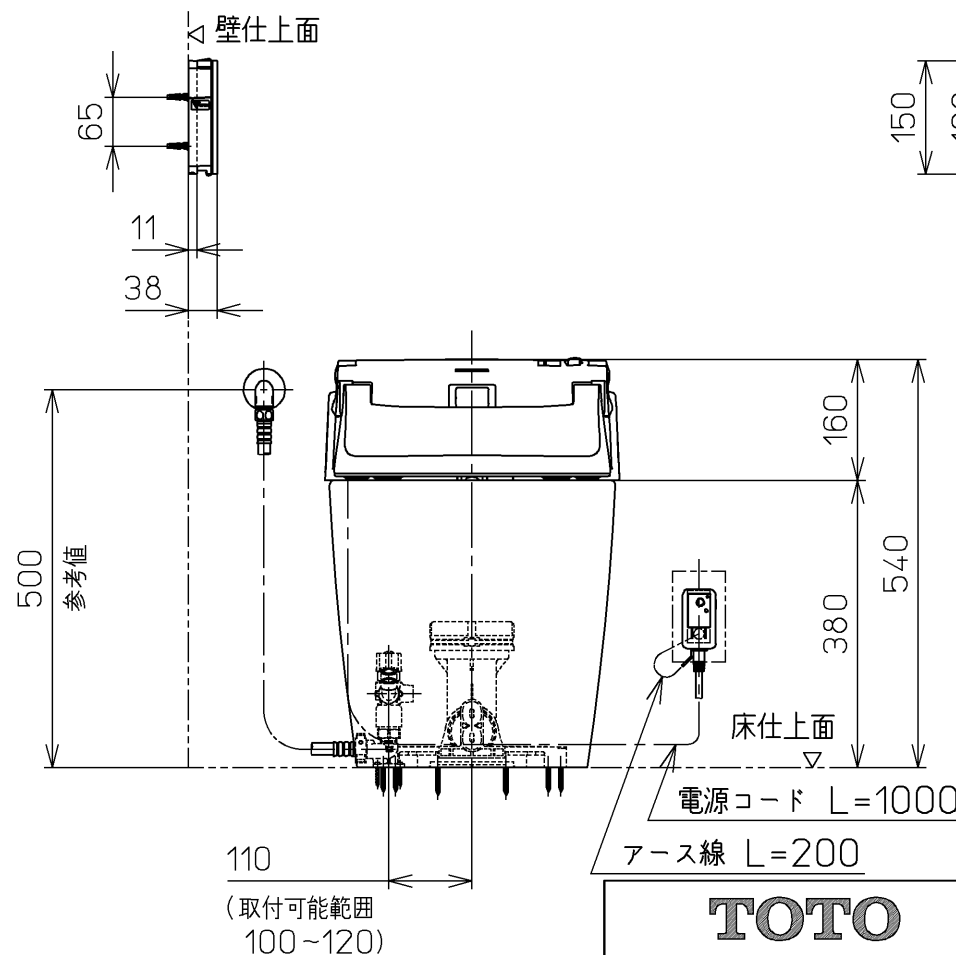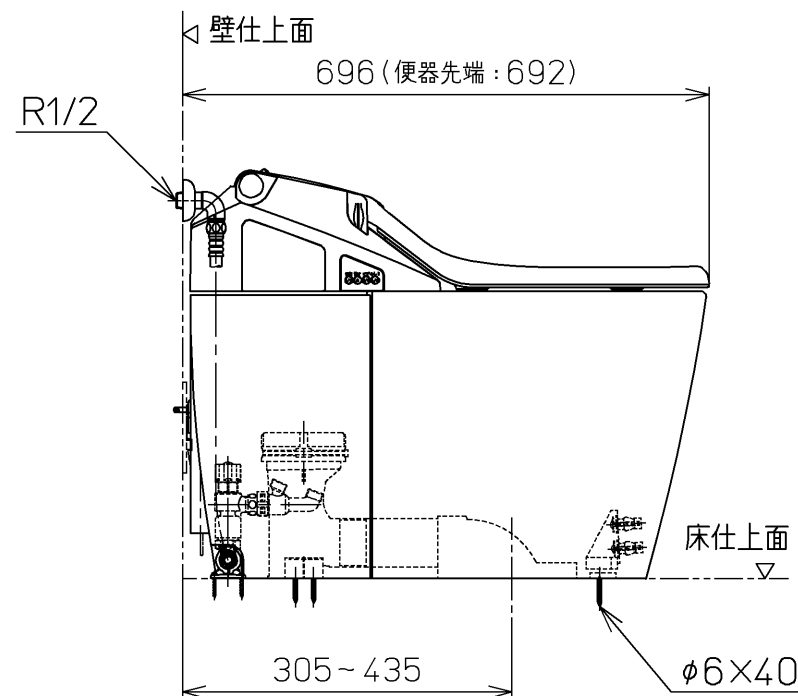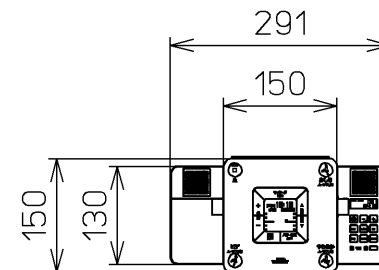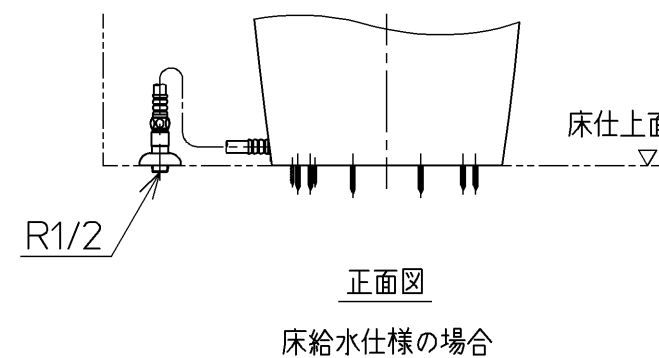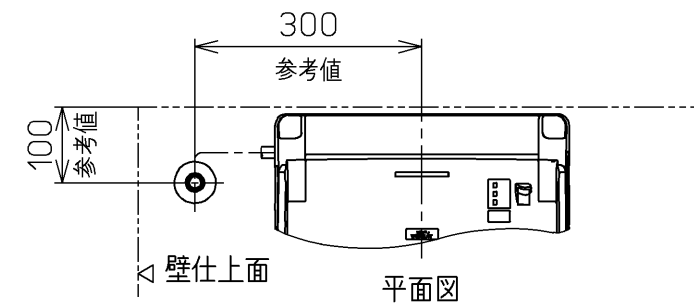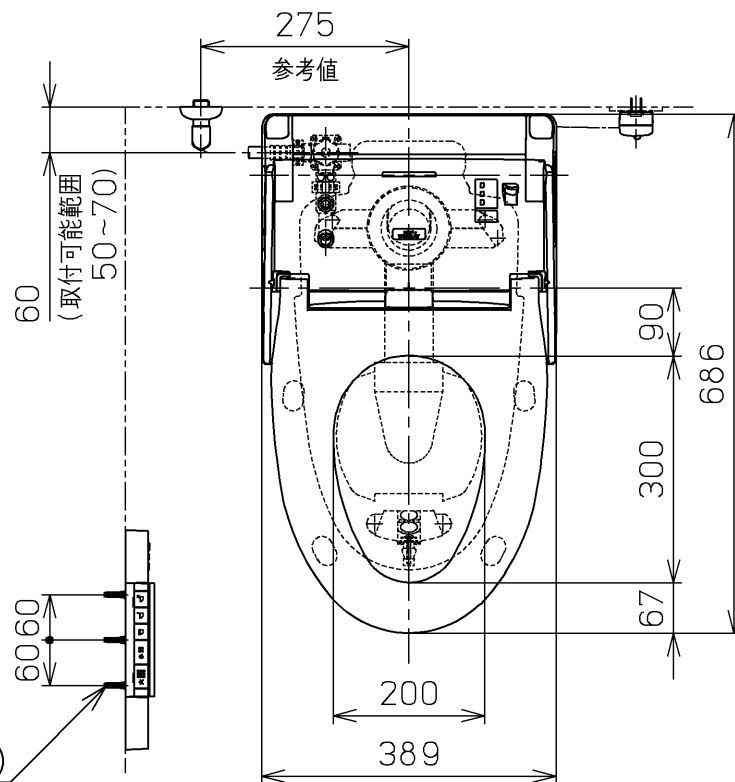

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 安達 合田	日付 08-04-18	尺度 1 : 10	品番 CES9783MCT6
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9783CYV6 陶器部: CS967BM		図番 CES9783MCT6_A0101

A3

ページNo.

1-1

(改)