

生産中止図面

2024


- ・定格：AC100V-1416W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm




- ＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- ＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- ＊水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- ＊既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、排水管の立ち上げ直しが必要です。
- ＊製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 感電・発火の原因になります。
- ＊本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。
- 注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

＊室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

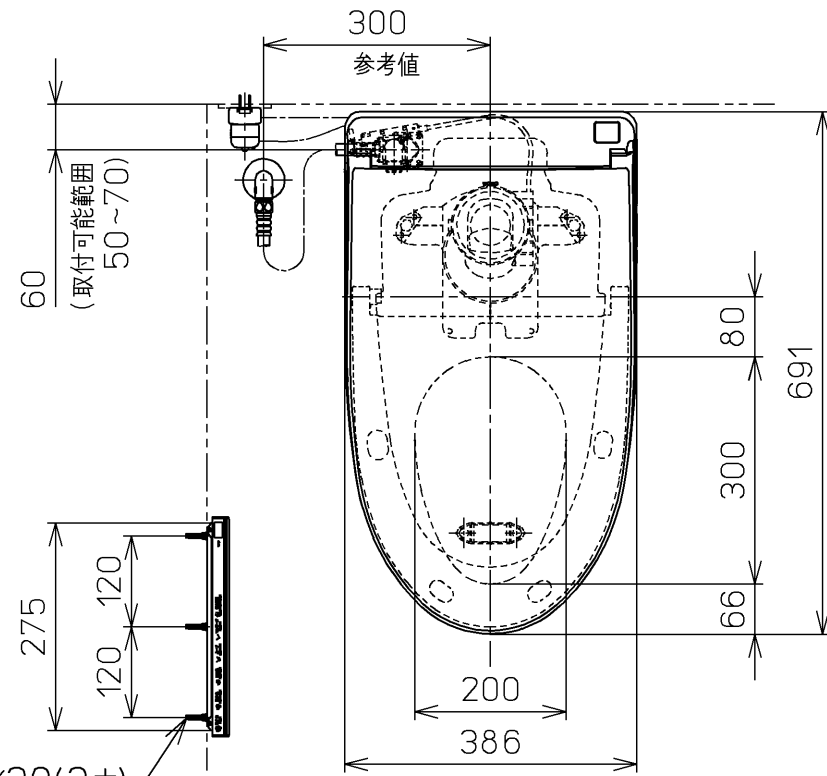


ねじ長 φ4×30(3本)

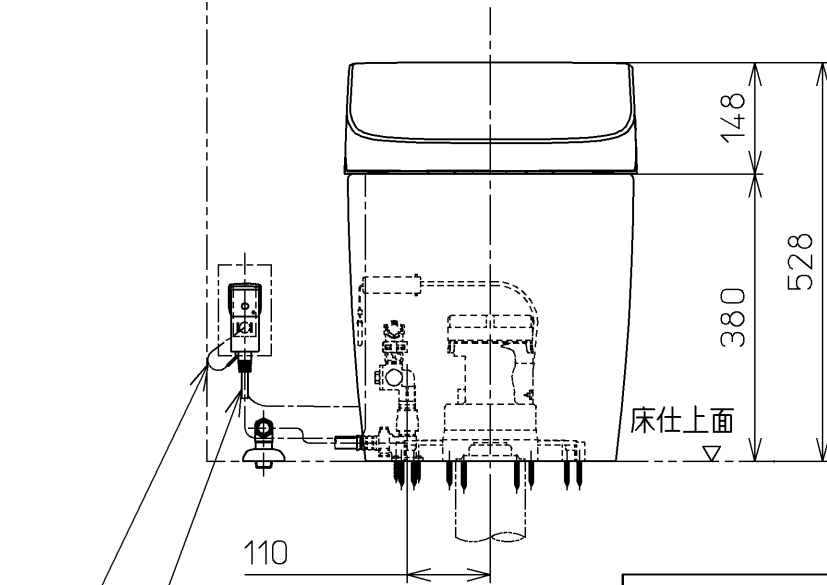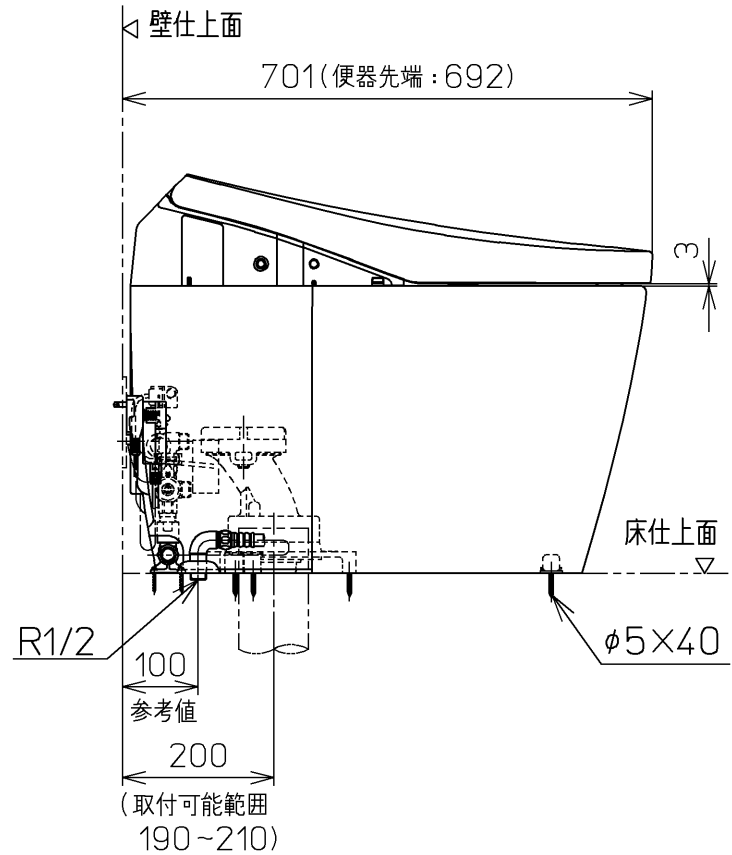



電源コード L=1000

アース線 L=200

排水芯120mmにする場合は、排水ソケットを180°回転させて取り付けてください。

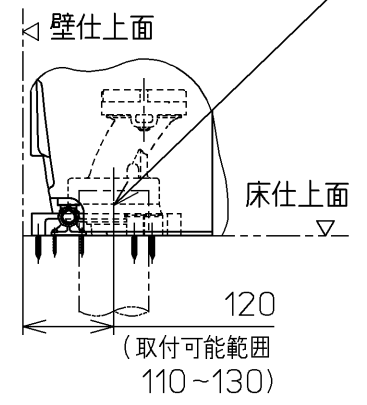

排水芯120mmの場合

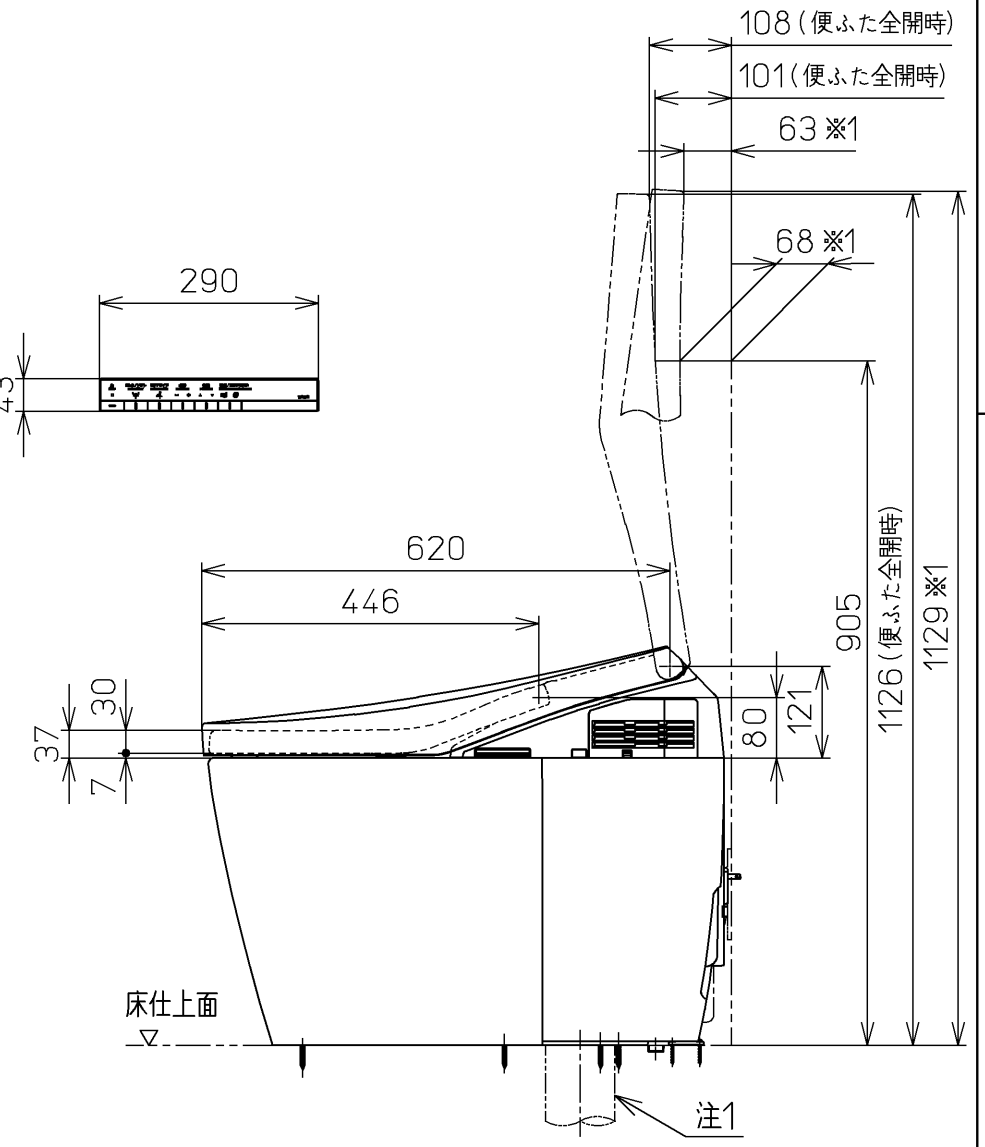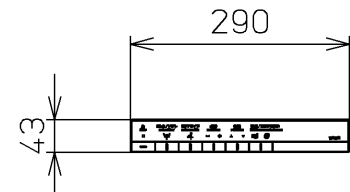

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器ネオレスト	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9898HFWR	
高田	庭野	18-11-21	1 : 10	図番	CES9898HFWR=A0100	
備考				ページNo.	1-1	(改)
AH2W(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き),S排水 リモデルタイプ(排水芯200/120)						