


生産中止図面

1998-03

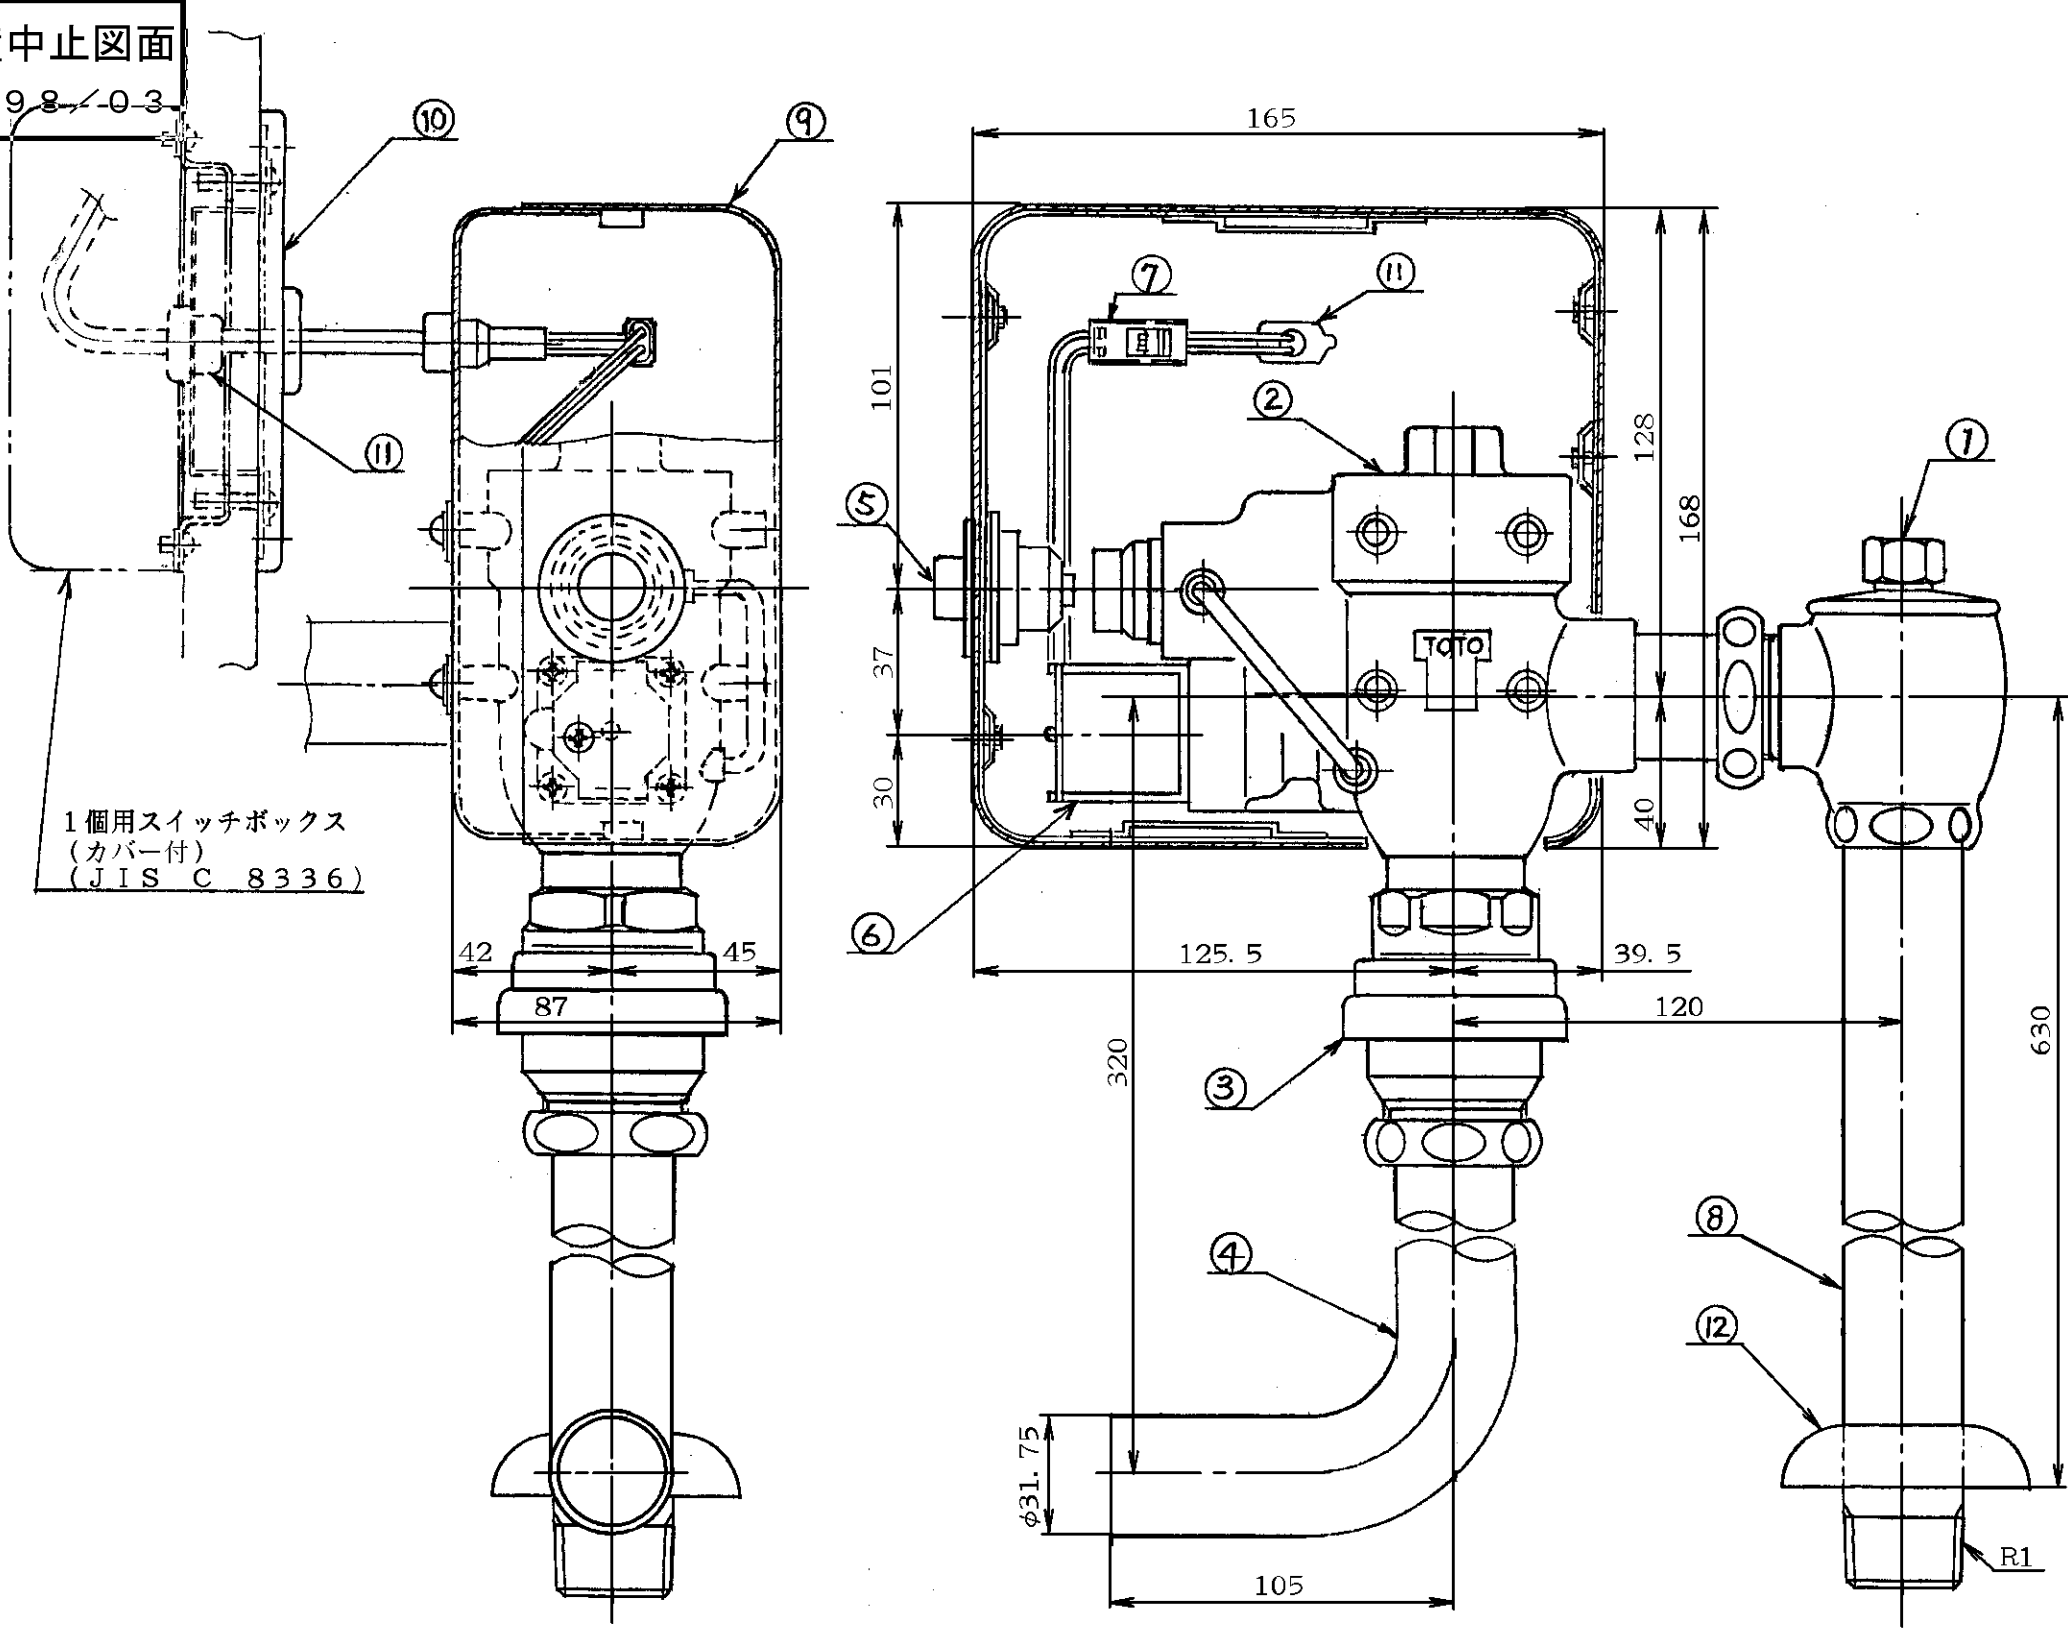

仕様

名称	自動フラッシュバルブ	
品番	TEF61RDH	
外形寸法	165(幅)×87(奥行)×168(高さ)	
信号装置 への 供給電源	AC100V タイプ	AC100V(50/60Hz共通)
	乾電池タイプ	DC6V(カメラ用パック電池2CR5)
消費電力	常時	1W以下
	作動時	5W以下
給水圧力	最低必要水圧 0.07MPa {0.7 kgf/cm ² } 最高水圧 0.69MPa {7.0 kgf/cm ² }	
給水接続部	25A(ネジサイズ:R1)	
周囲温度範囲	0~40℃(水温:1~40℃)	
吐水量	信号装置で決定 ○大洗浄 約11L/回又はハ約13L/回 (大小洗浄タイプデハ約11L/回に 設定) ○小洗浄 約7L/回 (大小洗浄タイプノミ)	
付属品	コネクタ付ビニルコード(2心、5m) 取付説明書 小ネジ(M4×8×4個)	

使用可能ナ大便器	使用可能ナコントローラ
C14. C14P	○大洗浄タイプ ○大小洗浄タイプ
C21	○大洗浄タイプ

No.	各部名称	No.	各部名称
①	止水栓	⑦	コネクタ
②	バルブ本体カバー付	⑧	給水管
③	バキュームブレーカ	⑨	表カバー
④	排水管	⑩	引込ボックス
⑤	手動洗浄ボタン	⑪	コードブッシュ (2個)
⑥	電磁弁	⑫	エスカッション

東陶機器株式会社

製図
小林

検図
古賀 森 福田

備考

三角法

単位
mm

日付
3.6.4

尺度
フリー

名称

自動フラッシュバルブ
(右給水用)

品番

TEF61RDH