
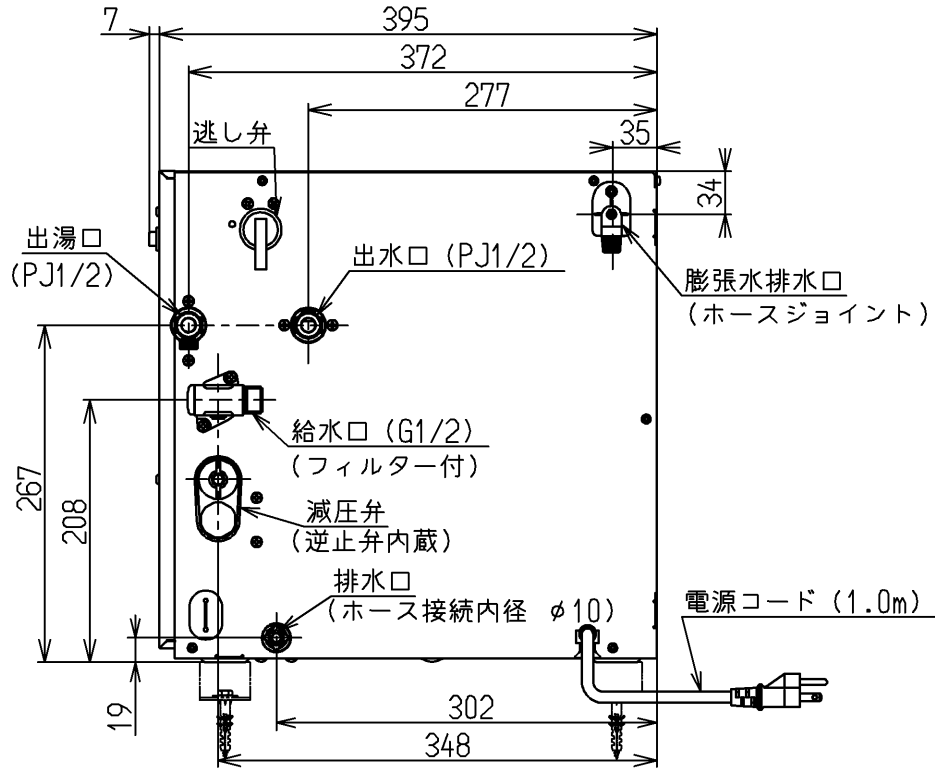
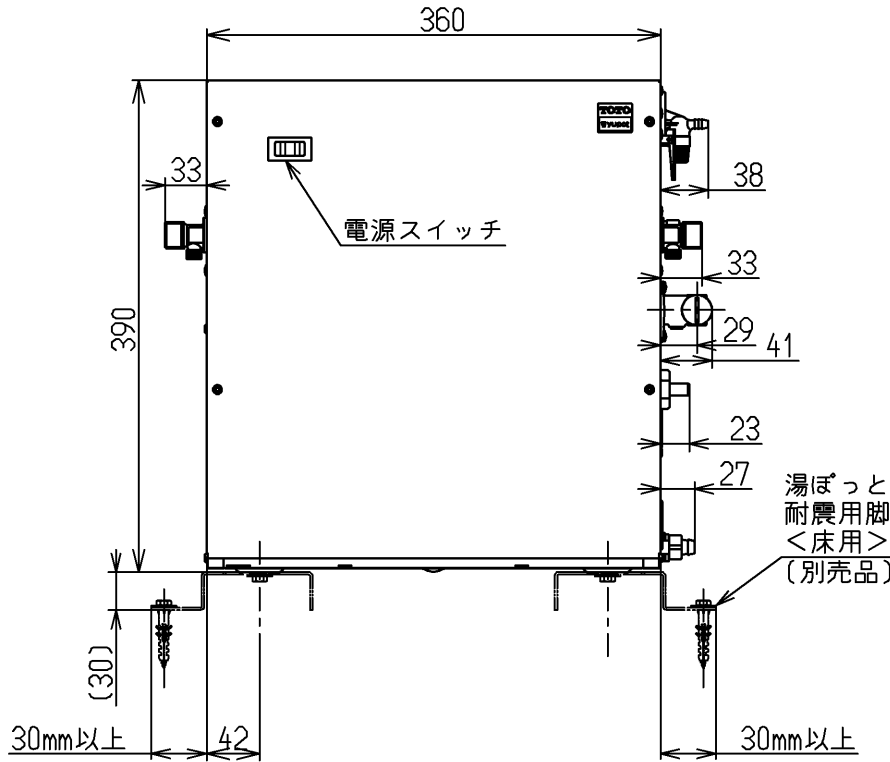


■ 別売品		品 名		品 番
湯ばっと耐震用脚 ＜床用＞注1		設置場所：床に直接設置 （コンクリート、木の床）		RHE706
湯ばっと耐震用脚 注1		設置場所： 木製キャビネットの中		RHE707R
排水ホッパー		密 閉 式		RHE97H-32
		開 放 式		RHE22H-32
連結管 セット	1 連	1 穴シングルレバー混合栓用		RHE701
	2 連	1 穴シングルレバー混合栓用		RHE702
連 結 管 （延長用・L＝850mm）				RHE140
接続口キャップ（ふさぎふた）				TH651
水栓取付脚		自動水栓壁固定用		TN74-2R
		自動水栓機能部本体取付用		TN154
アングル形止水栓		壁給水用		TL347CU
		床給水用		TL347C1R

【注記】
注1）建築基準法関連法規の改正により、満水質量が15kgを超える電気温水器を設置する際には耐震施工を施すことが義務化されました。（平成25年4月1日より施行）
注2）タンク水抜き作業考慮のため、電気温水器本体の底面は床から高さを30mm以上を確保ください。
※別売品の耐震脚RHE706をご使用頂くと上記高さの確保が可能です。

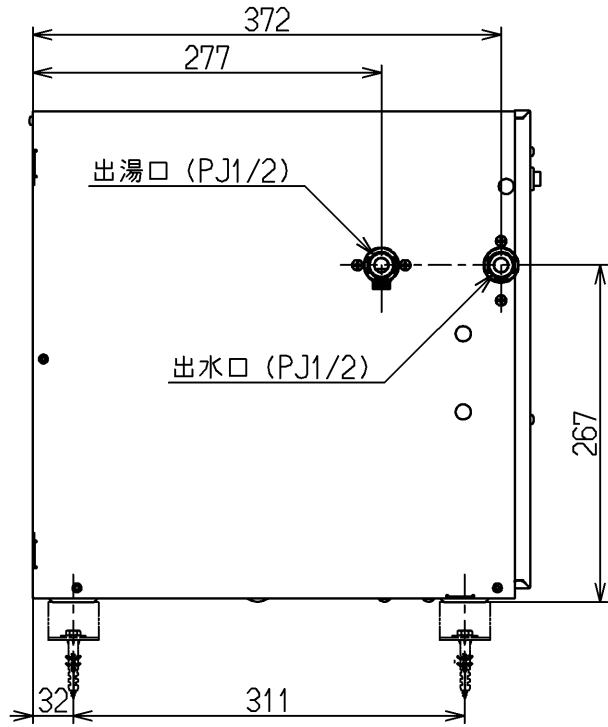

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称	
TOTO			単位 mm	パブリック用電気温水器 (手洗い用) REW-D	
製図 角谷	検図 平間	日付 大井 23.01.23	尺度 1 : 6		
備考				図番 REW25A1D1RR	