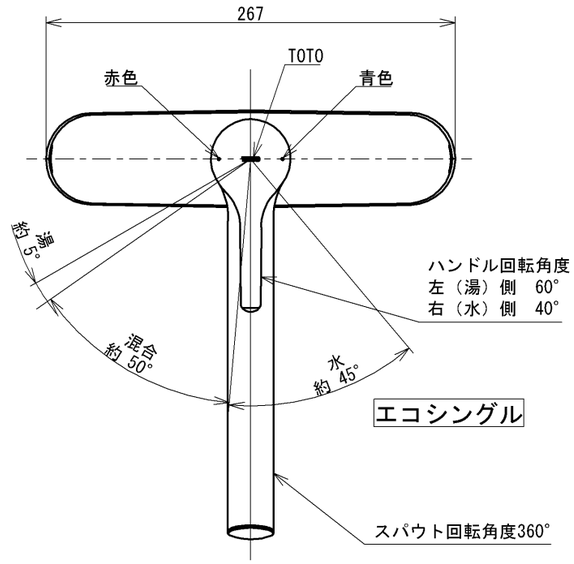

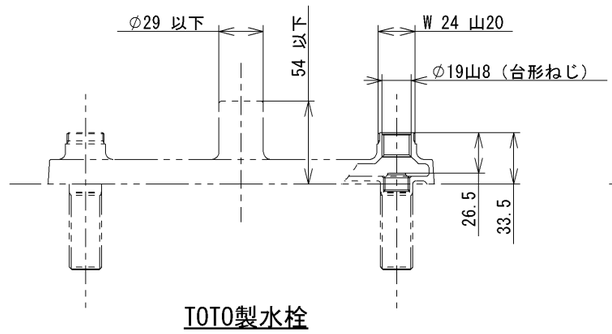

TOTO製水栓

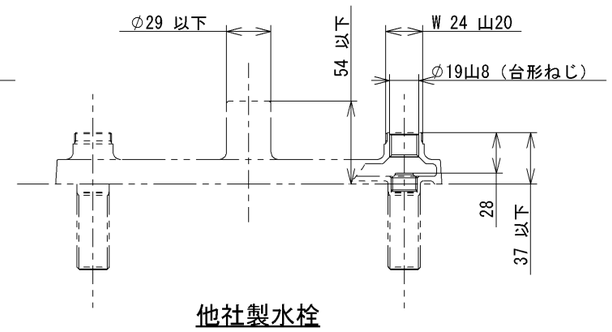

他社製水栓

取付可能な水栓の主要寸法

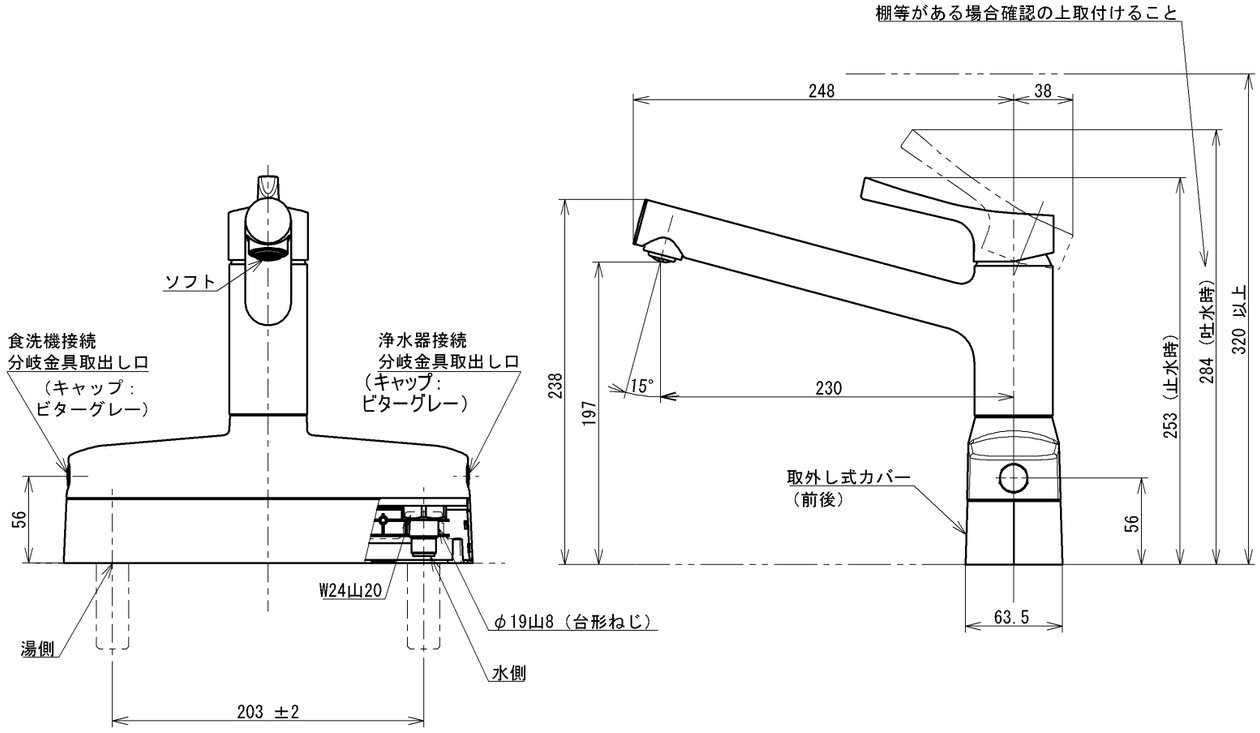

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0．05MPa（流動時）
	最高水圧	0．75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0．2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		（1）湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 （2）安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 （3）湯水を逆に配管しないでください。

節湯C1

節湯B

台付２ハンドルからの取替え用

※水栓取替えの場合、
　取替え前の不要な取付穴がある場合は穴を塞いでから取付けてください。

水道法適合品

TOTO			単位 mm
製図 中野（知）	検図 今宮 今宮	日付 2024-03-19	尺度 1:4
備考			

名称	台付シングル混合水栓 エコシングル、湯水分岐口付、取替用
品番	TKS05319J
図番	TKS05319J=SA00.003.00

A3