


生産中止図面

2002/8

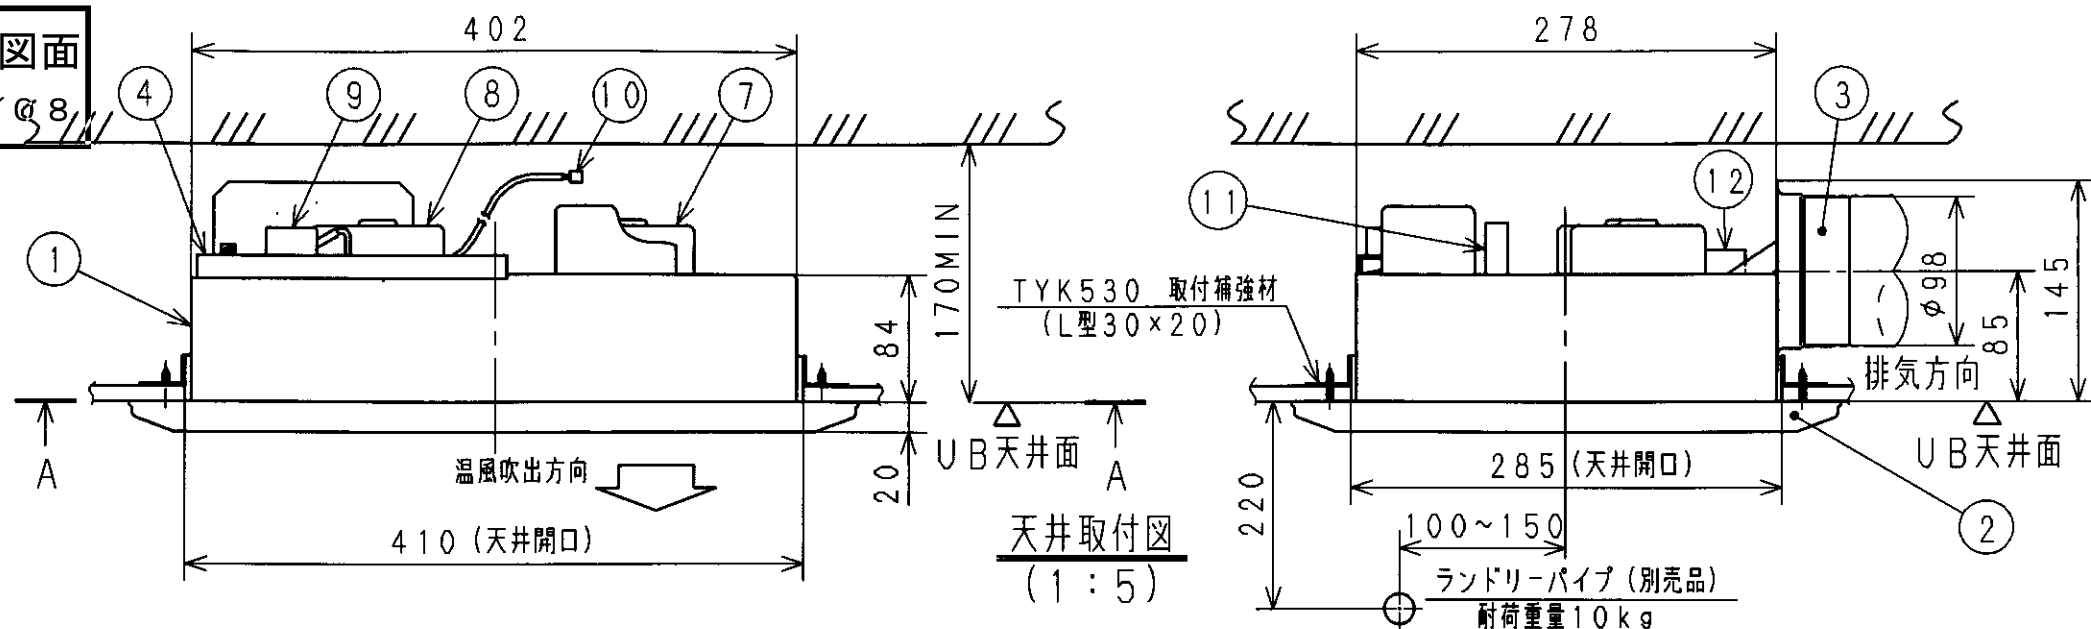

NO	品名	仕様
①	本体ケース	SUS304 t0.6、t0.8
②	グリル	PP樹脂 色:アイルホワイト
③	排気ダクト	SUS304 t0.6
④	制御基板ケース	ABS樹脂, SUS304 t0.6
⑤	吹出口	PBT樹脂 ガラス30%
⑥	リモコン	ABS樹脂 色:パステルホワイト
⑦	循環用ファン	POM樹脂
⑧	換気用ファン	POM樹脂
⑨	電源端子台	速結端子タイプ
⑩	リモコンコード	3芯 6m (リモコンとコネクタ接続)
⑪	リレー	中間ダクトファン開閉制御用
⑫	端子台	中間ダクトファン連動接続用・速結端子タイプ

特性表

機能	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	循環風量 (m³/h)	吹き出し風速 (m/秒)	排気風量 (m³/h)	騒音 (dB)	PT ヒ-
標準乾燥	100	50 60	1300	110	8	80→45	42	ON
高速乾燥			1410	140	12	120→45	48	ON
涼風			33	130	11	95	46	OF
標準換気			13	—	—	85	30	OF
強換気			20	—	—	120	40	OF
連続換気			8	—	—	50	24	OF
暖房			1410	140→110	12→8	—	47→42	ON
備考	予約タイマーは、いずれのモードにも適用（但し連続換気は除く） 標準／高速乾燥では予約タイマー作動中に換気動作継続							

東陶機器株式会社

製図 大原 検図 植山 原賀 小林

備考 1室換気 中間ダクトファン連動仕様

単位 mm

日付 99. 7. 13 尺度 1:5 1:2

メーカー 1/2


名称 浴室換気暖房乾燥機

「三乾王」


図番 TYK301

2002/08

< 結線図 >

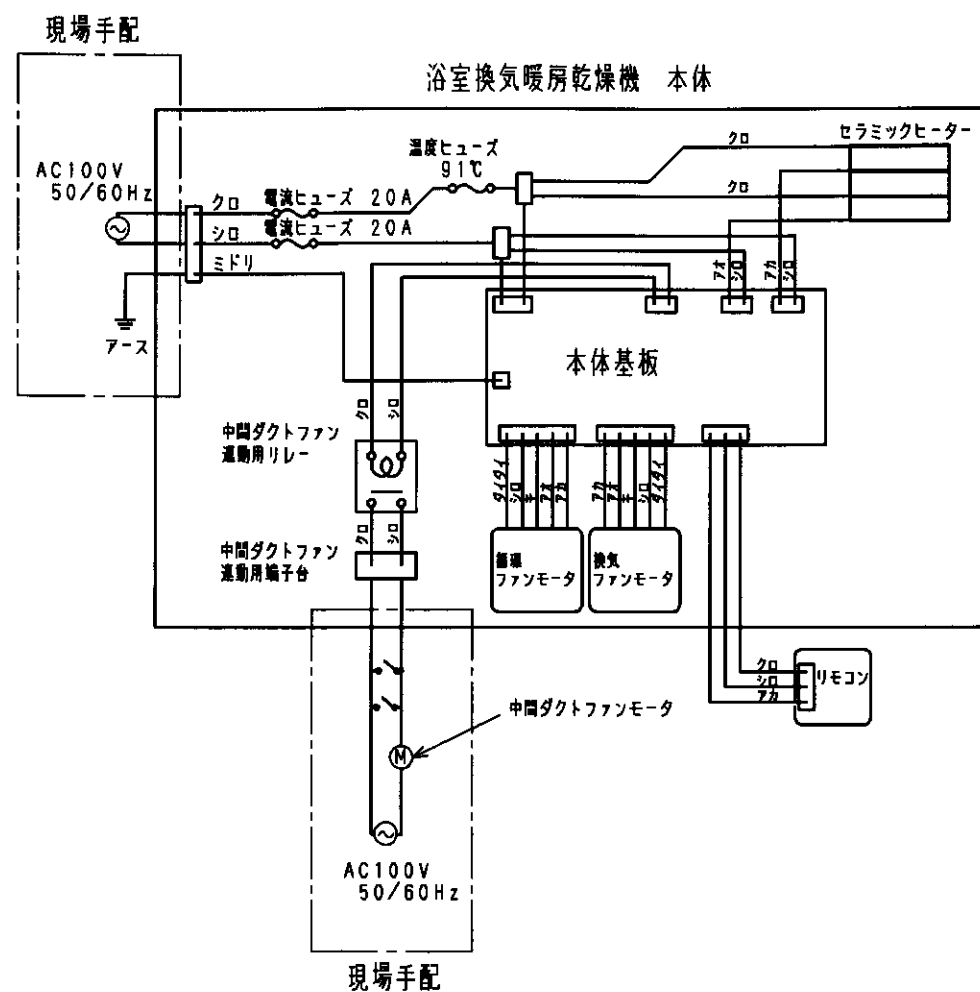

- 注記) 1. 製品本体重量：5.5 kg
2. 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の奥行寸法が170 mm未満の場合、取付困難なことがあります。
3. 電気容量20 Aの漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
4. リモコンコードの長さ6 m。
5. 電源端子台にはVVVFケーブルを使用してください。より線は絶対に使用しないでください。
6. 塩ビ鋼板の天井の場合、天井開口は天井材裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。

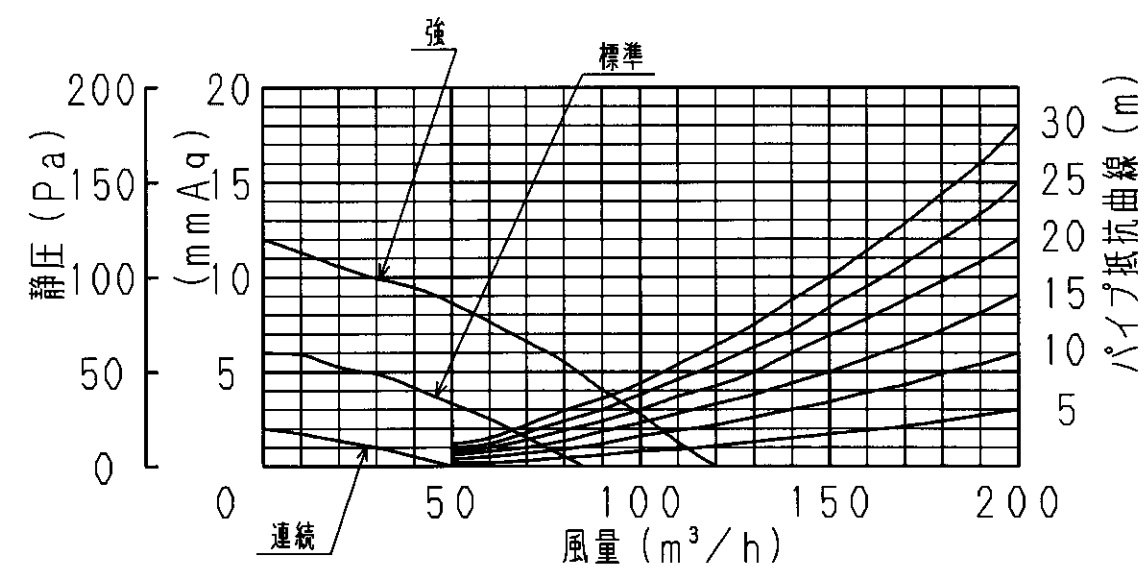

靜壓風量特性曲線

<製品銘板>

TOTO		浴室換気暖房乾燥機	
型式	TYK301		
製造番号	0000000000		
			
定格電圧	100V		
定格周波数	50/60 Hz		
定格消費電力	1410W/1410W		
製造元	東陶機器株式会社		
温度ヒューズ		91℃	
電流ヒューズ		5A・20A・20A	

東陶機器株式会社			単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
製図 大原	検図 植山	原賀	戸村	
備考 1室換気タイプ 中間ダクトファン運動仕様		日付 99. 7. 13	尺度 	図番 TYK301