

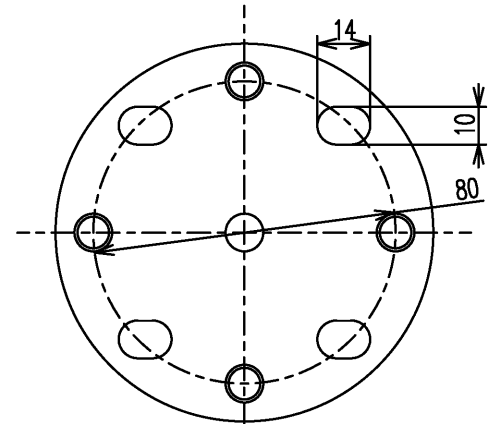



不陸調節用座金 4枚同梱
支柱：ステンレス(SUS304・鏡面仕上げ)
継手：黄銅(メッキ仕上げ)

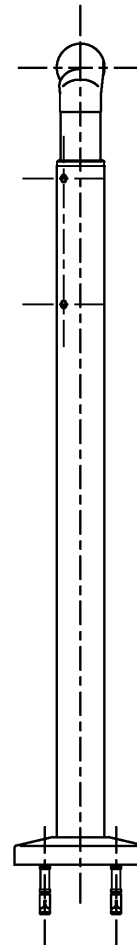

取付座詳細(1:2)

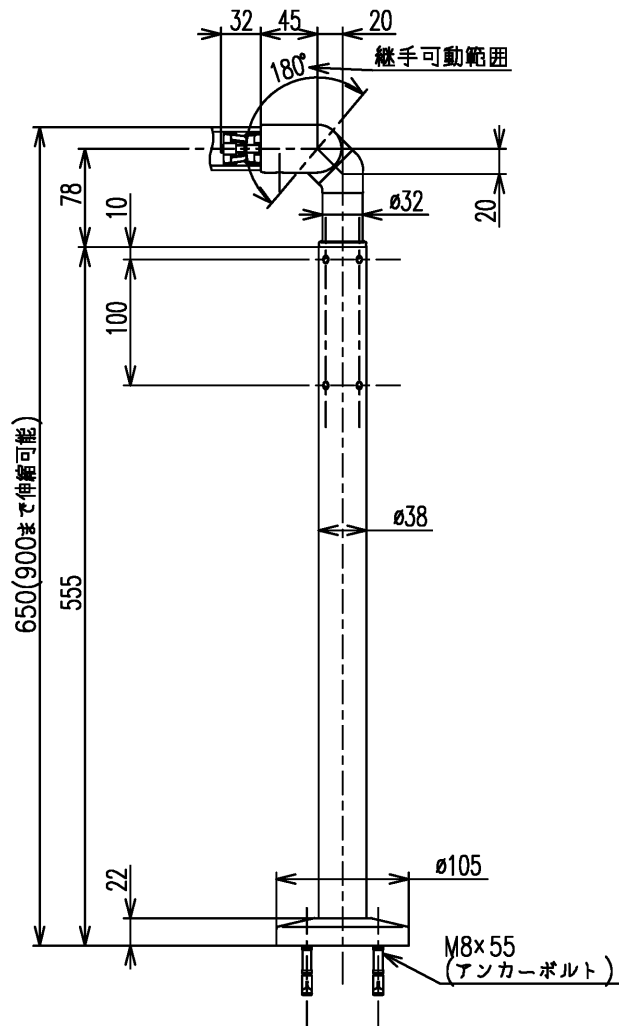

施工の前に六角棒スパナ(呼び3と5)を準備してください
施工の際は、当社指定の手すり、同梱の固定金具を必ず使用してください
取付面が厚さ100mm以上のコンクリートの場合に使用してください
(取付面がタイルの場合は使用できません)

TOTO			単位 m m	名称 エンド支柱
製図 四元	検図 素	日付 大田 23.07.10	尺度 1 : 6	高さ調整機構有り
備考				図番 TS139SE1S