
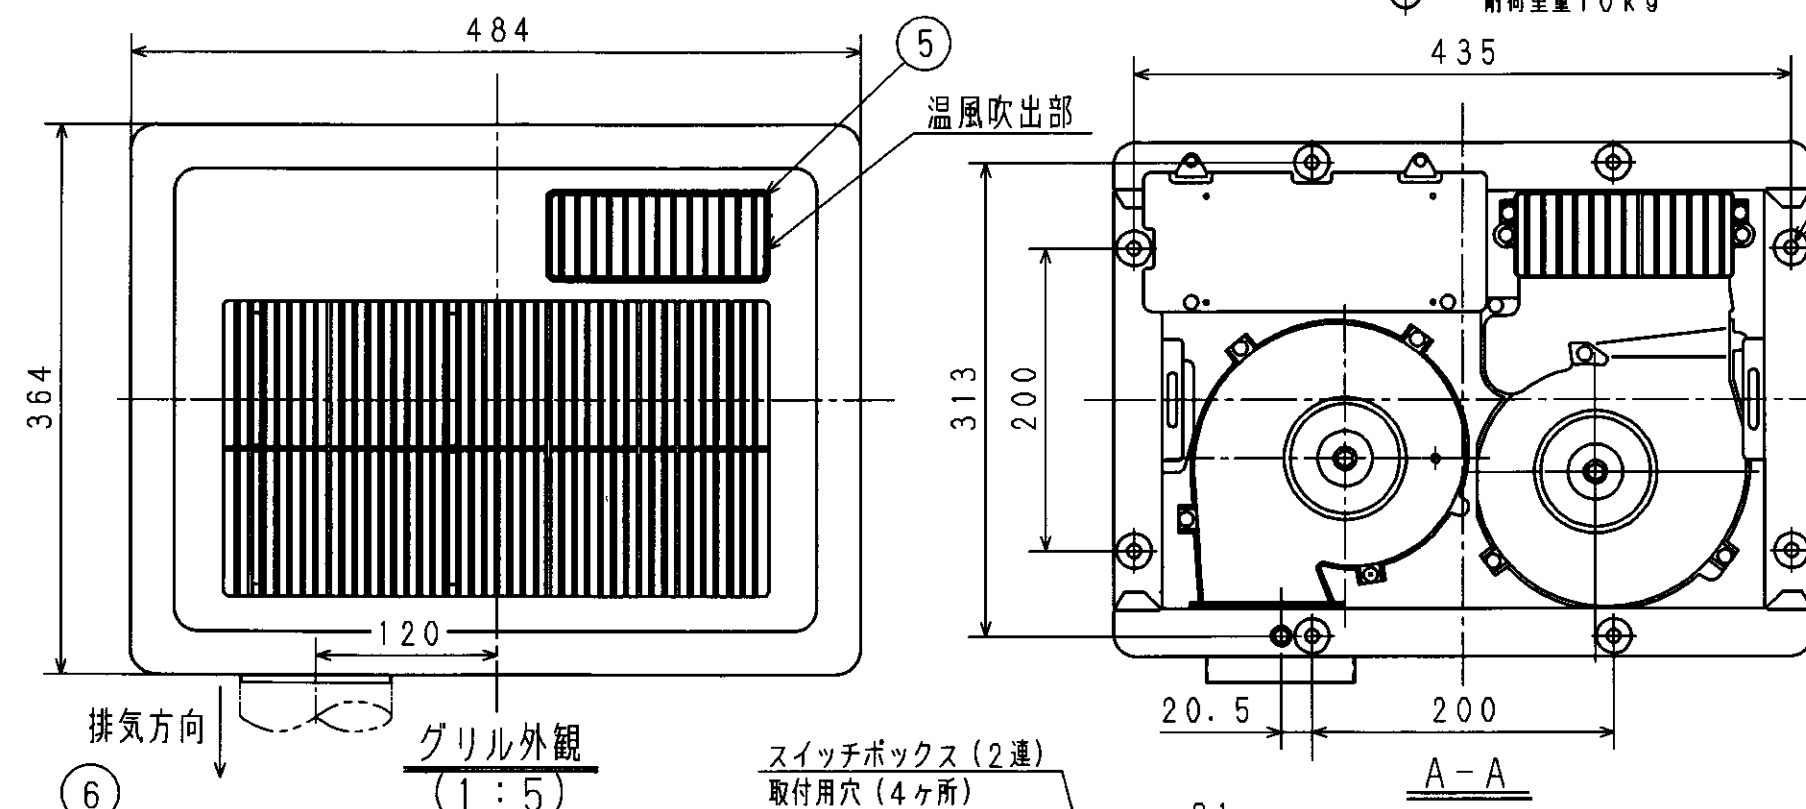


生産中止図面


2002/8

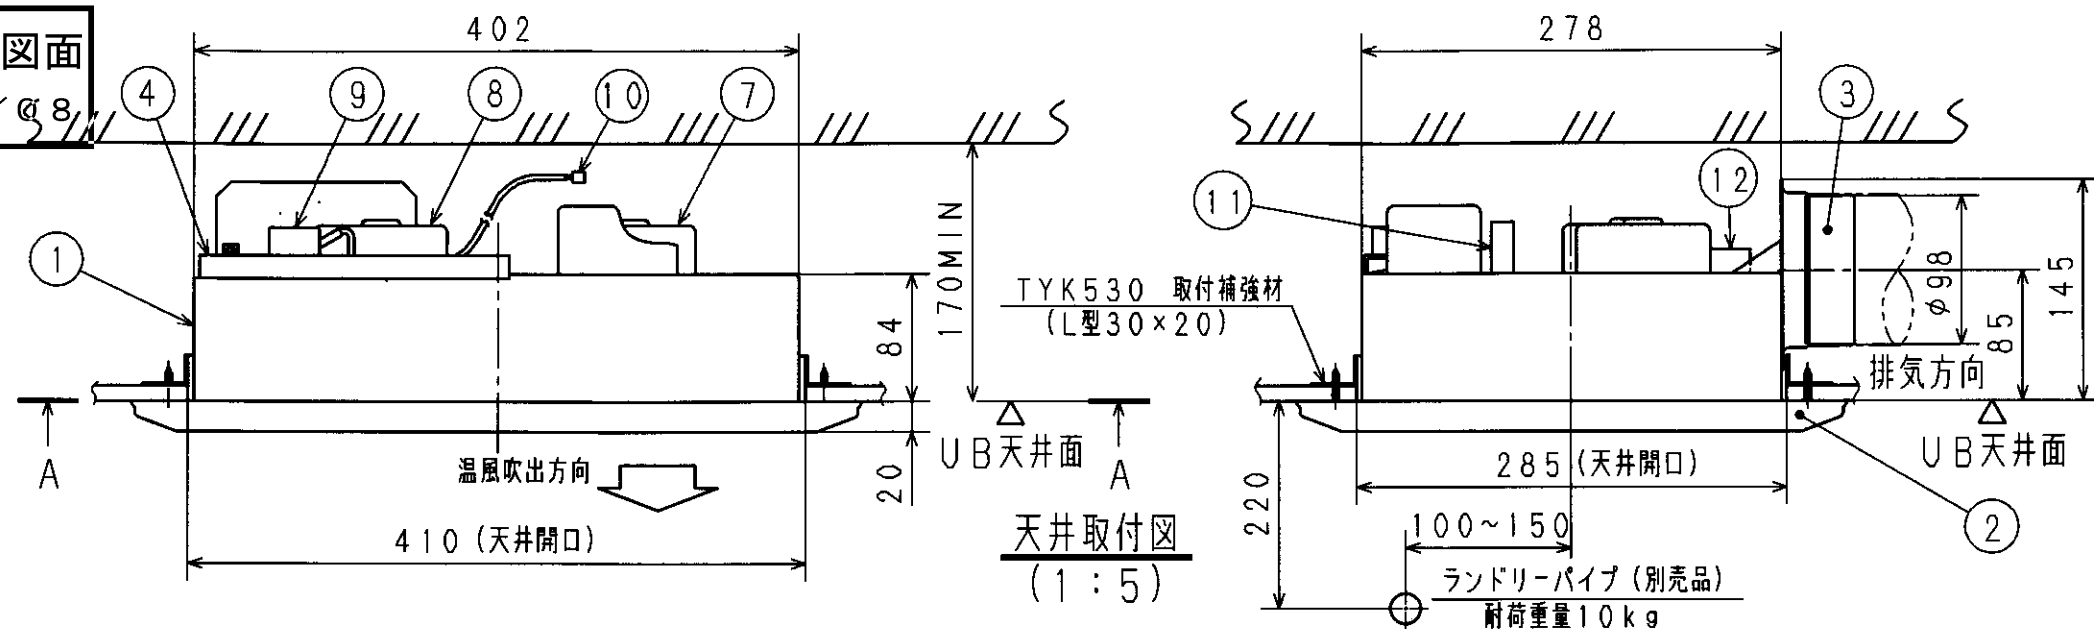


取付用タッピンネジ (5×25付属)

特性表


機能	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	循環風量 (m ³ /h)	吹き出し風速 (m/秒)	排気風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	PTC ヒータ
標準乾燥	100	50 60	1300	110	8	80→45	42	ON
高速乾燥			1410	140	12	120→45	48	ON
涼風			33	130	11	95	46	OFF
標準換気			13	—	—	85	30	OFF
強換気			20	—	—	120	40	OFF
24時間			8	—	—	50	24	OFF
暖房			1410	140→110	12→8	—	47→42	ON
備考	予約タイマーは、いずれのモードにも適用（但し24時間換気は除く） 標準／高速乾燥では予約タイマー作動中に換気動作継続							

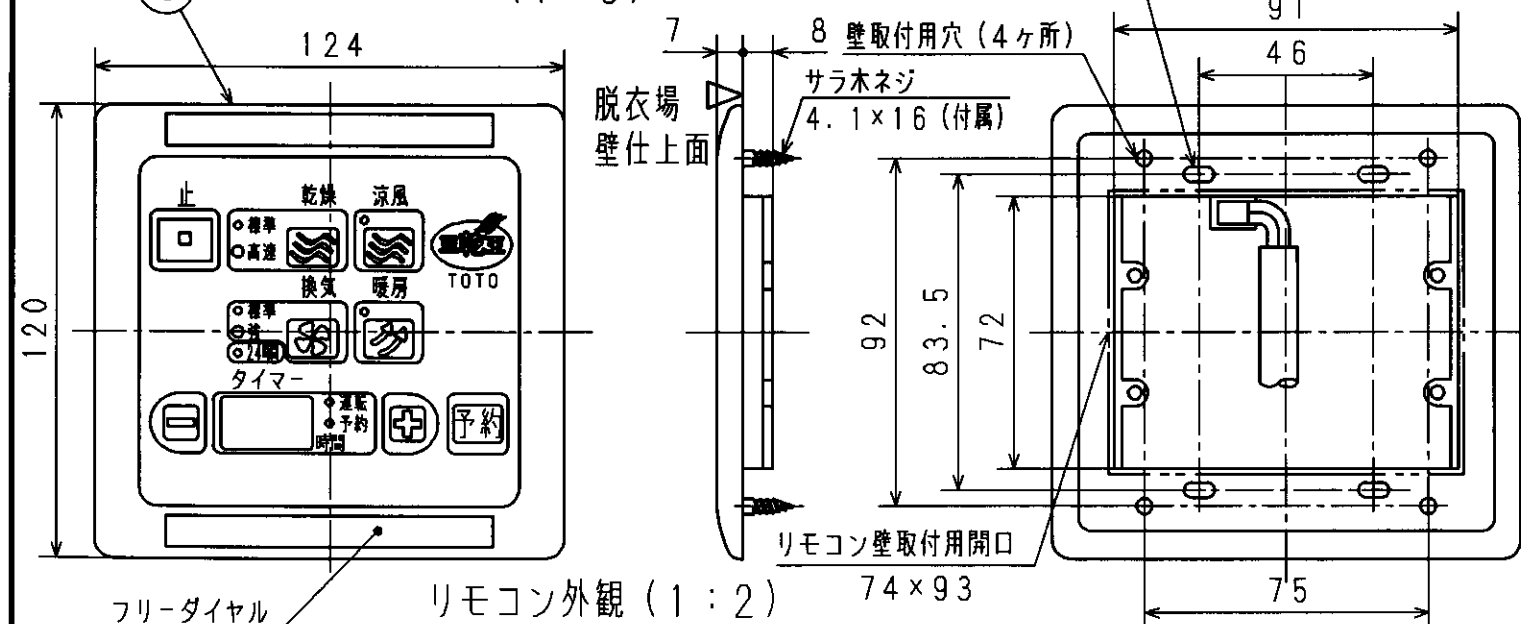

東陶機器株式会社		単位 mm	名称
製図 大原	検図 江原	日付 99.10.1	浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
備考 1室換気 中間ダクトファン連動仕様	メーカ 1/2	尺度 1:5 1:2	図番 TYK301F

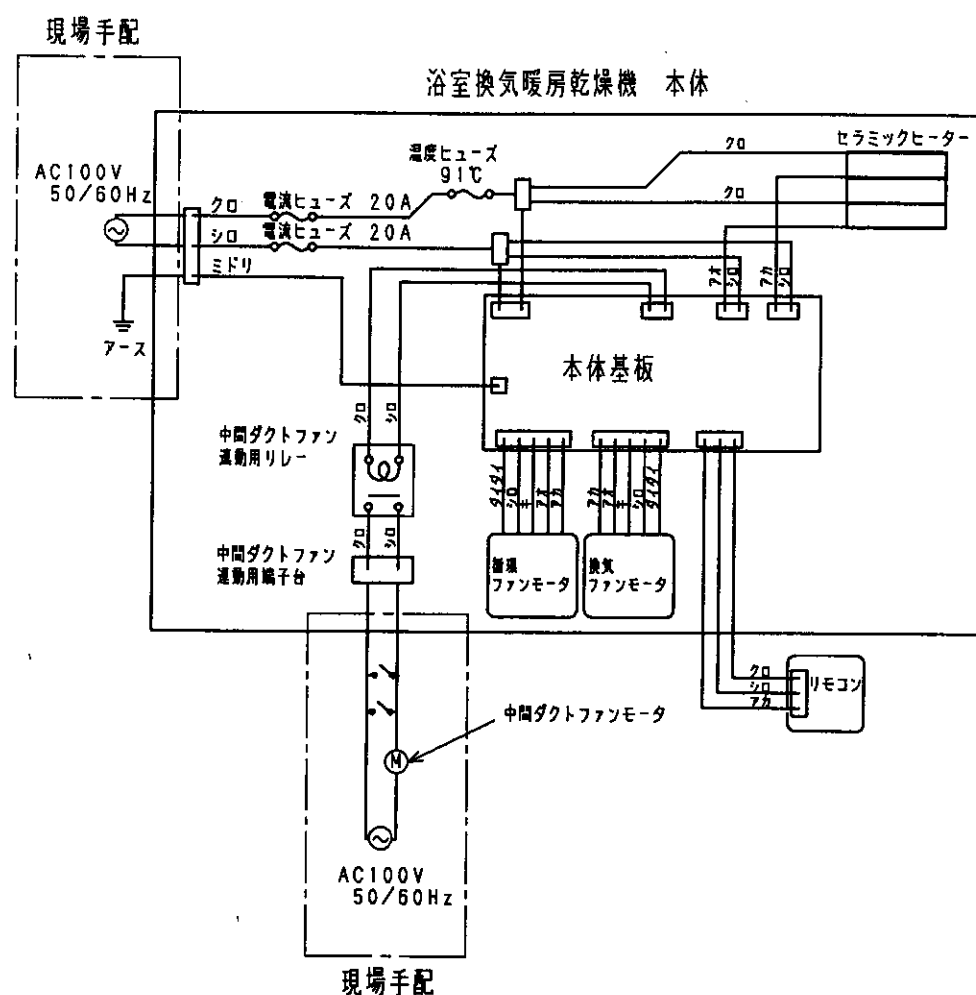

- 注記) 1. 製品本体重量: 5.5 kg
 2. 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の奥行寸法が 170 mm 未満の場合、取付困難なことがあります。
 3. 電気容量 20 A の漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
 4. リモコンコードの長さ 6 m。
 5. 電源端子台には VVF ケーブルを使用してください。より線は絶対に使用しないでください。
 6. 塩ビ鋼板の天井の場合、天井開口は天井材裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。

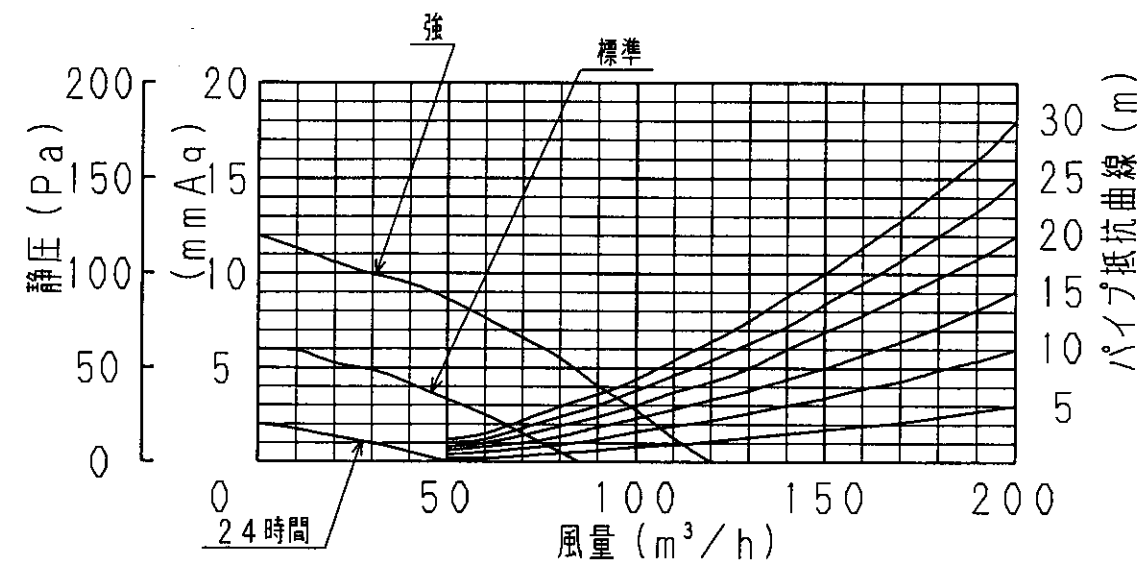

静圧風量特性曲線

< 製品銘板 >

TOTO 浴室換気暖房乾燥機	
型 式	TYK301F
製造番号	0000000000
定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	1410W/1410W
製造元	東陶機器株式会社
温度ヒューズ	91℃
電流ヒューズ	5A・20A・20A

東陶機器株式会社		単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
製図 大原	検図 江原 (原) (戸)	日付 99.10.1	尺度
備考 1室換気タイプ 中間ダクトファン運動仕様		ページ 2/2	図番 TYK301F