

生産中止図面

2010 仕様内容

- 1.3Pプラグ(L形)としたもの。
- 2.電源コード長さをL=930としたもの。

<設置条件>

- 1.設備側元電源に高感度・高速形しゃ断器を設置のこと。

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。




注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。






注4：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

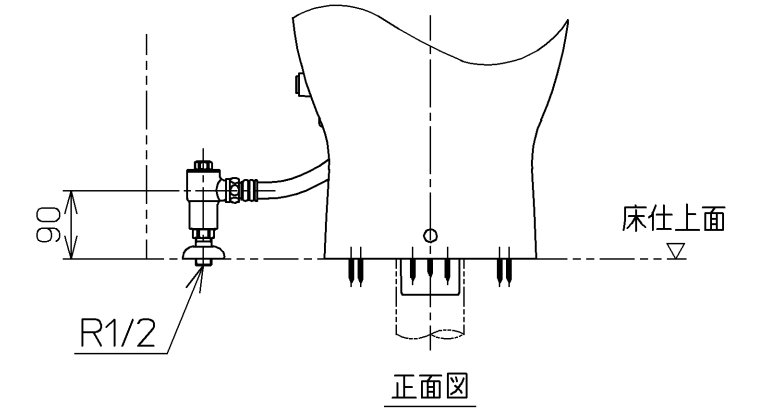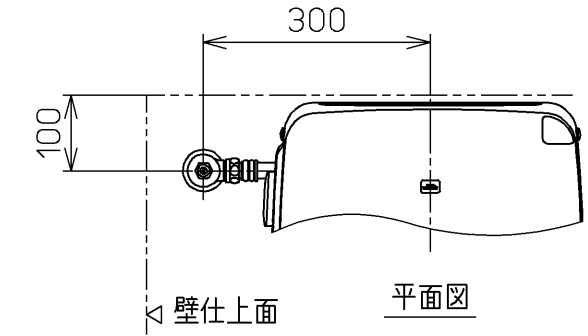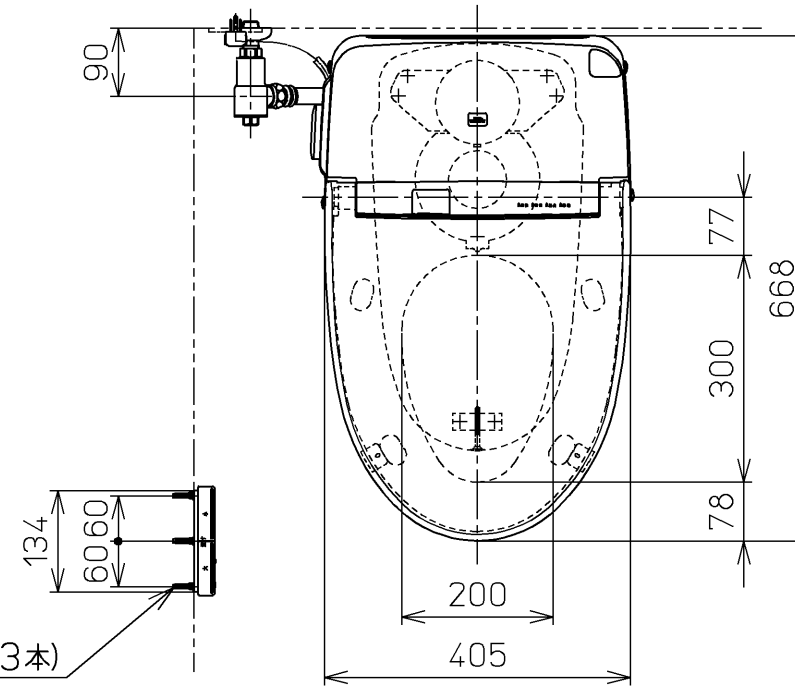

床給水仕様の場合

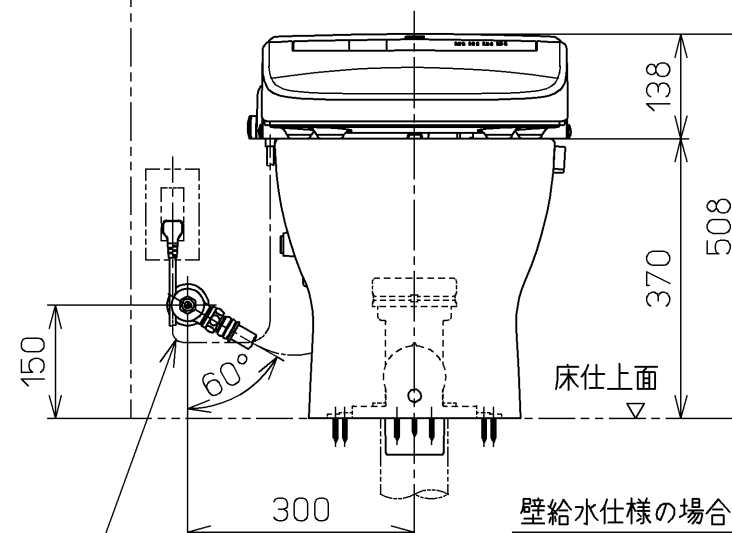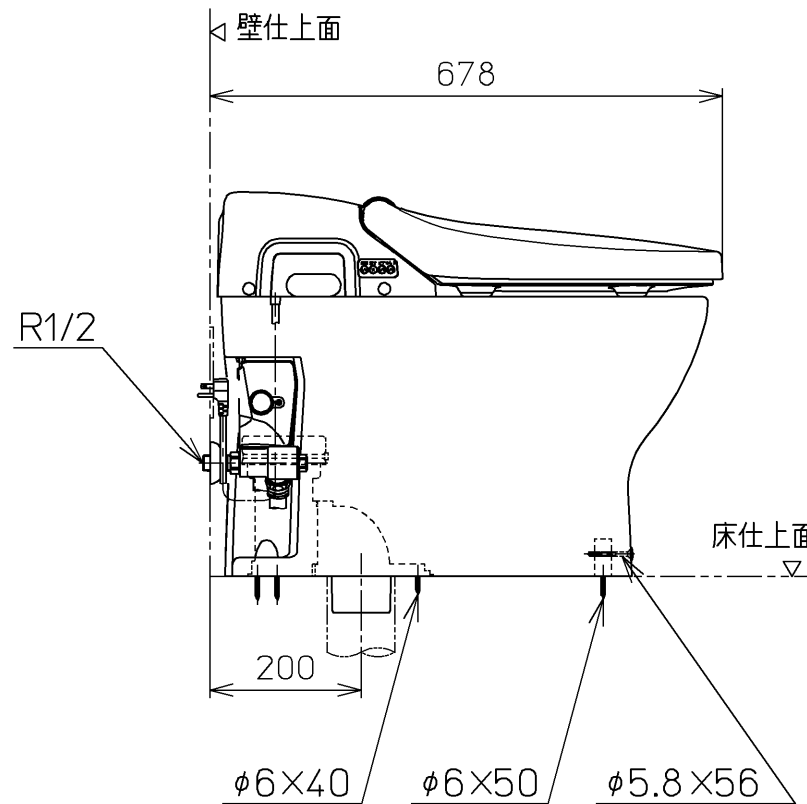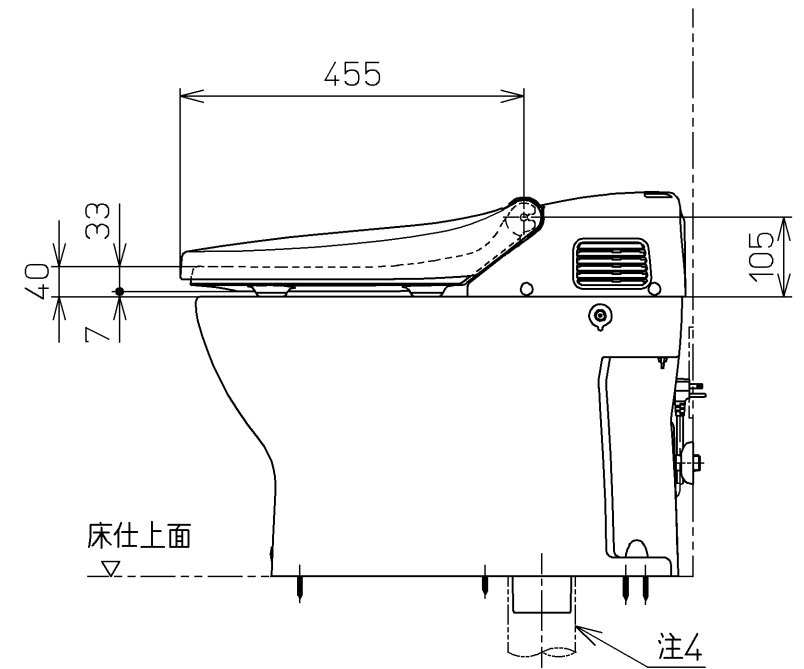

壁給水仕様の場合

電源コード L=930

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 深川	検図 井手 松崎	日付 06-11-09	尺度 1 : 10	品番 CES982FT42
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 シルバーメタリック調リモコン品		機能部: TCF982FV42		図番 CES982FT42_A0102
		陶器部: CS367B		
A3				ページNo. 1-1 (改)

A3

△