
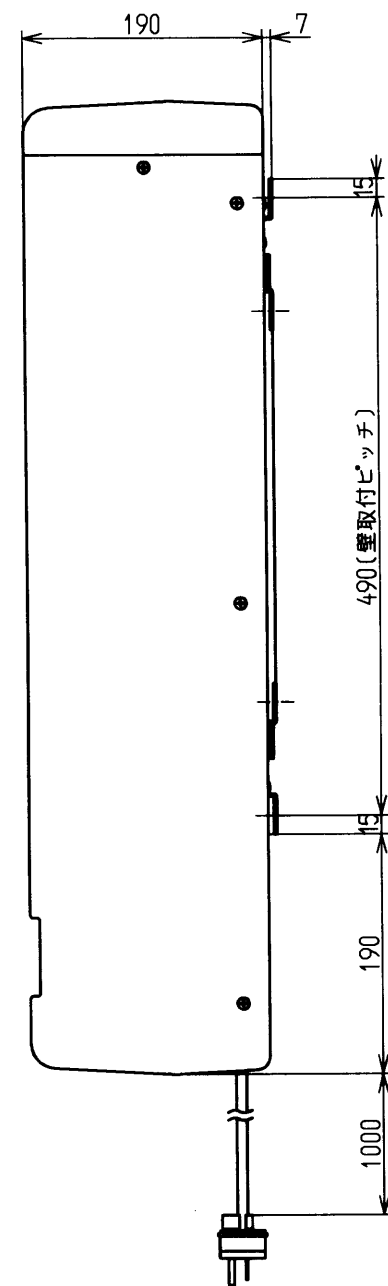


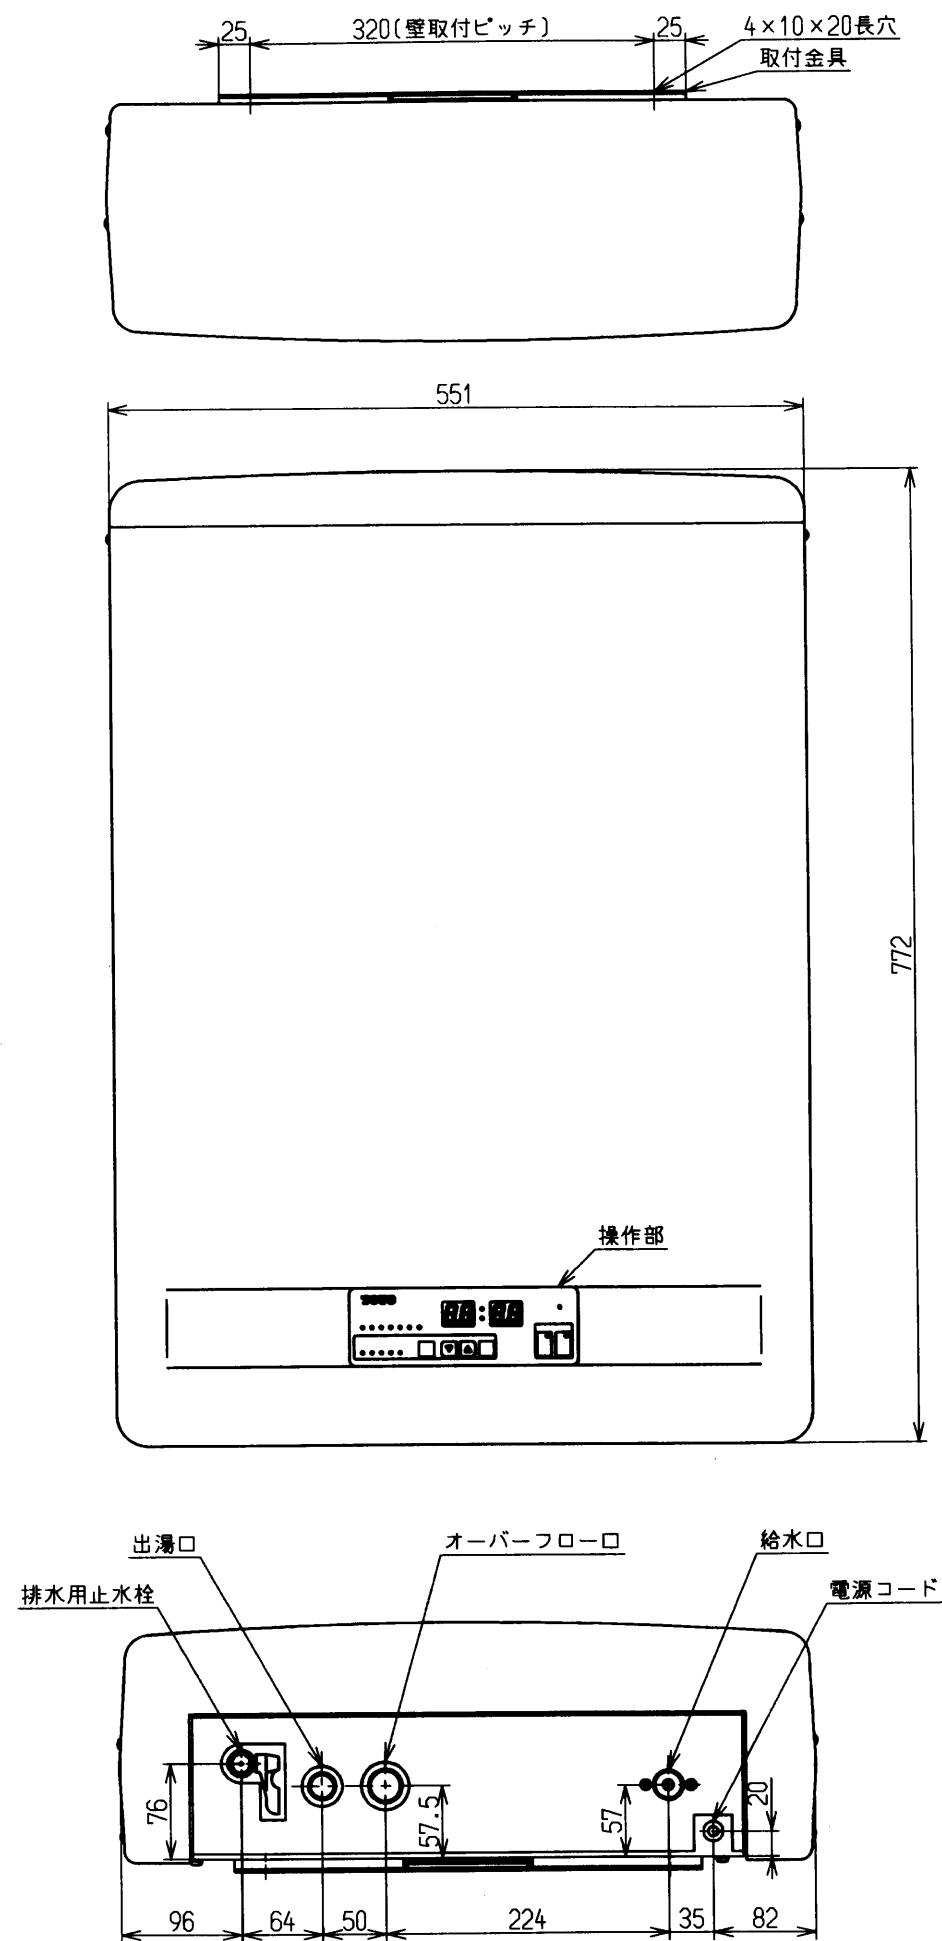

■本体仕様

項目	仕様
名称	パブリック用電気温水器（飲料用）スリム
品番	RED30C2C
設置方式	屋内壁掛け型
給水方式	ボールタップ方式
貯湯量	30.0L
電気関係	電源 単相200V(50/60Hz)
	電源プラグ 250V 15A (WF5112)
	定格消費電力 2.0Kw
	電源コード長さ 1.0m
	外形寸法 551mm(幅)×190mm(奥行)×772mm(高さ)
	満水質量 約50.0Kg
	使用水圧 注1) 0.05～0.74MPa
	沸き上がり温度 85℃～沸騰（96℃以上）
接続口	給水口 PJ1/2
	出湯口 PJ1/2
	オーバーフロー口 PJ3/4
	温度調節 サーミスタによる湯温検知
	ヒータ シーズヒータ
	タイマ ウィークリタイマ（停電保証機能付）
	安全装置 低水位遮断装置, 電流ヒューズ 過昇防止器（手動復帰式温度過昇防止）
	付属部品 取扱説明書（保証書）, 施工説明書 取付金具, 導水管, ボールタップ浮玉 防虫網, 平座金×4, ばね座金×4

【注記】

注1) 給水圧が0.3Mpa を超える場合は、必ず1次側に減圧弁を取付けて下さい。
〔万一、ボールタップが破損した場合オーバーフローを起こすことがあります。〕

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
松下電工	WK3012(露出型)
	WN1112(埋め込み型)

東陶機器株式会社		単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 （飲料用）スリム
製図 種生	検図 魚住 中島	日付 99.3.23	尺度 1:6
備考			図番 RED30C2C