


生産中止図面
2007/04

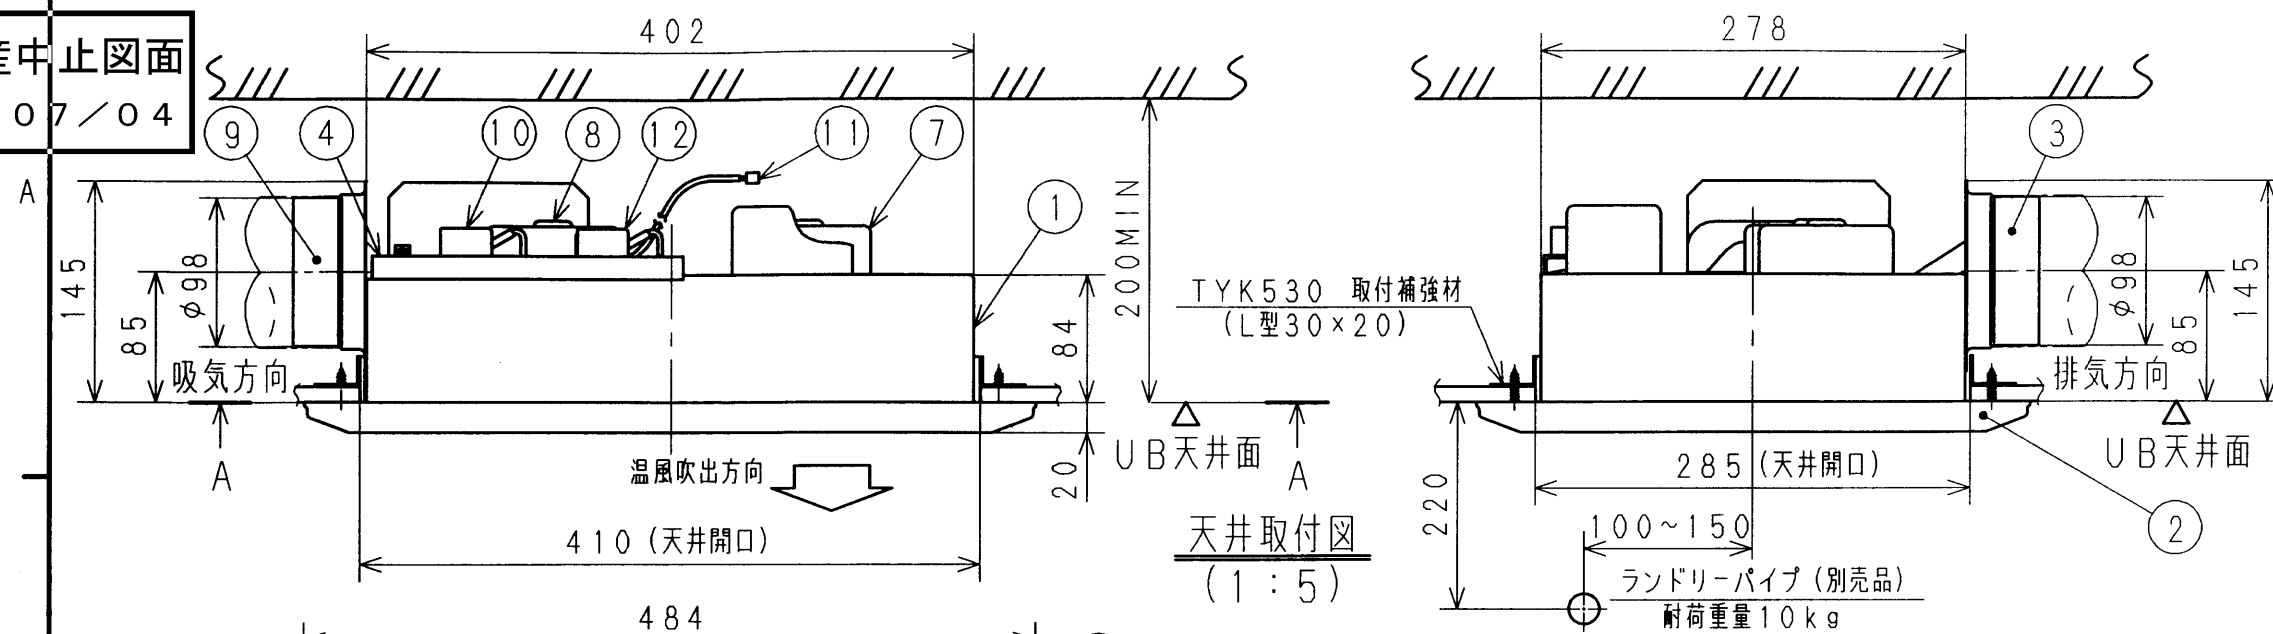

N0	品名	仕様
①	本体ケース	SUS304 t0.6 又は t0.8
②	グリル	PP樹脂 色:アイルホワイト
③	排気ダクト	SUS304 t0.6
④	制御基板ケース	ABS樹脂, SUS304 t0.6
⑤	吹出口	PBT樹脂 ガラス30%
⑥	リモコン	ABS樹脂 色:パステルホワイト
—	循環用ファン	POM樹脂
—	換気用ファン	POM樹脂
⑦	循環用モータ	DCブラシレスモータ
⑧	換気用モータ	DCブラシレスモータ
—	ヒータ	PTCヒータ
⑨	吸気ダクト	SUS304 t0.6
⑩	電源端子台	速結端子タイプ
⑪	リモコンコード	3芯 6m (リモコンとコネクタ接続)
⑫	2室用端子台	速結端子タイプ

特性表

機能	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	循環風量 (m³/h)	吹き出し風速 (m/秒)	排気風量 (m³/h)	騒音 (dB)	PTC ヒータ
標準乾燥	100	50 / 60	1320	110	8	90→65	43	ON
高速乾燥			1450	140	12	140→65	48	ON
涼風			33	130	11	95	47	OFF
標準換気			17	—	—	100	36	OFF
強換気			28	—	—	150	45	OFF
連続換気			10	—	—	70	31	OFF
暖房			1450	140→110	12→8	—	48→42	ON
備考	予約タイマーは、いずれのモードにも適用（但し連続換気は除く） 標準／高速乾燥では予約タイマー作動中に換気動作継続							

東陶機器株式会社

製図 松井 設計 大原 検図 廣瀬 承認 仲 2530

備考 2室換気仕様


単位 mm 尺度 1:5 1:2 日付 00.10.19

名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」 品番 TYK310 () 符号 ページ 1/2

生産中止図面

2007/04

< 結線図 >

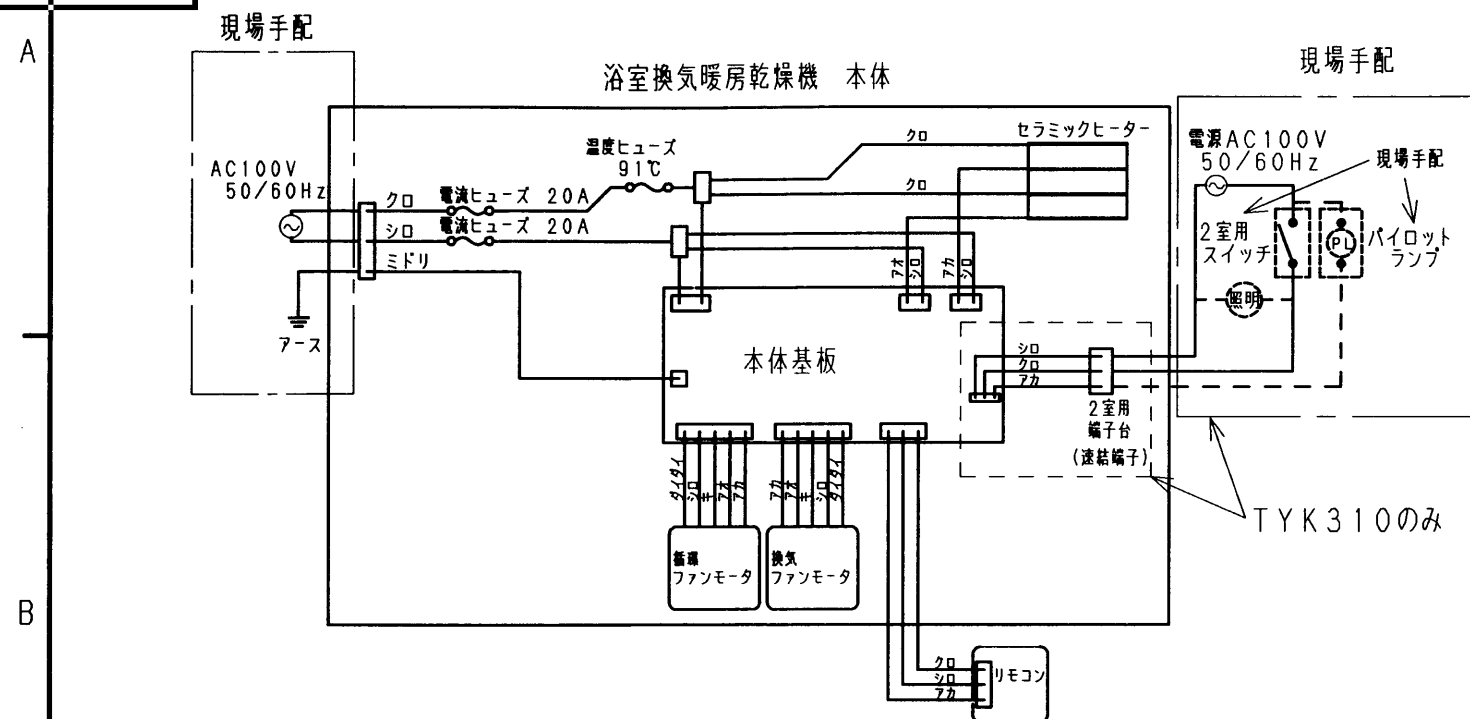


注意事項

パイロットランプを使用しない場合は
2室用スイッチを2室用端子台の赤に
絶対に接続しないで下さい。


・接続すると、本体基板の回路内で
ショートするため基板が壊れます。

- 注記) 1. 製品本体重量：5.5kg
2. 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の奥行寸法が
200mm未満の場合、吸気ダクトの取付が困難なことがあります。
3. 電気容量20Aの漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
4. リモコンコードの長さ6m。
5. 電源端子台にはVVFケーブルを使用してください。より線は絶対に
使用しないでください。
6. 塩ビ鋼板の天井の場合、天井開口は天井材裏側の石膏ボードも同じ寸法で
開口してください。
7. パイロットランプは電圧検知型を使用してください。
電流検知型は使用できません。
8. 2室用スイッチとして遅れタイマー機能付スイッチは使用できません。
また、2室用端子台部の負荷は約0.5Wなのでオンピカタイプスイッチ
のランプが点灯しない場合があります。

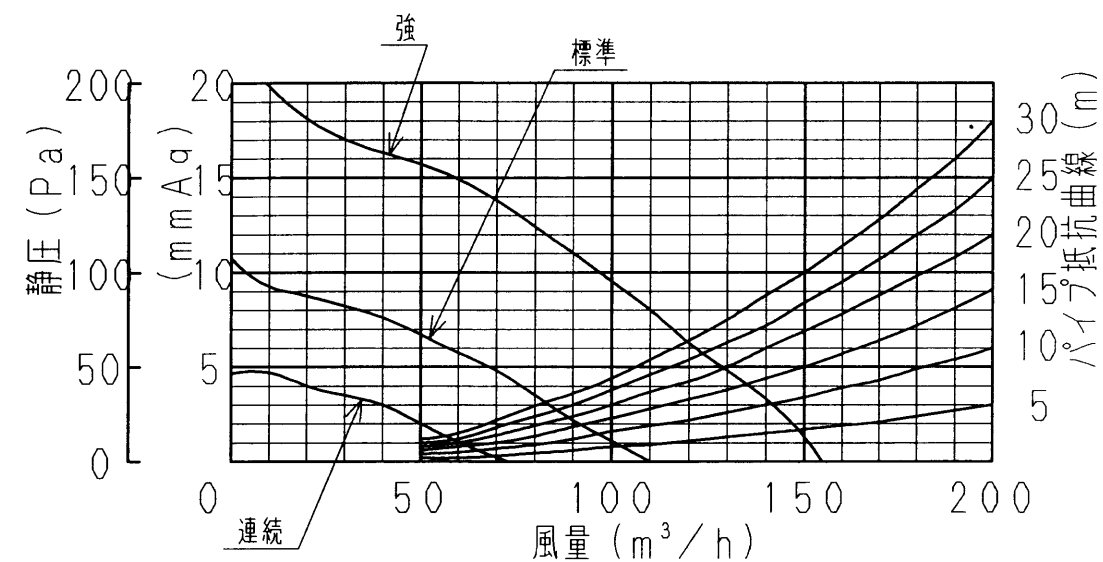

静圧風量特性曲線

< 製品銘板 >

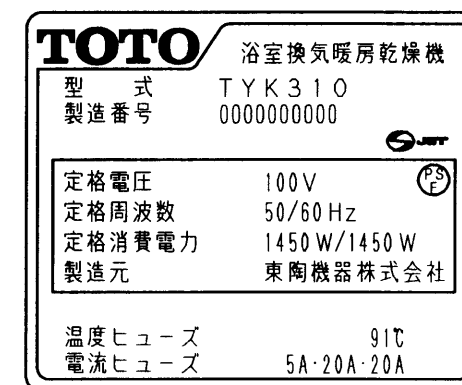

東陶機器株式会社				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
製図 松井	設計 大原	検図 廣瀬	承認 原智	尺度 1:2.5	品番 TYK310
備考 2室換気仕様				日付 00.10.19	() 符号 ページ 2/2