

生産中止図面

2012. 便器のたし品

- *定格：ウォシュレット AC100V-321W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：呼出ボタン(他社製品)の大きさ・配置に応じて、決めてください。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

別品番


(AC100Vリモコン)
リモコン取付用施工部材

- ・乾式・湿式工法壁用
- ・パーティション用

別途手配

電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVVF 2芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$

(電源コード)


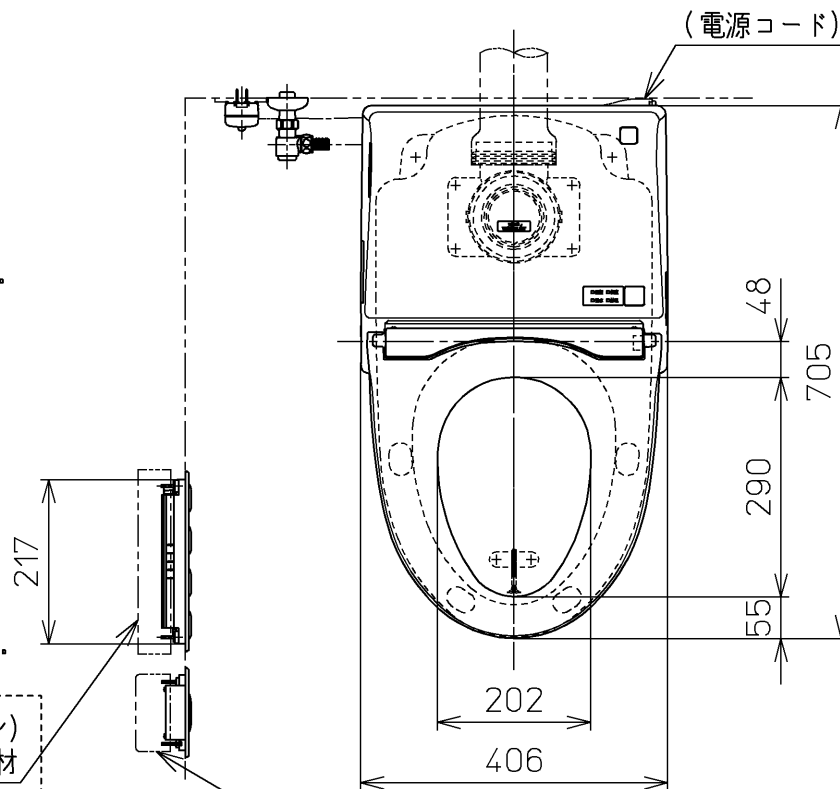


壁仕上面


別品番

(タッチスイッチ)
リモコン取付用施工部材



- ・乾式・湿式工法壁用
- ・パーティション用

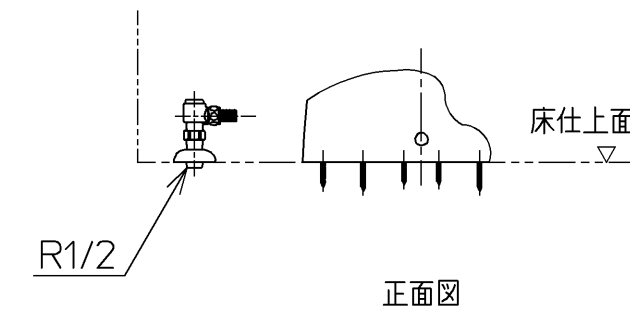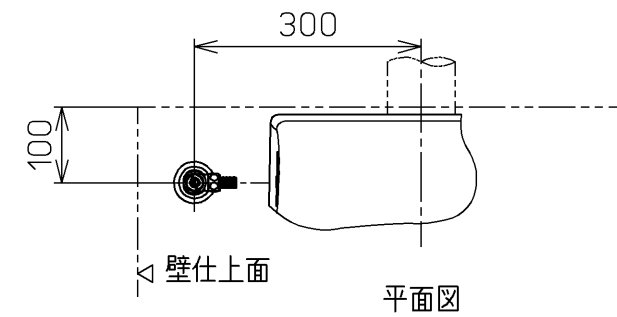

床給水仕様の場合

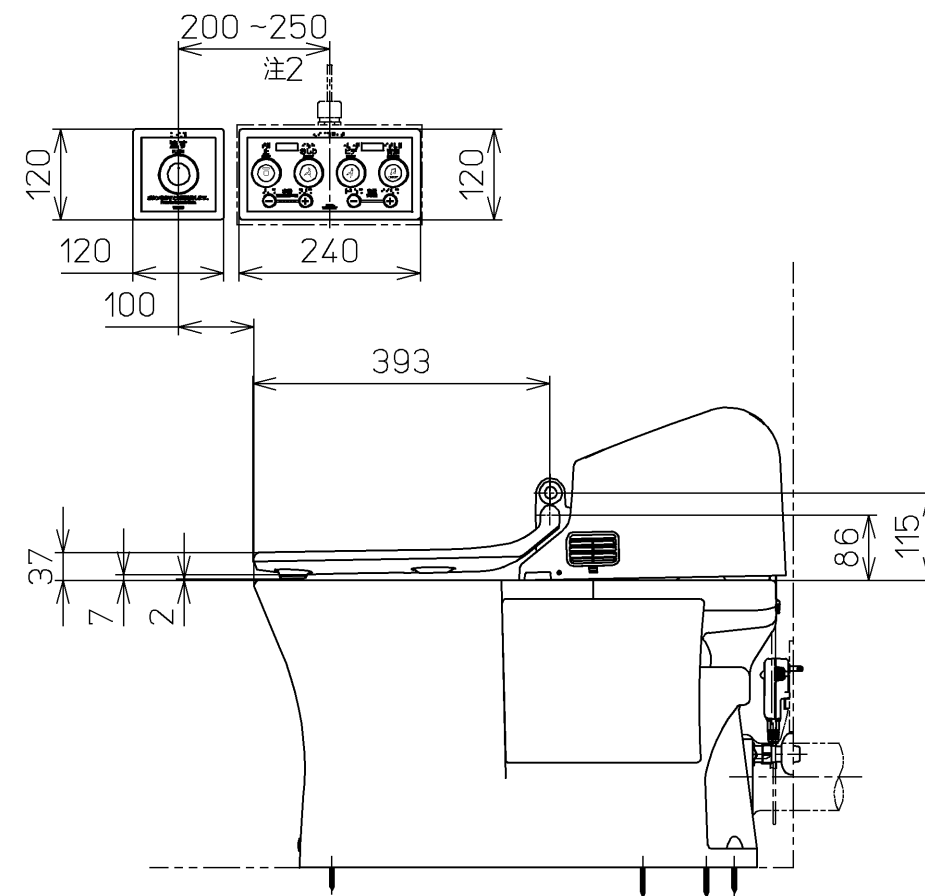

壁給水仕様の場合

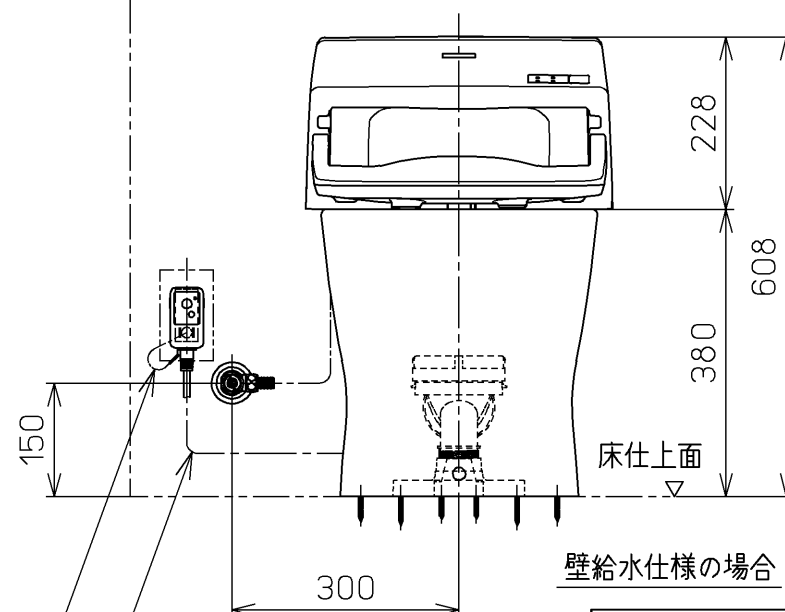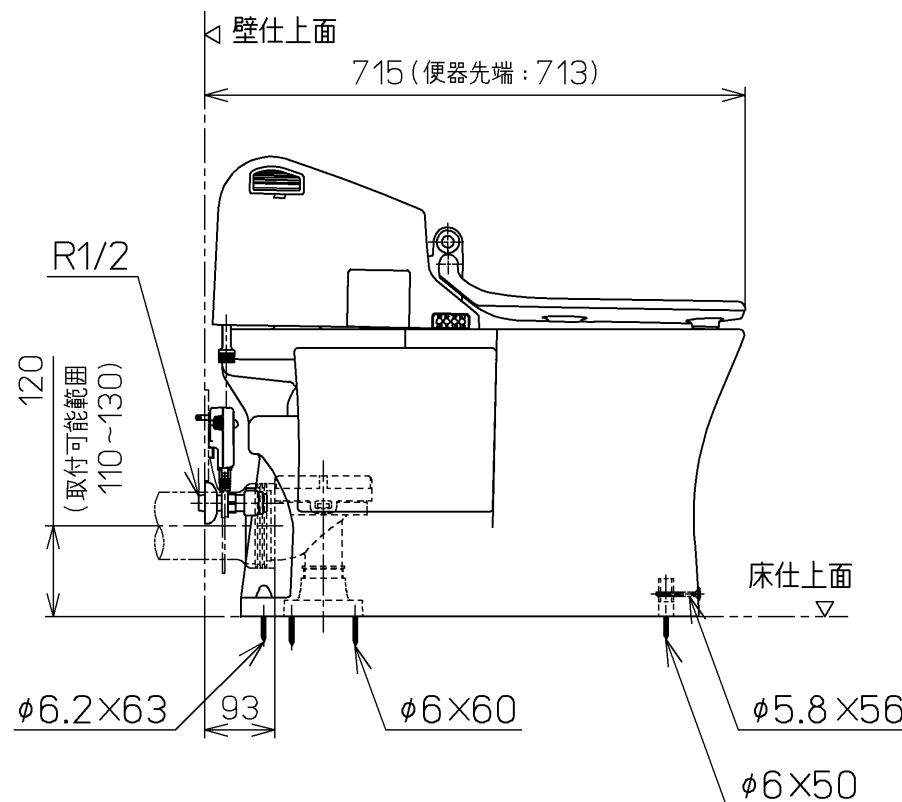

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 山本純	検図 加藤健 高田哲	日付 11-01-28	尺度 1 : 10
備考 パブリック向け(音姫内蔵) 一般地・流動兼用、P排水		機能部：TCF952V6 陶器部：CS823BP	品番 CES952PT6
			図番 CES952PT6_A0103

A3

ページNo.

1-1

(改)