




生産中止図面
2002/08

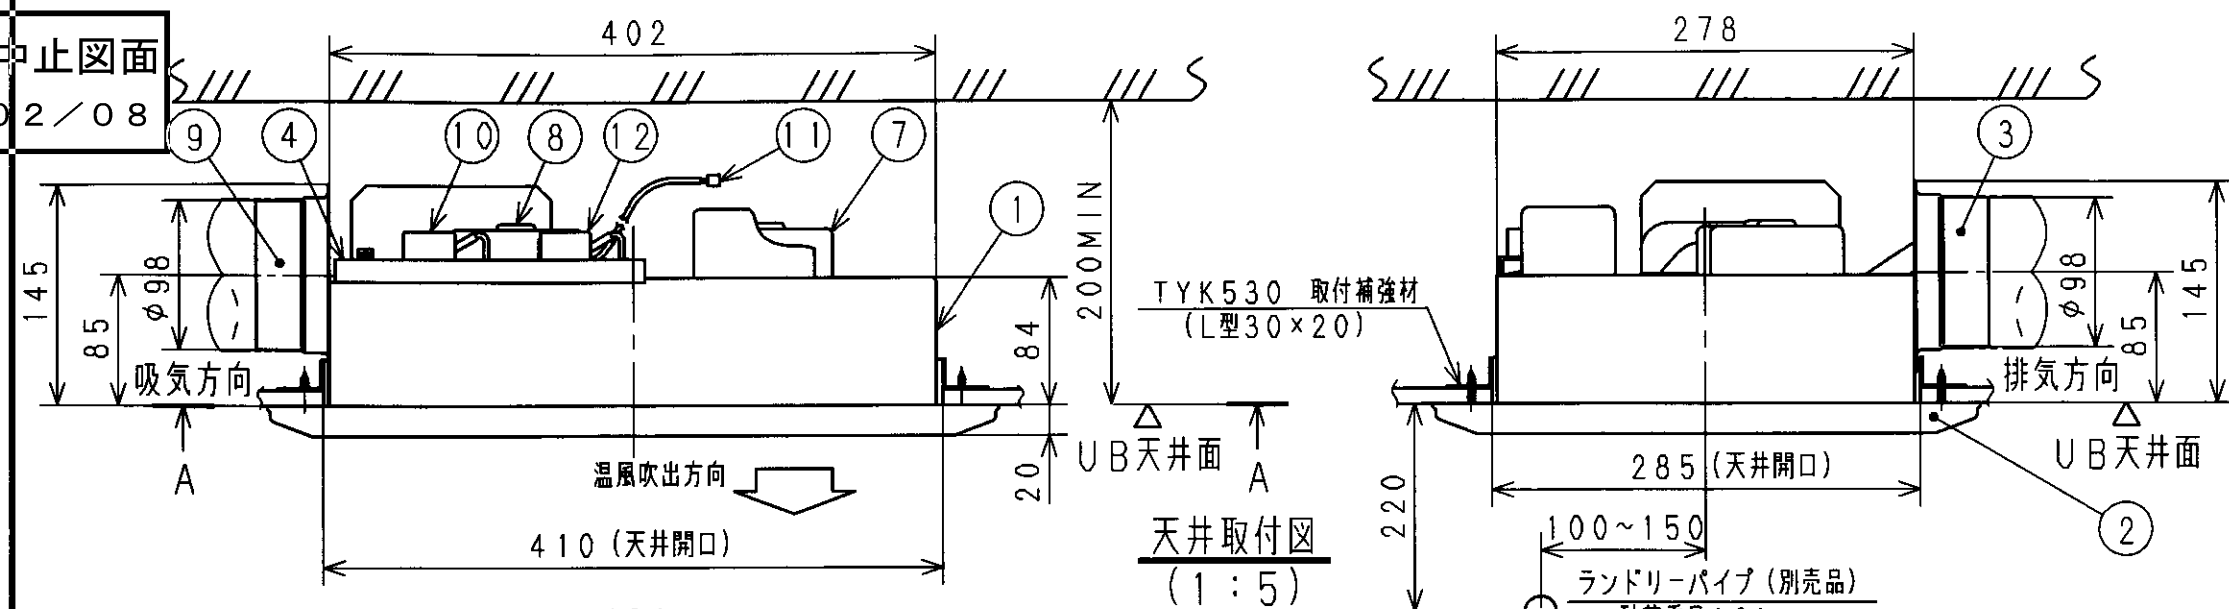

NO	品名	仕様
①	本体ケース	SUS304 t0.6 又は t0.8
②	グリル	PP樹脂 色:アイルホワイト
③	排気ダクト	SUS304 t0.6
④	制御基板ケース	ABS樹脂, SUS304 t0.6
⑤	吹出口	PBT樹脂 ガラス30%
⑥	リモコン	ABS樹脂 色:パステルホワイト
⑦	循環用ファン	POM樹脂
⑧	換気用ファン	POM樹脂
⑨	循環用モータ	DCブラシレスモータ
⑩	換気用モータ	DCブラシレスモータ
⑪	ヒータ	PTCヒータ
⑫	吸気ダクト	SUS304 t0.6
⑬	電源端子台	速結端子タイプ
⑭	リモコンコード	3芯 6m (リモコンとコネクタ接続)
⑮	2室用端子台	速結端子タイプ


特性表

機能	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	循環風量 (m³/h)	吹き出し風速 (m/秒)	排気風量 (m³/h)	騒音 (dB)	PTCヒータ
標準乾燥	100	50/60	1320	110	8	90→65	43	ON
高速乾燥			1450	140	12	140→65	48	ON
涼風			33	130	11	95	47	OFF
標準換気			17	—	—	100	36	OFF
強換気			28	—	—	150	45	OFF
24時間			10	—	—	70	31	OFF
暖房			1450	140→110	12→8	—	47→42	ON
備考	予約タイマーは、いずれのモードにも適用 (但し24時間換気は除く) 標準/高速乾燥では予約タイマー作動中に換気動作継続							

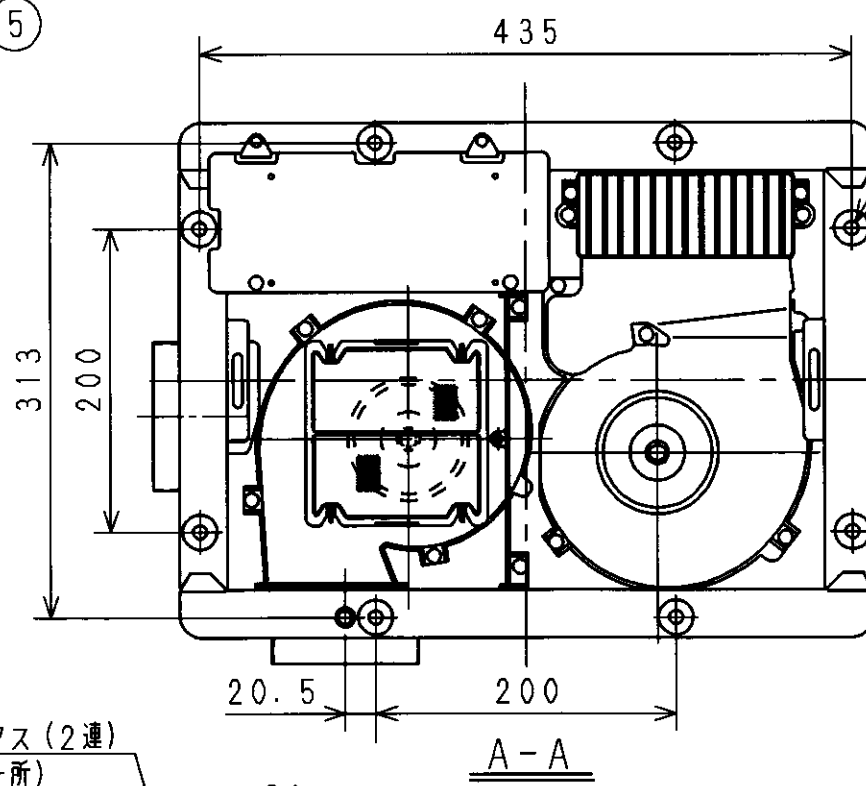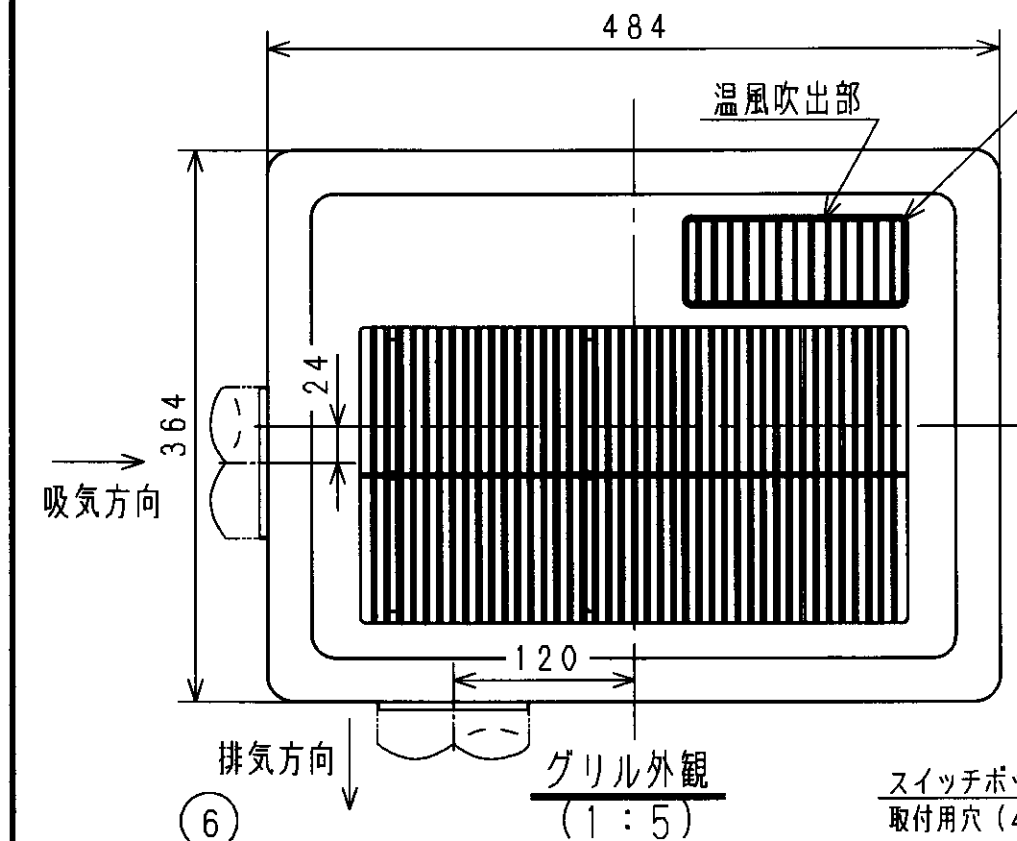

東陶機器株式会社		単位 mm	名称
製図 大原	検図 江原	日付 00.10.19	浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
備考 2室換気仕様		ページ 1/2	図番 TYK310F


< 結線図 >

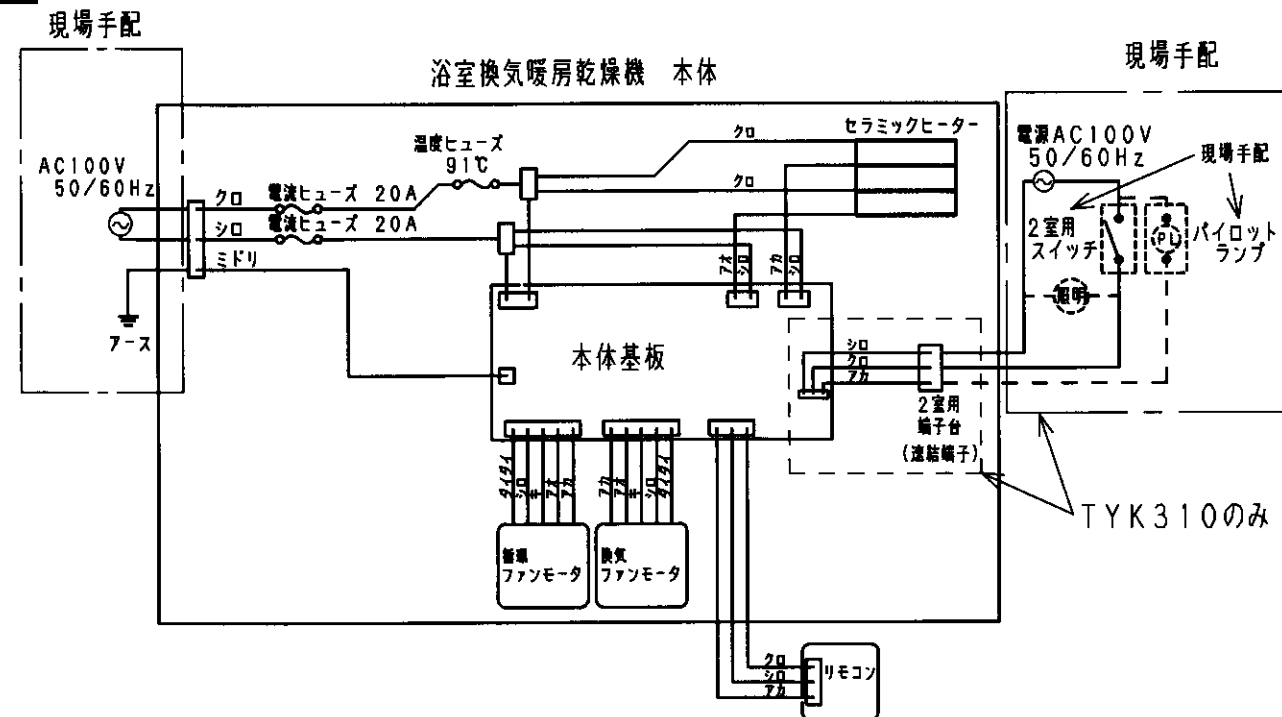

注意事項

- パイロットランプを使用しない場合は
2室用スイッチを2室用端子台の赤に
絶対に接続しないで下さい。
・接続すると、本体基板の回路内で
ショートするため基板が壊れます。

- 注記) 1. 製品本体重量: 5.5kg
2. 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の奥行寸法が
200mm未満の場合、吸気ダクトの取付が困難なことがあります。
3. 電気容量20Aの漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
4. リモコンコードの長さ6m。
5. 電源端子台にはVVFケーブルを使用してください。より線は絶対に
使用しないでください。
6. 塩ビ鋼板の天井の場合、天井開口は天井材裏側の石膏ボードも同じ寸法で
開口してください。
7. パイロットランプは電圧検知型を使用してください。
電流検知型は使用できません。
8. 2室用スイッチとして遅れタイマー機能付スイッチは使用できません。
また、2室用端子台部の負荷は約0.5Wなのでオンピカタイプスイッチ
のランプが点灯しない場合があります。

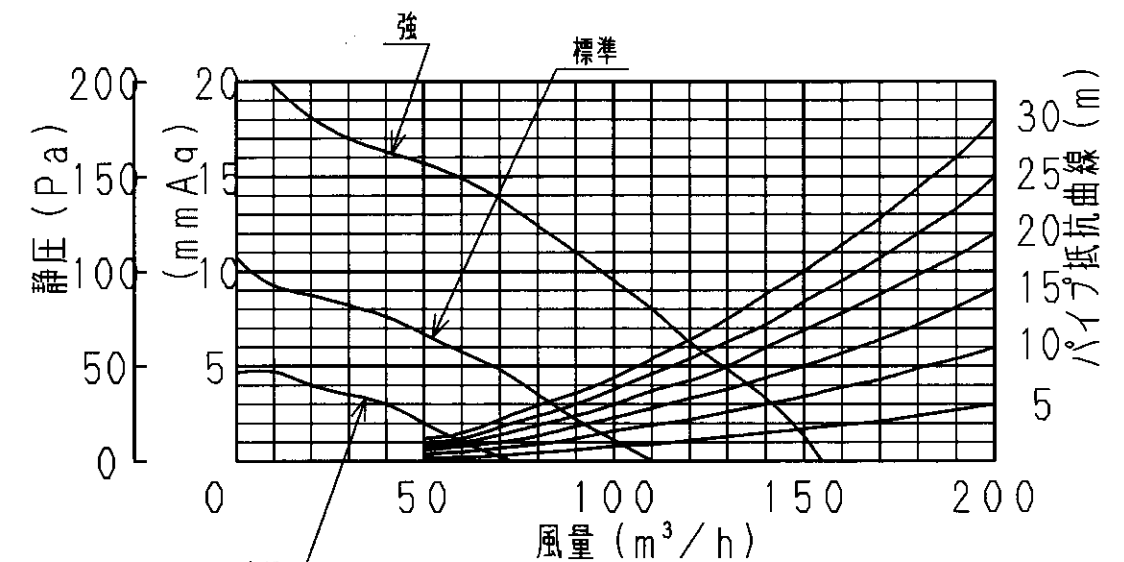

静圧風量特性曲線

< 製品銘板 >

TOTO 浴室換気暖房乾燥機	
型 式	TYK310F
製造番号	0000000000
定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	1450W/1450W
製造元	東陶機器株式会社
温度ヒューズ	91℃
電流ヒューズ	5A・20A・20A

東陶機器株式会社		単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
製図 大原	検図 江原 (原) (戸)	日付 00.10.19	尺度 —
備考 2室換気仕様		ページ 2/2	図番 TYK310F