

<特注仕様>

- 1.便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
※2系統給水方式

*定格：AC100V-1272W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。






また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

*上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上のご注意をご確認ください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

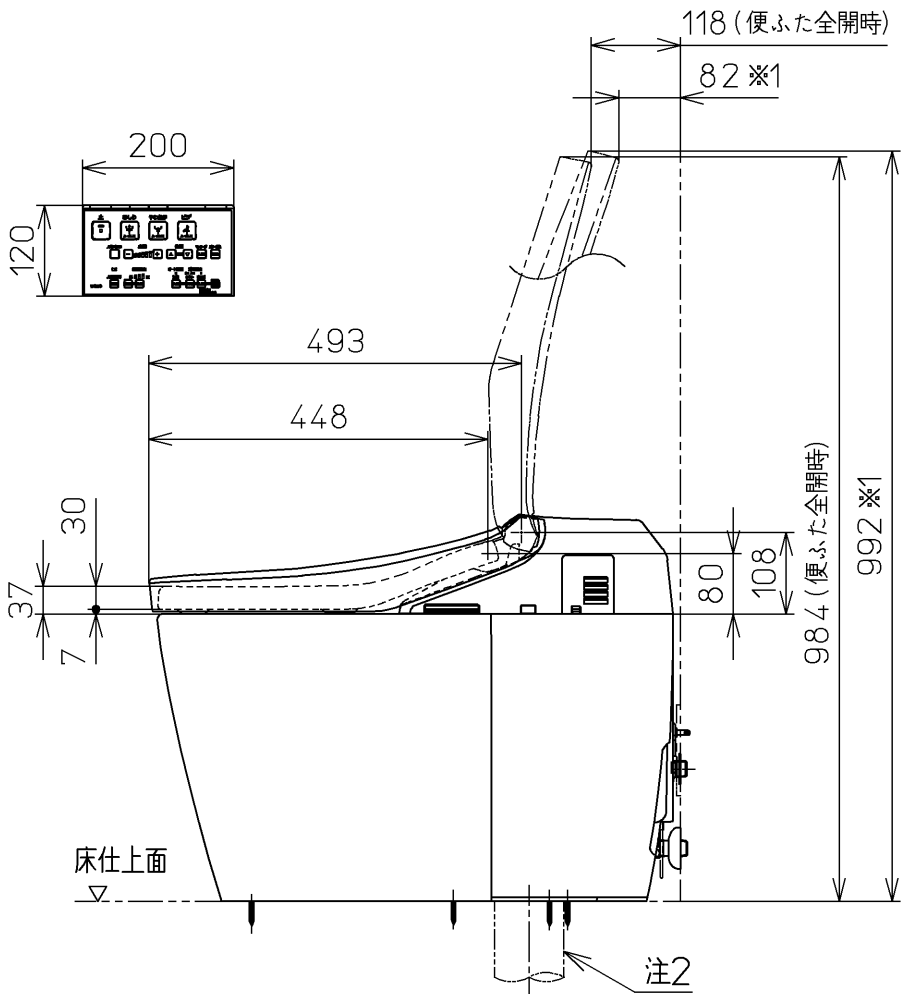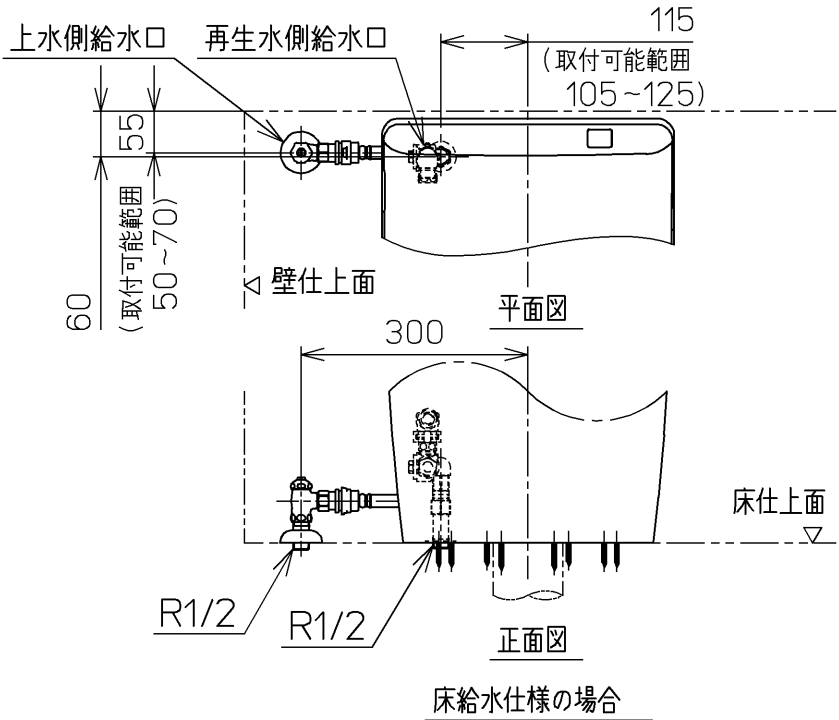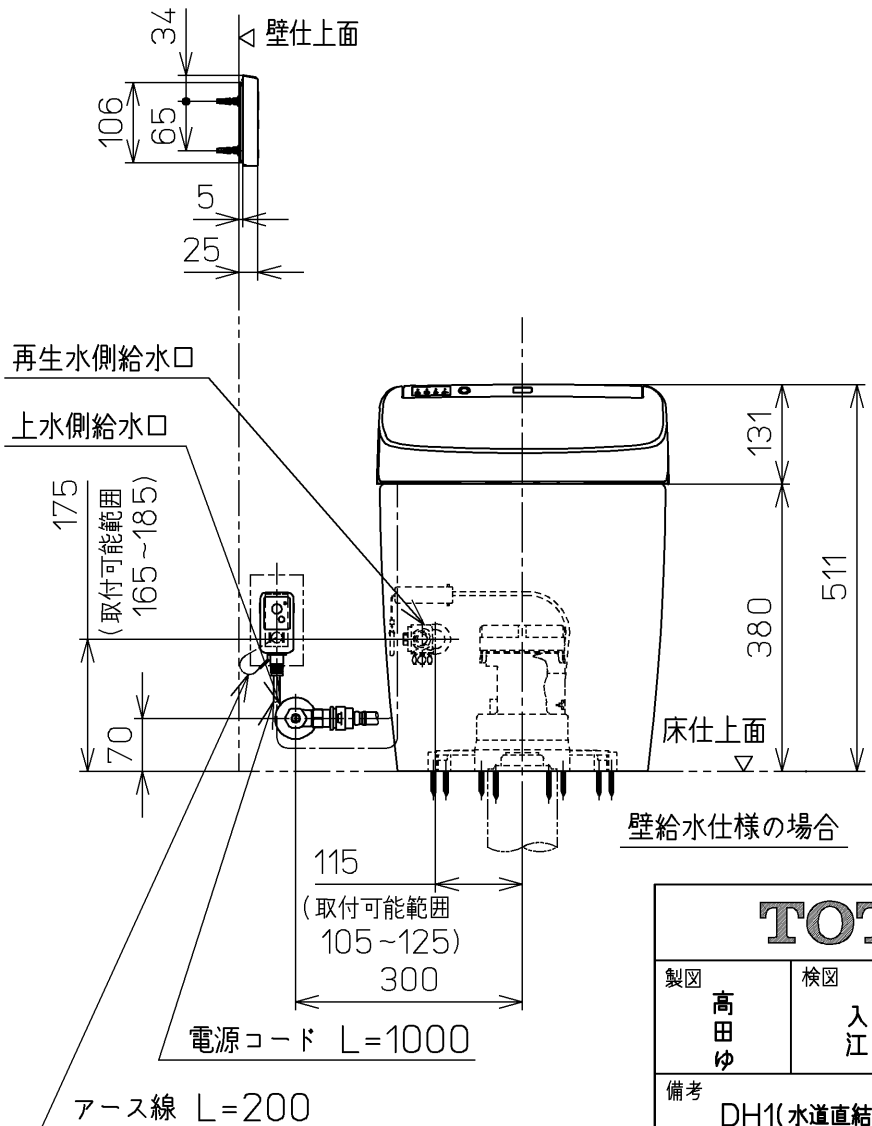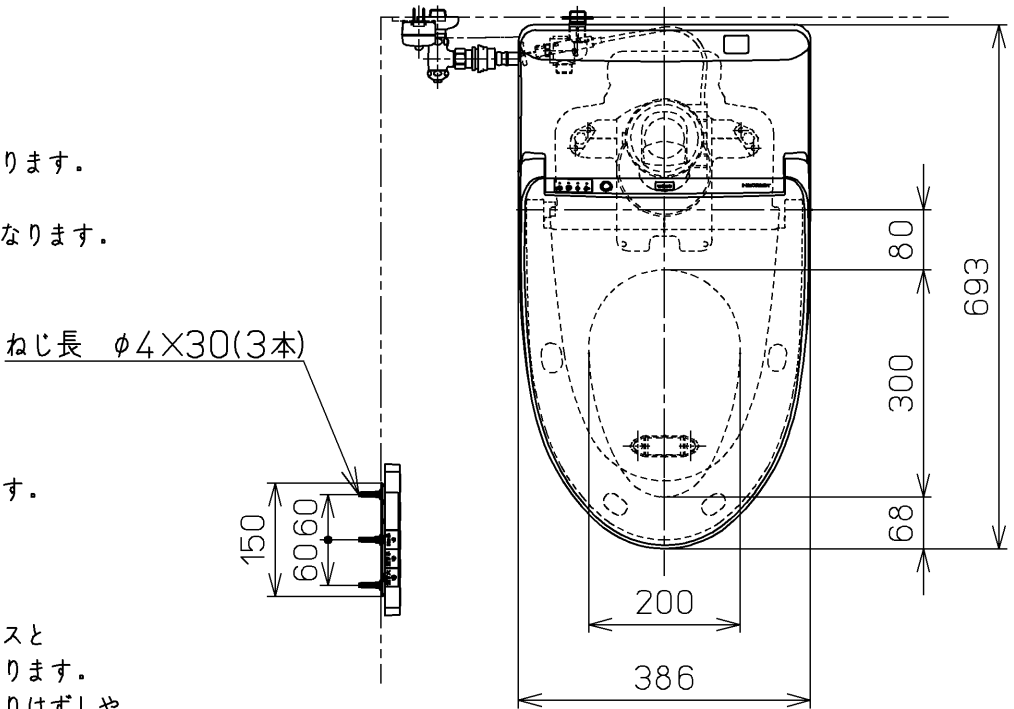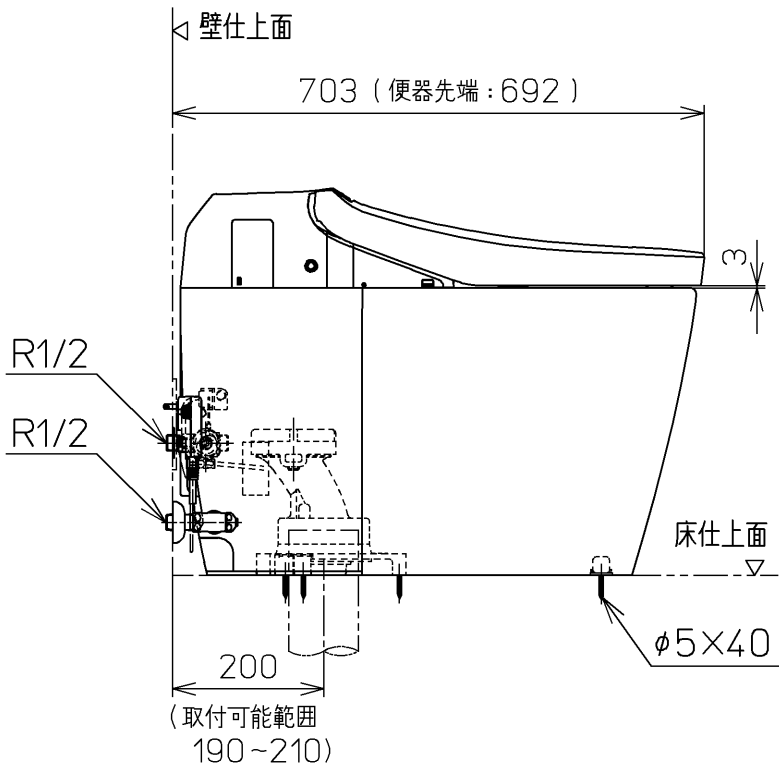

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器ネオレスト	
製図 高田 ゆ	検図 入江 城戸 勉	日付	尺度	品番	CES9565T15	
備考 DH1(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9565V15	17-07-04	1 : 10	図番	CES9565T15_A0100
		陶器部：CS989BV1			ページNo.	1-1 (改)