



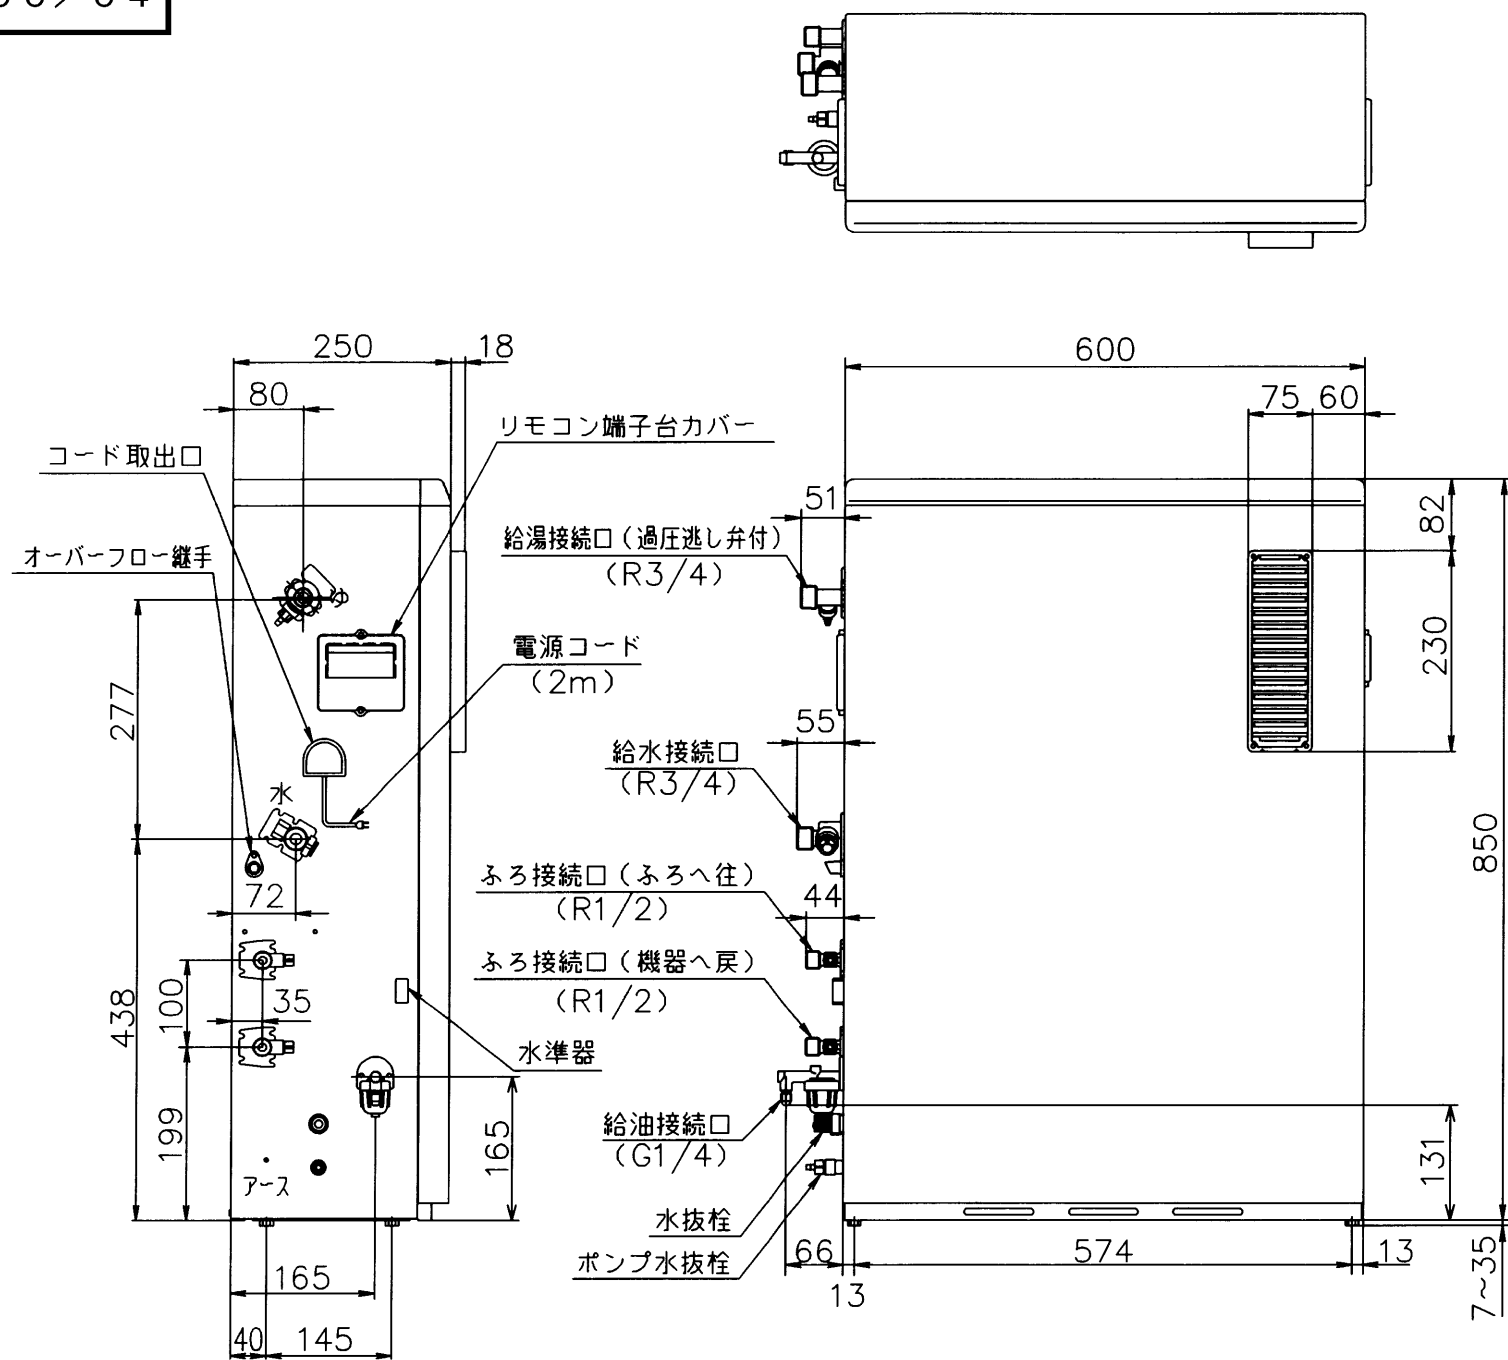

■浴室リモコン (別売品: RAC111FS)

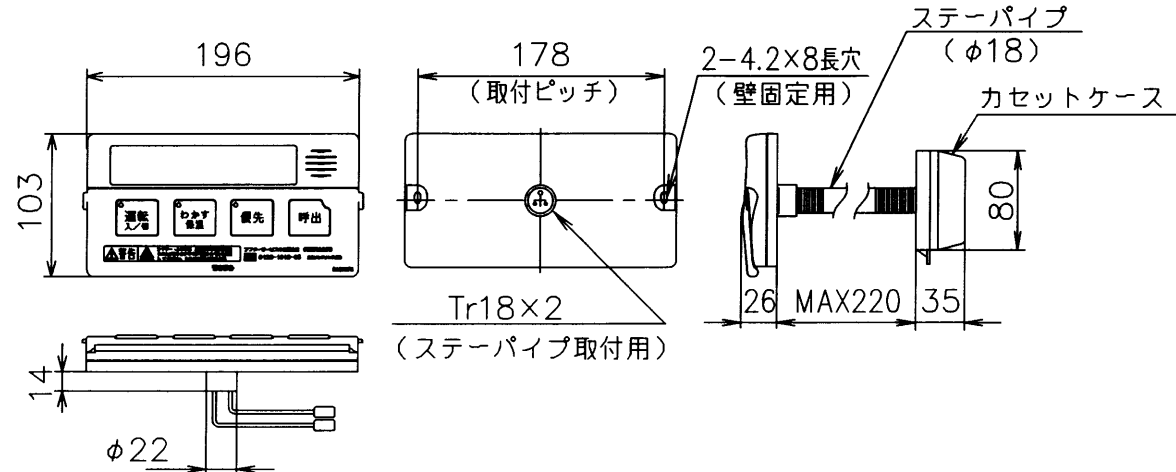

■別売品

品名	品番
浴室リモコン	RAC111FS
台所リモコン	RAC111KT
サブリモコン	RAC111SS
リモコンコード	台所・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用 RHG352-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHG618-50
ステーパーパイプ	RHA1124
排気カパー	RHA1071
ベアチューブ	RHG274-10・25・50・10Z・25Z
無極性循環アダプタ	RHA1163-S・SL・L・LL
	-SH・SHL・UH・LHL
	-SG・SGL・UG・LGL
追焚アダプタ	RHA1028A
転倒防止金具	RHA1135
油タンク	角型 (容量 95L) RAT95KP
	丸型 (容量 90L) RHA1268
	壁ピタタイプ (容量 95L) RHA1014
	壁ピタタイプ (容量 190L) RHA1251
	角型 (容量 190L) RHA1015
ステンレス (容量 90L)	RHA1016
	油切れ検知装置 RHA1134
送油銅管 (φ8)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)	RHA1067
フレアナット (φ8用)	RHA1068
異径継手 (R1/2用)	RHA1069

※追焚配管条件

ベアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで4.5m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■仕様

名称	石油給湯機付ふろがま
形式の呼び	RPE32K
品番	RPE32KSSN・KSSNB
種類	燃焼方式 圧力噴霧式
	給排気方式 屋外用開放形
	給水方式 水道直結式
	加熱形態 瞬間形
	加熱方式 2缶2水路式
循環方式	ふろ側 強制循環式
	点火方式 高電圧放電式
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量	給湯側 4.3L/h
	ふろ側 2.0L/h
出力	ふろ側 15.3kW (13,200kcal/h)
発熱量	ふろ側 69,000kJ/h (16,500kcal/h)
湯沸効率	ふろ側 80%
連続給湯効率	給湯側 90%
連続給湯出力	給湯側 37.2kW (32,000kcal/h)
熱交換器容量	給湯側 1.3L
	ふろ側 0.8L
最低作動水圧	19.6kPa (0.2kgf/cm ²)
最高使用圧力	980kPa (10kgf/cm ²)
伝熱面積	給湯側 1.1 m ²
	ふろ側 1.1 m ²
外形寸法	高さ850mm 幅600mm 奥行250mm
質量	45kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時 130/125W、燃焼時 100/98W
	ふろ使用 点火時 200/208W、燃焼時 182/192W
	給湯ふろ同時使用 点火時 211/220W、燃焼時 184/195W
排気温度	260℃以下
騒音レベル	49dB (A)
循環管取付口径	R1/2
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	10A・3A
温度ヒューズ	131℃・115℃
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧逃し弁
付属品	取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、アース線、追焚接続金具×2、エルボ×2、銅配管セット、送油銅管

■セット品番 (RPES32KSSN・B)

本体	RPE32KSSN・B
リモコンセット	RACS111 (RAC111FS+RAC111KT)
浴室リモコンコード (8m)	RHG352-8

※RPE32KSSNBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 石油追焚付給湯機 (水道直圧式) (屋外据置形 (ステンレス外装品))
製図 渡 辺	検図 河 野	承認 木 幡	日付 99.09.01	尺度 フリー	品番 RPE32KSSN・B
備考 ハイアクティ32・遠隔タイプ					図番 RPE32KSSN・B