
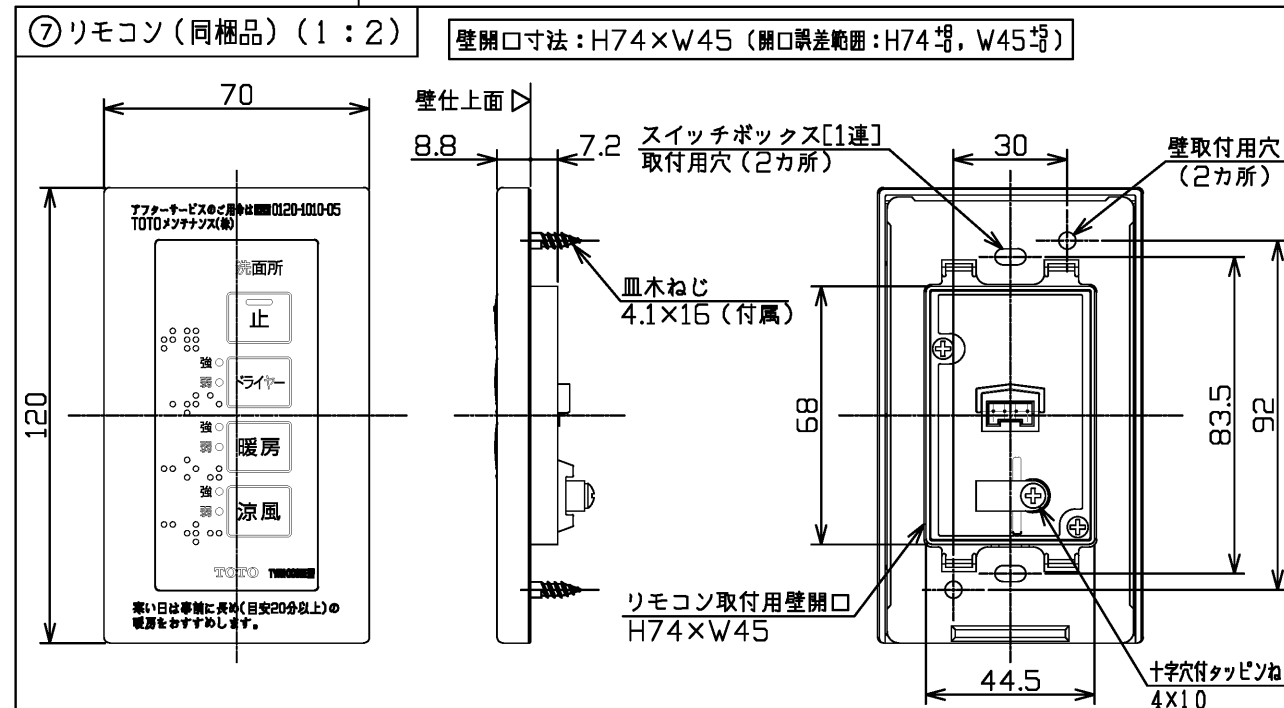
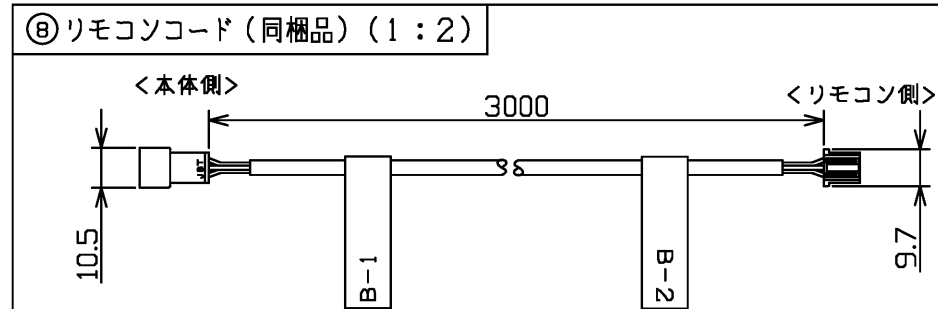
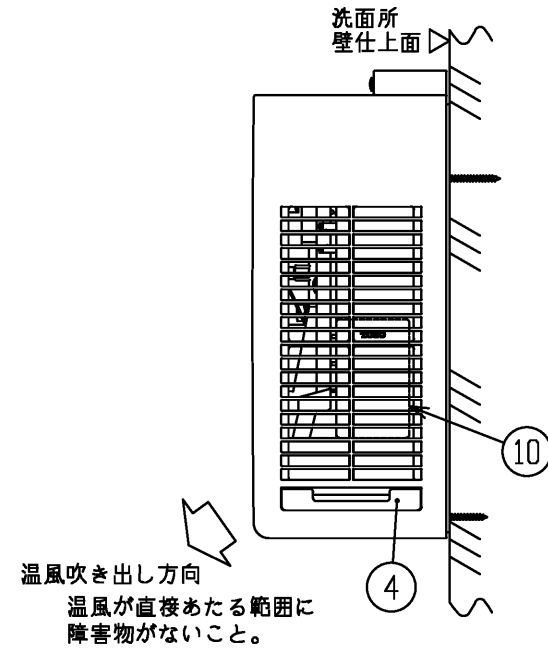
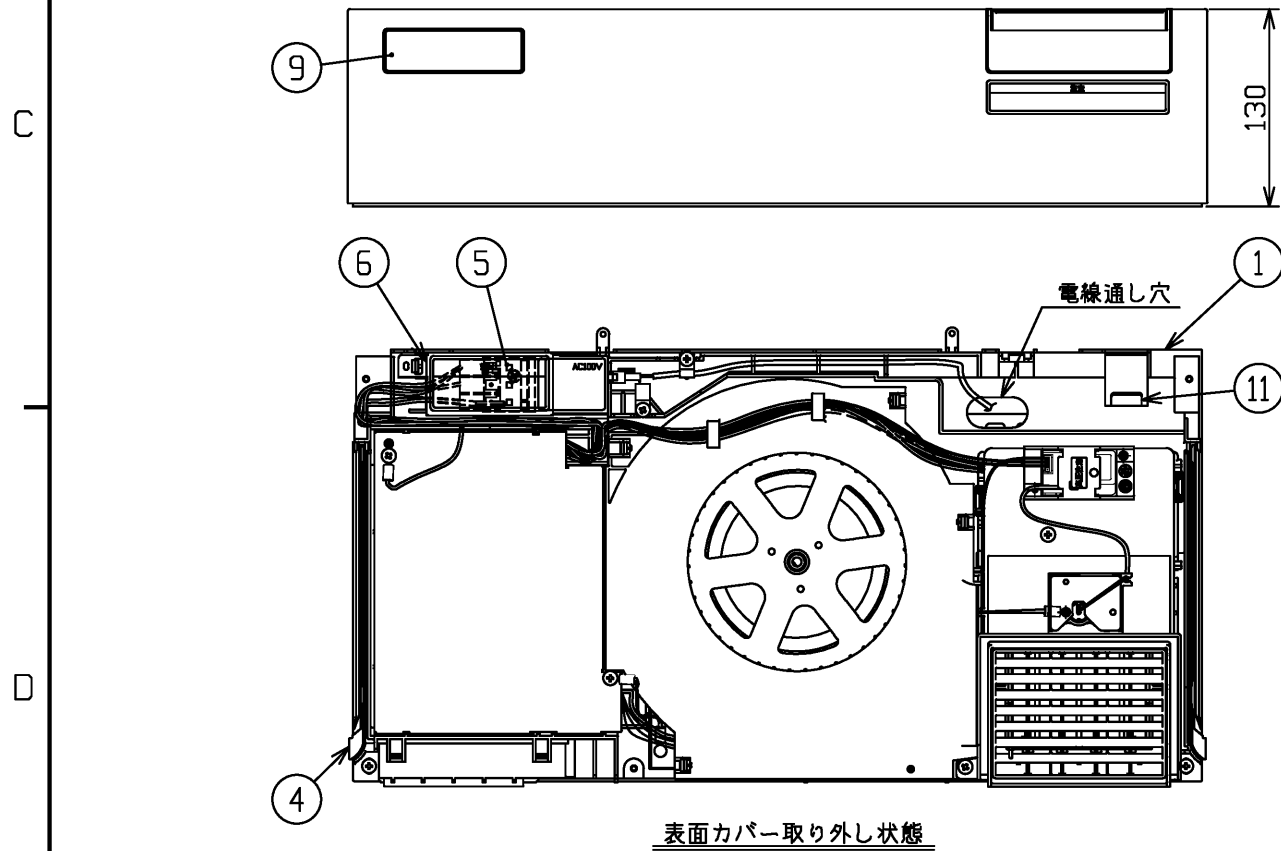


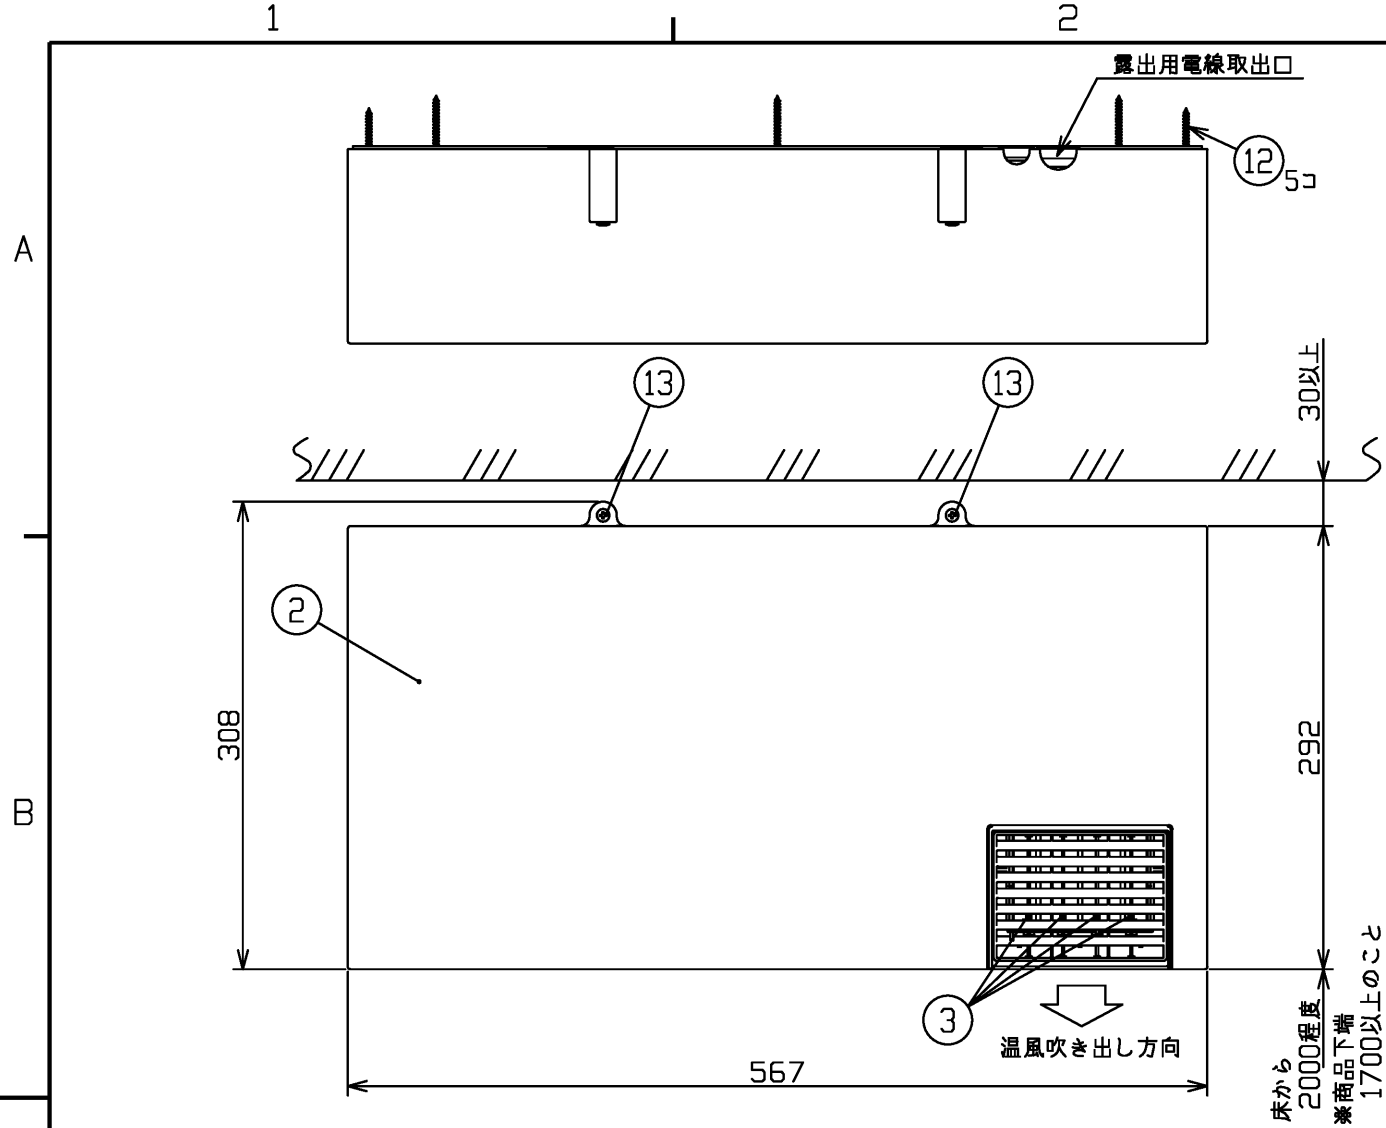

TOTO			単位 mm	名称
製図 后	設計 金森	検図 入江 大原	尺度 1 : 5	洗面所暖房機
備考 AC100V ワイヤードリモコンタイプ			日付 2024.03.27	品番 TYR1014BE
			() 符号	ページ 1 / 2

No.	品名	個数	仕様
①	本体ケーシング	1	PP樹脂 色:白色 (#NW1)
②	表面カバー	1	PP樹脂 色:白色 (#NW1)
③	吹出ルーバー	4	PBT樹脂 色:白色 (#N45)
④	フィルター	2	PP樹脂 色:白色 (#NW1)
⑤	電源端子台	1	速結端子タイプ
⑥	端子台カバー	1	SGCC ±0.5
⑦	リモコン	1	ABS樹脂 色:白色 (#NW1)
⑧	リモコンコード	1	3芯3m (リモコンとコネクタ接続)
⑨	表面シート	1	ポリエステル
⑩	製品銘板	1	ポリエステル
⑪	ベースプレート	1	SGCC ±1.6
⑫	取付ねじ	5	φ4×35 トラススタッピンねじ
⑬	グリル取付ねじ	2	φ4×10 バインドねじ 色:白色
⑭	QR登録チラシ	1	上質紙
⑮	取扱説明書	1	上質紙
—	基板ケース	1	SGCC ±0.5
—	ファン	1	PP樹脂
—	DCモーター	1	DCブラシレスモーター
—	ヒーター	1	PTCセラミックヒーター
—	イオナイザ	1	—

●設置条件

壁面に本体取付可能な下記平坦部があること。また、施工やメンテナンスを妨げる障害物がないこと。

温風吹き出し方向に障害物がないこと。

50以上

570以上

50以上

300以上

床から2000程度

※商品下端1700以上となるよう設置してください

温風吹き出し方向

温風が直接当たる範囲に障害物がないこと。

中空構造の壁や板厚が薄い壁、土壁などで、商品質量5.1kgを支持できない壁構造の場合、壁の補強工事をおこなってください。

リモコンコードを壁埋込配線できない場合は、露出用リモコンアダプタ(市販品)が必要です。

●壁開口寸法・ねじ固定箇所

ベースプレート固定用3カ所

本体固定用2カ所

追加固定用3カ所

電源線・リモコンコード取り出し可能領域

※変更可能

※ベースプレート固定用の中央のねじ位置は、変更可能です。調整してできるだけ間柱または補強木に固定する。左右のねじ位置で間柱または補強木に固定補強木に固定できない場合は、中央のねじ位置を調整して、間柱または補強木に必ずねじ固定する。間柱および補強木に固定できない場合は、壁材に応じたアンカー(市販品)などを使って固定する。

⑭QR登録チラシ(1:5)

QRコード

登録番号

(サイズ:A5)

⑮取扱説明書(1:5)

(サイズ:A4)

特 性 表	機能		周波数 (Hz)	消費電力 (W)	循環风量 (m³/h)	運転音 (dB)	PTC ヒータ
	暖房	強	50/60	1200	145	約46	ON
		弱		1130	100	約36	ON
	涼風	強		18	145	約46	OFF
		弱		8	100	約36	OFF
	ドライヤー	強		1200	145	約46	ON
		弱		1130	100	約36	ON
	備考 ※1:周囲温度30℃(電気用品安全法 定格電力測定条件を参考に設定)にて測定した参考値です。 ※2:無音音室にて測定した参考値です。[JISC 9603]より						

定格電圧		AC100V
定格周波数		50/60Hz
定格電力		1200W
安全装置	温度ヒューズ(ヒーター部)	103℃
	温度ヒューズ(端子台部)	102℃
	電流ヒューズ	20A、5A

リモコンコード(同梱品)

リモコン

リモコン

アース線(現場手配)

アース

電源端子台

電源 AC100V (50/60Hz)

電源コード(現場手配)

結線図

表示	意味
警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

警告

(1)浴室など湿気の多いところには設置しない。火災・感電の原因になります。

(2)必ず漏電遮断器を取り付ける。故障や漏電の際に感電する原因になります。

(3)指定する電源以外では使用しない。火災・感電の原因になります。

(4)電気工事は「電気設備に関する技術基準」「内線規程」および設置説明書に従って電気工事士の資格を持った方が行う。不確実な接続をすると、接続部が発火し、火災の原因になります。

(5)アース(D種接地)工事がされていることを確認する。アース工事がされていないと故障や漏電の際に、感電する原因となります。

(6)電源線はφ2.0mmの単線(VVFケーブル)を使用し、確実に接続する。接続が不十分だと火災の原因になります。

(7)商品を雨漏りなどでぬれる場所に取り付けない。火災・感電の原因になります。

お願い

(1)本商品は一般住宅用です。業務用洗面所などには使用できません。

(2)耐熱温度が60℃未満の天井材・壁材を使用した洗面所には取り付けない。温風によって変色・変形する原因になります。

(3)取り付けに関しては、防災上の規制があり、ご不明な点がございましたら、所轄の消防署など行政官庁にご相談ください。

(4)AC100V 20A専用ブレーカが必要です。

(5)ほかの暖房機器との併用や、1つの洗面所で複数台の設置はできません。誤動作の原因になります。

(6)【取り付けできない場合】以下の場合取り付けできません。

洗面所以外の場所。

取り付ける壁面に300x570mm以上の平坦部分が担保できない場合。

壁面の材質により、ねじ固定、リモコン取付用の壁開口ができない場合。例)セメント、岩など

電気容量20Aの専用ブレーカーで単独配線できない場合。

(7)洗面所暖房機用漏電遮断器を使用する場合は、感度電流15mA、動作時間0.1秒の高感度タイプのものをおすすめします。(主観分電盤に漏電遮断器が設置されている場合は、必須ではありません。)

(8)適応洗面所サイズは1坪までです。

暖房の効果は外気温度および洗面所構造(壁・床材・広さ・断熱材の有無・窓の有無など)により異なります。

(9)工事完了後は、確実に作動することをご確認ください。詳細は設置説明書を参照ください。

(10)本商品は平成14年消防庁告示第1号の基準に基づく社団法人 日本電機工業会で定める「組込形等電気機器の設置に関する自主基準(自主基準Ⅱ)」に適合しています。

(11)設計標準使用期間:10年

TOTO			単位 mm	名称 洗面所暖房機	
製図 后	設計 金森	検図 入江大原	尺度 フリー	品番	TYR1014BE
備考 AC100V ワイヤードリモコンタイプ			日付 2024.03.27	() 符号	ページ 2/2