

<特注仕様>

1. 便ふたなし品
2. 埋込AC100Vリモコン 便器洗浄タッチスイッチ対応品

＊定格：ウォッシュレット AC100V-1269W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

注3：呼出ボタン(他社製品)の大きさ・配置に応じて、決めてください。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

＊本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため
150mm以上の空間を確保してください。

注4：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

--別品番

(AC100V リモコン)
リモコン取付用施工部材

- ・乾式・湿式工法壁用
- ・パーティション用

別品番

(タッチスイッチ)
リモコン取付用施工部材

- ・乾式・湿式工法壁用
- ・パーティション用




---別途手配

電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$

床給水仕様の場合

壁給水仕様の場合

注2

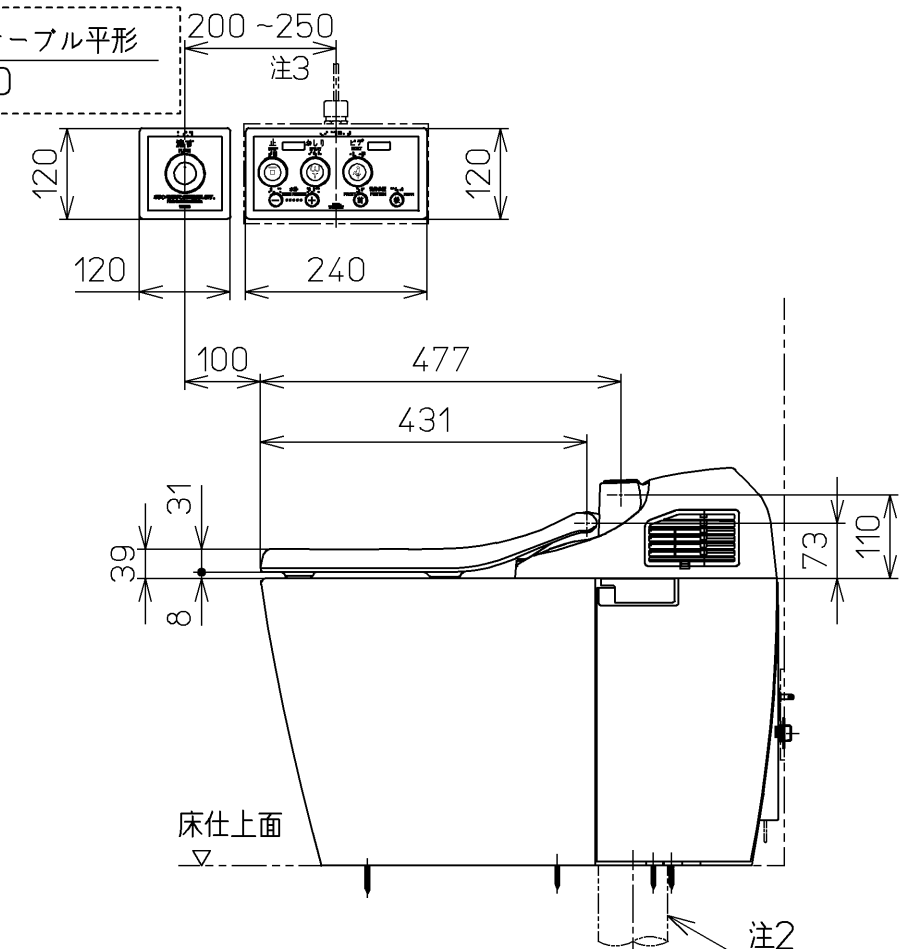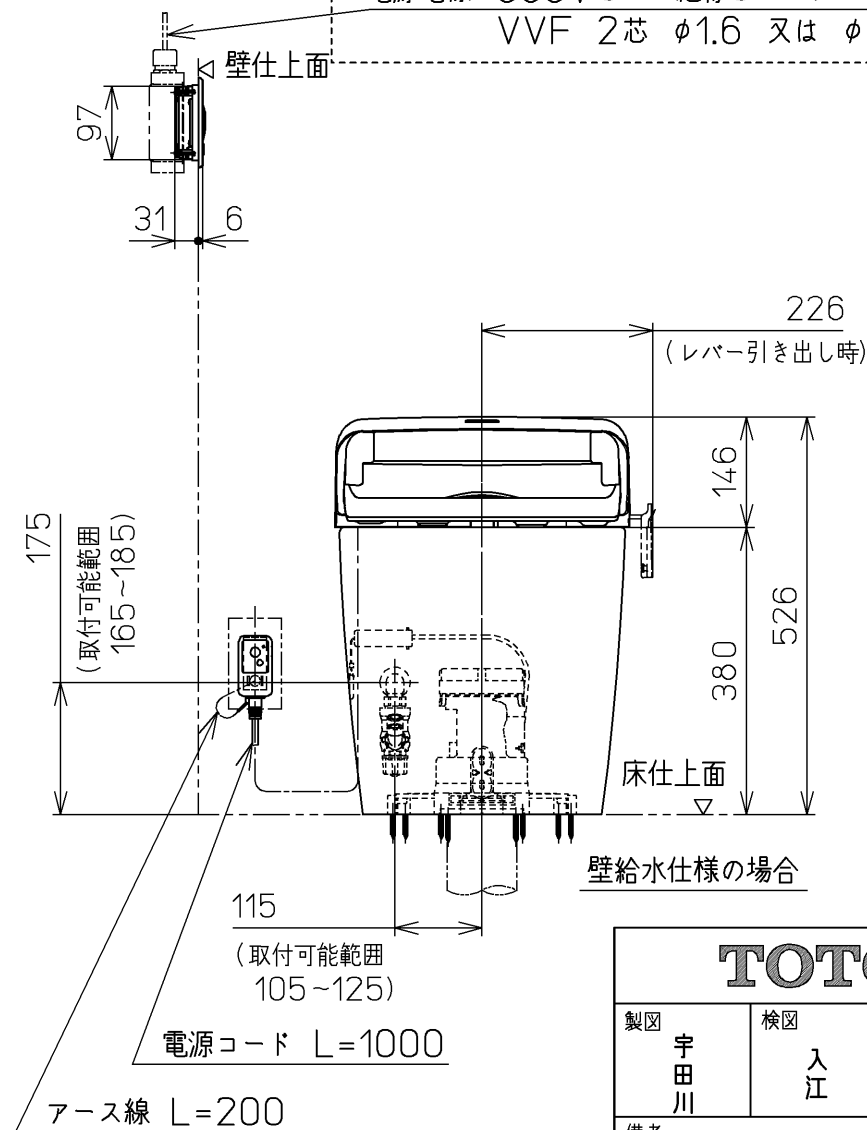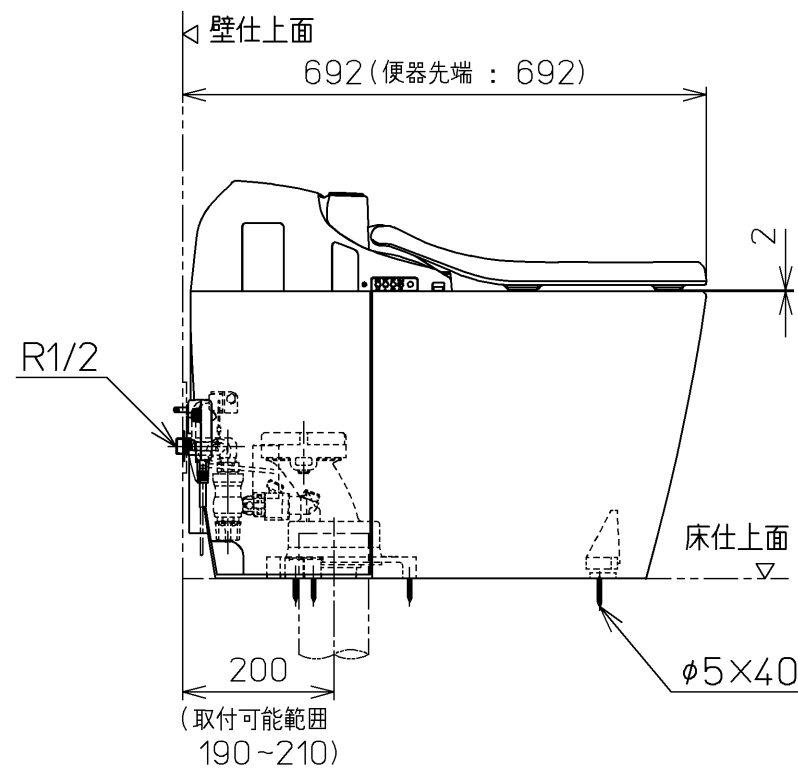

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 宇田川	検図 入江 城戸勉	日付 15-01-16	尺度 1 : 10	品番 CES9564T71	
備考 ネオレストDH1(水道直結式) 一般地・流動兼用・S排水		機能部: TCF9564V71 陶器部: CS987B		図番 CES9564T71_A0100	
			A3	ページNo. 1-1	(改)