

生産中止図面


2014/08

A


B

C


D

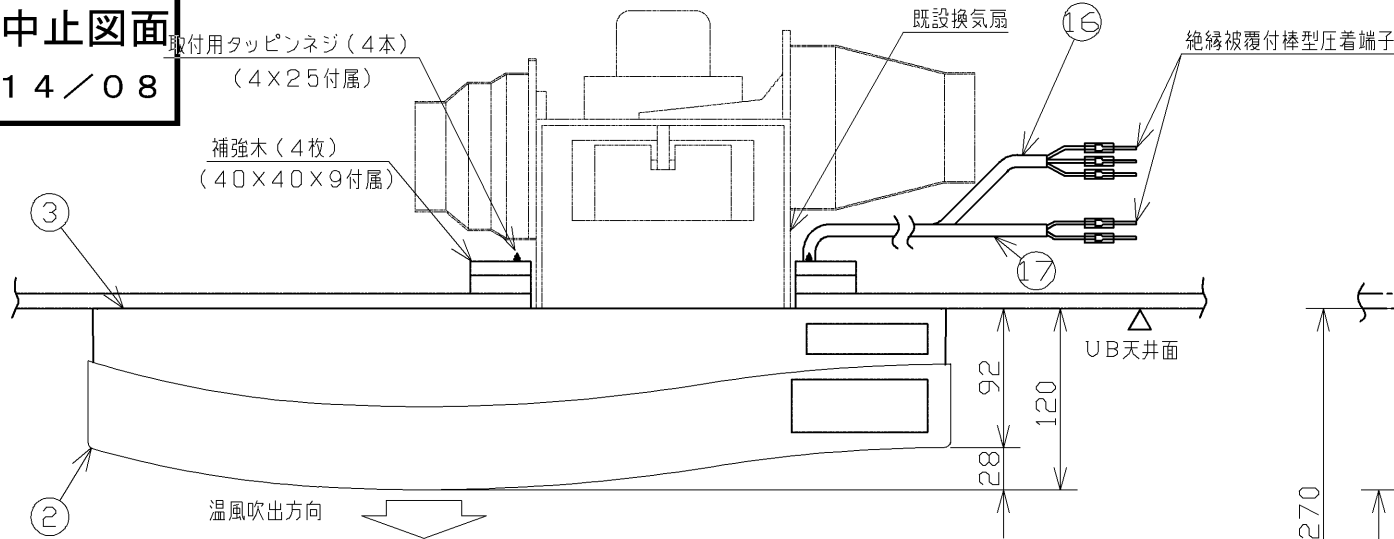

天井取付図

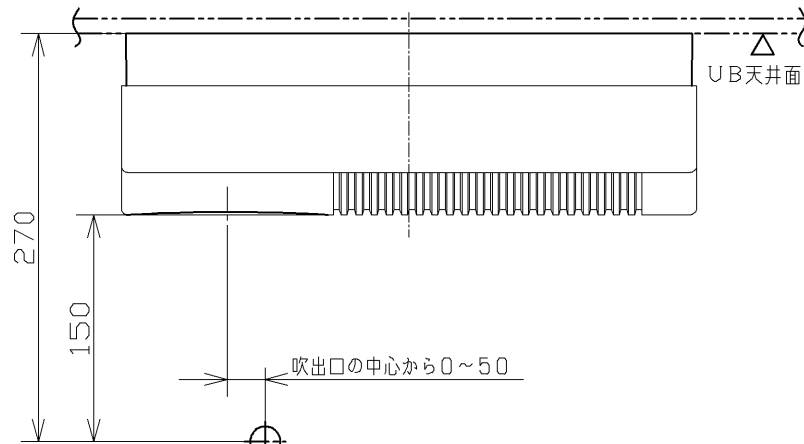


ランドリーパイプ取付推奨位置 (別売品)
耐荷重量10kg

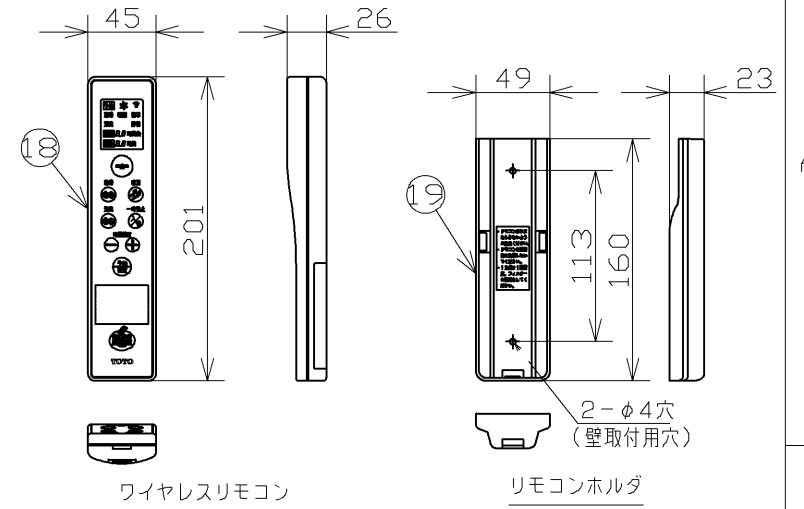


ワイヤレスリモコン


リモコンホルダ

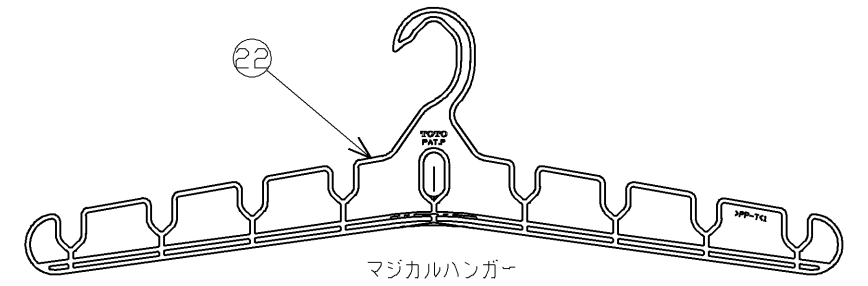


マジカルハンガー

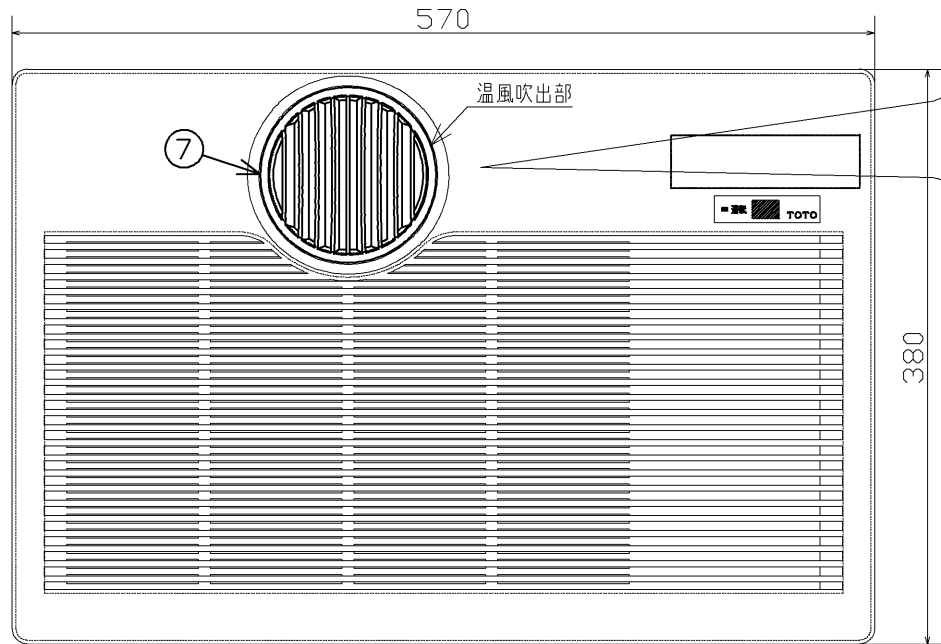

グリル外観

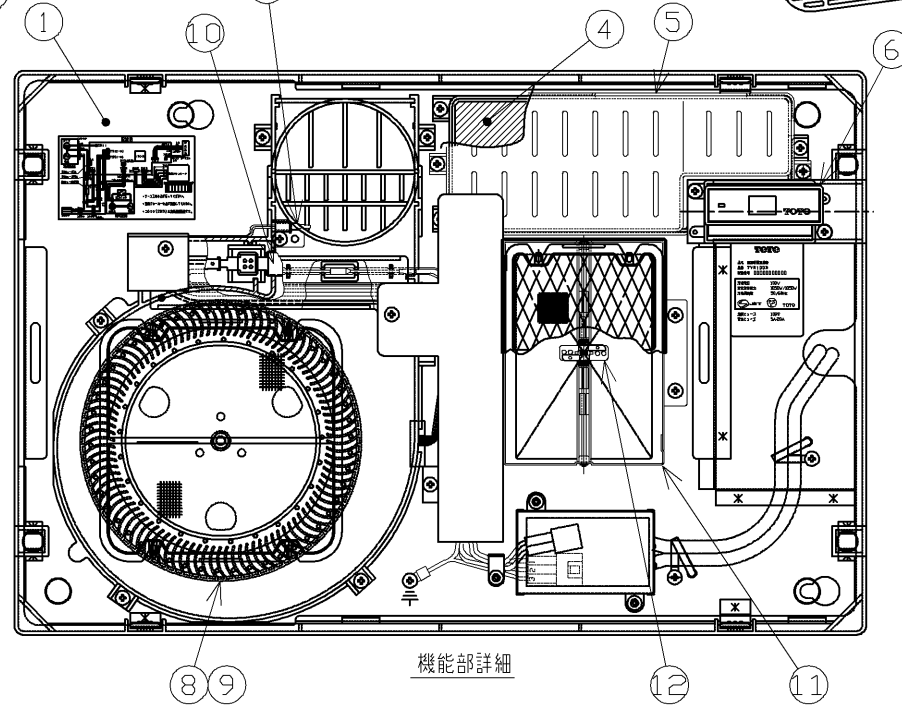


機能部詳細

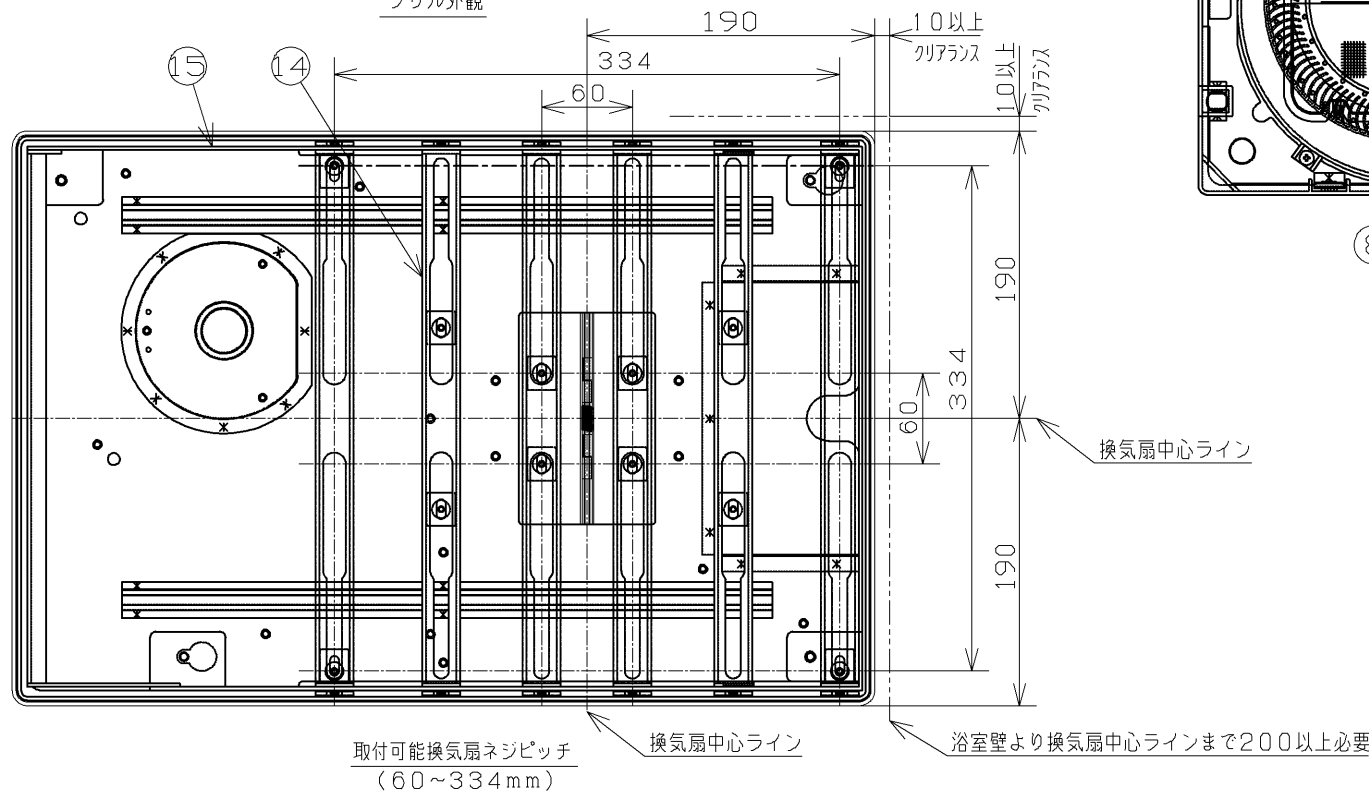

取付可能換気扇ネジピッチ
(60~334mm)

換気扇中心ライン

浴室壁より換気扇中心ラインまで200以上必要




TOTO			単位 mm
製図 大城	設計 江原	検図 関	承認 松下
備考			尺度 1:5
			日付 08.02.20

22	マジカルハンガー	PP-T, 2セット
21	ホールプラグ	66ナイロン, 2セット
20	リモコン固定金具	マジッククロス, 2セット
19	リモコンホルダ	ABS 色調: ペールホワイト
18	ワイヤレスリモコン	ABS 色調: ペールホワイト, 単三電池2本
17	中継ハーネス (2心)	1.5m (換気扇連動用), VCTケーブル
16	中継ハーネス (3心)	1.5m (電源用), VCTケーブル
15	取付枠	SUS304 t=2.5
14	スライドバー	SUS304 t=2.5
13	サーミスタ	
12	温度ヒューズ	リン青銅, 作動温度109℃
11	温度ヒューズ付ダンパ	SUS304 t=1.5
10	ヒーター	PTCヒータ
9	モーター	DCブラシレスモータ
8	ファン	POM
7	吹出口	PBT+ガラス30% 色調: アイルホワイト
6	受光ユニット	
5	コントローラカバー	ABS
4	コントローラ	
3	グリルガイド	ABS 色調: グレー
2	グリル	ABS 色調: アイルホワイト
1	ベースプレート	SUS304 t=1
No	品名	仕様

名称	浴室暖房乾燥機 「らくらく三乾王」
品番	TYR100R
() 符号	ページ 1/2


生産中止図面

2014/08

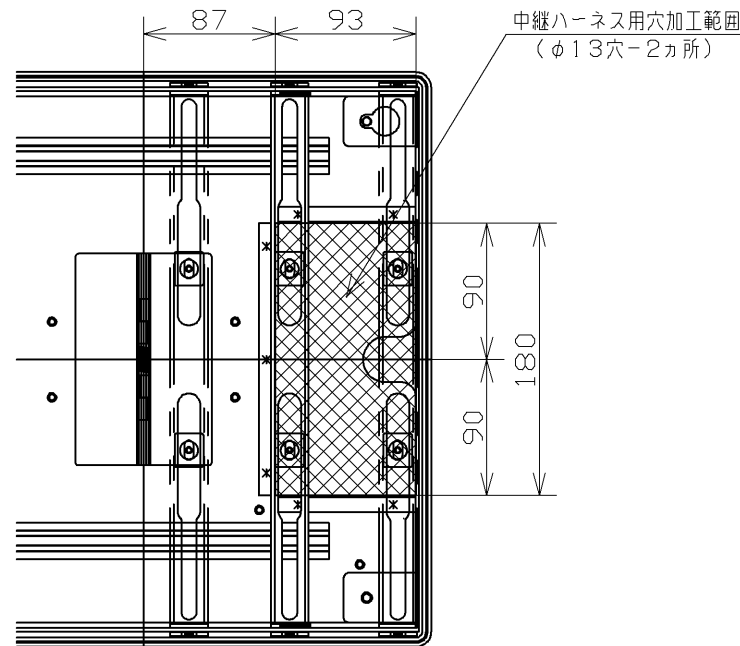


中継ハース用穴加工範囲

＜結線図＞

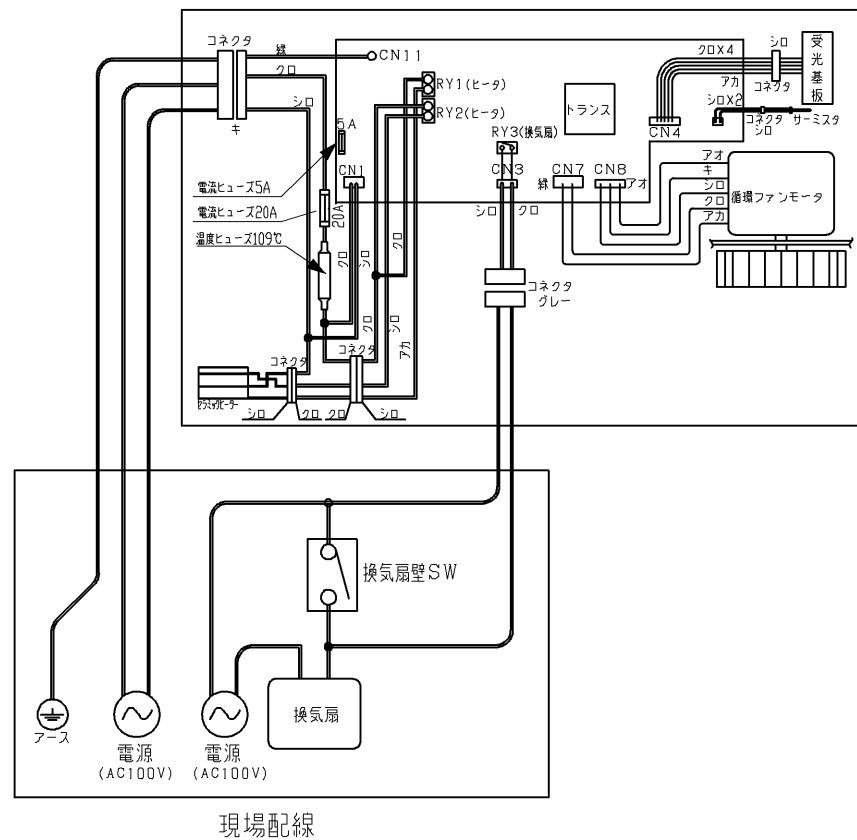

＜製品銘板＞

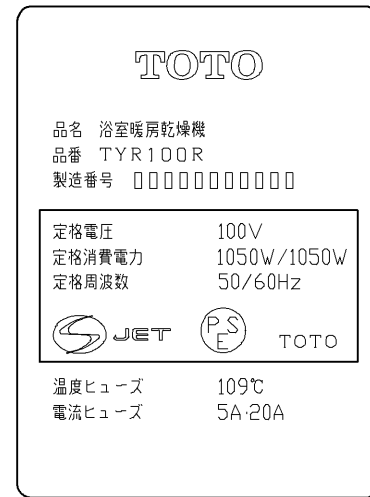

＜特性表＞

機能	モード	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	循環風量 (m³/h)	吹出し風速 (m/sec)	騒音 (dB)	PTC ヒータ
乾燥	標準	100	50/60	1050	165	12	52	ON
	静音			890	100	6	42	ON
暖房	標準			980	140	9	49	ON
	静音			890	100	6	42	ON
涼風	標準			25	140	9	49	OFF
	静音			12	100	6	42	OFF
備考								

- 注記
- 製品本体重量：7.6kg
 - 三乾王用の漏電遮断器を使用する場合は、感度電流15mA、動作時間0.1秒としてください。
(主幹分電盤に漏電遮断器が設置されている場合は、必須ではありません。)
 - アースはD種接地工事に基づいて必ず行ってください。
 - 本製品は、消防庁告示基準に基づく社団法人 日本電気工業会 が定めた自主基準に適合しています。

TOTO			単位 mm	名称
製図 大城	設計 江原	検図 関	承認 松下	浴室暖房乾燥機 「らくらく三乾王」
備考			尺度 1:1	品番 TYR100R
			日付 08.02.20	() 符号 ページ 2/2