
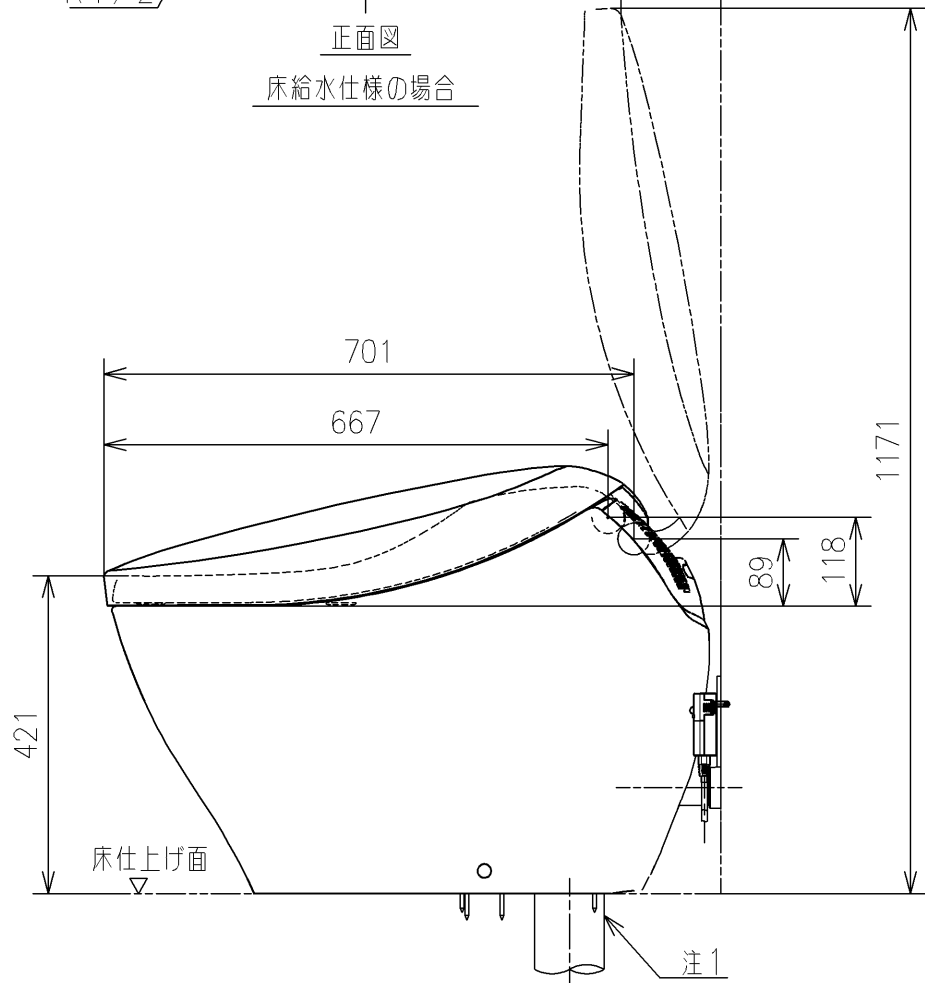
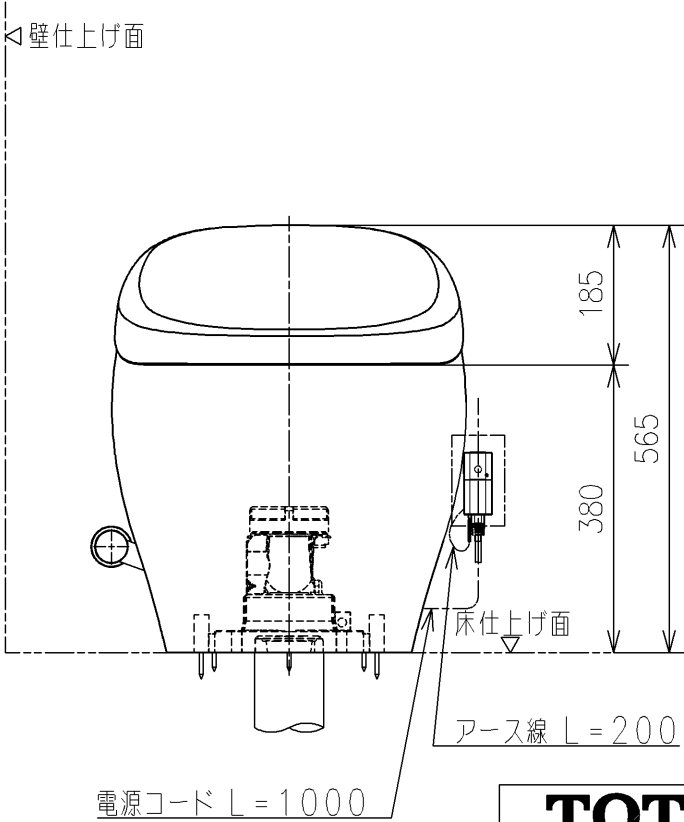
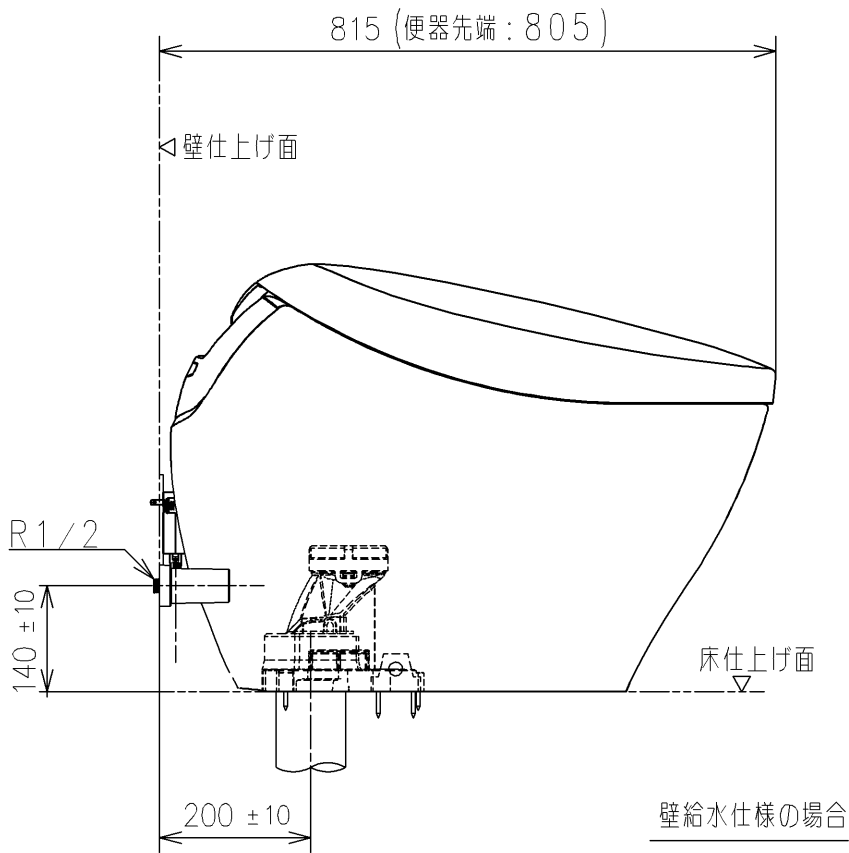
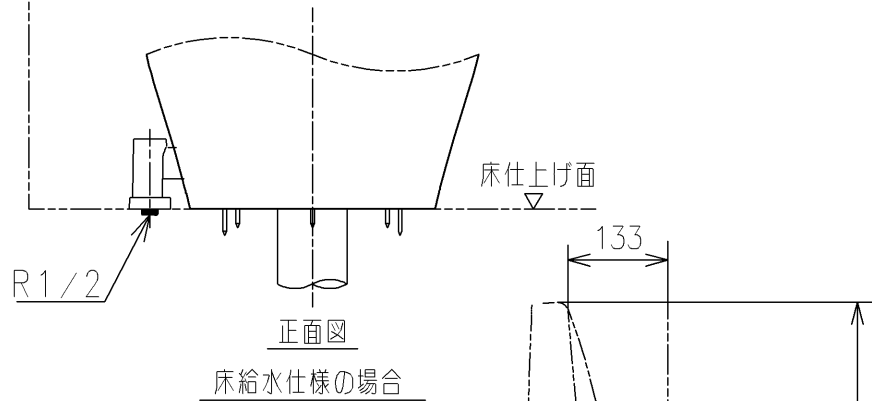
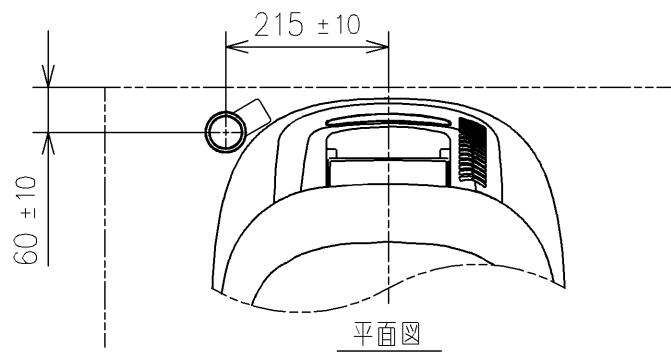


生産中止図面
2022.10.7

* 定格：AC 100V-1278W 50/60Hz
給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が低下します
注1：75、100塩ビ管（VU、VP75・100）共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5
* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください
便ふたが当たって開ききらないことがあります
* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります
* 製品背面に電源を設けないでください
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります
* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、
給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください
感電、発火の原因になります

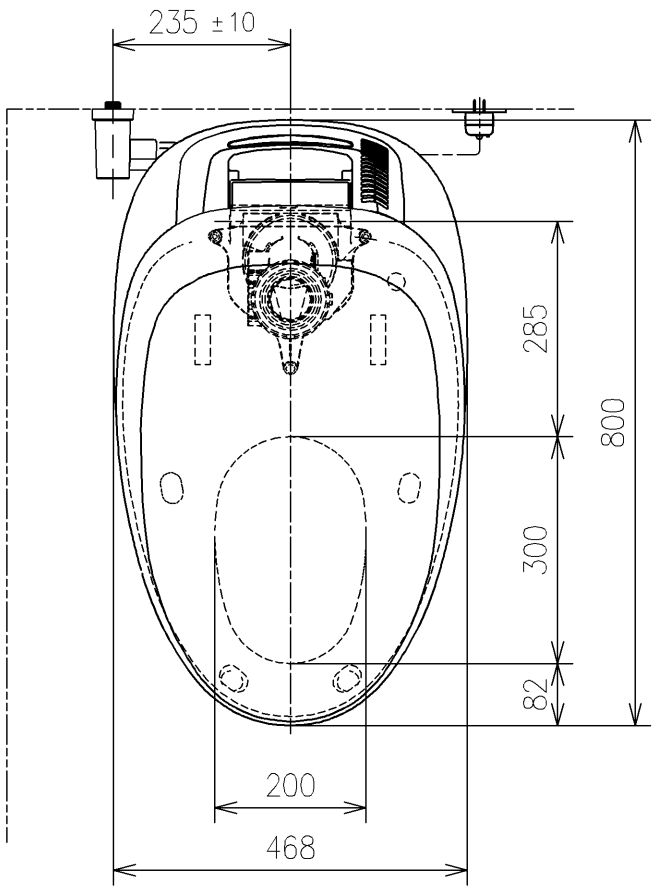

TOTO	UNIT mm	SCALE 1:10	DATE 2022-Jul-25	DRAWN keisuke.sakamaru
TITLE	ウォシュレット一体形便器ネオレスト			CHECKED tadahiko.inagaki
	TOILET BOWL (NEOREST)			APPROVED masayuki.hayashi
REMARKS	NX			ITEM NUMBER
				CS900BR_VN