
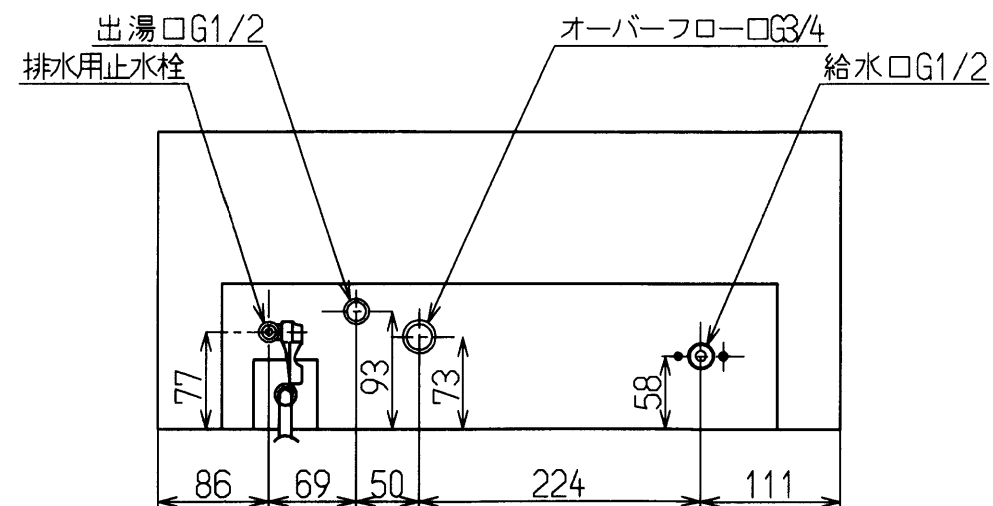
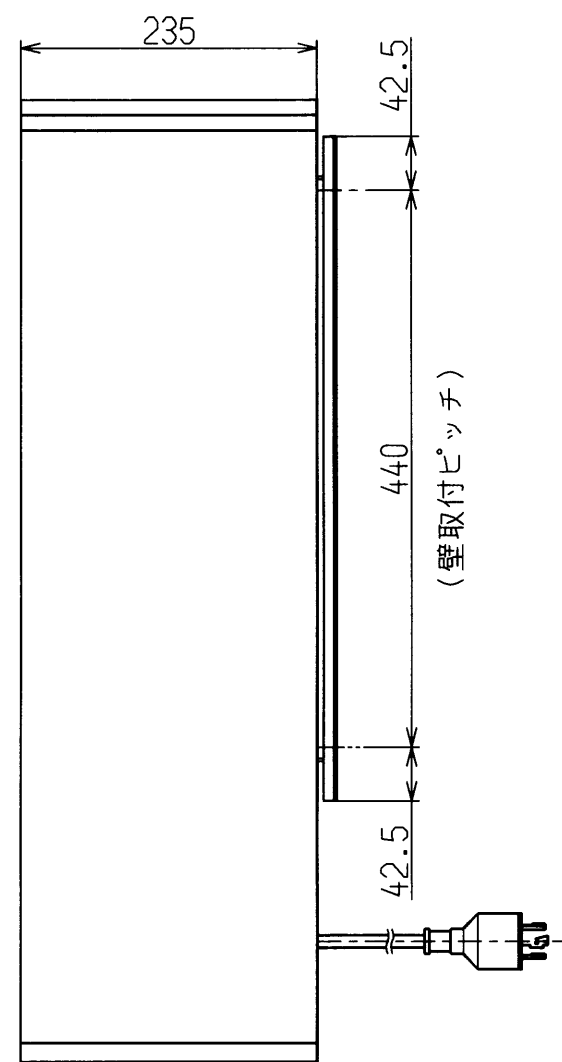


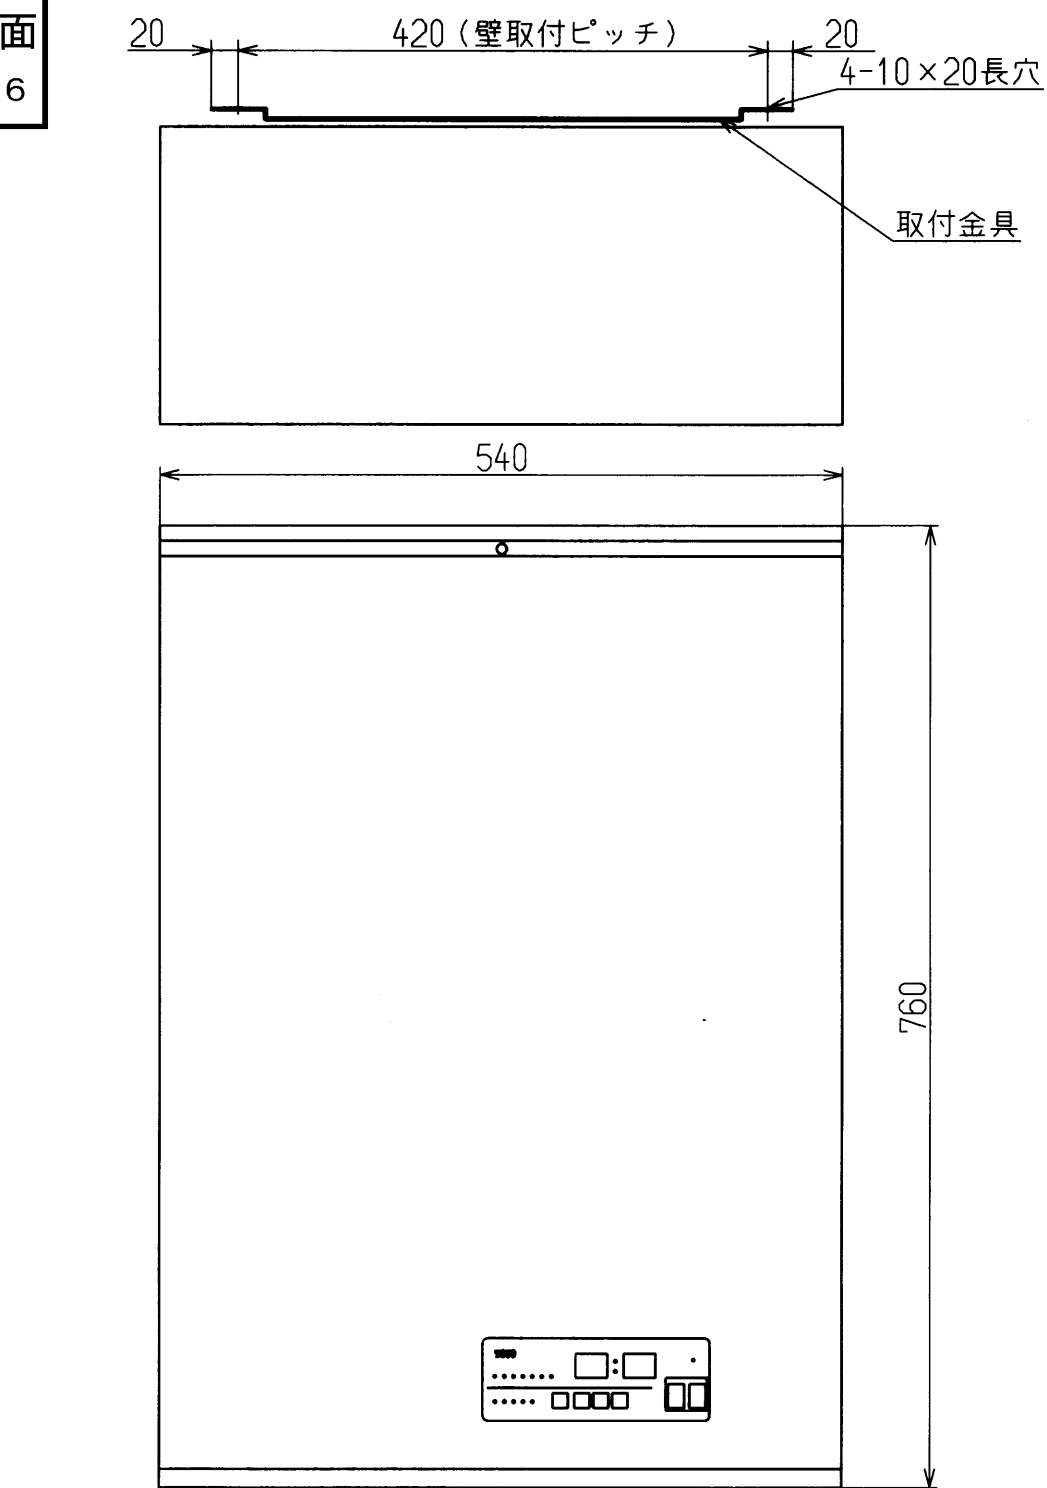

■本体仕様

項目		仕様
名称		パブリック用電気温水器(飲料用)スリム
品番		RED40D1B
設置方式		屋内壁掛け型
給水方式		ボールタップ方式
タンク容量		40L
電気関係	電源	単相100V(50/60Hz)
	定格消費電力	3.1kw
	電源コード長さ	1.0m
	電源プラグ	250V 60A 引掛型接地2P ㊤
外形寸法		540mm(幅)×235mm(奥行)×760mm(高さ)
満水重量		71kg
使用水圧		0.05~0.74MPa (0.5~7.5kgf/cm ²)
沸き上がり温度		85℃~沸騰
接続口	給水口	G1/2
	出湯口	G1/2
	オーバーフロー口	G3/4
温度調節		サーミスタ検知による電子制御
ヒータ		シーズヒータ
タイマー		ウィークリタイマー(停電保証機能付)
安全装置		低水位遮断装置、電流ヒューズ マイクロテンプ(温度ヒューズ)
付属部品		取扱説明書(保証書)、取付説明書 取付金具、対流管、ボールタップ浮玉 平座金×4、ばね座金×4

注) 壁への取付、埋込配管の取出位置については、RD06045(取付関連図)参照

TOTO		単位 mm	名称
製図 藺田	検図 藤井 川口	日付 02,10,23	パブリック用電気温水器 (飲料用) スリム
備考			図番 RED40D1B