

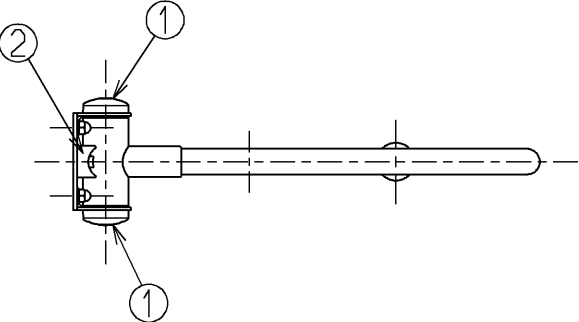


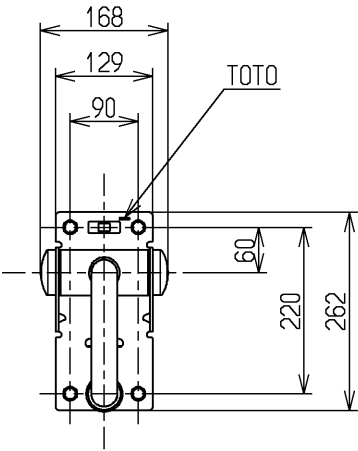

操作レバー及び①、②の色番
#G10:チャコールグレー

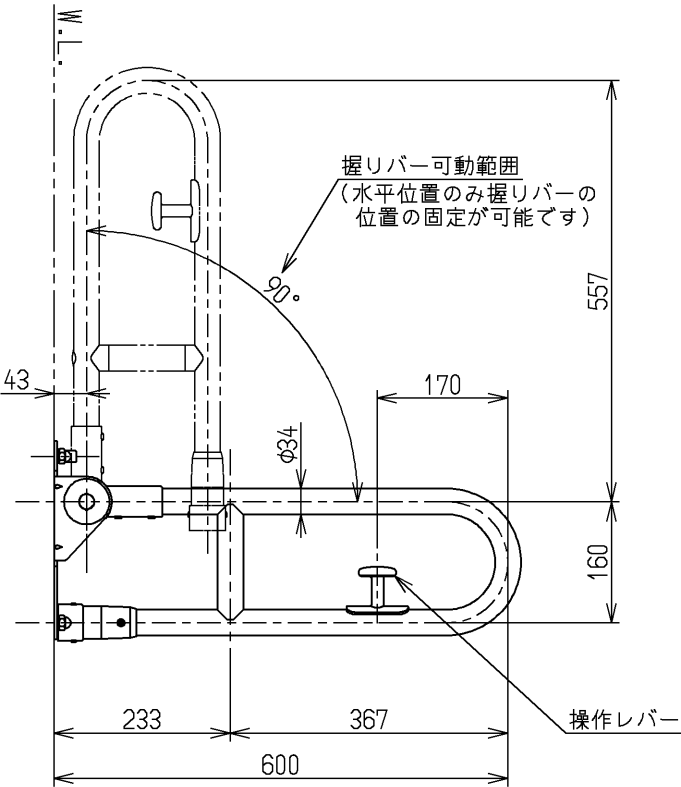

腰掛便器用可動手すり〔はね上げタイプ〕
手すり取付用のM10の化粧ナット、ばね座金同梱
手すりを取り付ける際は、施工方法にあった当社指定の固定金具を必ず使用してください
材質：ステンレス（SUS304・ヘアライン仕上げ）

建築壁材別施工方法
（詳細は、施工説明書、カタログ、設計施工資料集を参照してください）（単位：mm）

木下地		GL工法
ハンガーボルト固定	取付プレート挟み込み固定	取付プレート埋め込み固定
コンクリート下地		コンクリートブロック下地
アンカーボルト固定	取付プレート埋め込み固定	取付プレート挟み込み固定
軽量鉄骨下地		
ボルト固定	メカナット固定	取付プレート溶接固定

* ばね座金・化粧ナットは手すり本体の付属品です。

TOTO		単位	名称
製図		mm	はね上げ手すり
四元	中村	日付	600
備考		図番	T113HK6