生産中止図面
２００８／０４

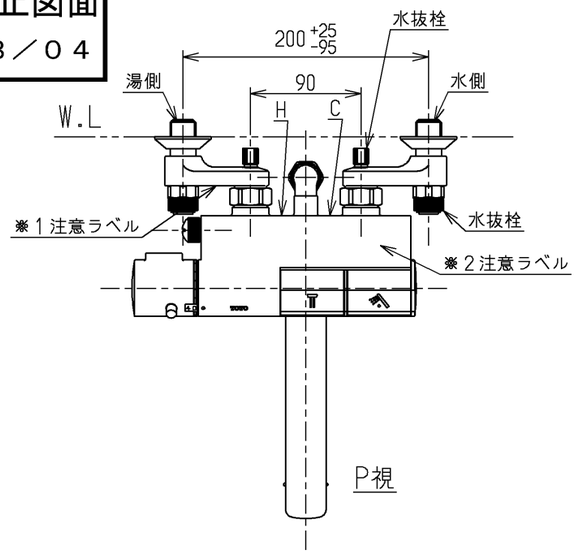

※１注意ラベル詳細（1:1）

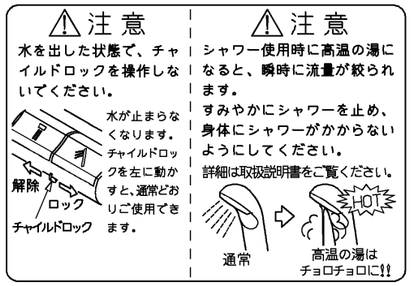

※２注意ラベル詳細（1:1）

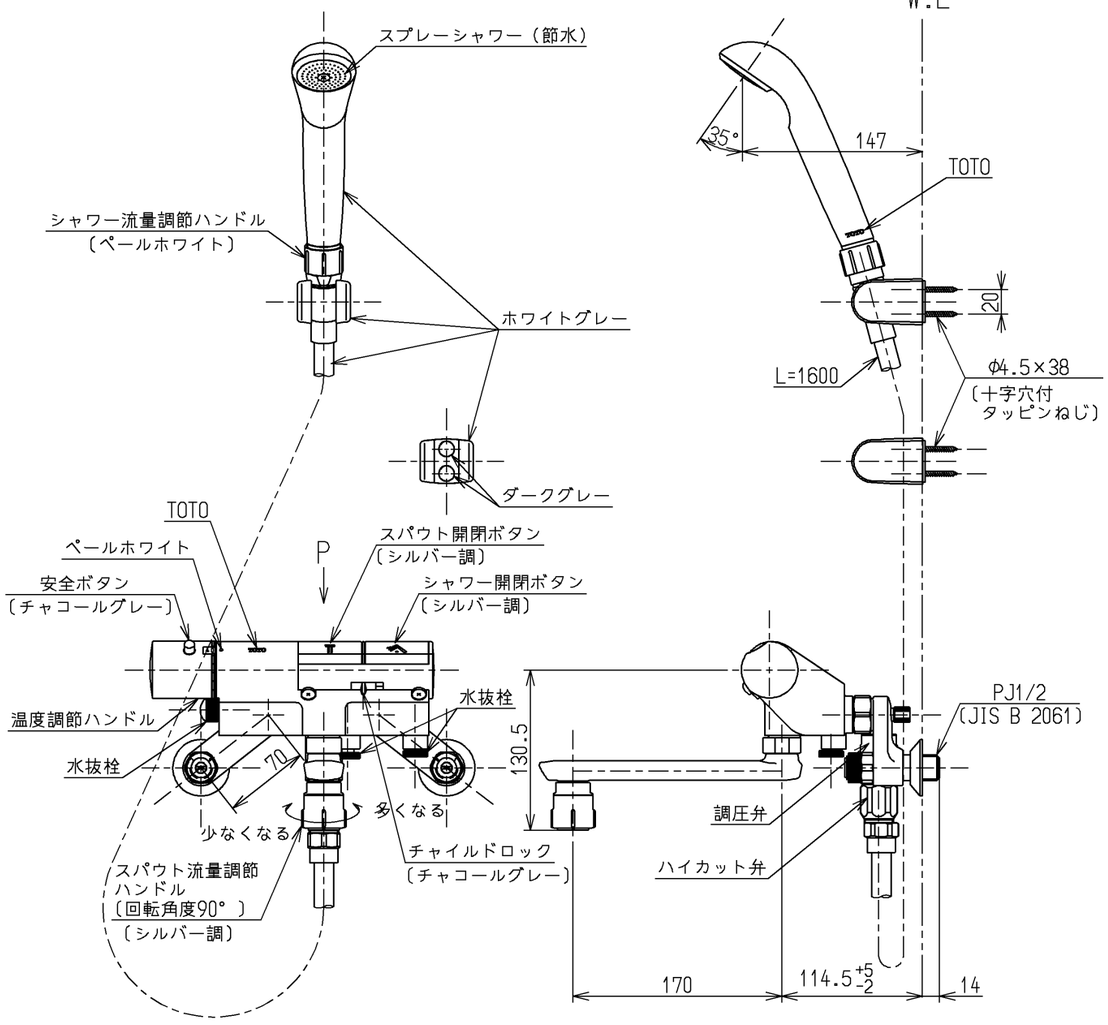

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	０．０７ＭＰａ（流動時）
	最高水圧	０．７５ＭＰａ（静止時） ※快適にお使いいただくためには、０．２ＭＰａ程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		－２０～４０℃（0℃以下は水を抜いた状態）
最高給湯温度		８５℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より１０℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は６０℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

約５０℃以上のお湯は絞られ、１～２Ｌ／分程度しか出ないようにしています。（ハイカットユニット）

水道法適合品	エコマーク商品

TOTO		単位	名称
		ｍｍ	壁付サーモ１３ （シャワバス・寒）（浴室）　（ＪＩＳ）
製図 長谷部	検図 野村　井(裕上)	日付 08.04.17	尺度 １：５
備考 逆止弁付			図番 TMN40CTZR

A3