生産中止図面
２００３／０６

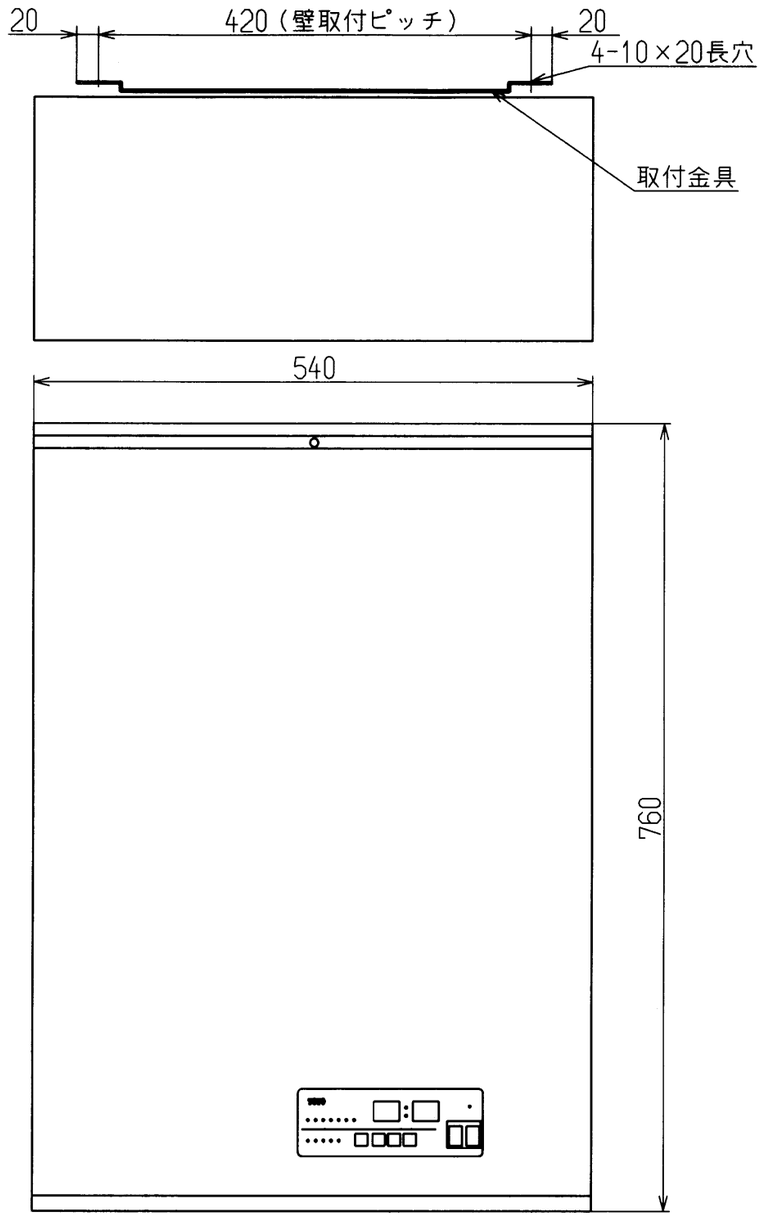

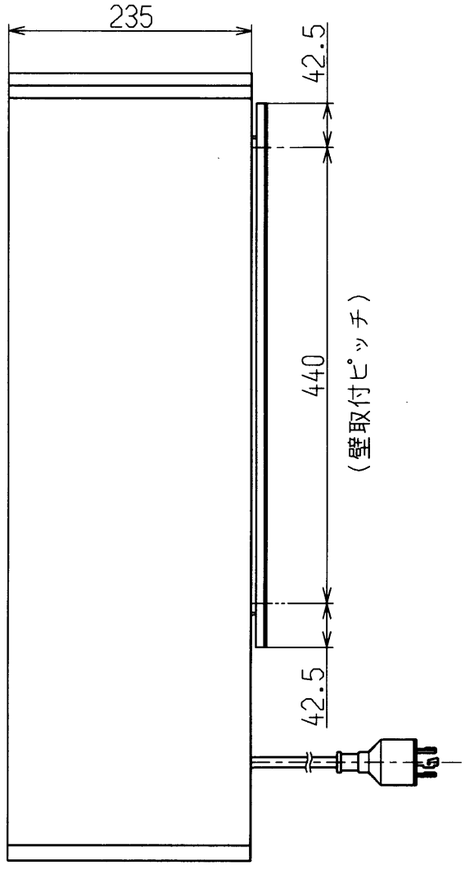

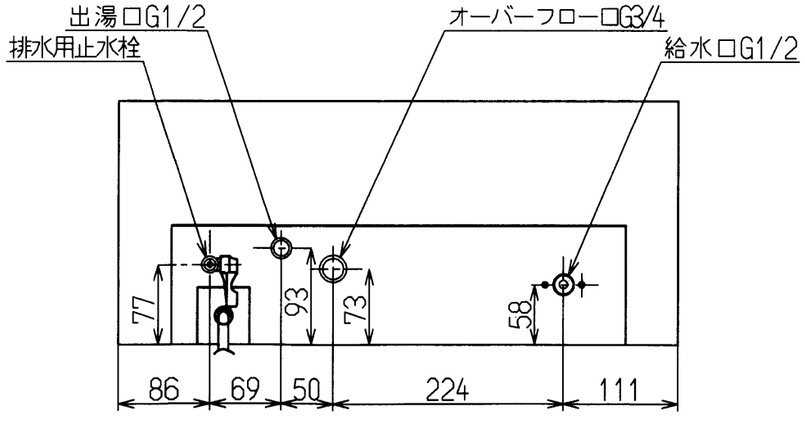

■本体仕様

項目		仕様
名称		パブリック用電気温水器（飲料用）スリム
品番		RED40D2B
設置方式		屋内壁掛け型
給水方式		ボールタップ方式
タンク容量		40L
電気関係	電源	単相200V〔50/60Hz〕
	定格消費電力	3.1kw
	電源コード長さ	1.0m
	電源プラグ	250V 20A 引掛型接地2P
外形寸法		540mm〔幅〕×235mm〔奥行〕×760mm〔高さ〕
満水重量		71kg
使用水圧		0.05～0.74MPa 〔0.5～7.5kgf/cm2〕
沸き上がり温度		85℃～沸騰
接続口	給水口	G1/2
	出湯口	G1/2
	オーバーフロー口	G3/4
温度調節		サーミスタ検知による電子制御
ヒータ		シーズヒータ
タイマー		ウイークリタイマー（停電保証機能付）
安全装置		低水位遮断装置、電流ヒューズ マイクロテンプ（温度ヒューズ）
付属部品		取扱説明書（保証書）、取付説明書 取付金具、対流管、ボールタップ浮玉 平座金×４、ばね座金×４

注）壁への取付、埋込配管の取出位置については、RD06045（取付関連図）参照

TOTO		単位	名称
		mm	パブリック用電気温水器（飲料用） スリム
製図 薗田	検図 藤井 川口	日付 02,10,23	尺度 1：8
備考			図番 RED40D2B

A3