


生産中止図面


2011/01

- *定格：AC100V-1421W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
 - ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。
- *給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。
結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時




ねじ長 φ4×30(3本)

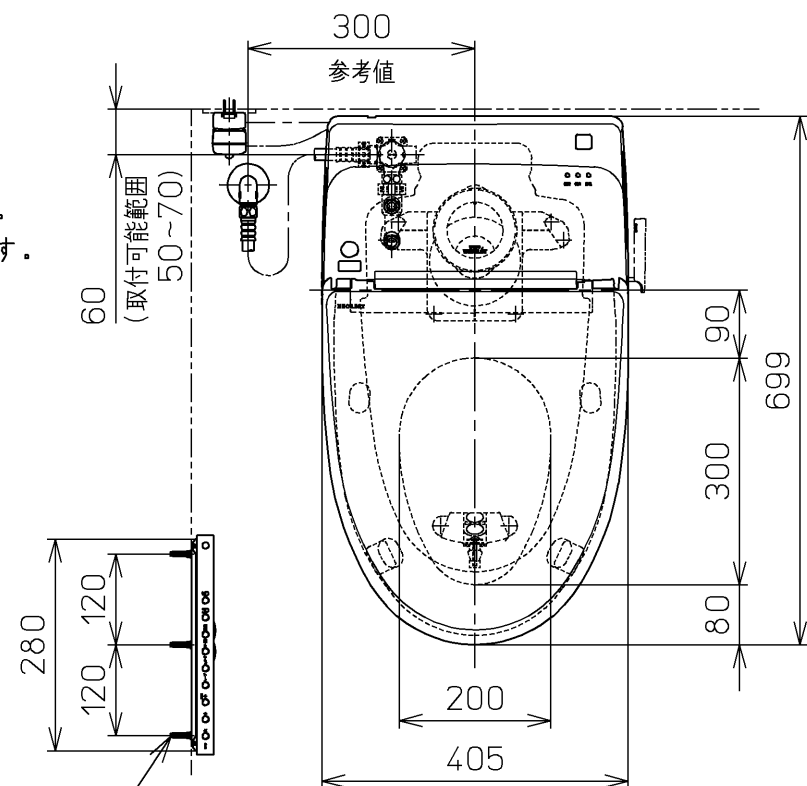

排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。

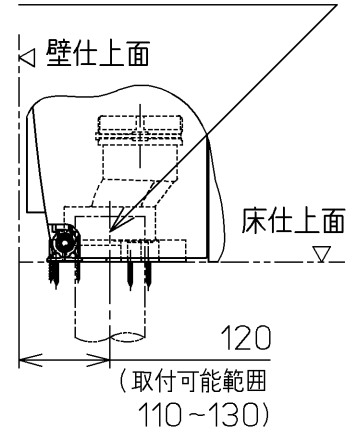

排水芯120mmの場合

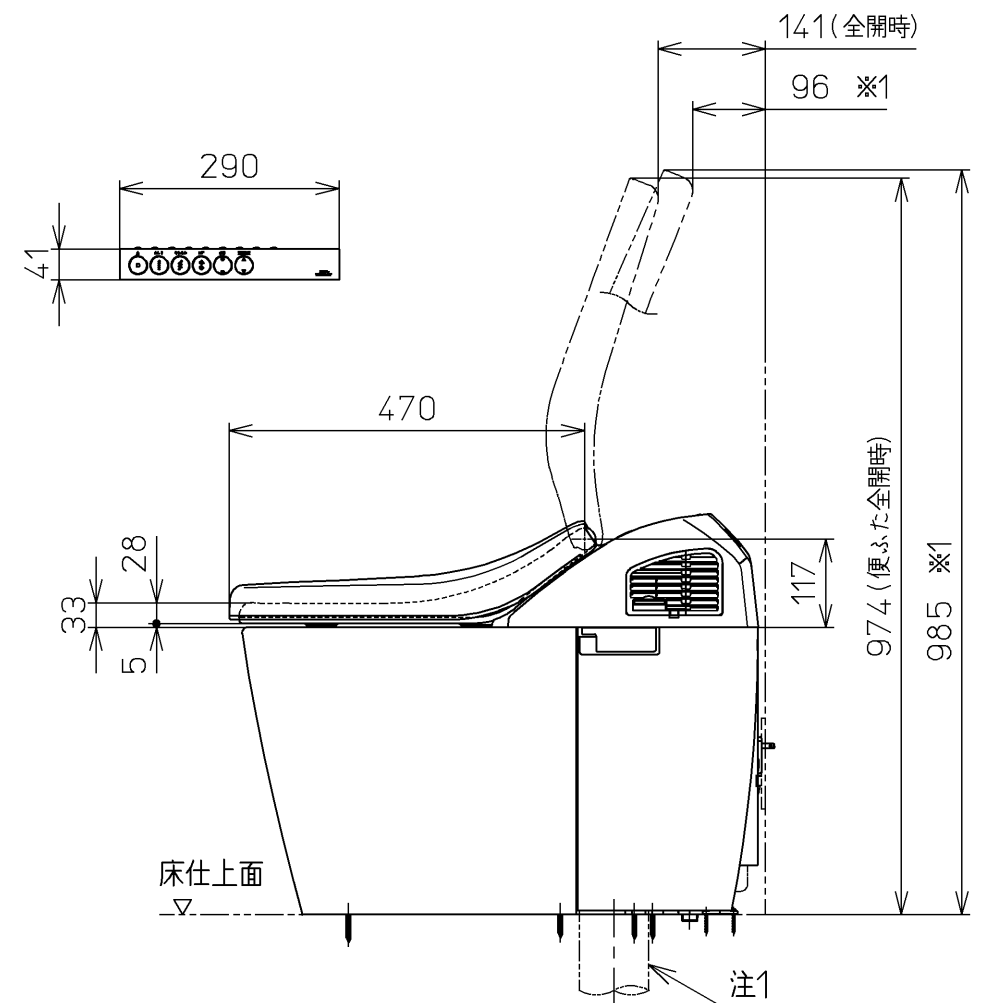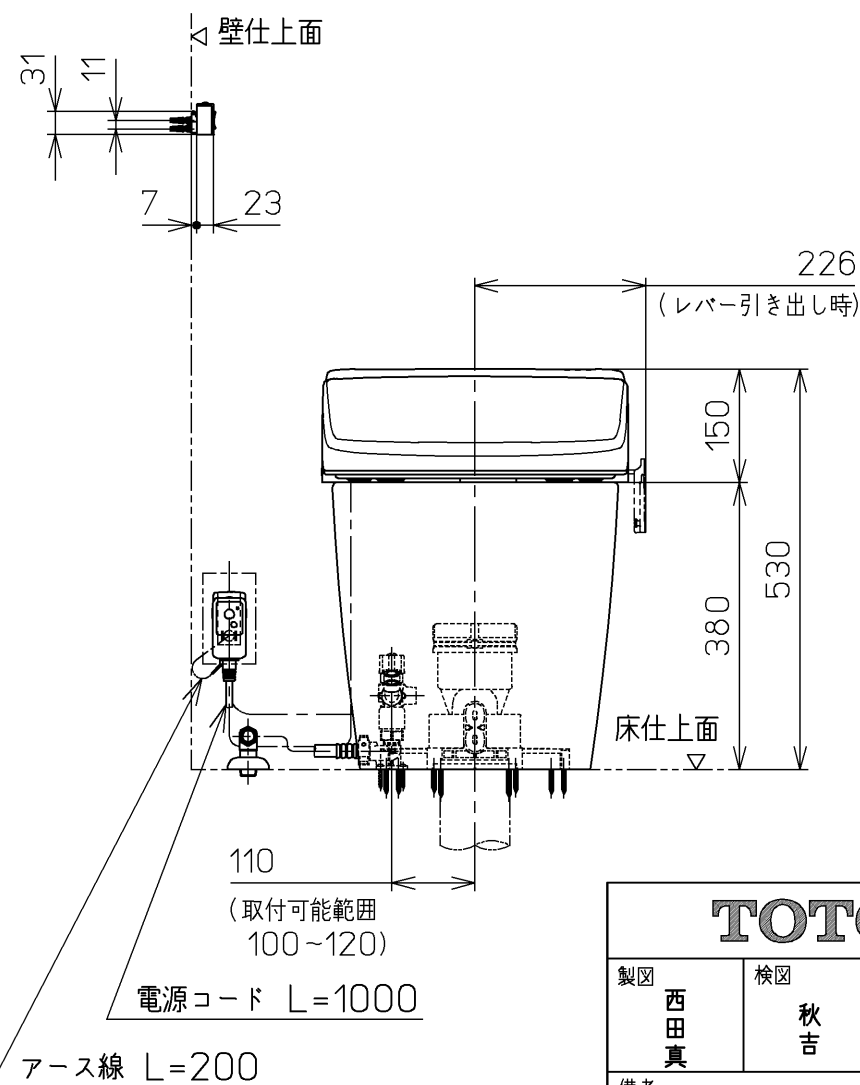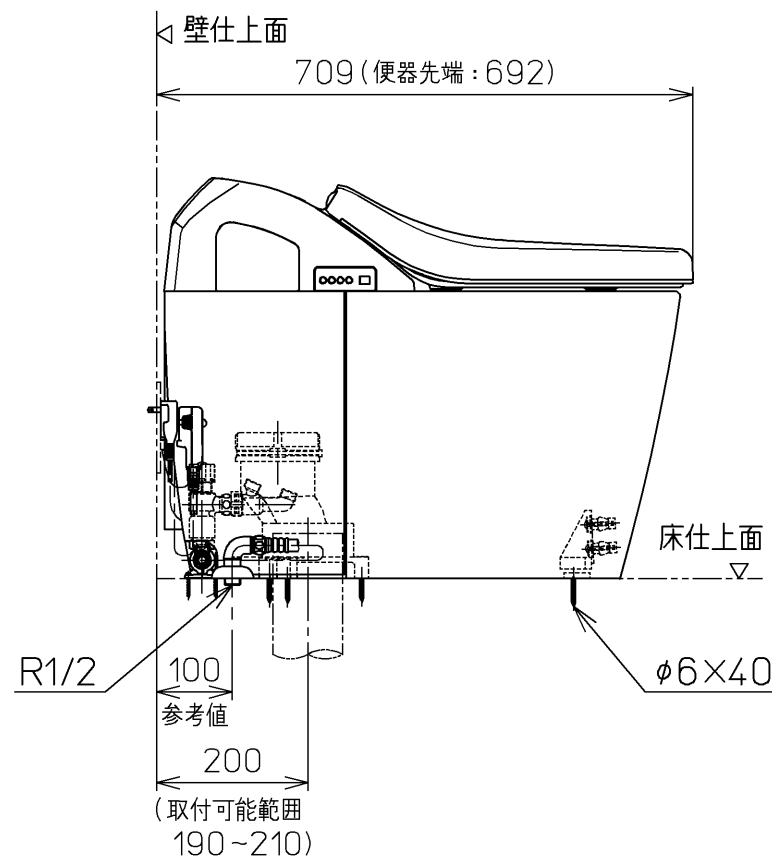

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図 西田真	検図 秋吉 合田	日付	尺度	品番	CES9774HFJ	
備考 ネオレストRH2(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き)・S排水 リモデル(排水芯200/120)				図番	CES9774HFJ=A0101	
A3		ページNo.	1-1	(改)		