

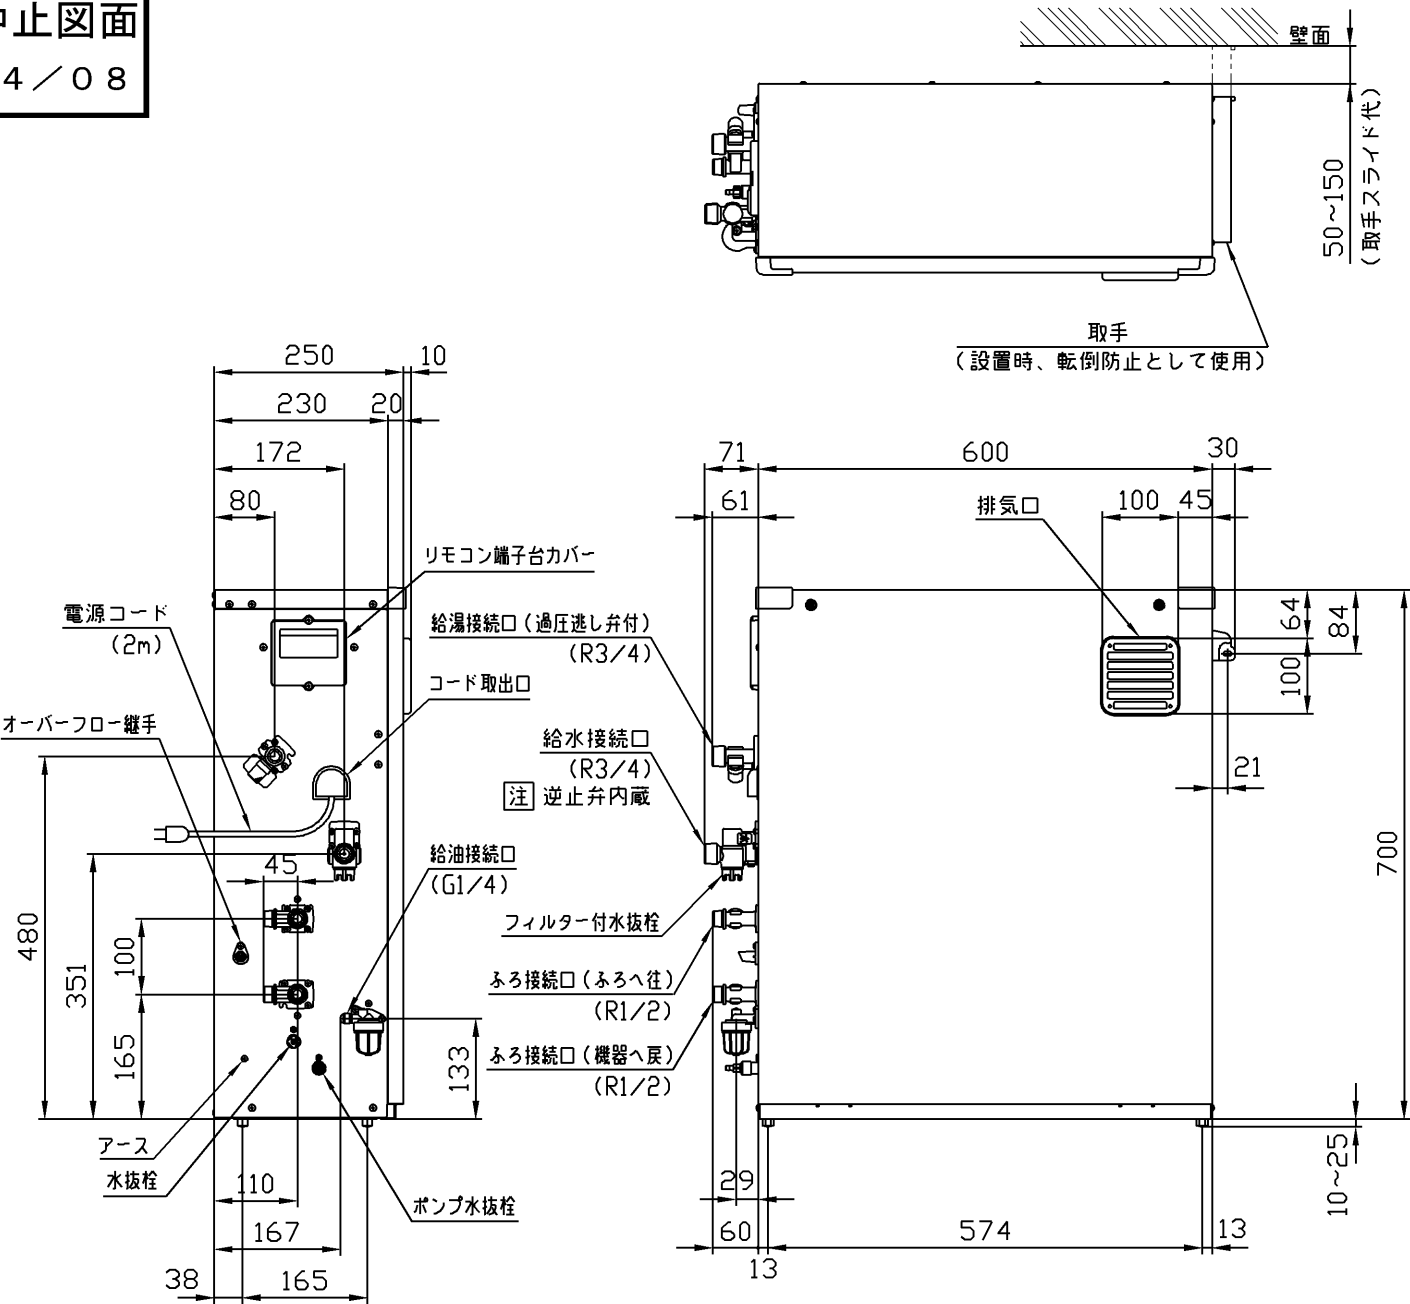


生産中止図面  
2004/08

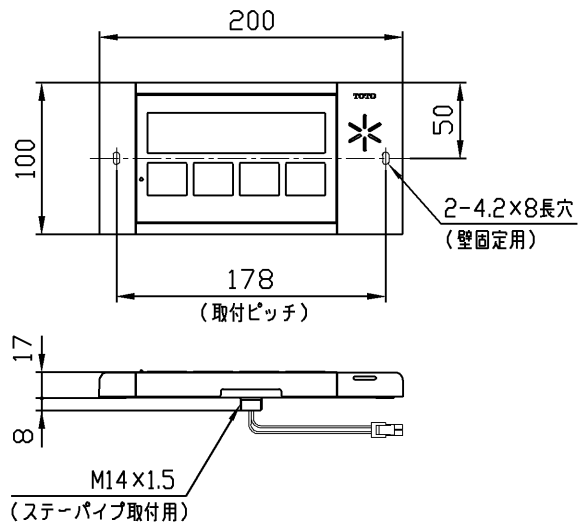

■浴室リモコン ※ステーパーパイプ、カセットケースは浴室用屋外カバーセット（別売品：RHA1360N）として準備。  
(1:5)

・音声ガイドリモコン（別売品：RAC136F） ・インターホンリモコン（別売品：RAC603F1#SV）

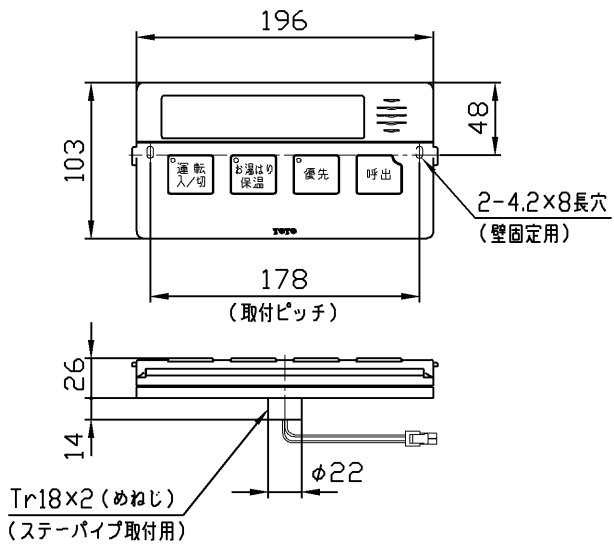

■主な別売品

| 品名          | 品番                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 浴室リモコン      | 音声ガイド RAC136F                                         |
|             | インターホン RAC603F1#SV                                    |
|             | ネットワーク RAC603F1G1#SV                                  |
| 台所リモコン      | 音声ガイド RAC136K                                         |
|             | インターホン RAC603K1#SV                                    |
|             | ネットワーク RAC603K1G1#SV                                  |
| サブリモコン      | RAC136S                                               |
| リモコンコード     | 浴室リモコン用 RHA1358-3・5・8・10・15・20                        |
|             | 台所・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20                      |
|             | 全リモコン用 RHG618-50                                      |
| 浴室用屋外カバーセット | RHA1360N                                              |
| 排気カバー       | RHA1300                                               |
| 転倒防止金具      | RHA1395                                               |
| ペアチューブ      | RHG274-10・25・50・102・252                               |
| ペアホース       | RHA1040N-50・100・200・300・500                           |
| 無極性循環アダプタ   | RHA1163-S・SL・L・LL<br>-SH・SHL・UH・LHL<br>-SG・SGL・UG・LGL |
| 追焚アダプタ      | RHA1028A                                              |
| 油丸          | 角型(容量 90L) RHA1321                                    |
|             | 丸型(容量 90L) RHA1268                                    |
| タ壁ピタタイプ     | (容量 95L) RHA1014                                      |
| ン壁ピタタイプ     | (容量 190L) RHA1251                                     |
| ク角型         | (容量 190L) RHA1015                                     |
|             | ステンレス(容量 90L) RHA1322                                 |
| 油切れ検知装置     | RHA1134・-10                                           |
| オイルサーバ      | RHA1232                                               |
| 送油銅管(φ8)    | RHA1170-3・5・10                                        |
| 銅配管セット(φ8用) | RHA1067                                               |
| フレアナット(φ8用) | RHA1068                                               |
| 異径継手(R1/2用) | RHA1069                                               |

●追焚配管条件  
ペアチューブ15m10曲がり。  
浴槽位置は機器底面を基準に、上方は浴槽あふれ縁まで7.0m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■セット品番

| セット品番         | RPES43KASN・B                 | RPEJ43KASN・B               |
|---------------|------------------------------|----------------------------|
| 本体            | RPE43KASN・B                  |                            |
| リモコン          | RACS136<br>(RAC136F+RAC136K) | RAC603F1#SV<br>RAC603K1#SV |
| 浴室リモコンコード(8m) | RHA1358-8                    |                            |

■製品仕様

| 名称           | 自動石油給湯機付ふろがま                                                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型式の呼び        | RPE43K                                                                                                  |
| 品番           | RPE43KASN・KASNB                                                                                         |
| 種類           | 燃焼方式 圧力噴霧式                                                                                              |
|              | 給排気方式 屋外用開放形                                                                                            |
|              | 給水方式 水道直結式                                                                                              |
|              | 加熱形態 瞬間形                                                                                                |
|              | 加熱方式 2缶2水路式                                                                                             |
|              | 循環方式 強制循環式                                                                                              |
| 点火方式         | 高電圧放電式                                                                                                  |
| 使用燃料         | 灯油(JIS1号灯油)                                                                                             |
| 燃料消費量        | 給湯側 5.3 L/h                                                                                             |
|              | ふろ側 1.5 L/h                                                                                             |
| 出力           | ふろ側 11.5 kW                                                                                             |
| 発熱量          | ふろ側 51,740 kJ/h                                                                                         |
| 湯沸効率         | ふろ側 75.0 %                                                                                              |
| 連続給湯効率       | 給湯側 86.0 %                                                                                              |
| 連続給湯出力       | 給湯側 46.5 kW                                                                                             |
| 熱交換器容量       | 給湯側 0.6 L                                                                                               |
|              | ふろ側 0.3 L                                                                                               |
| 最低作動水圧       | 0.02 MPa                                                                                                |
| 使用圧力(最高使用圧力) | 1.0 MPa                                                                                                 |
| 電熱面積         | 給湯側 1.0 m <sup>2</sup>                                                                                  |
|              | ふろ側 1.0 m <sup>2</sup>                                                                                  |
| 外形寸法         | 幅 600mm 奥行 250mm 高さ 700mm                                                                               |
| 質量           | 40 kg                                                                                                   |
| 電源電圧及び周波数    | 100V 50/60Hz                                                                                            |
| 定格消費電力       | 給湯使用 点火時 127/122W 燃焼時 112/108W                                                                          |
|              | ふろ使用 点火時 178/197W 燃焼時 144/171W                                                                          |
|              | 給湯・ふろ同時使用 点火時 220/244W 燃焼時 210/233W                                                                     |
| 排気温度         | 260℃以下                                                                                                  |
| 騒音レベル        | 50dB(A)                                                                                                 |
| 循環管取付口径      | R1/2                                                                                                    |
| 基準浴槽         | 180 L                                                                                                   |
| 電流ヒューズ       | 10 A                                                                                                    |
| 温度ヒューズ       | 184℃                                                                                                    |
| 安全装置         | 耐震自動消火装置、燃焼制御装置<br>停電安全装置、空だき防止装置                                                                       |
| その他の装置       | 凍結予防装置、漏電安全装置、過圧防止安全装置                                                                                  |
| 付属品          | 取扱説明書(保証書付)、施工説明書、<br>追焚接続金具×2、銅配管セット、送油銅管、<br>アース線、木ネジ(φ5.1×32)、<br>カールプラグ(8×35)、給水接続口保温材、<br>給湯接続口保温材 |

※RPE43KASNBは、BL認定品です。

| TOTO           |       |       |             | 単位      | 名称                                  |
|----------------|-------|-------|-------------|---------|-------------------------------------|
|                |       |       |             | mm      | 石油ふろ給湯機(水道直圧式)<br>(屋外据置型(ステンレス外装品)) |
| 製図 澤山          | 検図 大江 | 承認 矢野 | 日付 04.11.16 | 尺度 1:10 | 品番 RPE43KASN・B                      |
| 備考 RPEシリーズ・オート |       |       |             |         | 図番 RPE43KASN・B                      |