

生産中並置図  
2010/02


|                       |                             |    |    |          |    |
|-----------------------|-----------------------------|----|----|----------|----|
| 壁下地                   | 壁固定部材                       | 品名 | 品番 | タッチスイッチ色 | 数  |
| コンクリート<br>（仕上厚35mm以内） | アンカーM8<br>下穴φ12×深さ仕上厚+40mm  | 同梱 | 同梱 | 同梱       | 同梱 |
| 鋼製下地+耐水合板t12以上        | コーチねじ φ6×50                 | 同梱 | 同梱 | 同梱       | 同梱 |
| ALC（仕上厚35mm以内）        | ALCアンカーM8、下穴φ14、5×深さ：仕上厚+65 | 同梱 | 同梱 | 同梱       | 同梱 |
| コンクリートブロック            | 接着系アンカー                     | 同梱 | 同梱 | 同梱       | 同梱 |

|                       |                             |    |    |          |    |
|-----------------------|-----------------------------|----|----|----------|----|
| 壁下地                   | 壁固定部材                       | 品名 | 品番 | タッチスイッチ色 | 数  |
| コンクリート<br>（仕上厚35mm以内） | アンカーM8<br>下穴φ12×深さ仕上厚+40mm  | 同梱 | 同梱 | 同梱       | 同梱 |
| 鋼製下地+耐水合板t12以上        | コーチねじ φ6×50                 | 同梱 | 同梱 | 同梱       | 同梱 |
| ALC（仕上厚35mm以内）        | ALCアンカーM8、下穴φ14、5×深さ：仕上厚+65 | 同梱 | 同梱 | 同梱       | 同梱 |
| コンクリートブロック            | 接着系アンカー                     | 同梱 | 同梱 | 同梱       | 同梱 |



|                |           |          |   |
|----------------|-----------|----------|---|
| 品名             | 品番        | タッチスイッチ色 | 数 |
| オストメイト対応トイレパック | UAS66RDWB | ディープブルー  | 1 |
|                | UAS66RDWG | ライトグレー   | 1 |

|                   |                                                                           |    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 内訳                | 仕様                                                                        | 数  |
| 汚物流し              | 壁掛洗落し式                                                                    | 1  |
| フラッシュバルブ          | 自動フラッシュバルブ（再生水用） タッチスイッチ洗浄<br>洗浄水量16L<br>AC100V 50/60Hz 常時2W以下、バルブ作動時4W以下 | 1式 |
| 排水フランジ            | 壁フランジ（VP、VU用）                                                             | 1  |
| 洗浄管、取付ボルト<br>スパッド | 専用タイプ同梱                                                                   | 1式 |
| シャワー金具            | シングルレバーシャワー金具                                                             | 1  |
| 電気温水器             | 湯ばっど REWシリーズ 3L<br>単相100V 50/60Hz 消費電力0.6kW                               | 1  |
| 紙巻器               | ワンハンドカット・ワンタッチ紙巻器                                                         | 1  |
| 甲板                | アクリル系人工大理石「アクレーゼ」                                                         | 1  |
| 前板                | ポリオレフィン系樹脂積層鋼板                                                            | 1式 |
| 幅木                | ステンレス ヘアライン仕上げ                                                            | 1式 |
| 設置フレーム            | 溶融亜鉛めっき鋼板                                                                 | 1式 |
| 水石けん入れ            | 立形水石けん入れ                                                                  | 1  |

- ◆トイレパック フレーム設置について
- ・オストメイト対応トイレパック設置前に図（2/2）の位置に配管、電気工事を施してください。
  - ・オストメイト対応トイレパック UAS66は、次の下地に設置できます。
    - ・コンクリート
    - ・鋼製下地+耐水合板t12以上
    - ・ALC
    - ・コンクリートブロック
- 下地別の設置部材を上表に示します。  
下地によっては、別途設置部材をご用意いただく必要があります。

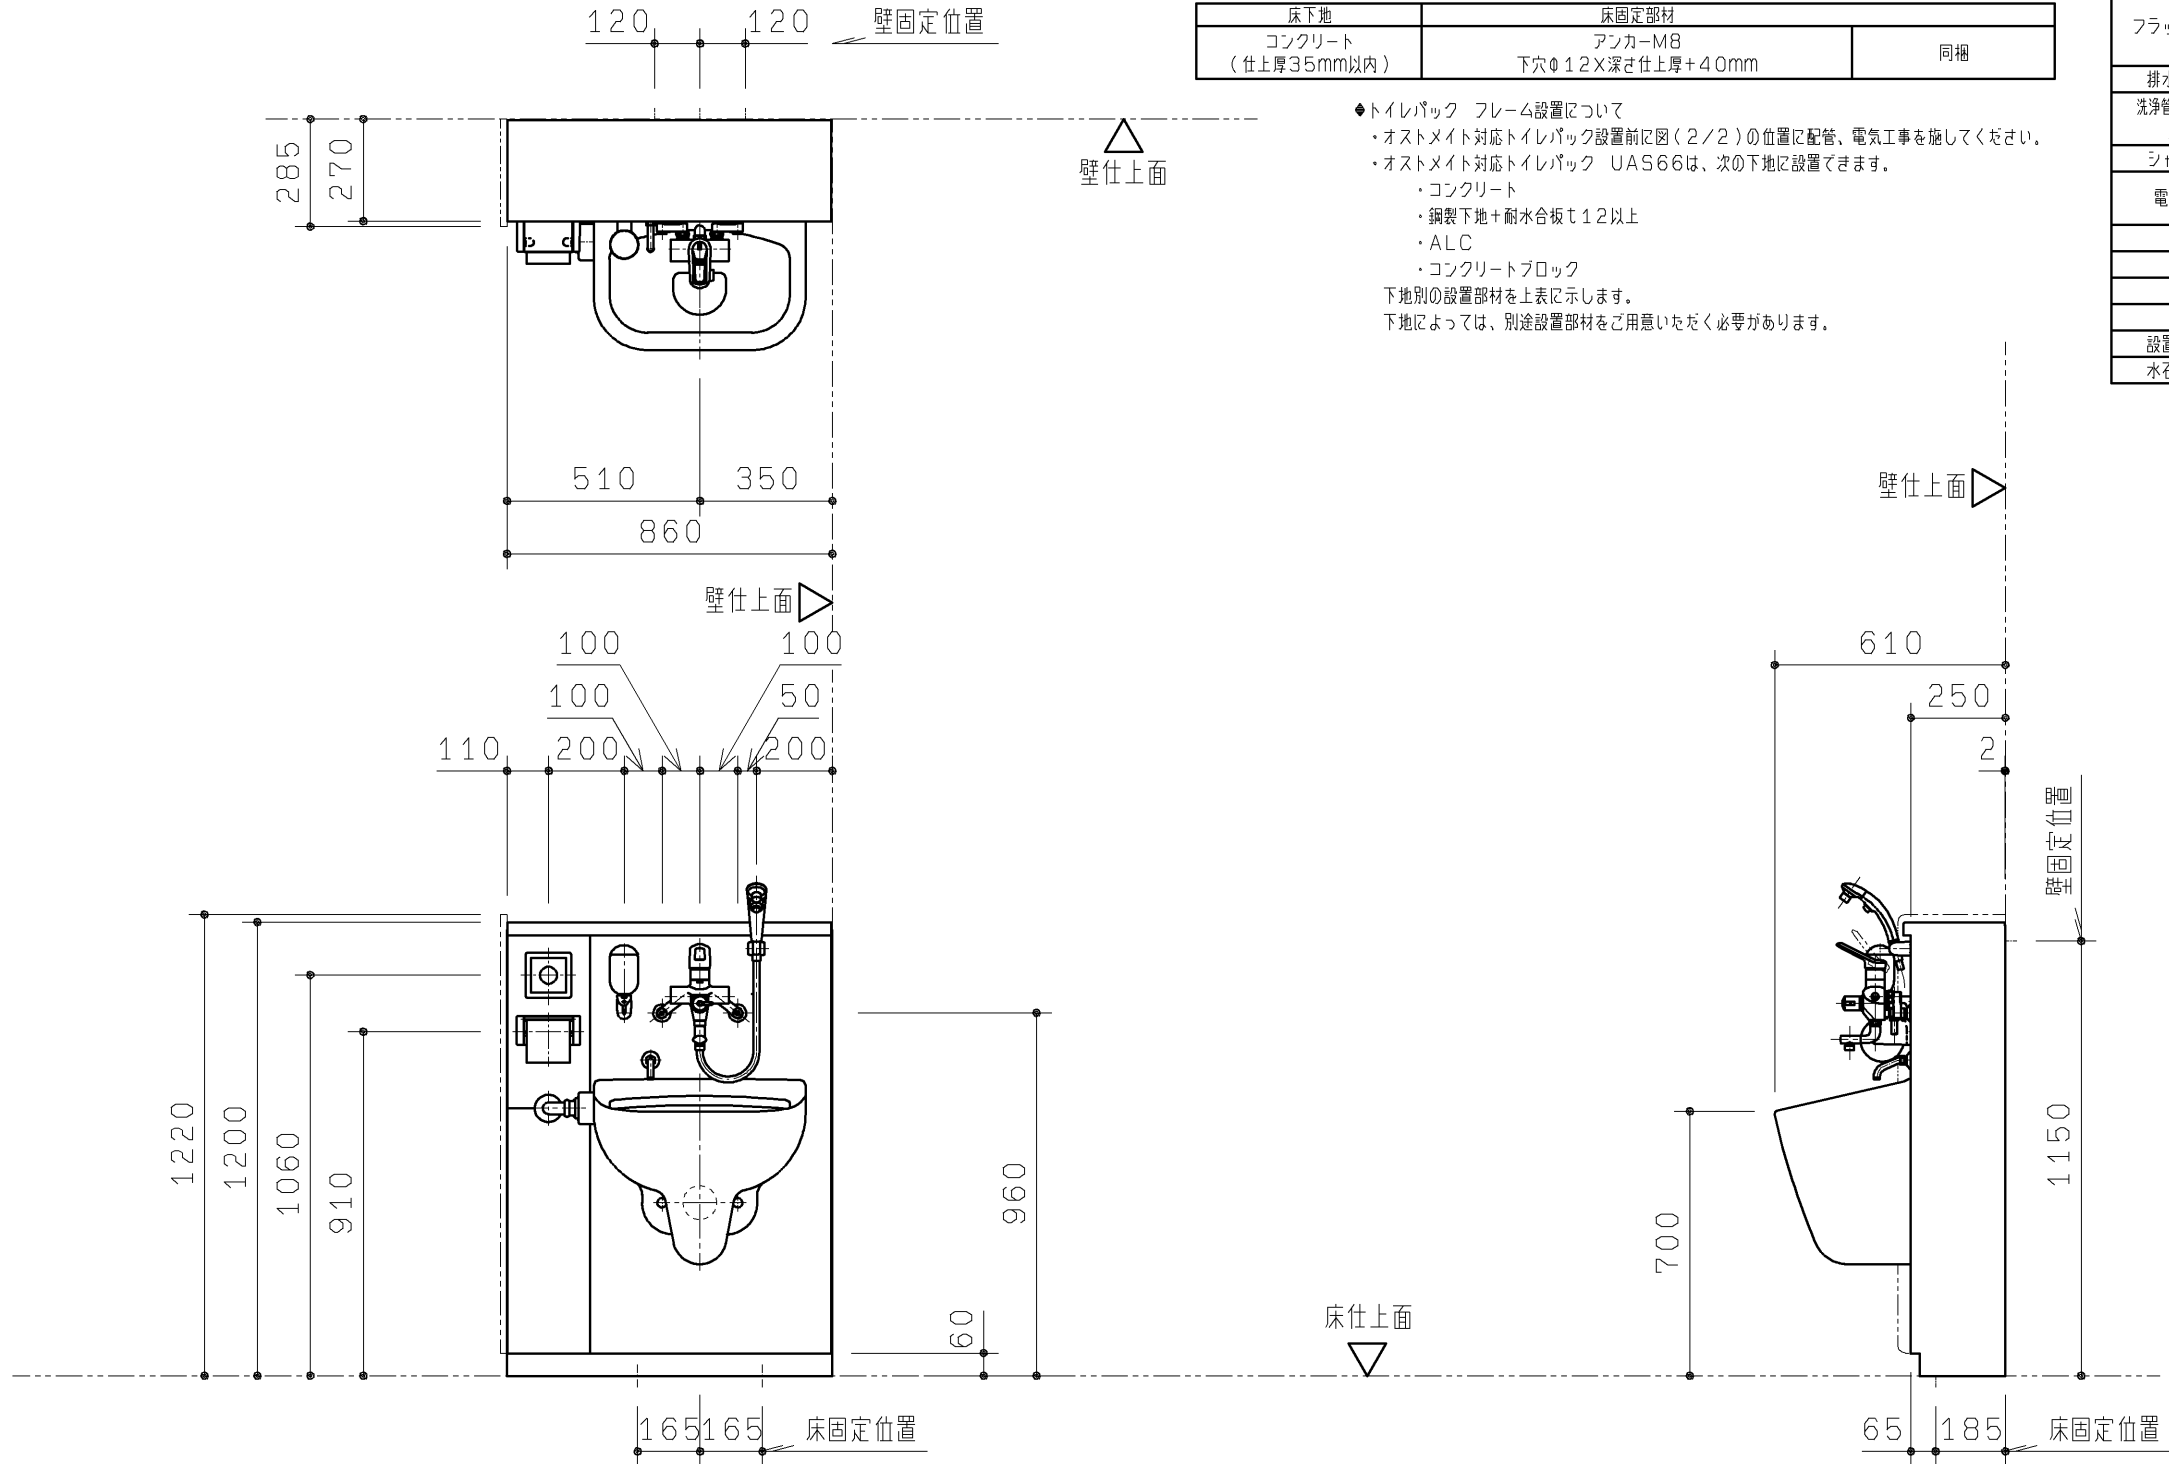


|                |         |             |         |                               |
|----------------|---------|-------------|---------|-------------------------------|
| TOTO           |         | 第三角法        | 単位 mm   | 名称                            |
| 製図 大里          | 検図 白石亀井 | 日付 09.03.10 | 尺度 1/20 | オストメイト対応トイレパック W860 Rタイプ（再生水） |
| 備考 図面 全2枚中の1枚目 |         |             |         | 品番 UAS66RDWB UAS66RDWG        |

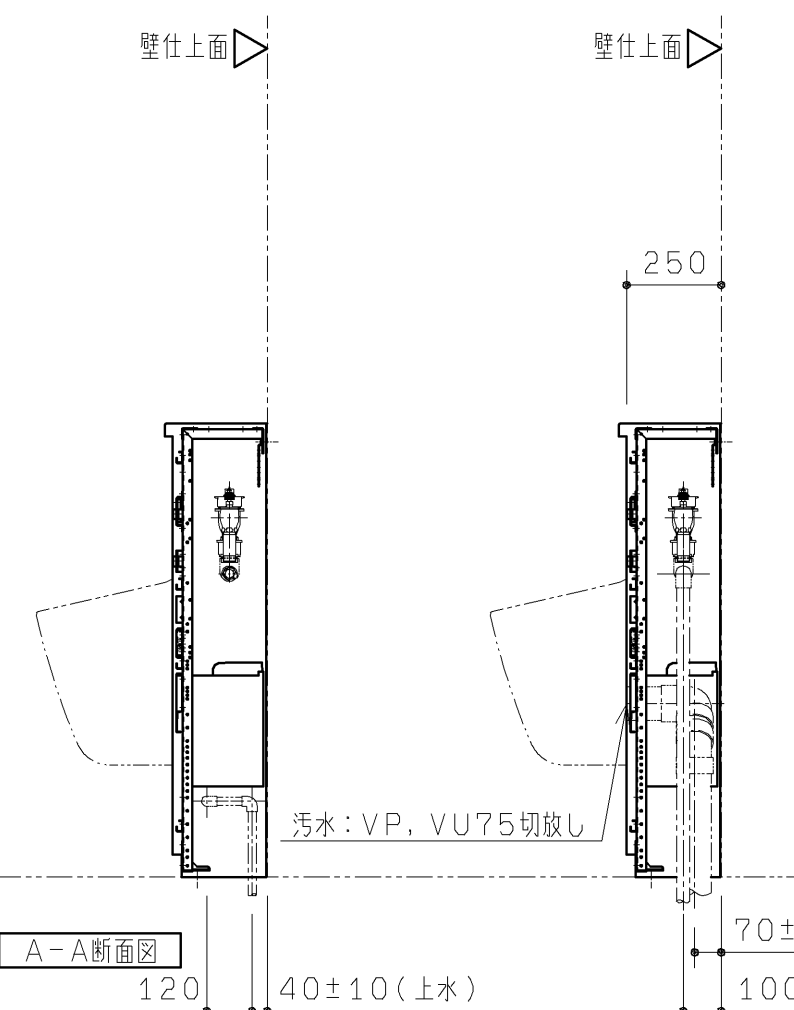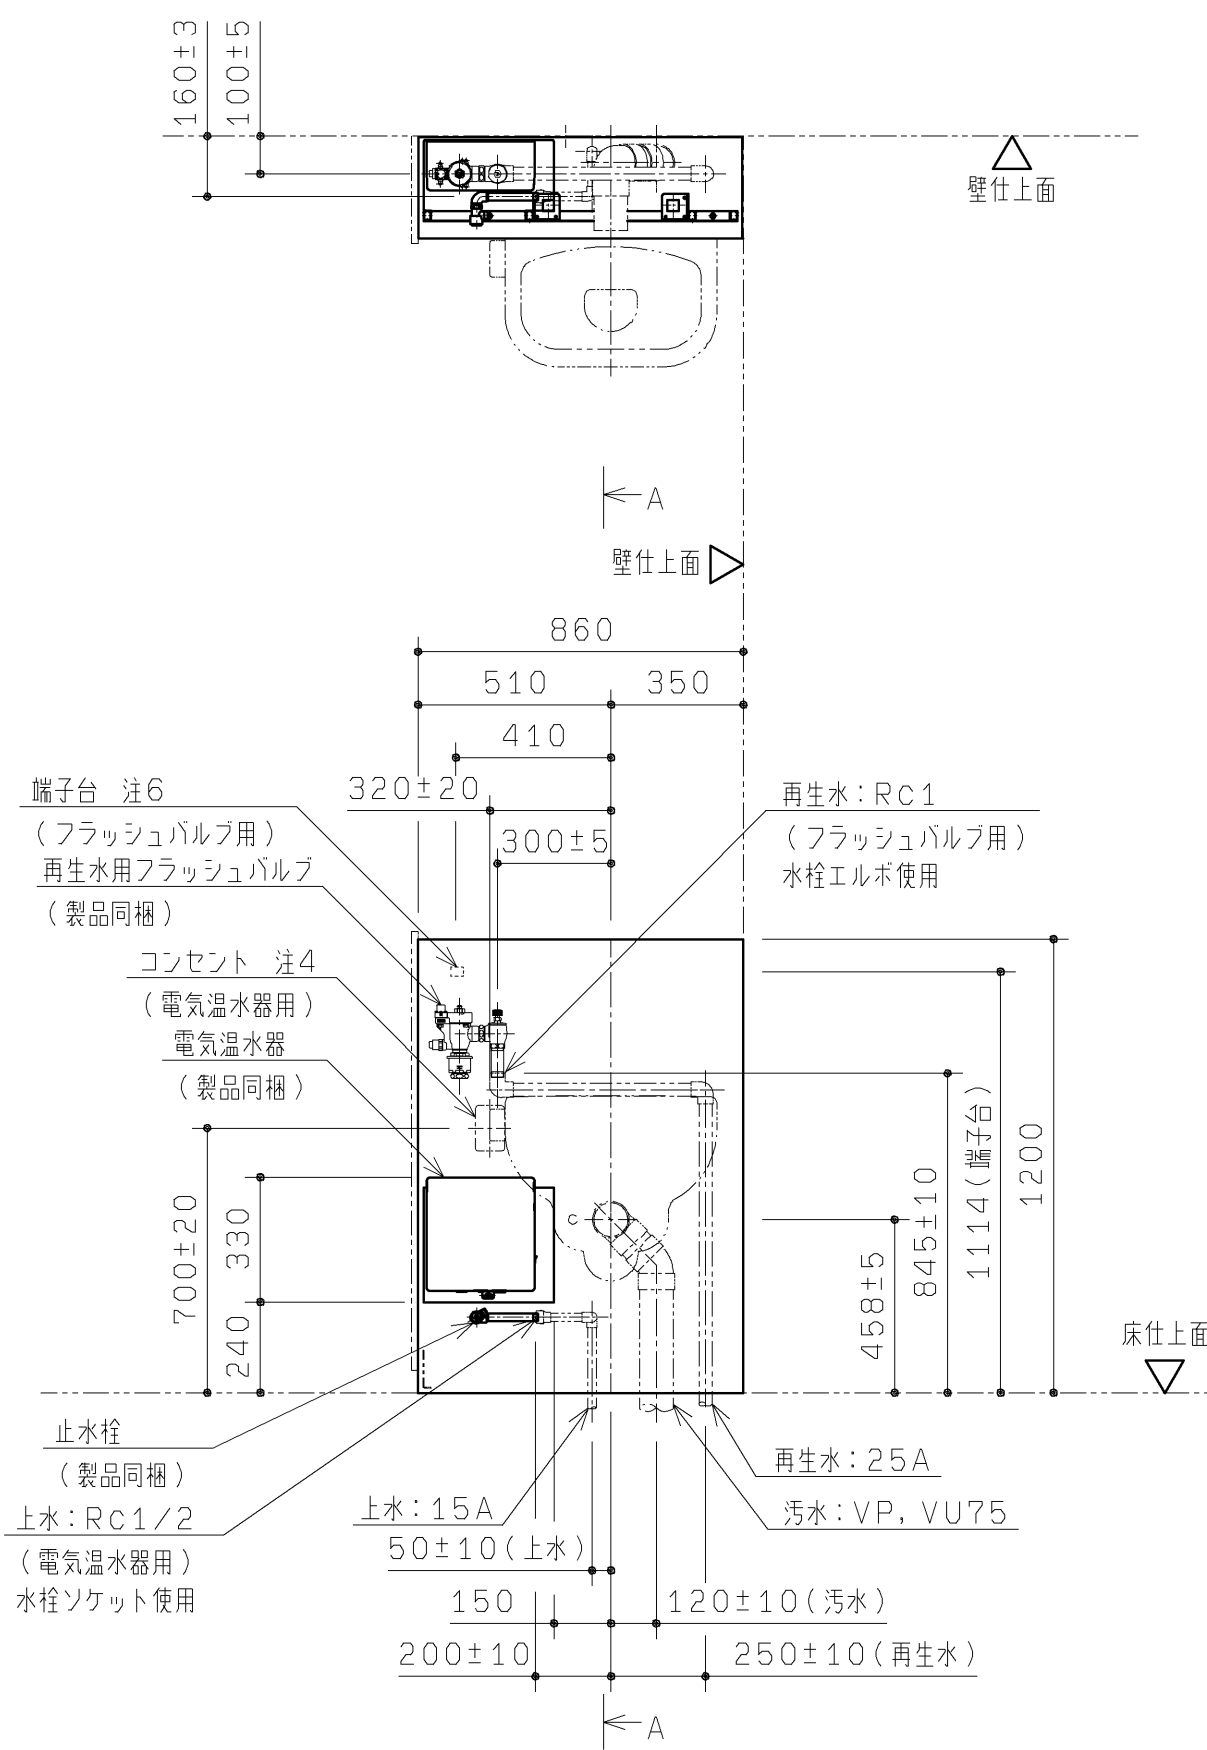

| 品名             | 品番        | タッチスイッチ色 | 数 |
|----------------|-----------|----------|---|
| オストメイト対応トイレパック | UAS66RDWB | ディープブルー  | 1 |
|                | UAS66RDWG | ライトグレー   | 1 |

- <施工の前に>  
・オストメイト対応トイレパック設置前に図の位置に配管、電気工事を施してください。
- 注1：給水は図の位置に以下のサイズで準備ください。  
(再生水フラッシュバルブ用…RC1、電気温水器用…RC1/2)  
排水は図の位置にVPまたはVU75で準備ください。
- 注2：再生水フラッシュバルブ最低必要給水圧0.07MPa(流動時)、最高水圧0.75MPa  
※実使用上はウォーターハンマーが起きにくくなるよう、  
0.4MPa以下程度の水圧を推奨します。
- 注3：壁フランジ本体と塩ビ排水管のはめあいが悪い場合は、一般タイプの接着剤では漏水する  
危険性があるため、必ず高粘度タイプの接着剤を使用ください。
- 注4：コンセントは必ず接地防水コンセント(UIS防雨形適合品)としてください。⚠
- 注5：コンセント、電源接続、配管部材及び配管支持材は別途手配してください。
- 注6：フラッシュバルブ用電源  
図の端子台の位置まで1次側配線(VVF2×2.0mm)を用意してください。  
(1m程度余裕をみてください。)
- ※別途手配品にご注意ください

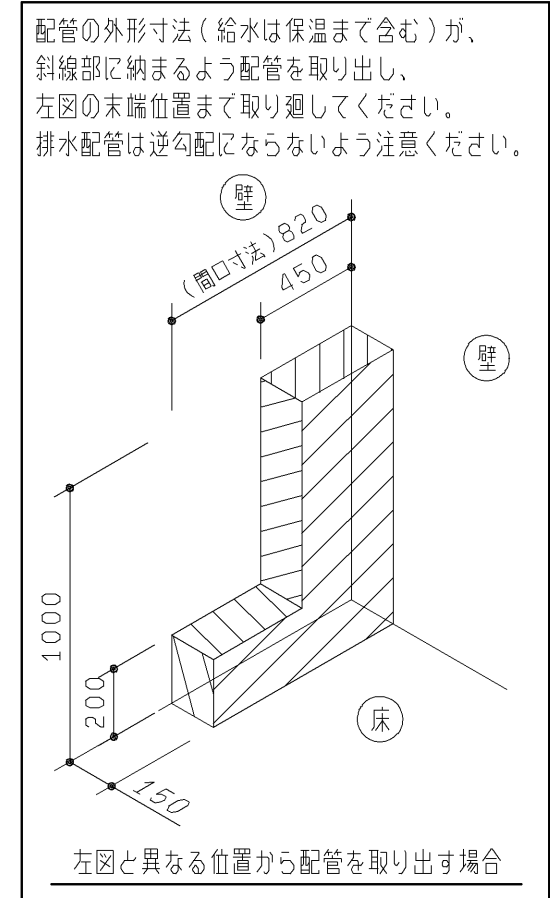

| TOTO              |            | 第三角法           | 単位<br>mm   | 名称                               |
|-------------------|------------|----------------|------------|----------------------------------|
| 製図<br>大里          | 検図<br>白石亀井 | 日付<br>09.03.10 | 尺度<br>1/20 | オストメイト対応トイレパック<br>W860 Rタイプ(再生水) |
| 備考<br>図面 全2枚中の2枚目 |            |                |            | 品番<br>UAS66RDWB<br>UAS66RDWG     |