

生産中仕様面

2010

※博多阪急百貨店様向け

1. 便ふたなし品
2. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの

※2系統給水方式

3. リモコンをホテル用埋込AC100Vリモコン（ビデスイッチ削除）に変更したもの。
4. 使い方説明シートをホテル用埋込AC100Vリモコン（ビデスイッチ削除）用のラベル（使用方法）に変更したもの。

※定格：ウォシュレット AC100V-1281W 50/60Hz
リモコン AC100V-3W 50/60Hz

※設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。



注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
（上記水压と流量確保のため。）

注3：左給水専用品です。



注4：75、100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

（便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。）

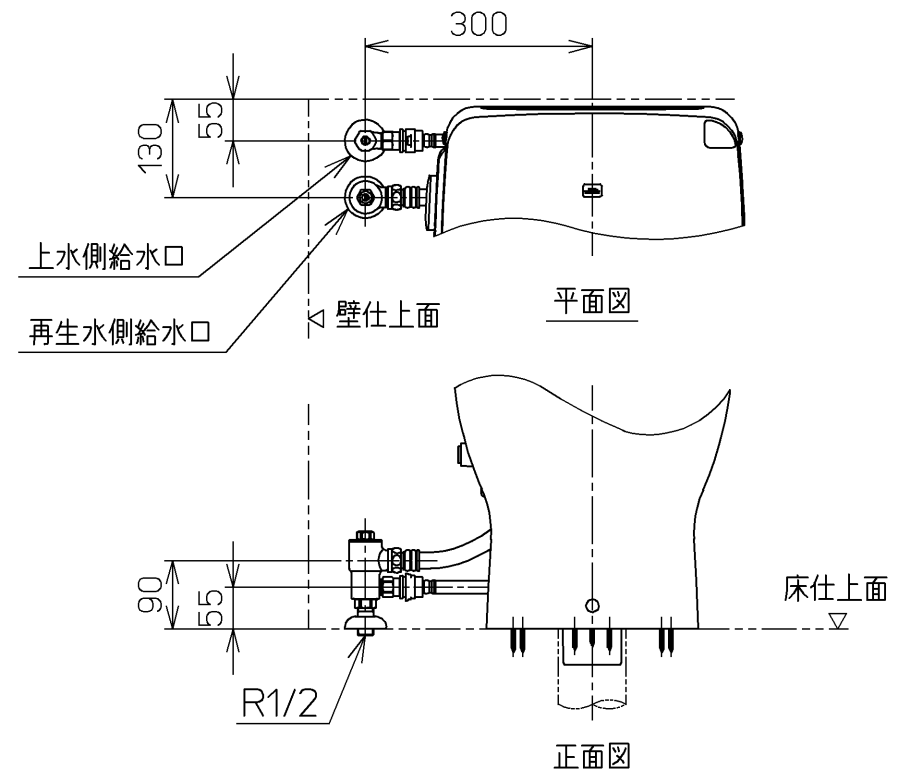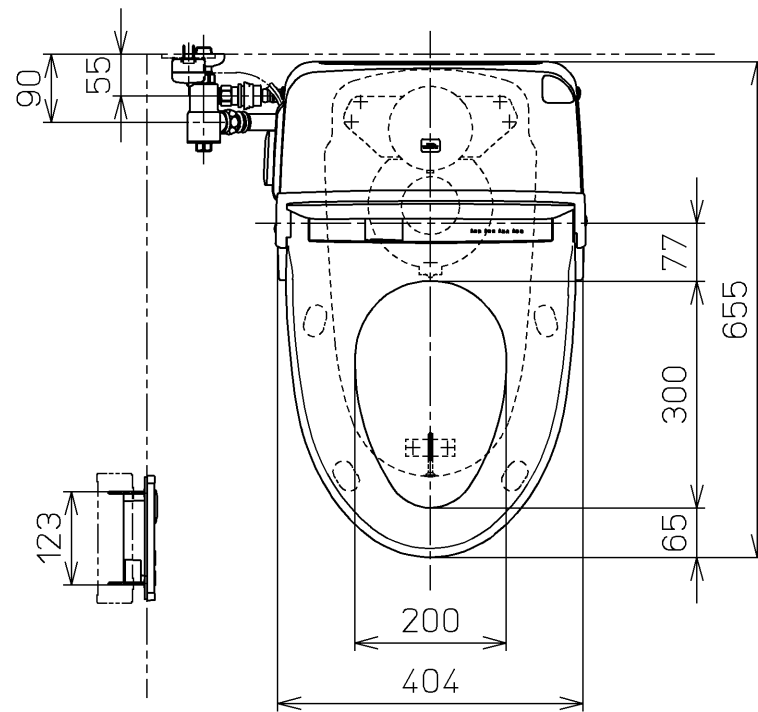

床給水仕様の場合

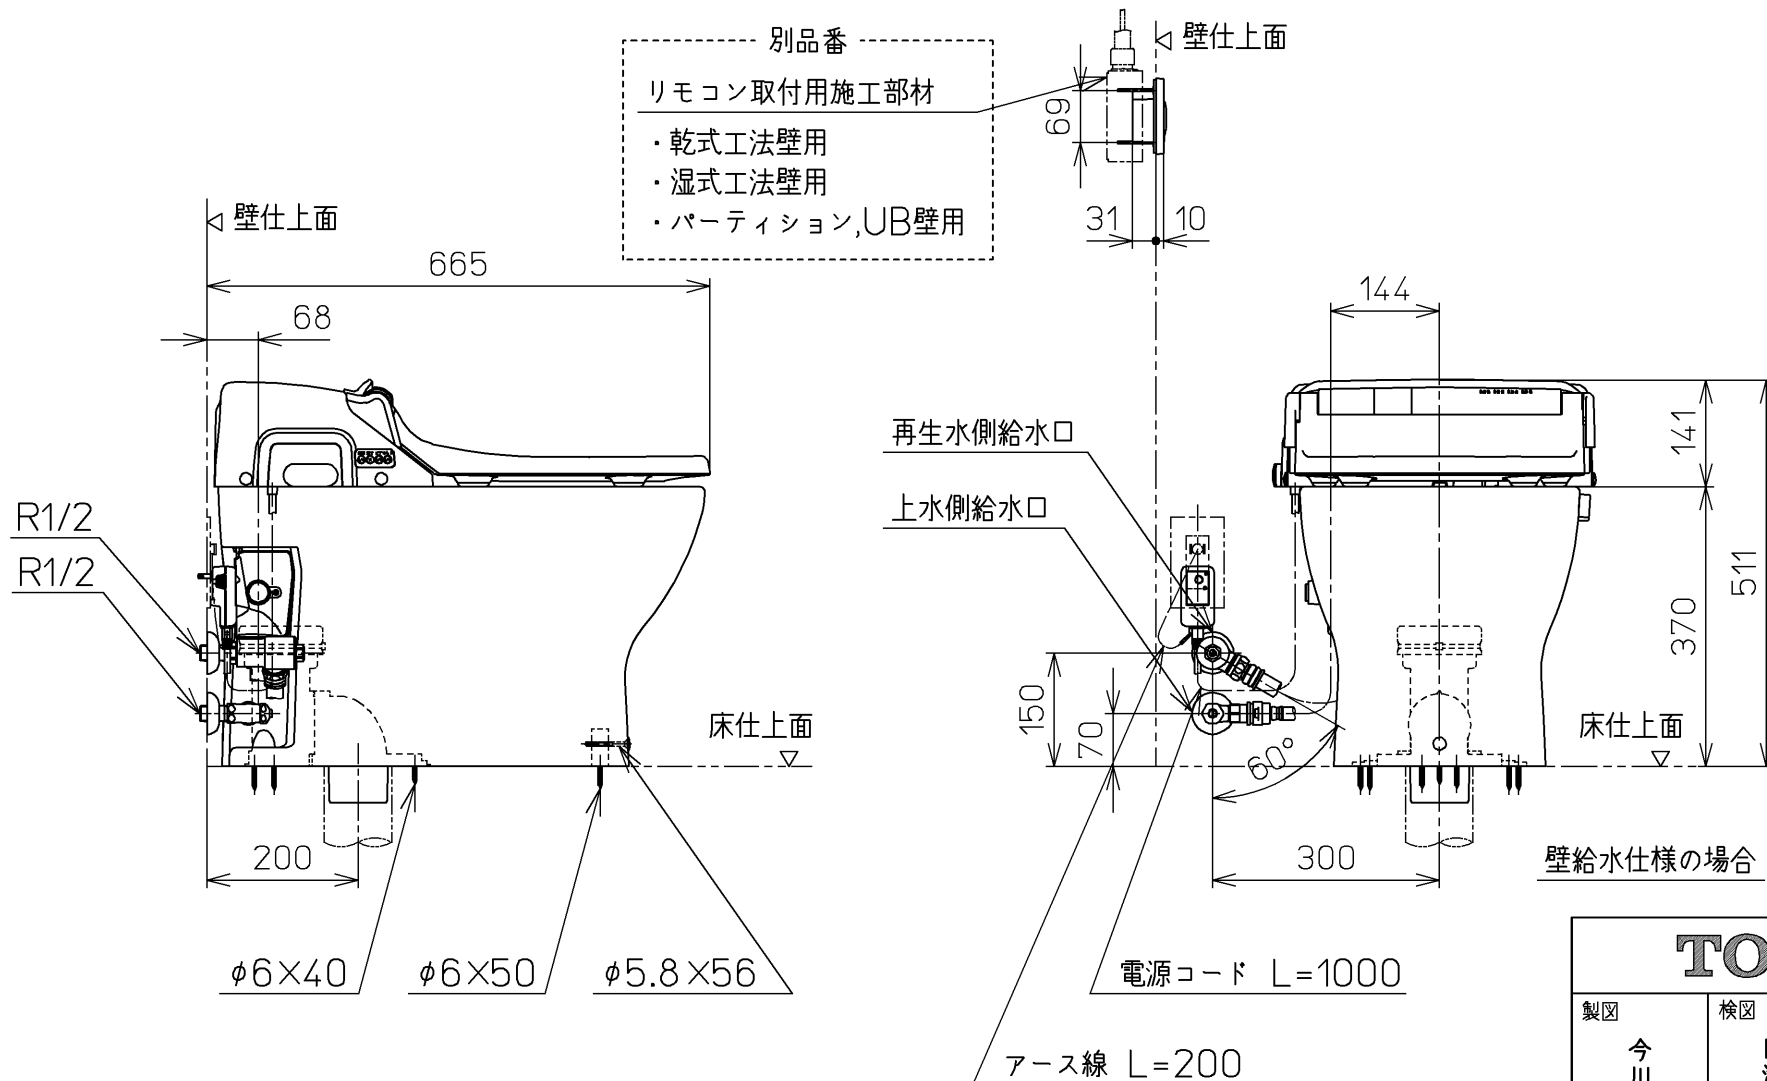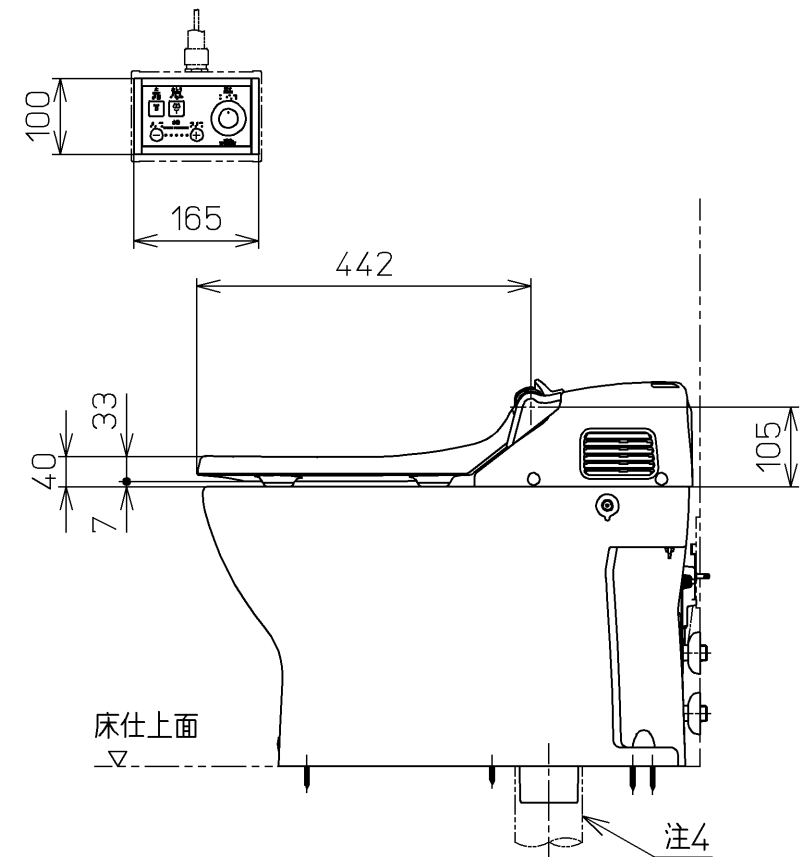

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 田添 二村 馨	日付 09-12-18	尺度 1 : 10	品番 CES982T18
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF982V20 陶器部: CS367B T1		図番 CES982T18_A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)