

生産中止図面

2013/03

- ＜壁仕様＞
 1. スティックリモコン（和英併記・裏面は除く）セット品
 2. ツール式使い方ラベルを追加したもの。
 3. 洗浄ボタン表示ラベルを追加したもの。
 4. 施工説明書をスティックリモコン用に変更したもの。

＊定格：AC100V-1281W 50/60Hz

＊設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

＊給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

＊製品背面に電源を設けないでください。





コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。





また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

＊本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

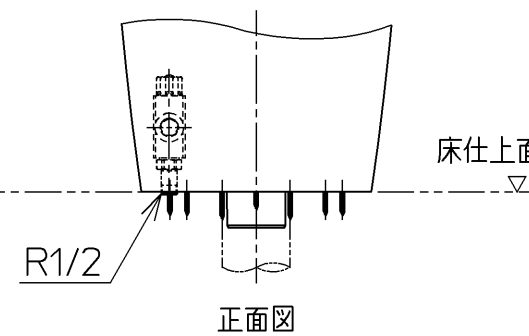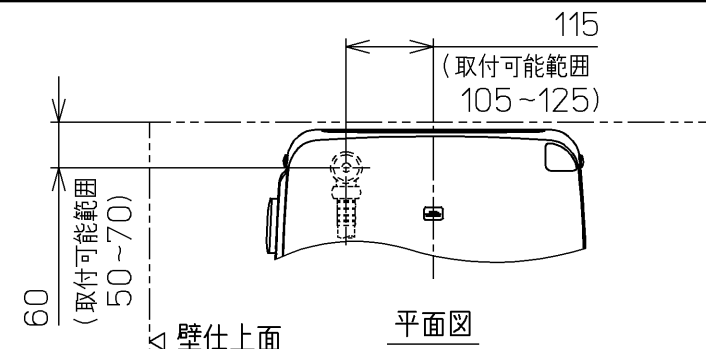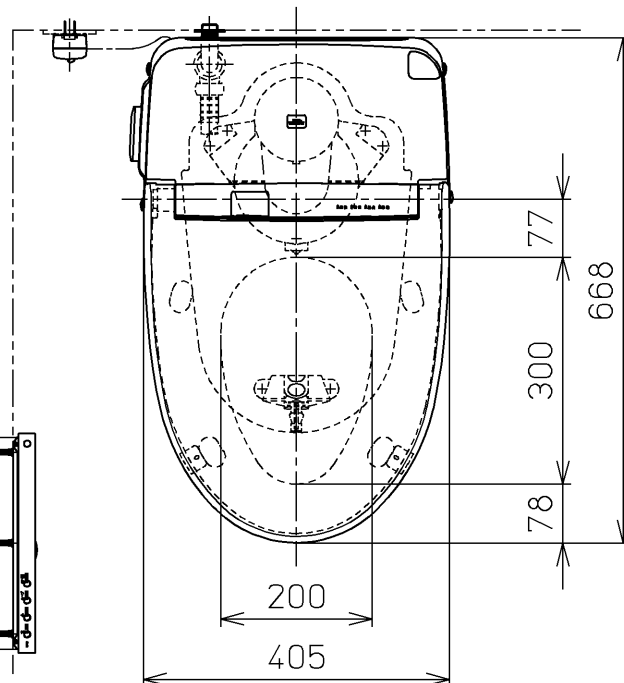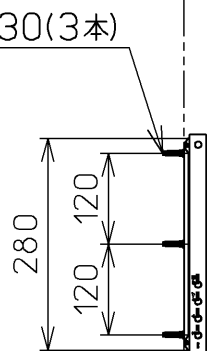

床給水仕様の場合

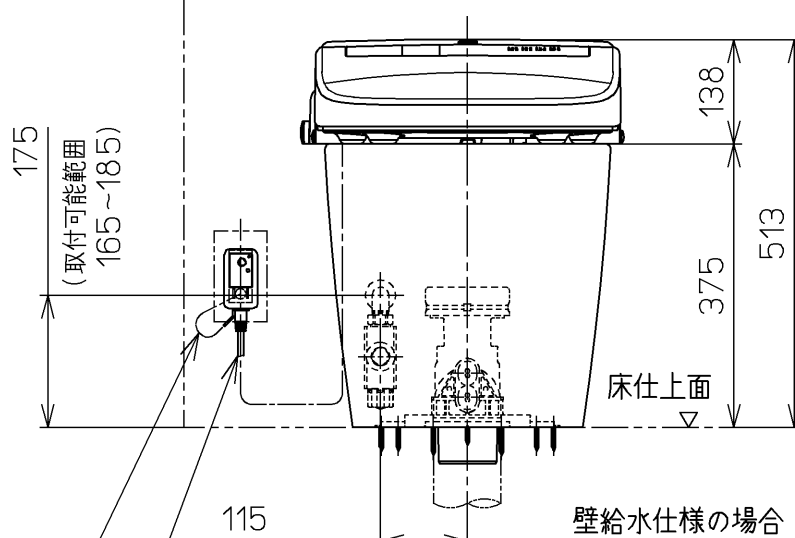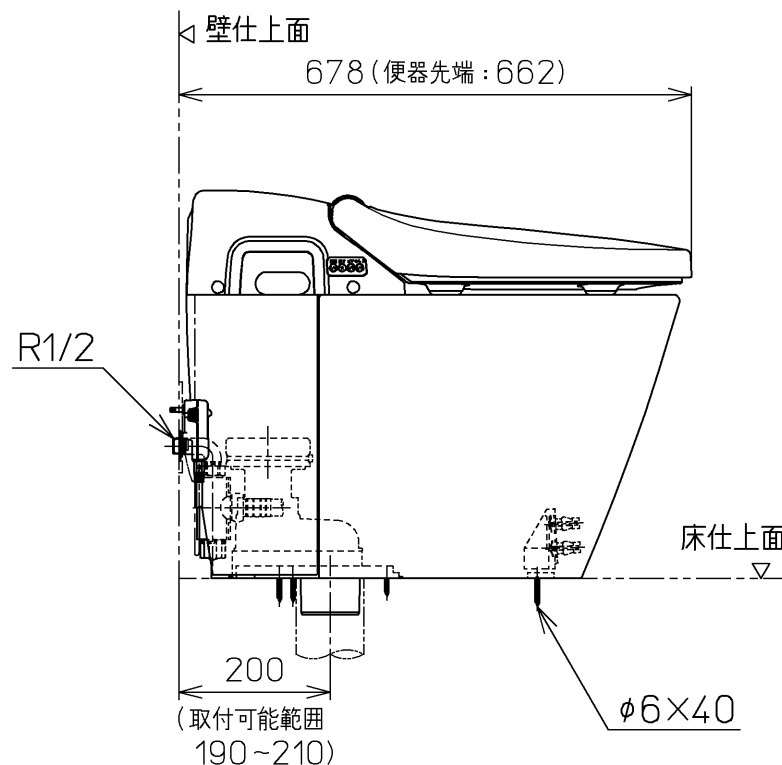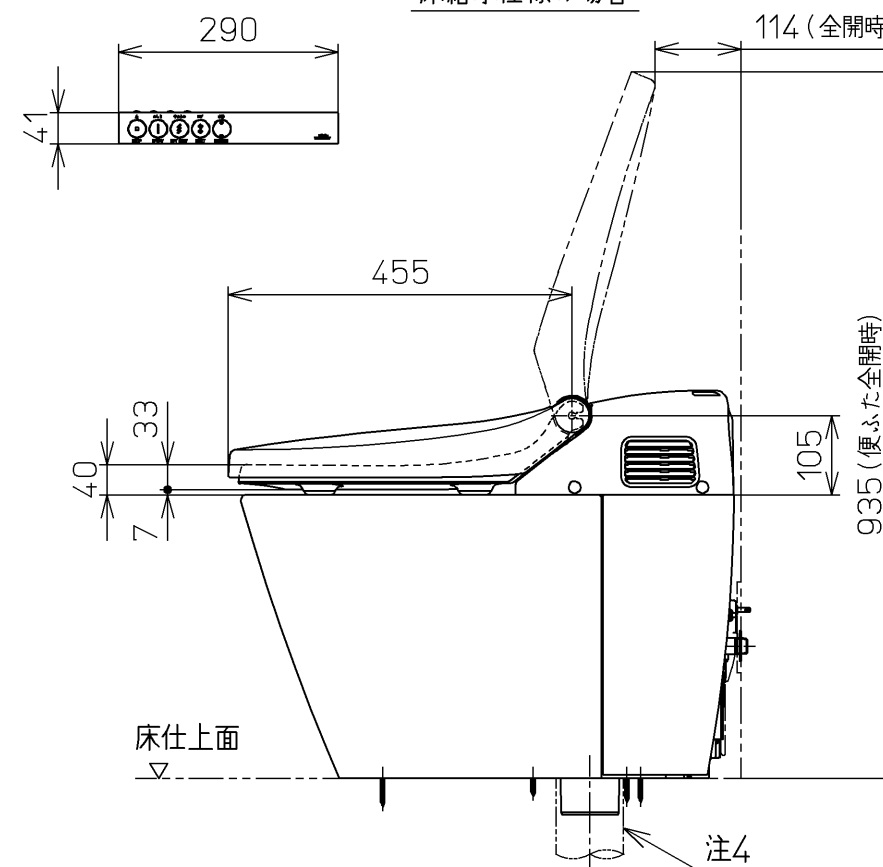

壁給水仕様の場合

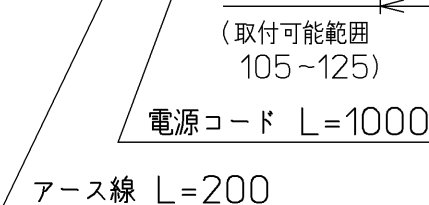

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度		品番	CES986T75
田添	井手 加藤	09-06-09	1 : 10		図番	CES986T75_A0104
備考		機能部: TCF986V75				
ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		陶器部: CS369B				

A3

ページNo.

1-1

(改)

△