


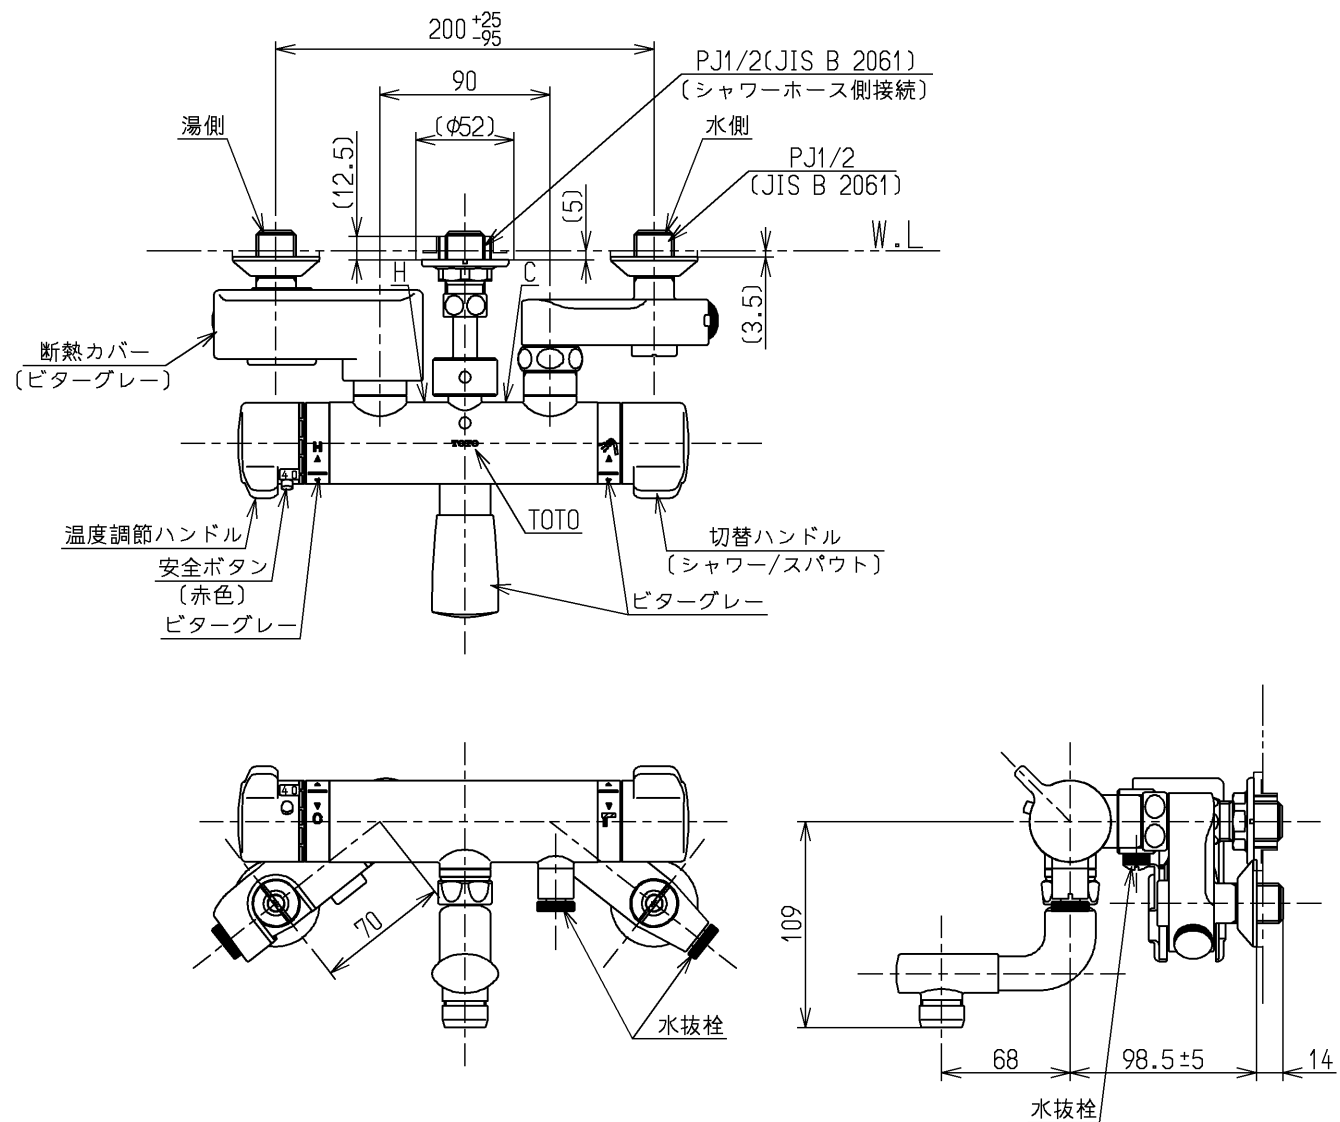

| 仕様     |                                                                                                                                                                           |                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 用途     | 一般住宅用                                                                                                                                                                     |                                                      |
| 給水圧力   | 最低必要水圧                                                                                                                                                                    | セットするシャワーヘッドの仕様をご確認ください。                             |
|        | 最高水圧                                                                                                                                                                      | 0.75MPa(静水圧)<br>※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | 水道水または飲用可能な井戸水                                                                                                                                                            |                                                      |
| 使用環境温度 | -20~40℃(0℃以下は水を抜いた状態)                                                                                                                                                     |                                                      |
| 最高給湯温度 | 85℃                                                                                                                                                                       |                                                      |
| 特記事項   | (1)湯圧が氷圧より高くないように設定してください。<br>(2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。<br>(3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。<br>(4)湯水を逆に配管しないでください。<br>(5)浴室などスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。 |                                                      |

|            |            |                                                                                       |             |                                    |  |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--|
| 水道法適合品     |            |                                                                                       |             |                                    |  |
| TOTO       |            |  | 単位<br>mm    | 名称<br>壁付サーモ13<br>(寒) (浴室)<br>(JIS) |  |
| 製図<br>末次   | 検図<br>大庭義彦 | 日付<br>08.03.07                                                                        | 尺度<br>1 : 4 | 図番                                 |  |
| 備考<br>逆止弁付 |            |                                                                                       |             | TUMG40N1RZ                         |  |