

生産中止図面
2015/02

＜特仕仕様＞

1.便器洗浄水量を大4.8L/小3.6Lとしたもの。

＊定格：AC100V-360W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕60mm

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。





感電・発火の原因になります。

＊本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、

150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。

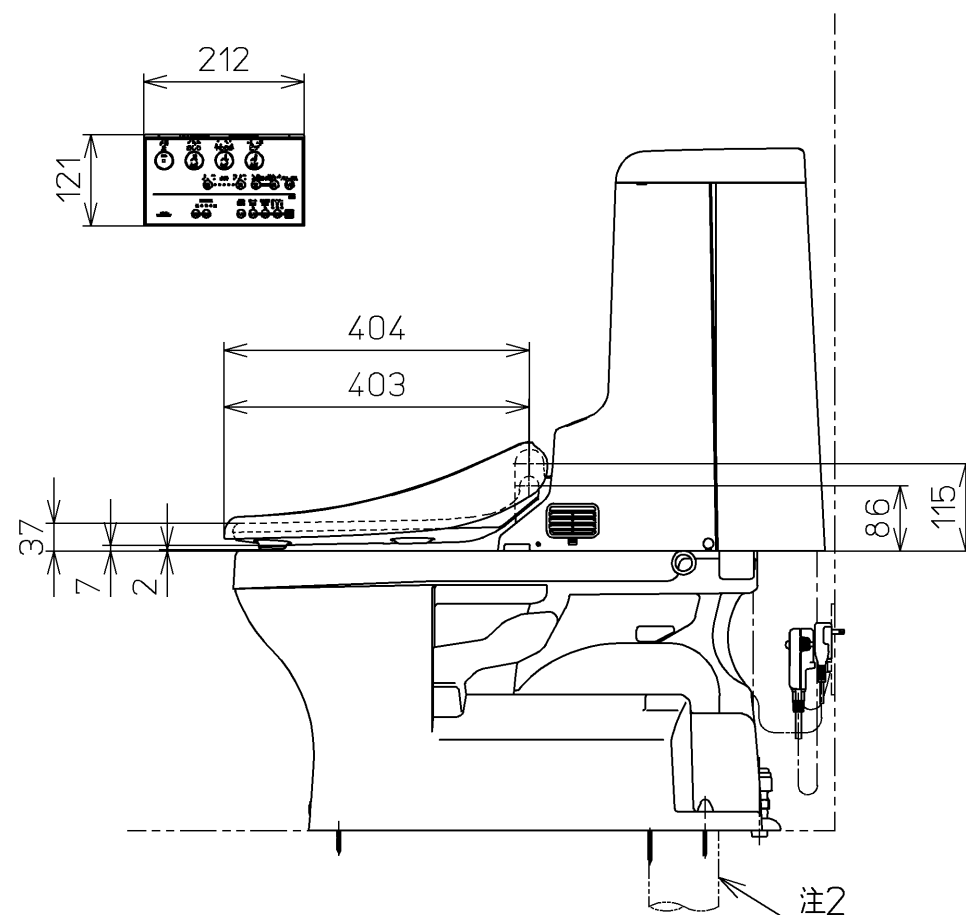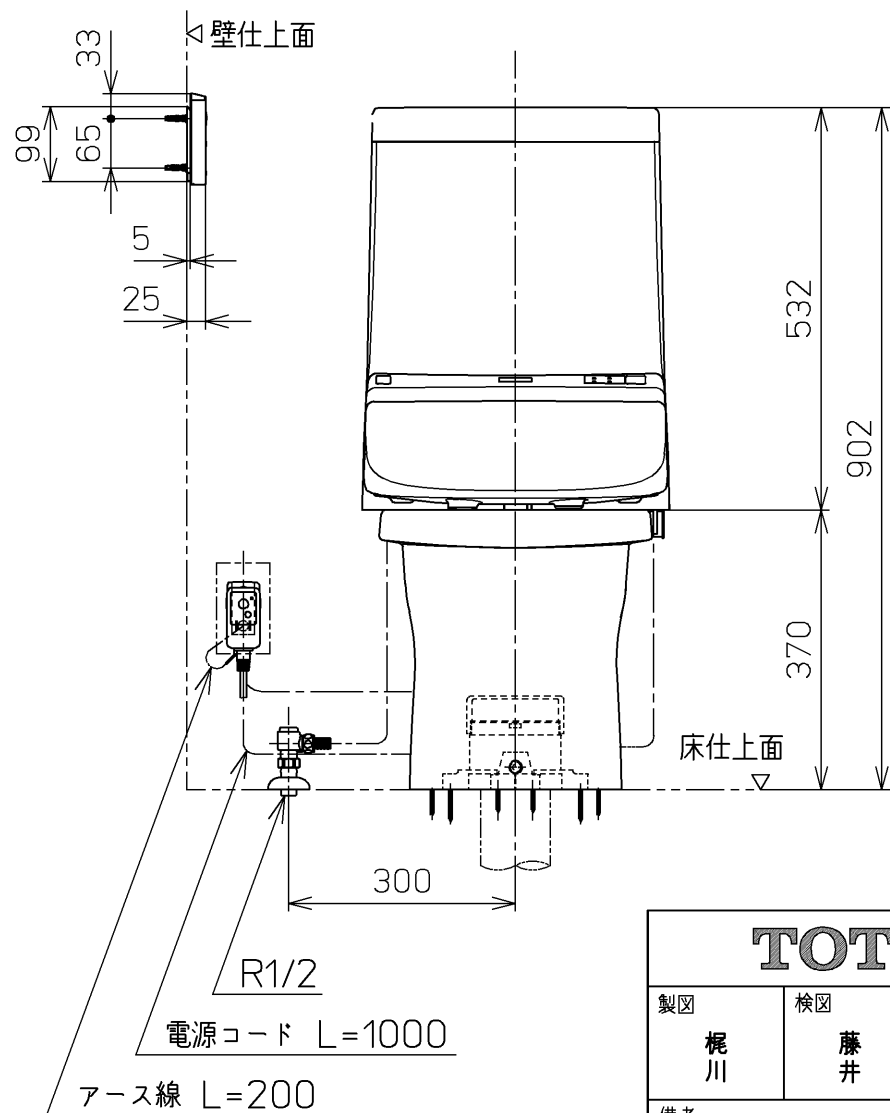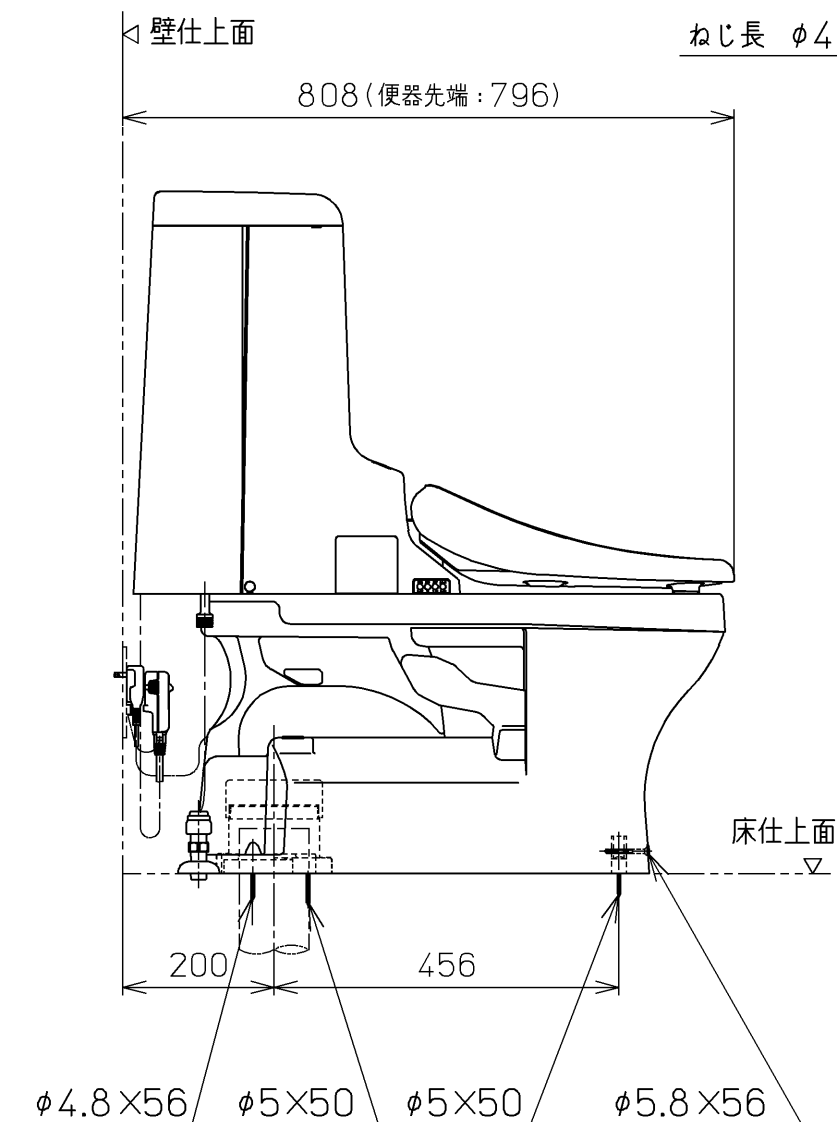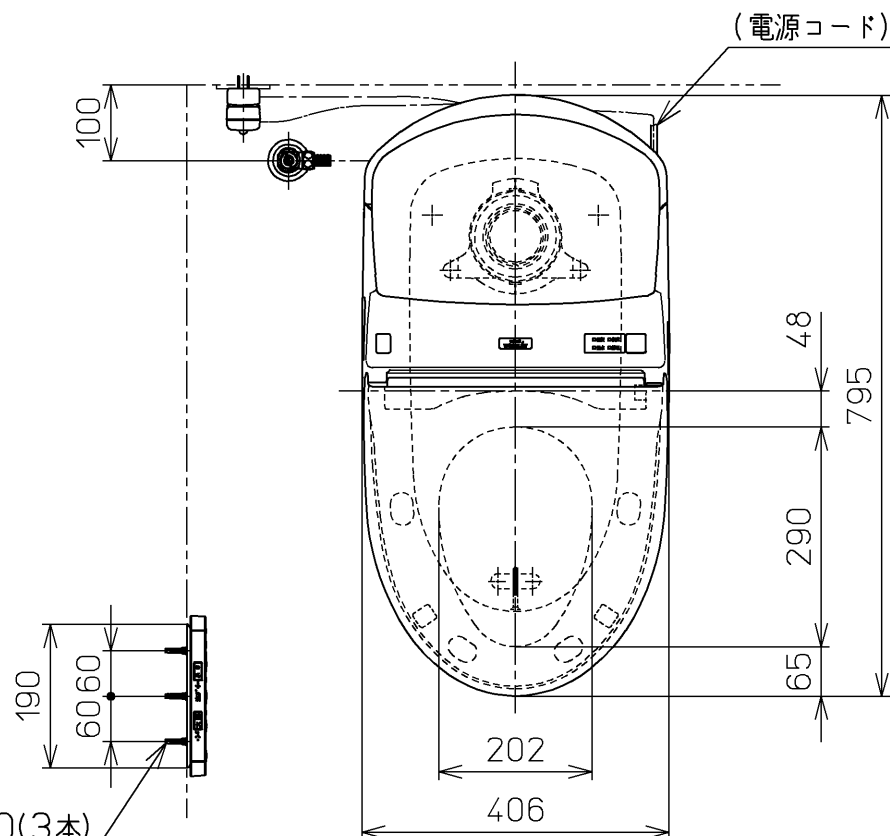

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶川	検図 藤井 田中文	日付 12-09-05	尺度 1 : 10	品番 CES9134HRT30
備考 ツイントルネード ヒーター付防露便器，水抜方式		機能部：TCF9134RV30 陶器部：CS343BH		図番 CES9134HRT30_A0104