
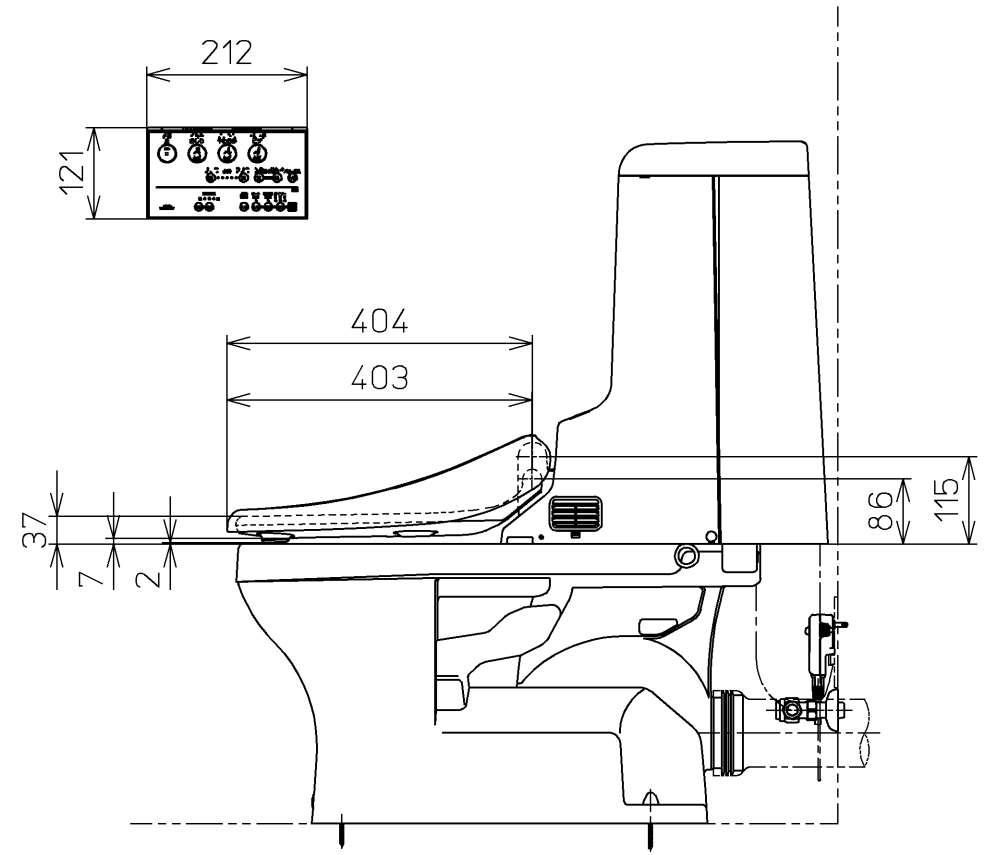
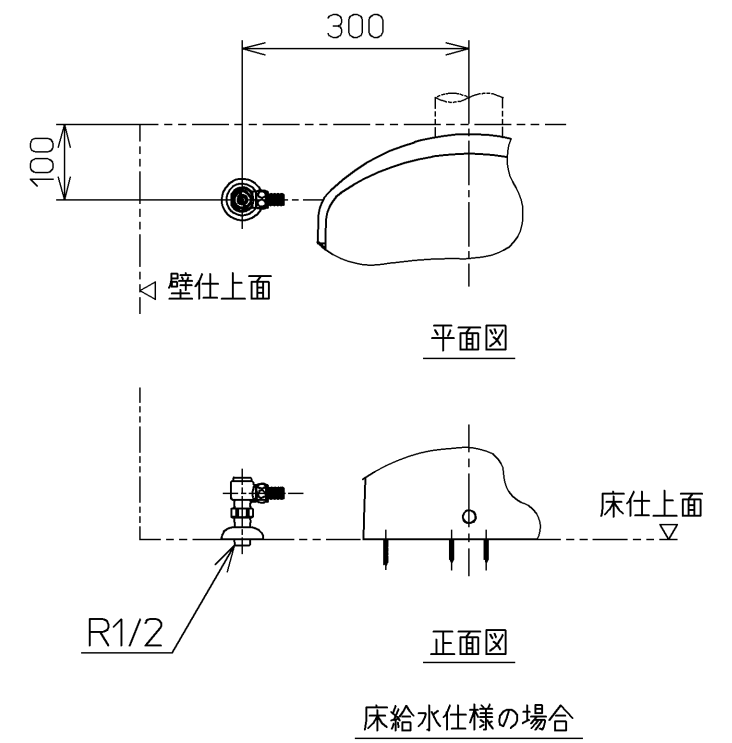
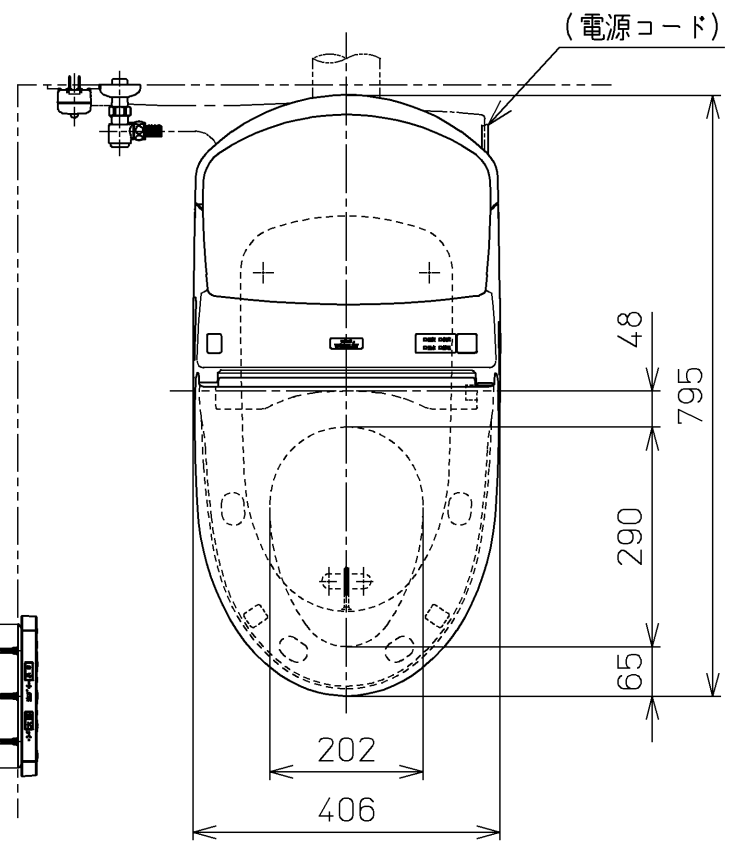
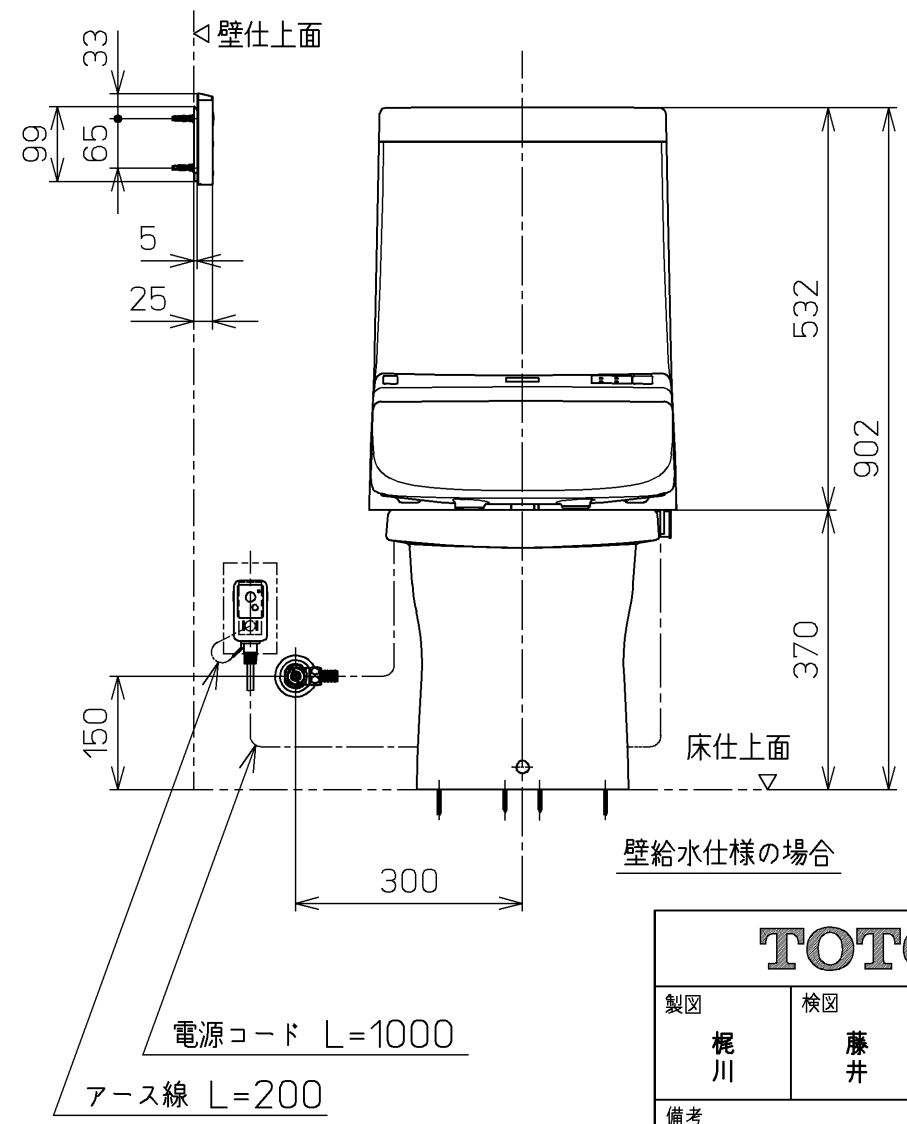



生産中止図面
2015/02

1. 便器洗浄水量を大4.8L/小3.6Lとしたもの。
- * 定格：AC100V-324W 50/60Hz
 - ・ 最低必要水压0.05MPa(流動時)
 - 0.05MPa以下水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・ 最高水压は0.75MPaです。
 - 注1：左給水専用品です。
 - * 塩ビ排水管は別途手配要
 - * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - * 製品背面に電源を設けないでください。
 - コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 - * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
 - また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
 - * 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
 - 注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

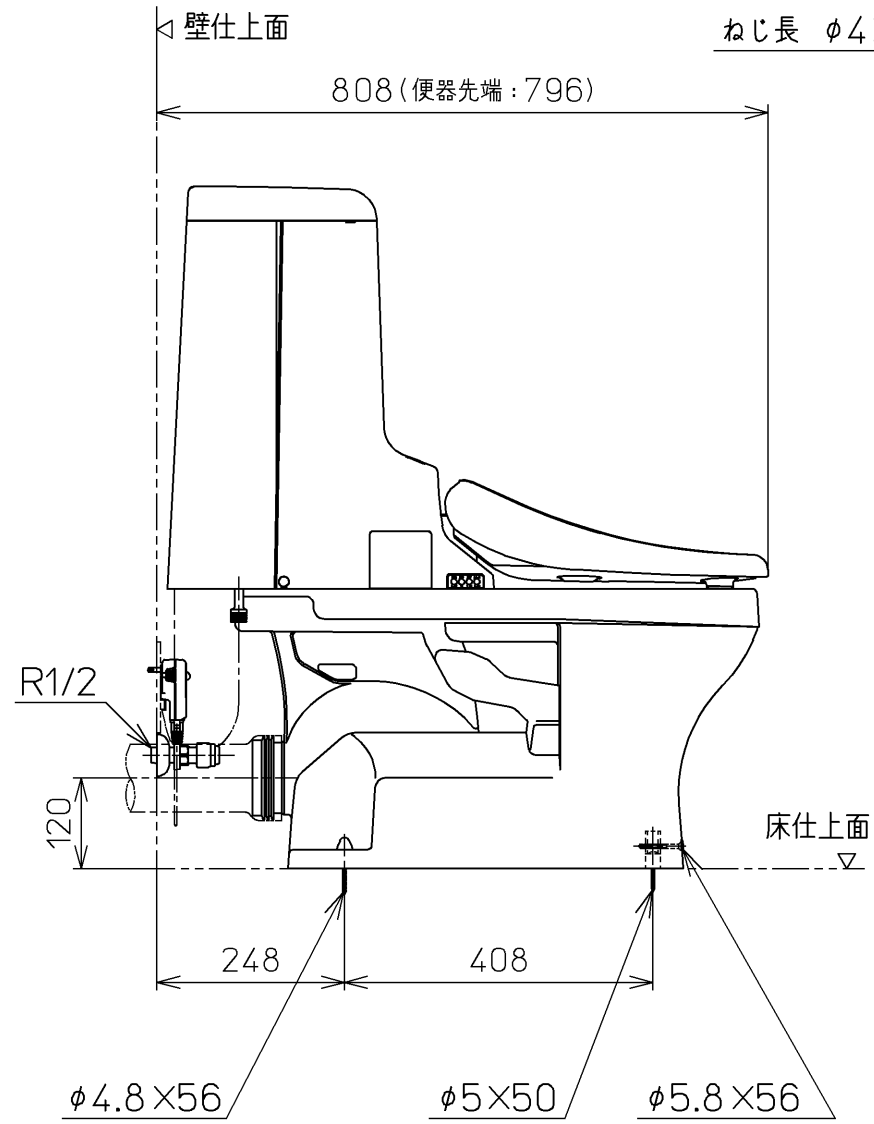

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶川	検図 藤井 田中文	日付 12-09-05	尺度 1 : 10	品番 CES9134PRT30
備考 ツイントルネード防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部：TCF9134RV30 陶器部：CS343BP		図番 CES9134PRT30_A0104
A3		ページNo.	1-1	(改)