

生産中止図面
2015/02

<特設仕様>

1.便器洗浄水量を大4.8L/小3.6Lとしたもの。

*定格：AC100V-324W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕60mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の





取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、

150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。




ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

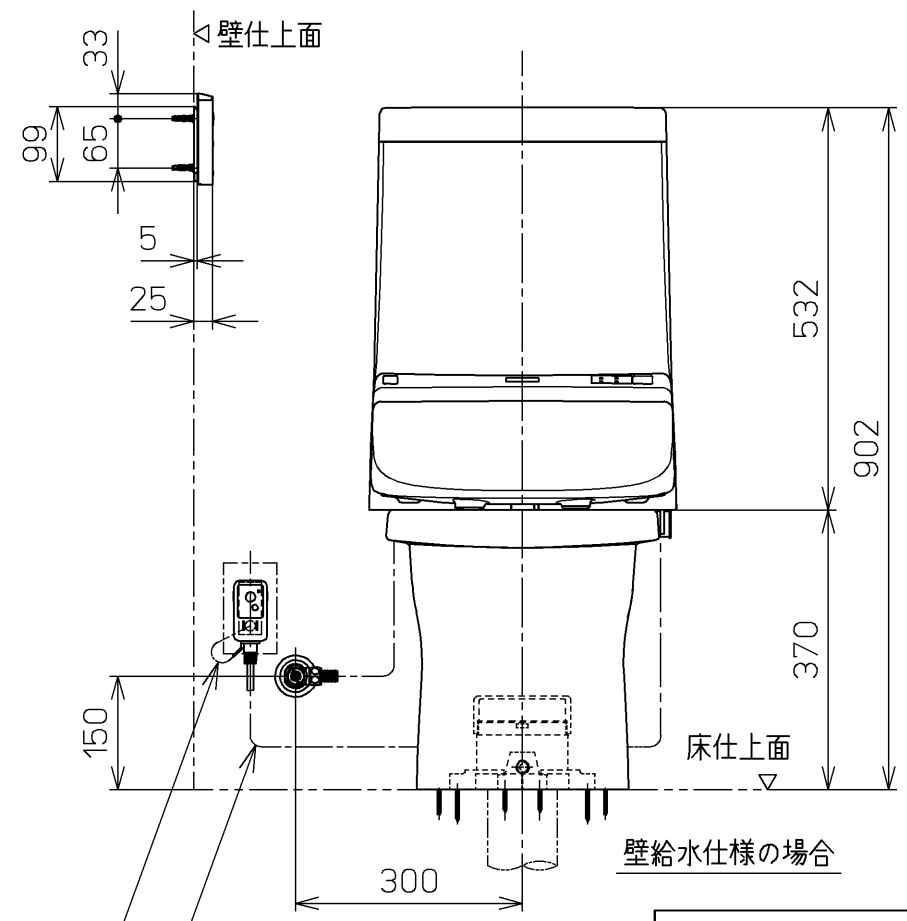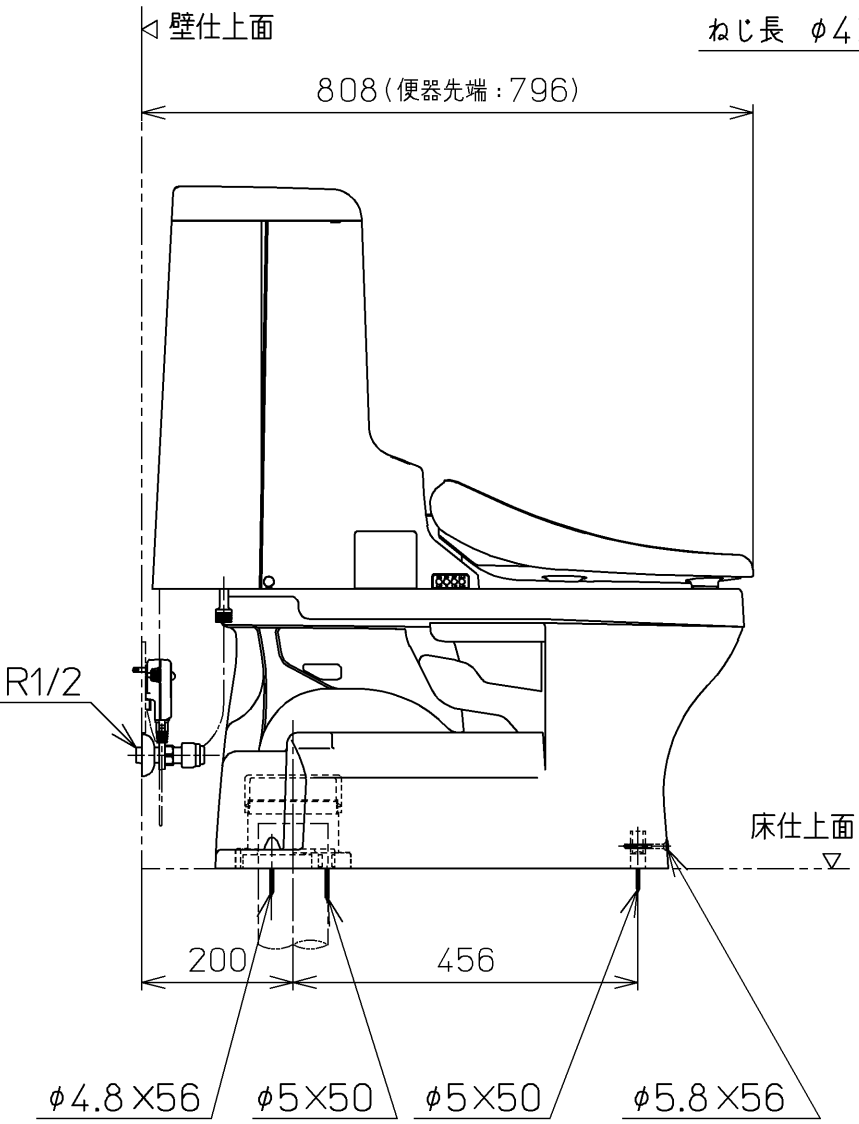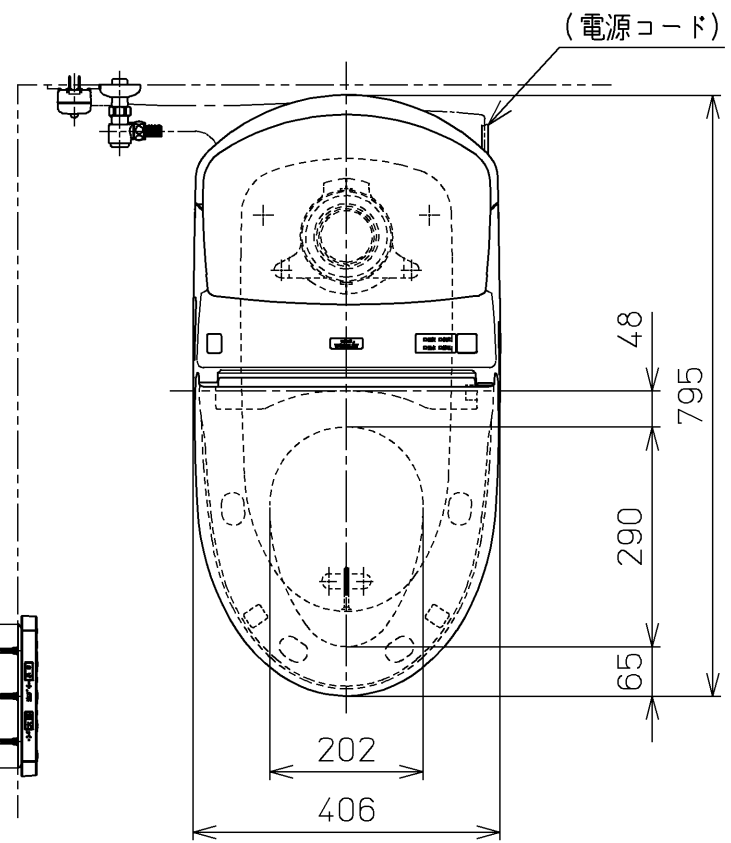


壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

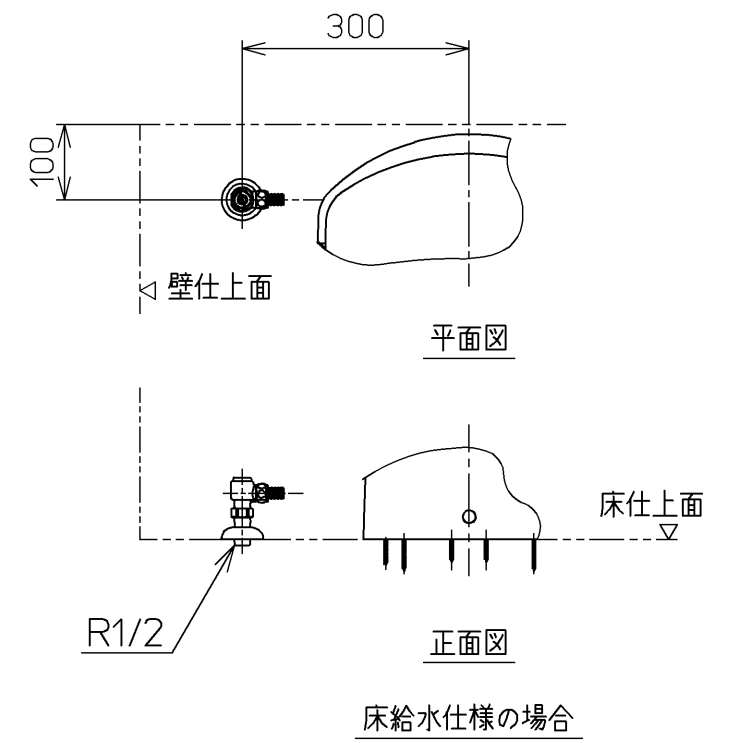

床給水仕様の場合

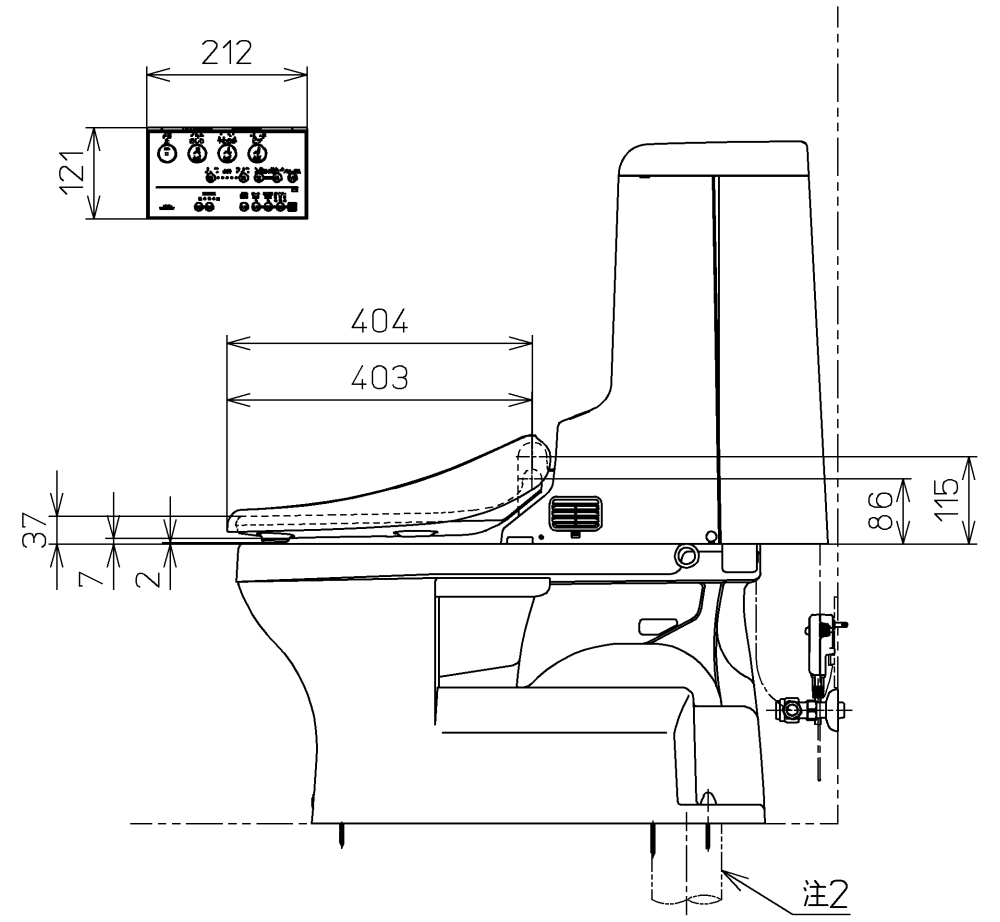

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 福田 秋吉	日付 12-03-28	尺度 1 : 10	品番 CES9134RT30
備考 ツイントルネード防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部：TCF9134RV30 陶器部：CS343B		図番 CES9134RT30_A0107
A3		ページNo.	1-1	(改)