
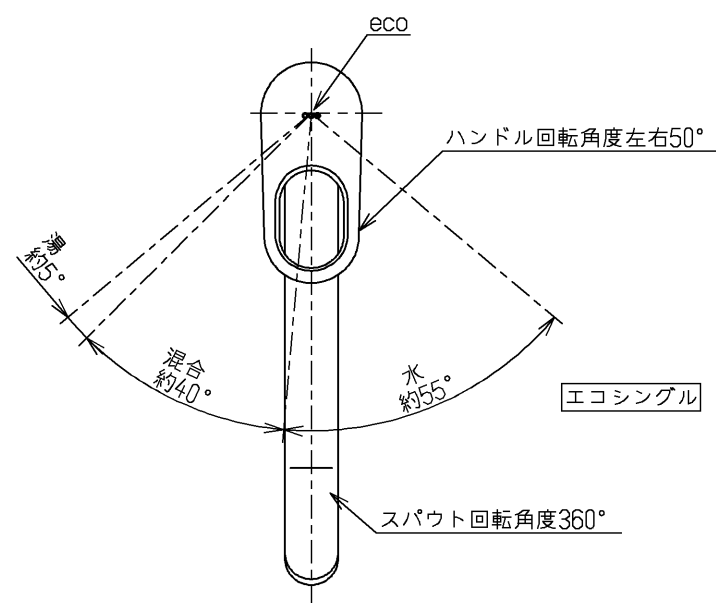
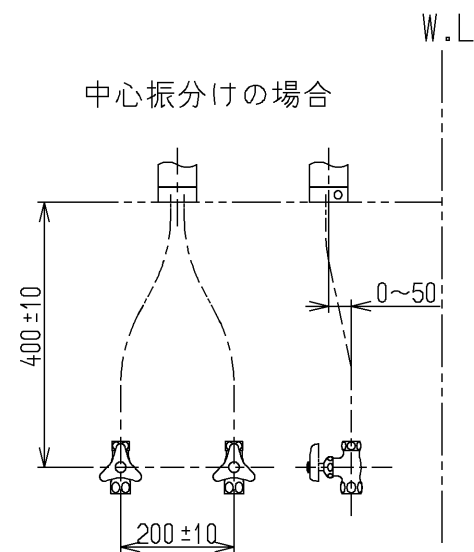
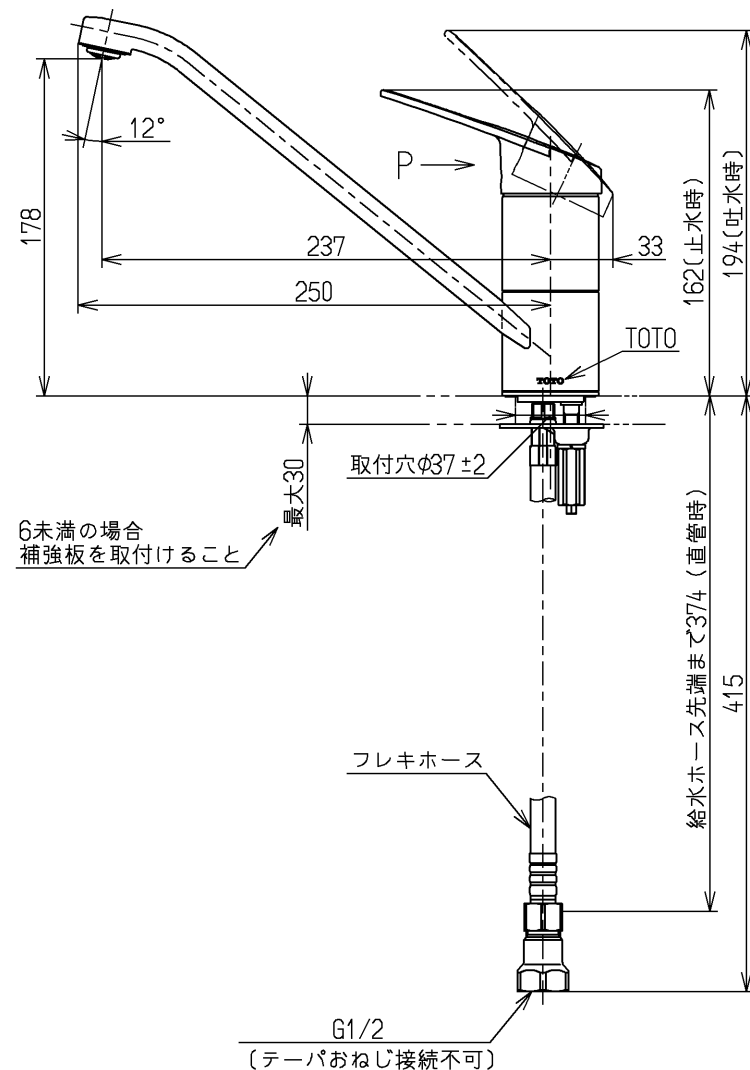


吐水口ねじ変換用
アダプター (1:2)



止水栓推奨取付位置

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水压	0.05MPa(流動時)
	最高水压	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水压より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

節湯
B

節湯
C1

水道法適合品		長住協適合品		名称	
TOTO		単位 mm		台付シングル13 (台所)	
製図 大平	検図 荒木	日付 入江	尺度 13.12.06	(JIS)	
備考 逆止弁付		図番 TKGG31-1E			