
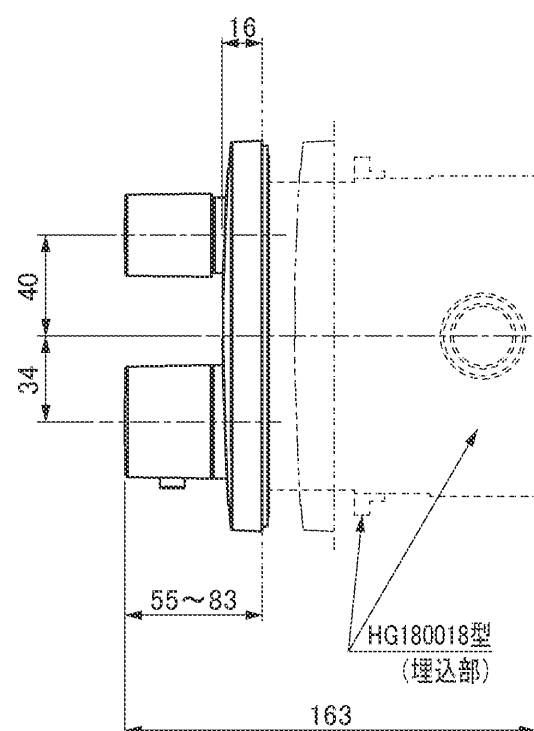
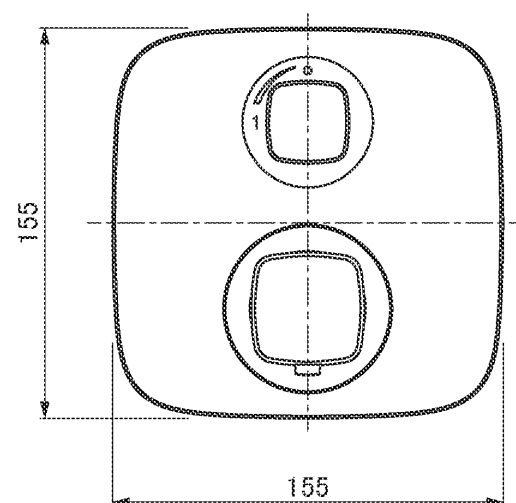


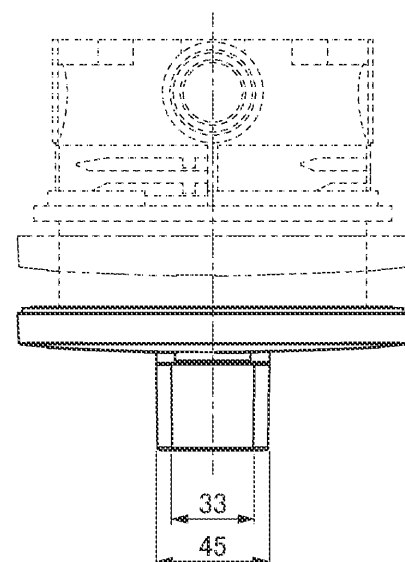

用途	一般住宅用(屋内用)	
給水圧力	最低必要水圧	0.15MPa(流動圧)
	最高水圧	0.50MPa(静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.4MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	65℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。	
特記事項	(1) 水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) 器具を取り付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。 (4) 埋込部(HG180018型)と組合わせてご使用ください。 (5) 埋込部の仕様は埋込部の最新品番の図面を確認ください。	

セラレーディング株式会社		単位 mm	名称 エコスタットE サーモスタット式 シャワバス用湯水混合水栓カバー部
製図 土山	検図 井田	日付 24.07.05	尺度 1 : 3
備考 ・止水機能付 ・(社)日本水道協会認証品・逆止弁付			品番 HG15707S
			図番 HG15707S