



生産中止図面
2007/12

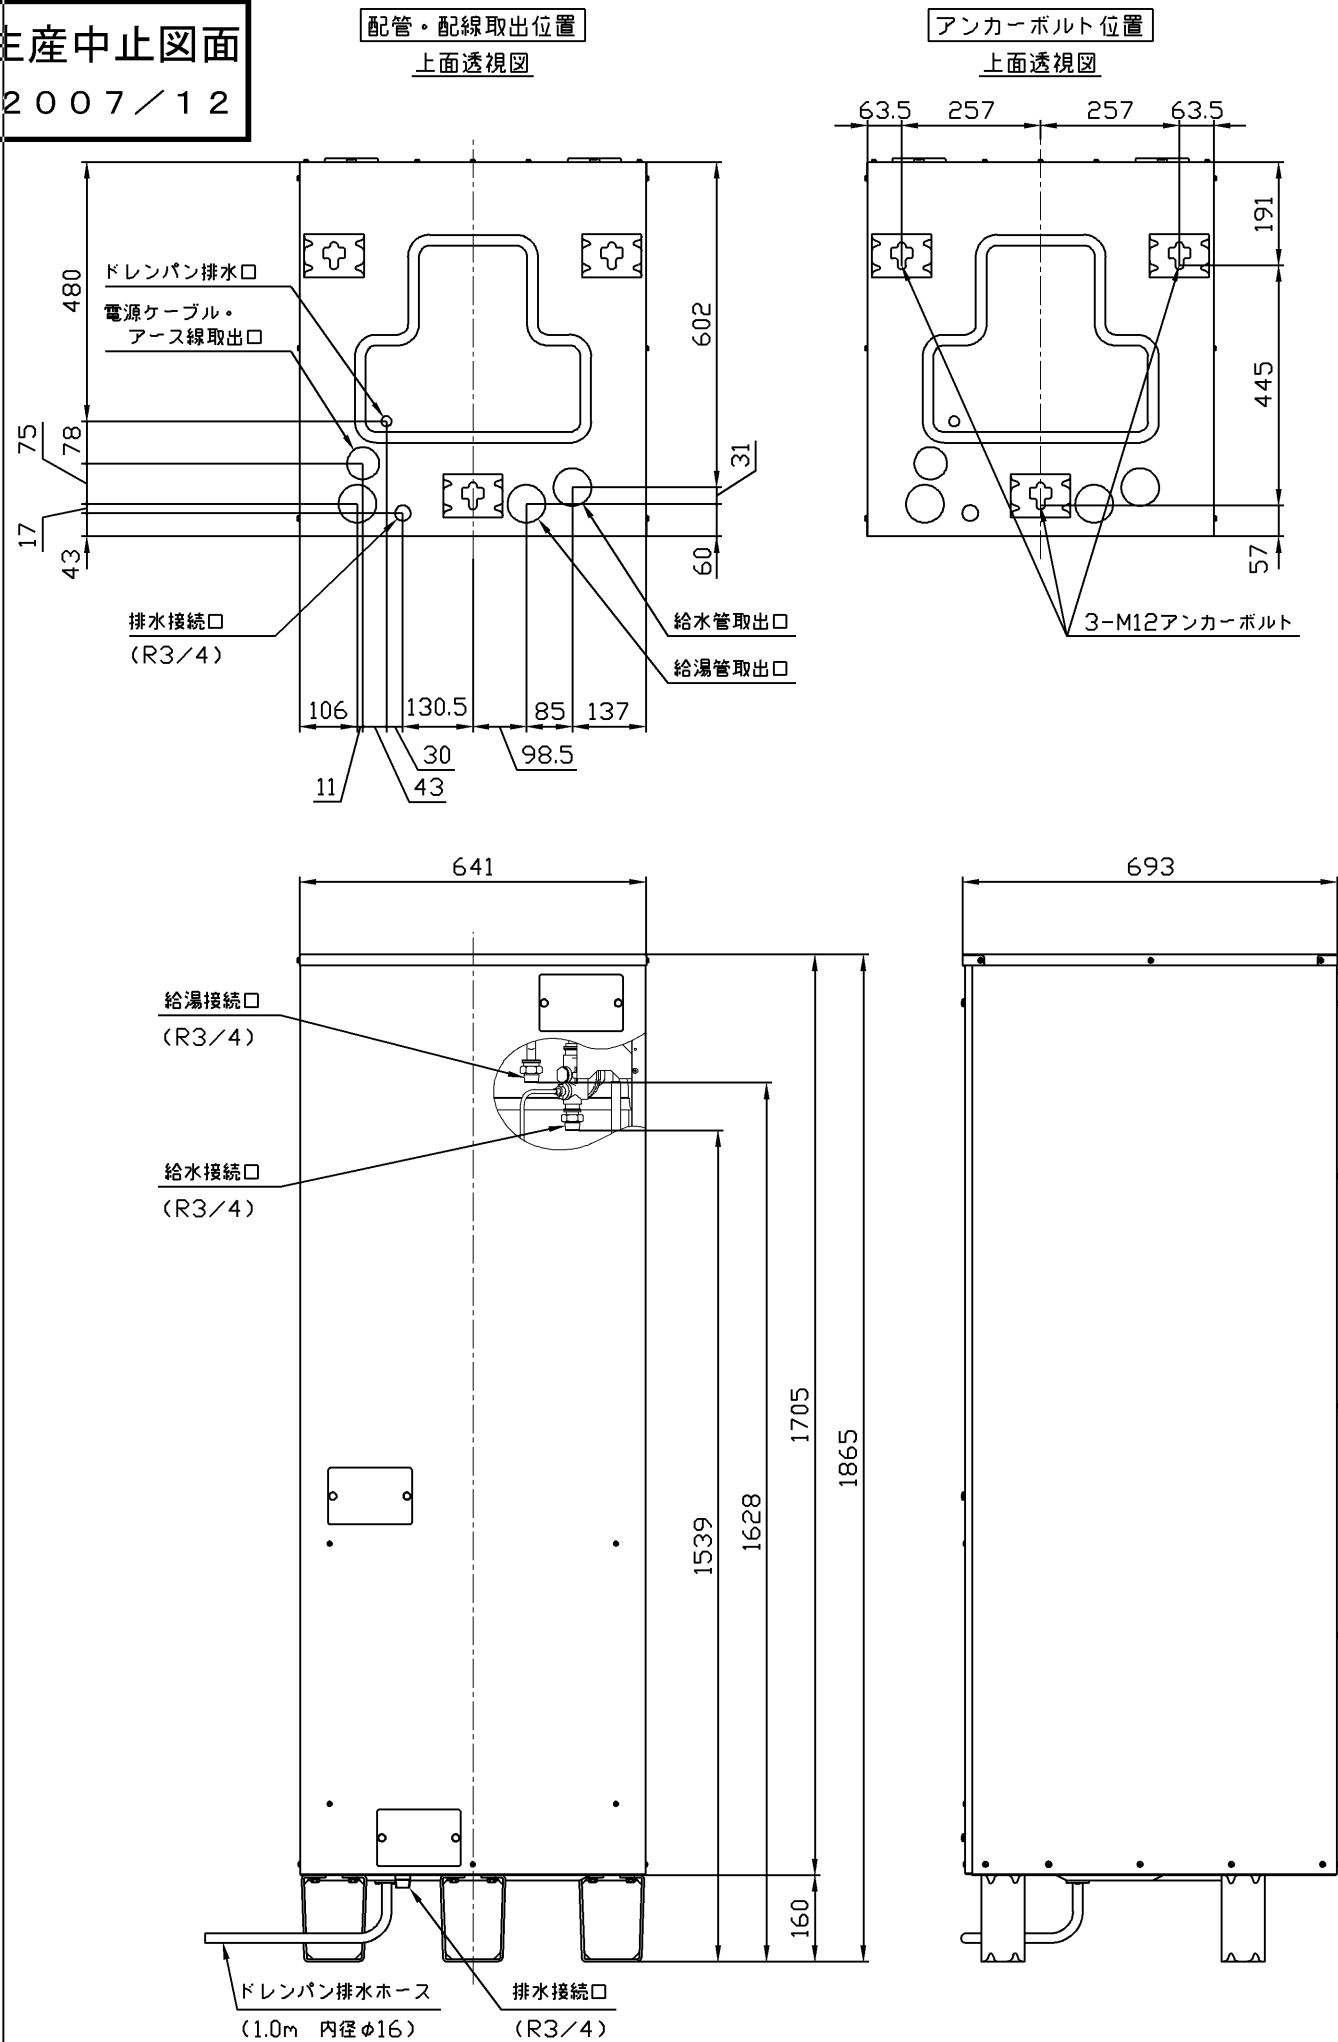

■別売品	
名 称	品 番
脚固定金具	RHE574
絶縁パイプ（給水・給湯用20A）0.5m	RHE95
負圧弁	RHE96N
脚部化粧カバー	RHE449
※3 台所リモコンコード（2芯 8m）	RHG351-8

※3 台所リモコンコードは長さ違いがありますので必要な際は、カタログ等を参照ください。
※4 その他の別売品については、カタログ等を参照ください。

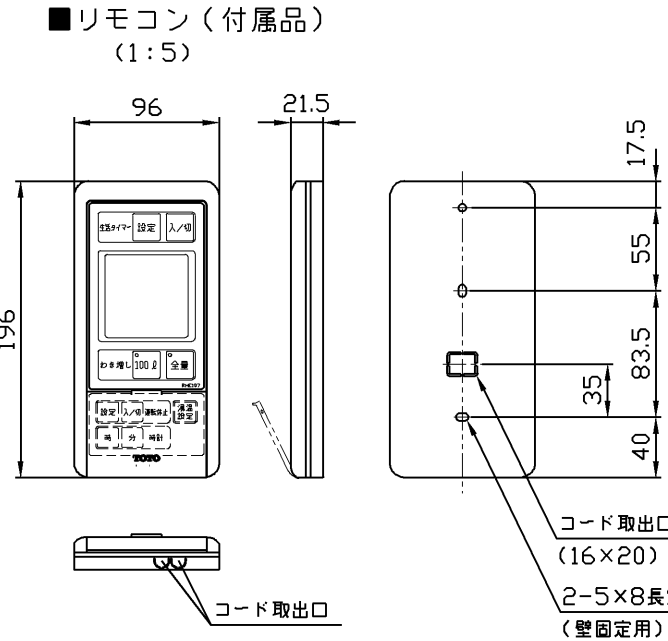

■本体仕様	
項 目	仕 様
名 称	深夜電力対応電気温水器（高圧力型）
型 式	RE3713U/RE3713UB ※1
タ イ プ	角型配管内蔵型（給湯専用タイプ）
設 置 形 態	屋内・屋外・マンション兼用型
適用電力制度	時間帯別電灯契約（深夜電力8時間通電制御契約に切替可）
貯 湯 量	370L
電 源	時間帯別電灯契約
	主 電 源
	補助電源
	（接続不要）
深夜電力契約	主 電 源
	補助電源
定 消 費 電 力	最大消費電力
格 力	上部ヒータ
	下部ヒータ
	制御用
最高使用水压	170kPa（逃し弁設定値）
通常使用水压	150kPa（減圧弁設定値）
給水圧力範囲	200～750kPa
日本水道協会認証登録番号	A-252
BL認定番号（RE3713UBのみ）	BLEH020409-A
外 形 寸 法	641mm（幅）x693mm（奥行）x1865mm（高さ）
製品質量（満水質量）	約66（436）kg
接 続 口	給水・給湯接続口径
	排水接続口径
制御方法	サーミスタによる自動温度調節
わき上がり温度	約85℃・約75℃・約60℃・自動（85℃または75℃または60℃）
ソーラー接続	不可
材 質	ケ ー ス
	タ ン ク
	ヒ ー タ
安 全 装 置	漏電遮断器・温度過昇防止器
付 属 部 品	取扱説明書・施工説明書・保証書・化粧ネジ サービスラベル・上部振れ止め金具・上部振れ止め金具止めネジ リモコン組品・リモコン施工説明書

※1 RE3713UBはBL認定品です。
※2 別売品（RHE144N）を使用すれば、100Vでの接続が可能です。

●この機器に内蔵している減圧弁は逆流防止機能付です				
TOTO			単位 mm	名称 深夜電力対応電気温水器 （高圧力型）
製図 澤山	検図 大江	承認 矢野	日付 05.08.29	尺度 1:14
備考 電温ユプロ＜給湯専用＞				品番 RE3713U・B
				図番 RE3713U・B