
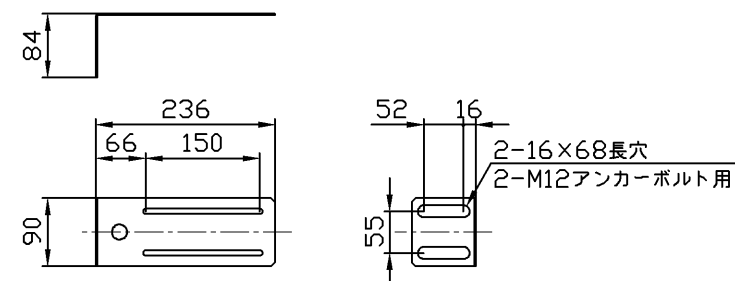
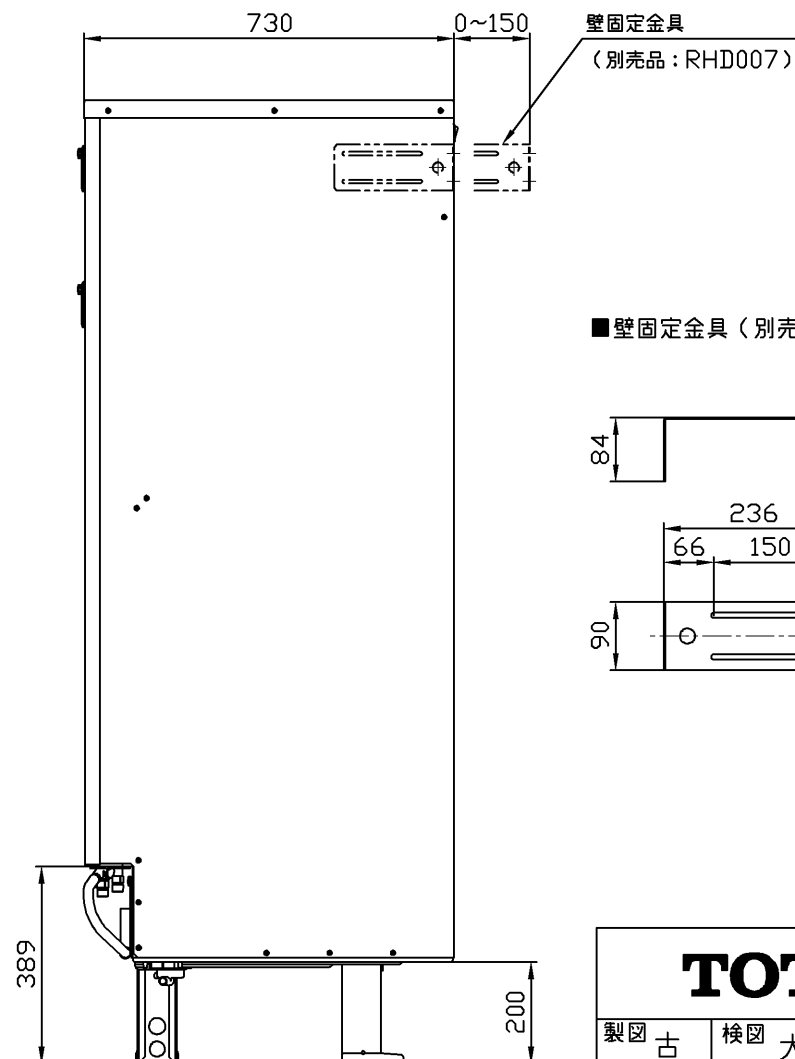
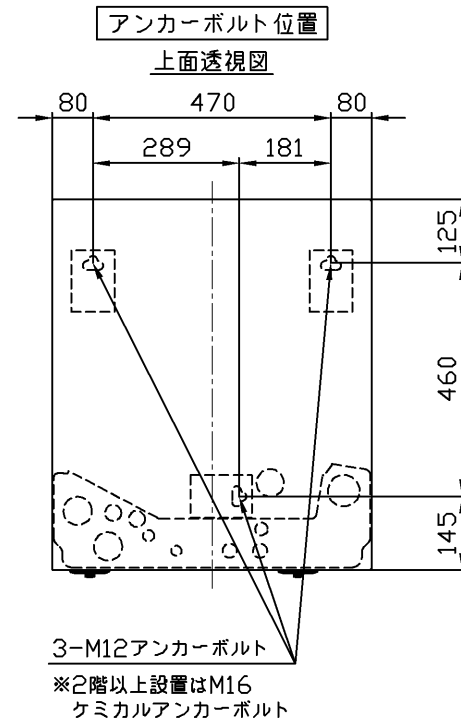
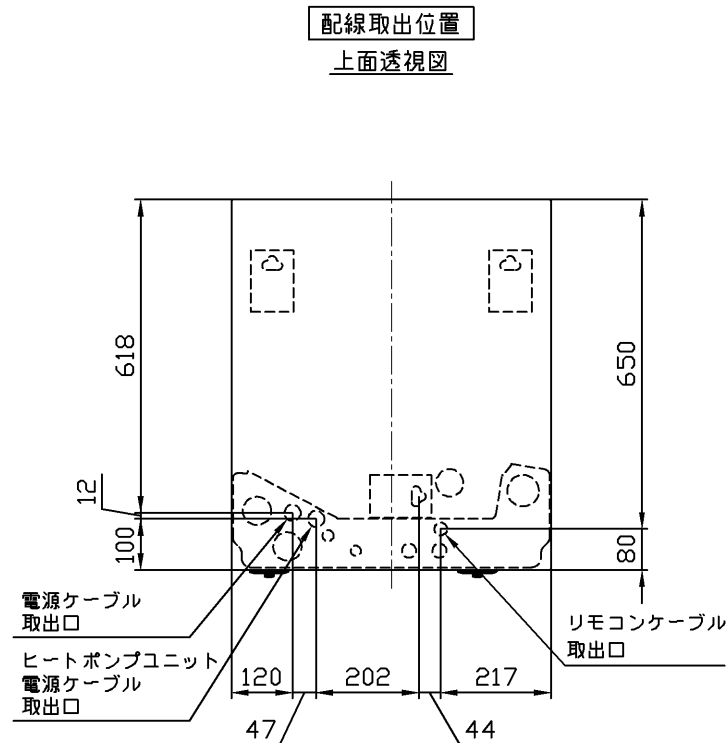


貯湯タンクユニット
生産中止図面
2007/12

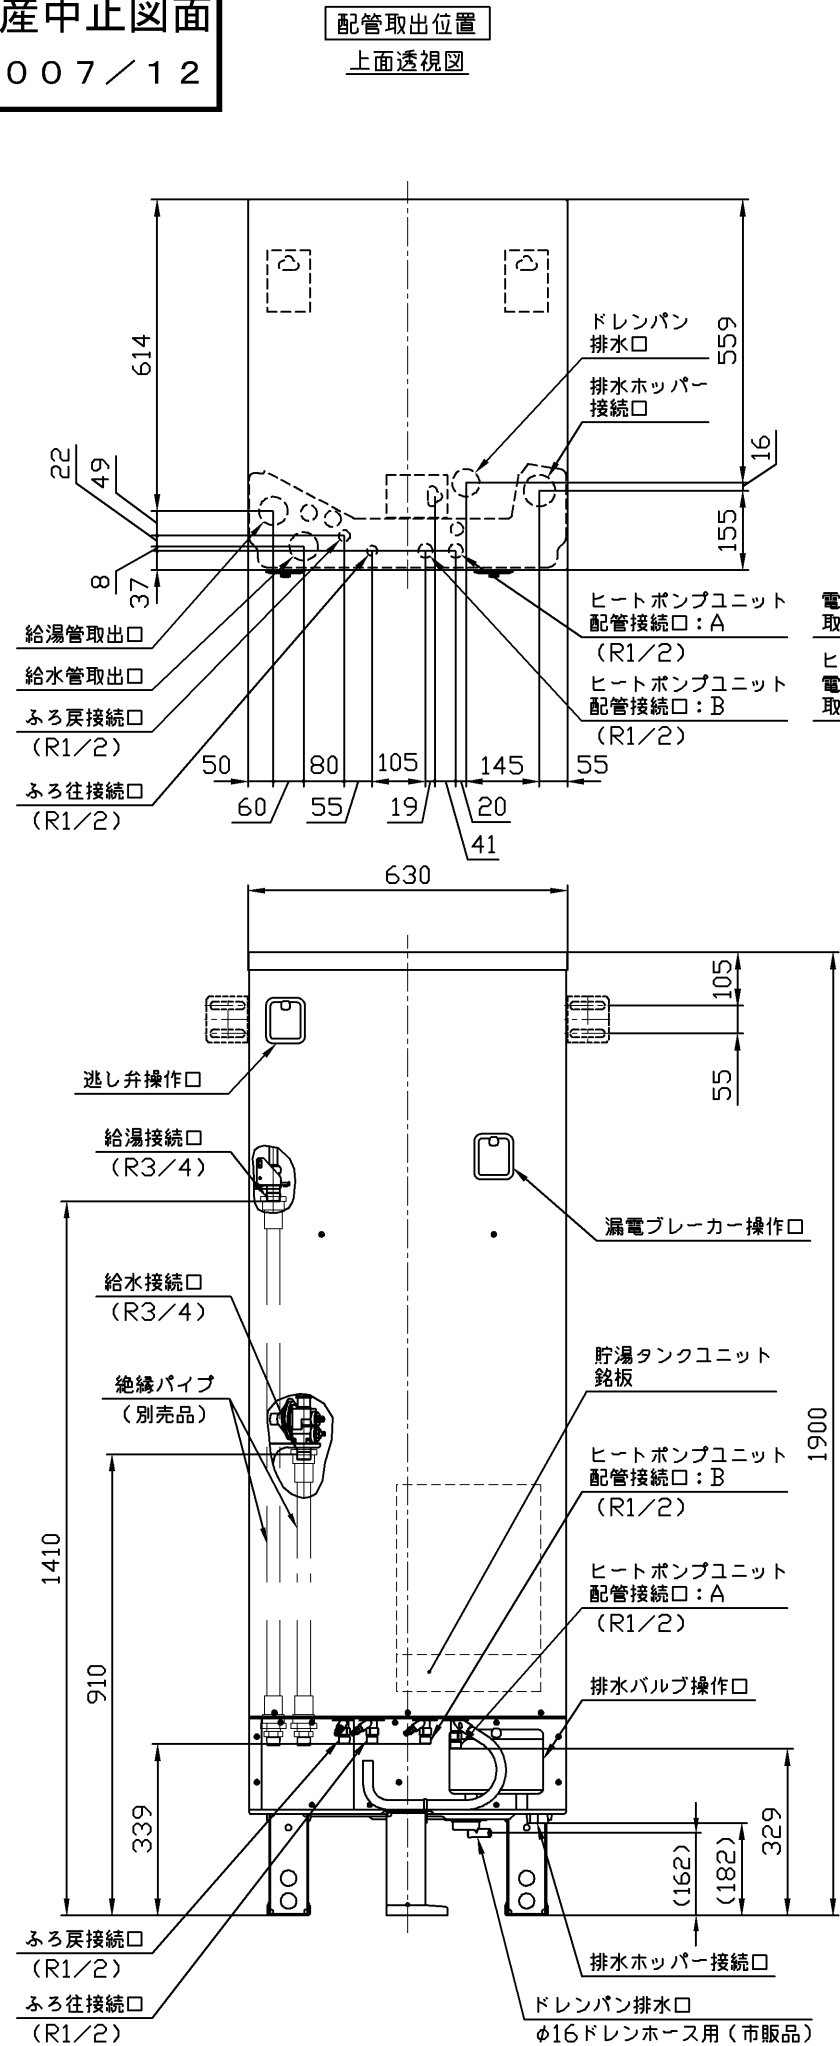

■ システム	
型式名	RES3725HP
適用電力制度	時間帯別電灯型（通電制御対応）、季節別時間帯別電灯型
電源	単相 200V（50/60Hz）
最大電流	16A
沸上げ温度	約65℃～約90℃
給水器具認証番号	Z-3B-TA-19
仕向地	次世代省エネ基準III地域以南（※1）

※1.次世代省エネ基準Ⅲ地域：主に宮城、山形、福島、栃木、新潟、長野など。
また、最低気温が -10°C を下回る地域には設置しないでください。



■貯湯タンクユニット		
型式名	RE3725HP	
種類	屋内・屋外兼用型	
タンク容量	370L (1缶)	
最大使用圧力	190kPa (減圧弁設定圧: 170kPa)	
外形寸法	1900mm (高) × 630mm (幅) × 730mm (奥行)	
質量 (製品質量/満水時質量)	約71kg/約441kg	
ふる保温・追いだし方式	電気ヒータレス方式 (保温・追いだし)	
ふる保温消費電力	循環ポンプ 80/105W (50/60Hz)	
凍結予防ヒータ	57W (ただし冬期のみ動作)	
制御用	9W (リモコン消灯時7W)	
貯湯機能	おまかせ・満タン・深夜のみ	
ふる給湯機能	自動湯はり	湯はり設定温度: 約35℃～約48℃ (1℃刻み) 湯はり水位設定: 約3cm刻み10段階
	自動保温	自動湯はり開始から設定した自動運転時間の間、 設定温度で保温 (0～6時間 (初期設定4時間))
	自動たし湯	自動湯はり開始から設定した自動運転時間の間、 設定水位までたし湯 (0～6時間 (初期設定4時間))
	追いだし	浴槽温度が設定温度未満のとき、設定温度+約1℃まで加熱 浴槽温度が設定温度以上のとき、浴槽温度を約2℃加熱
	たし湯 (たっぷり)	設定温度の湯を約20L たし湯する
	さし水 (ゆるく)	水で浴槽温度を約1℃低下させる水量をさし水する
	おまかせ	おまかせ

■壁固定金具（別売品：RHD007）（1:10）


■BL区分
BL認定品

●この機器に内蔵している減圧弁は逆流防止機能付です


TOTO				単位 mm	名称 自然冷媒ヒートポンプ式給湯機
製図 古澤	検図 大江	承認 矢野	日付 06.08.01	尺度 1:15	
備考 1/2ページ					品番 RES3725HP
					図番 RES3725HP

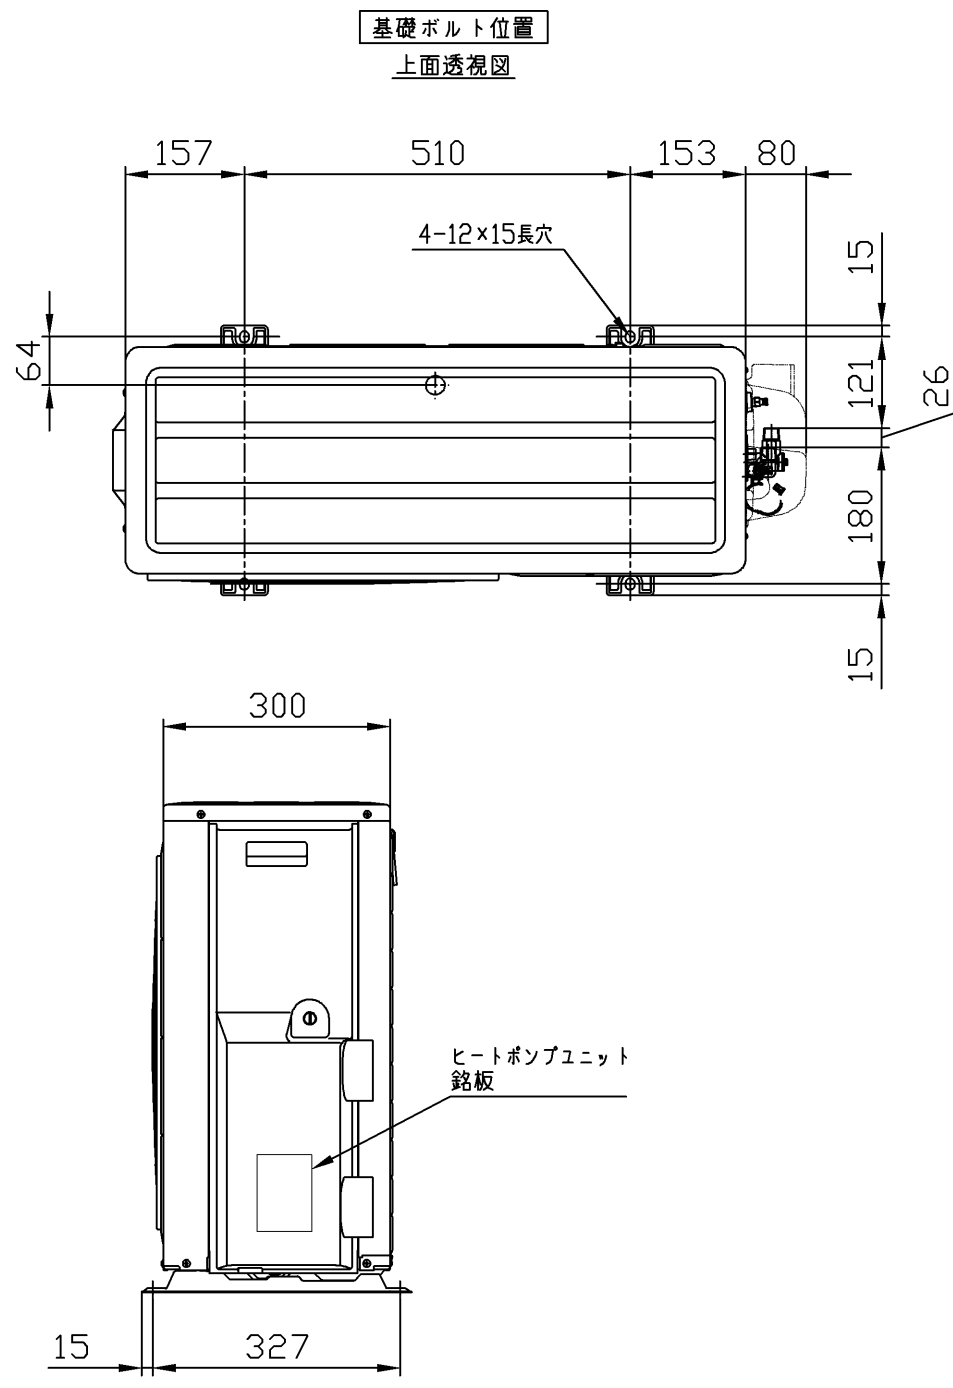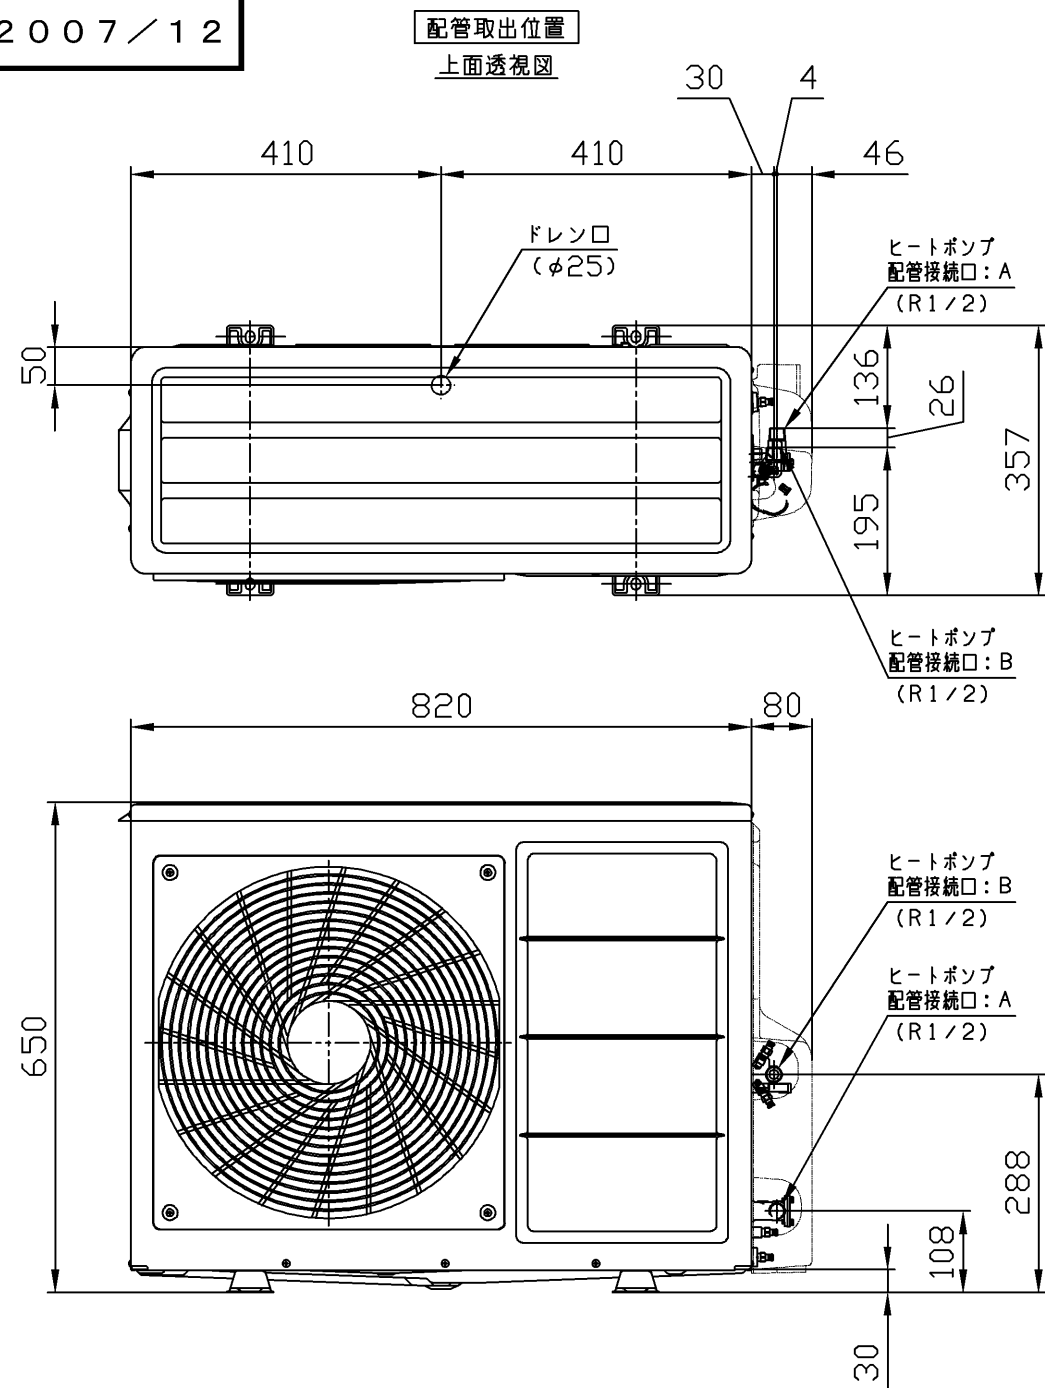

■浴室リモコン (1:5) (別売品：RAC608F1#SV)

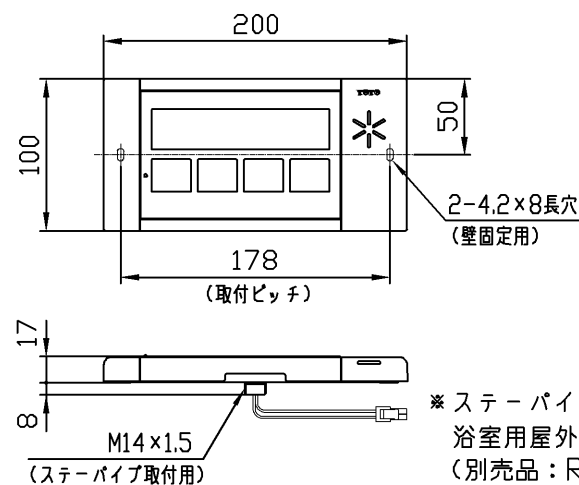

■台所リモコン (1:5) (別売品：RAC608K1#SV)

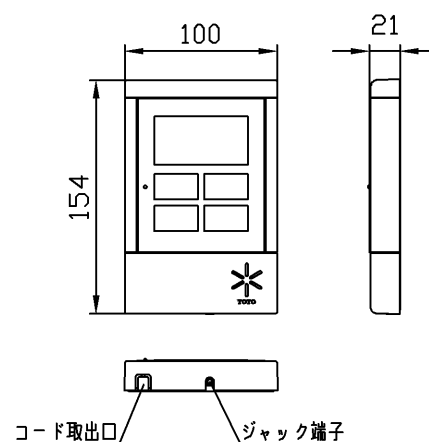

■ヒートポンプユニット

型式名	REHP454
種類	屋外型
外形寸法	650mm (高) × 820mm (幅) × 300mm (奥行)
質量	59kg
定格加熱能力 ※3 ※4	4.5kW
定格消費電力 ※4	0.935kW
定格COP	4.8
冬期高温加熱能力 ※2 ※3 ※7	4.5kW
冬期高温消費電力 ※2 ※7	1.50kW
夏期加熱能力/消費電力 ※3 ※5	4.5kW/0.93kW
冬期加熱能力/消費電力 ※3 ※6	4.5kW/1.15kW
運転音 ※8	38dB (A)
冷媒名 (封入量)	CO ₂ (1.125kg)

- ※2. 低外気温時は除霜の為、加熱能力が低下することがあります。
※3. 沸上げ終了直前では加熱能力が低下する場合があります。
※4. 作動条件：外気温 (乾球温度/湿球温度) 16℃/12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃
※5. 作動条件：外気温 (乾球温度/湿球温度) 25℃/21℃、水温24℃、沸上げ温度65℃
※6. 作動条件：外気温 (乾球温度/湿球温度) 7℃/4℃、水温9℃、沸上げ温度65℃
※7. 作動条件：外気温 (乾球温度/湿球温度) 7℃/6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃
※8. 定格条件下での測定 (JISルームエアコンディショナに準じ測定)

■別売品

名称		品番
脚固定金具		RHE626
壁固定金具		RHD007
絶縁パイプセットB		RHE612
負圧弁		RHE96N
脚カバー		RHE627
※9 浴室リモコン	インターホン	RAC608F1#SV
	ネットワーク	RAC608F1G2#SV
※9 台所リモコン	インターホン	RAC608K1#SV
	ネットワーク	RAC608K1G2#SV
※10 浴室リモコンコード (2芯 8m)		RHA1358-8
※10 台所リモコンコード (2芯 8m)		RHG351-8
※10 システムチューブ (10m)		RHA5080-10
※11 循環アダプタ		RHA1163A-S

- ※9. 機能が異なるリモコン (インターホン・ネットワーク) の混在使用は出来ません。
※10. 浴室・台所リモコンコード及びシステムチューブは長さ違いがありますので、
必要の際はカタログ等を参照ください。
※11. 循環アダプタは仕様違いがありますので、必要の際はカタログ等を参照ください。
※12. その他の別売品については、カタログ等を参照ください。

TOTO					単位 mm	名称 自然冷媒ヒートポンプ式給湯機
製図 古澤	検図 大江	承認 矢野	日付 06.08.01	尺度 1:10		
備考					品番 RES3725HP	
2 / 2 ページ						図番 RES3725HP