
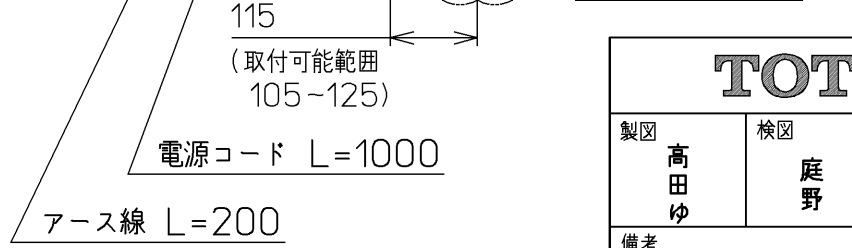
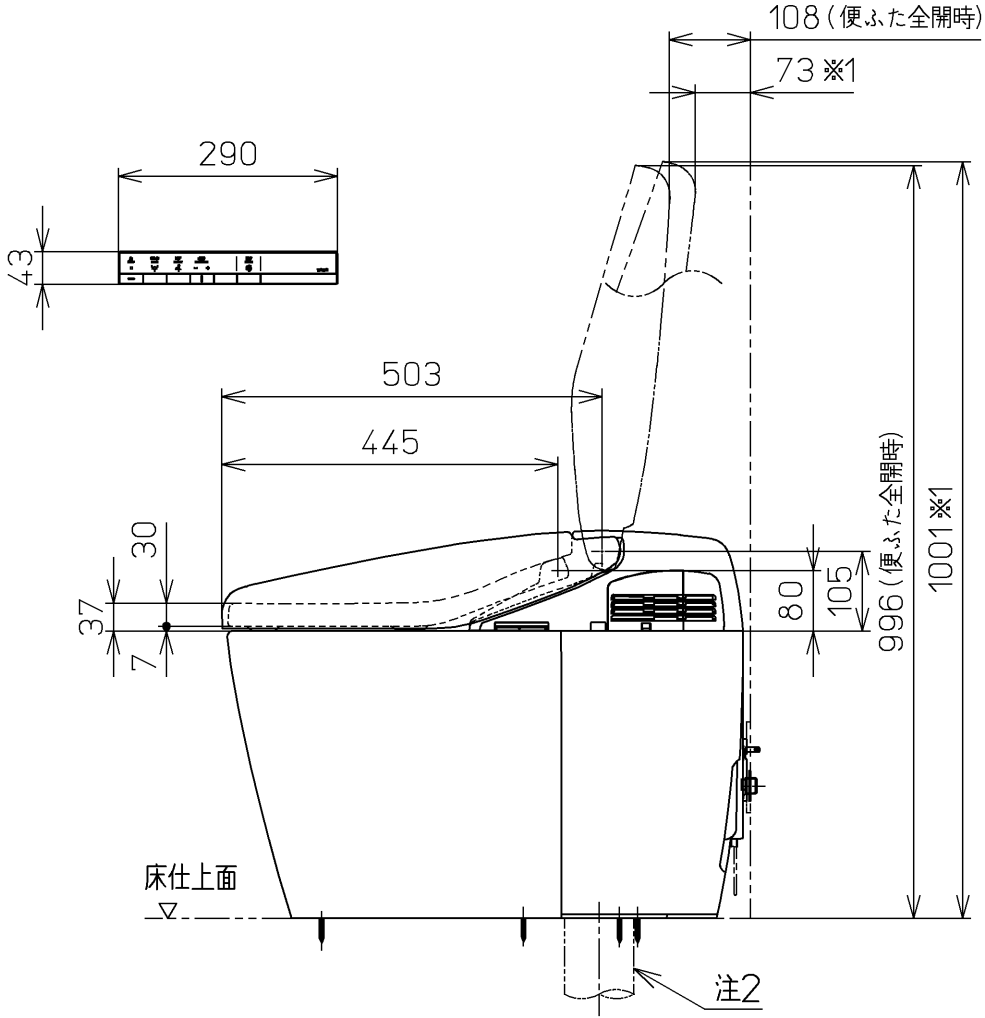
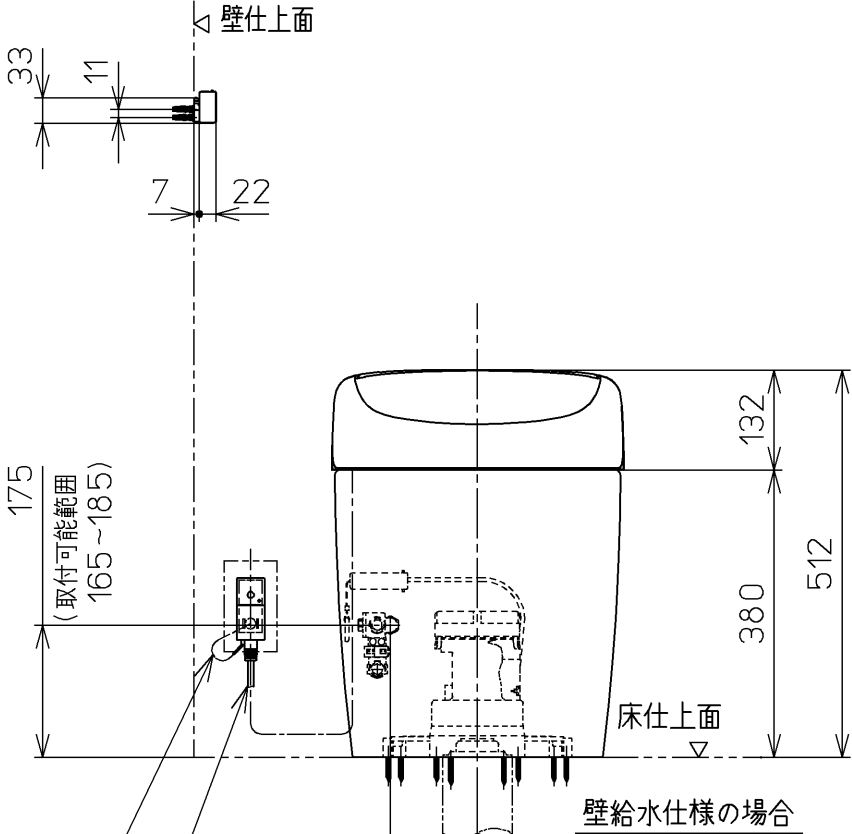
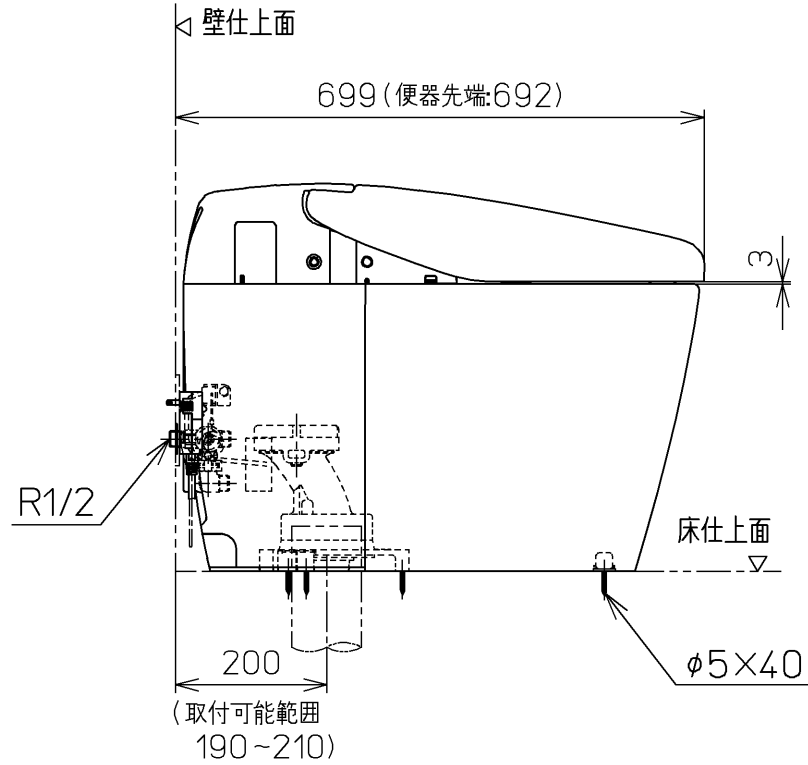
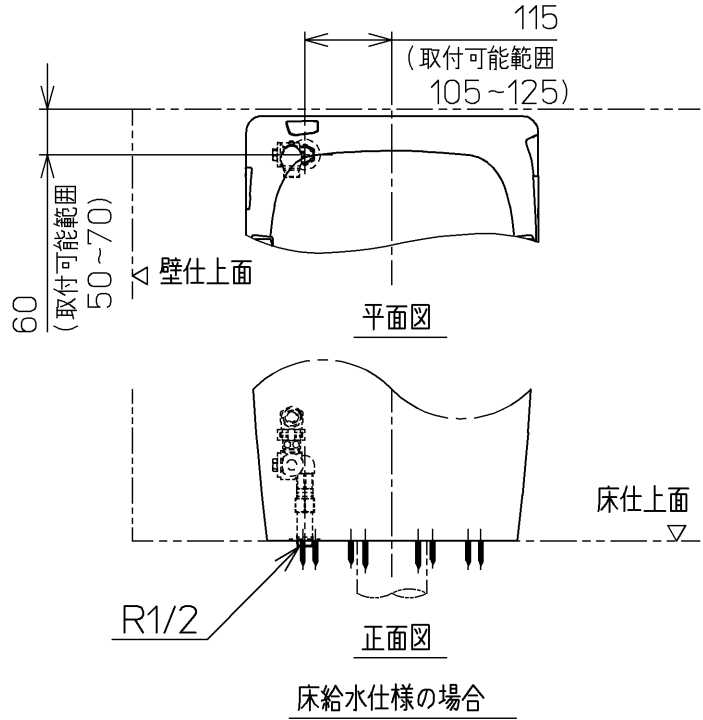


*定格：AC100V-1268W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。
注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。
注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
*温風乾燥、おしりソフト洗浄、ワイドビデ洗浄、洗浄位置調節、ムーブ洗浄、マッサージ洗浄の操作ができません。リモコン便器洗浄は大洗浄のみとなります。
(オート便器洗浄時のみ、小洗浄、エコ小洗浄が使えます。)
※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

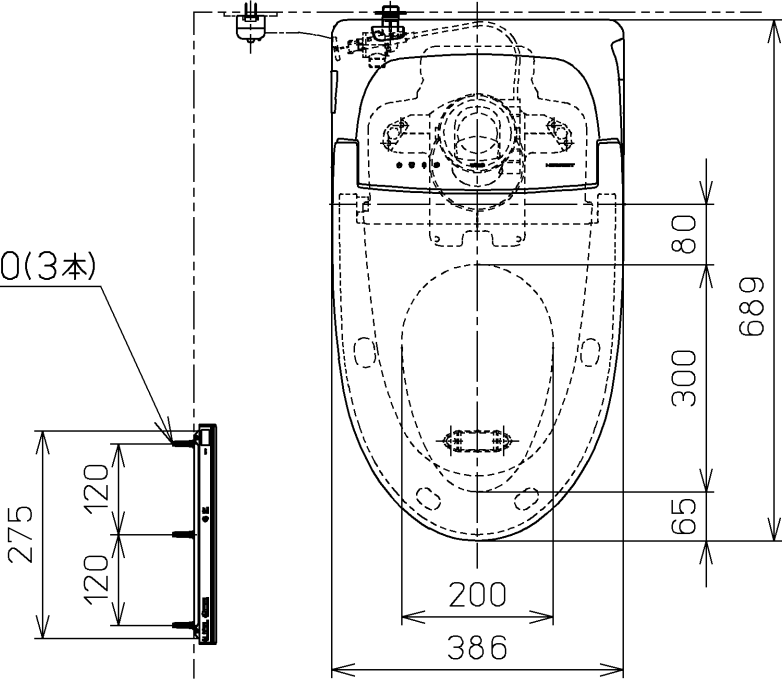

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器ネオレスト	
製図 高田 ゆ	検図 庭野 持田	日付	18-11-21	尺度	1 : 10	品番
備考 RH1(水道直結式) 一般地・流動兼用,S排水				CES9768CR		
				CES9768CR=A0100		
A3		ページNo.	1-1	(改)		