

2010/0. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの  
2系統給水方式

＊設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水压と流量が必要です。


注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。


注4：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用  
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

\*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。




(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

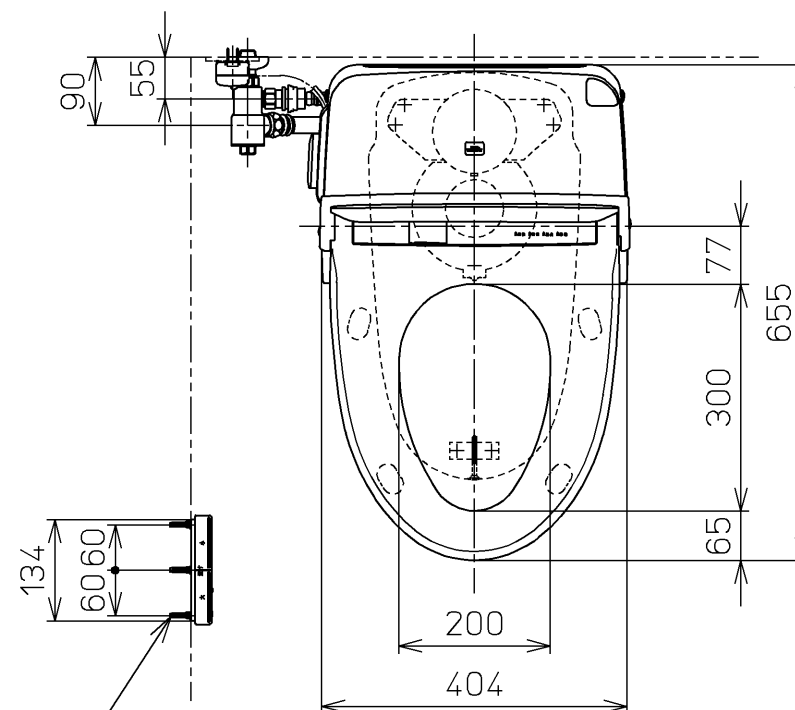

ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)

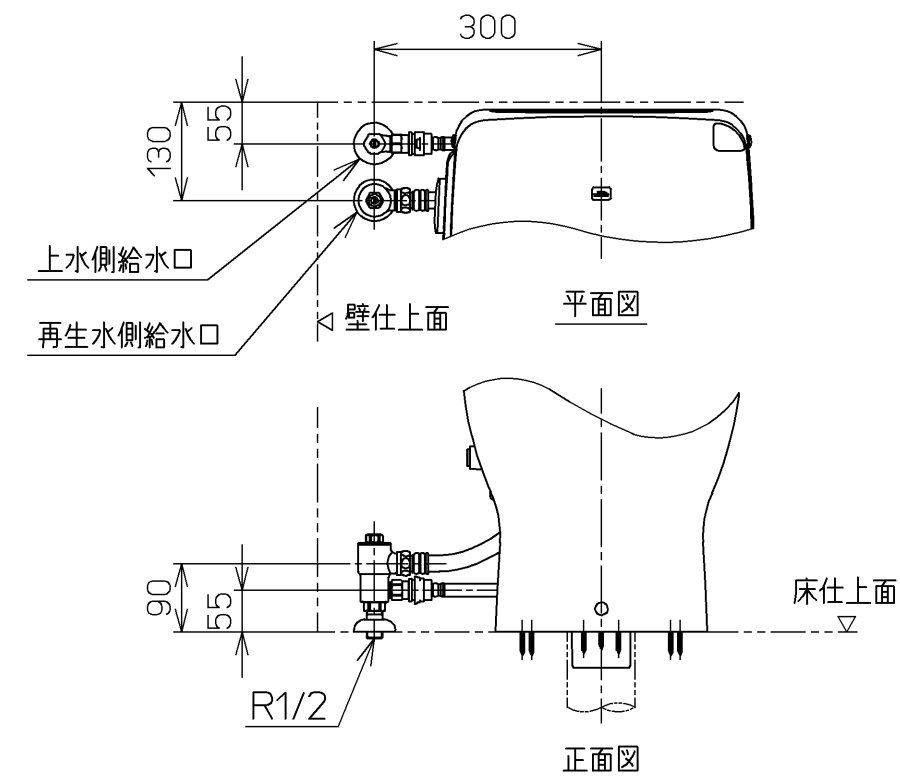

床給水仕様の場合

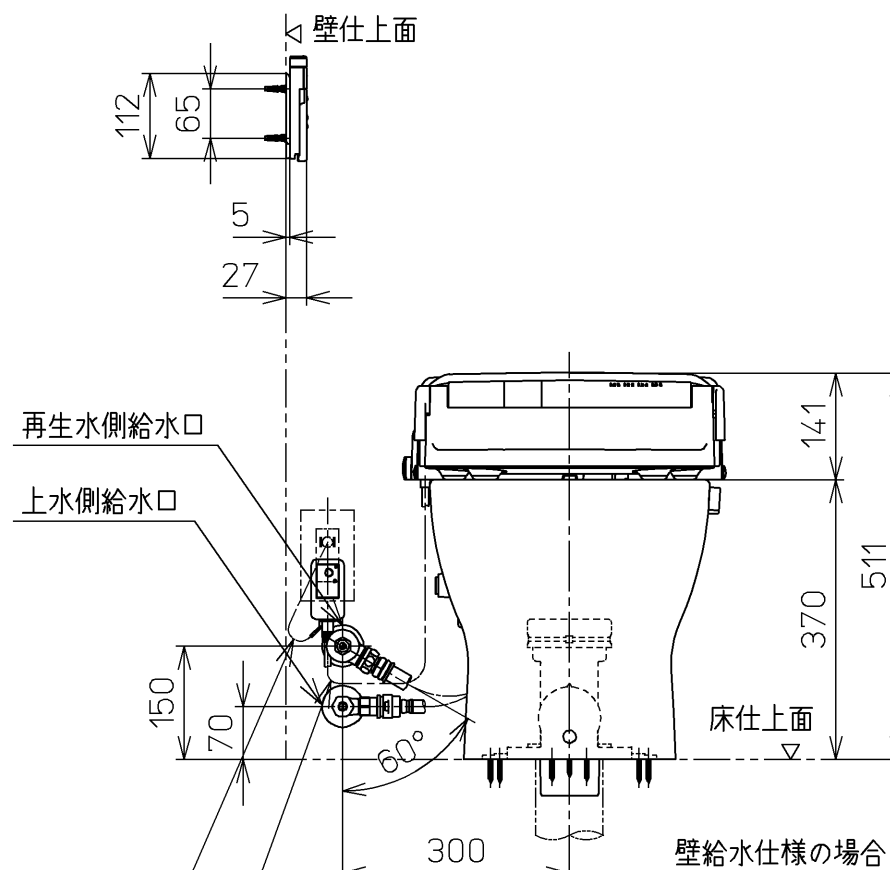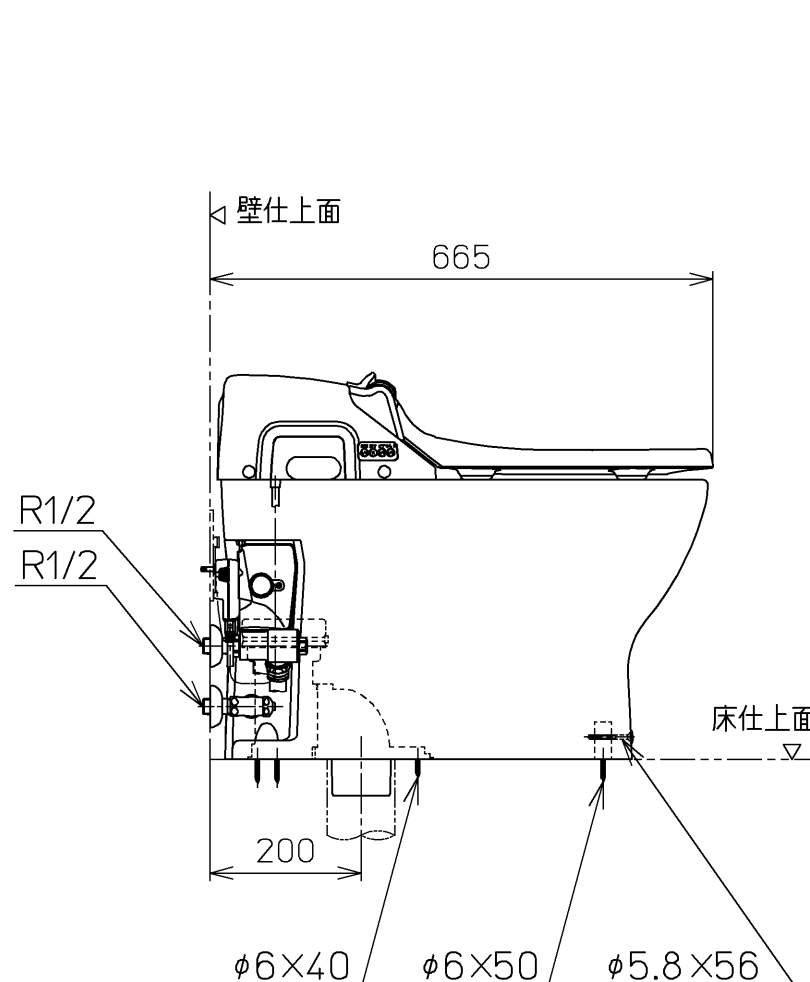

壁給水仕様の場合

|                                                                                       |                  |                                                                                       |              |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
|  |                  |  | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>今川                                                                              | 検図<br>井 中<br>手 山 | 日付<br>05-09-22                                                                        | 尺度<br>1 : 10 |                        |
| 備考<br>ウォシュレット一体形便器(水道直結式)<br>一般地・流動兼用、S排水                                             |                  | 機能部：TCF982V17                                                                         |              | 品番<br>CES982T17        |
|                                                                                       |                  | 陶器部：CS367B T1                                                                         |              | 図番<br>CES982T17_A0103  |

A3

ページNo.

1-1

|  |     |
|--|-----|
|  | (改) |
|--|-----|

△