

2012<特注仕様>

1. □-タンク側の給水を再生水仕様としたもの。

※2 系統給水方式

*定格：AC100V-413W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*便器排水芯が494~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。




＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

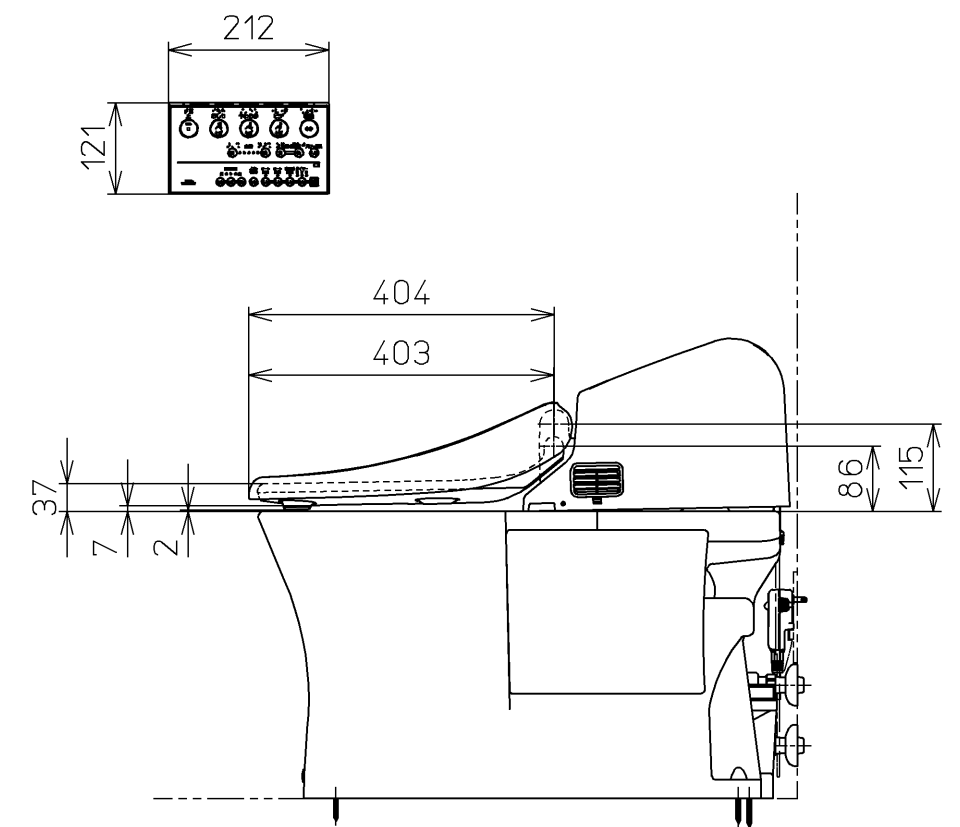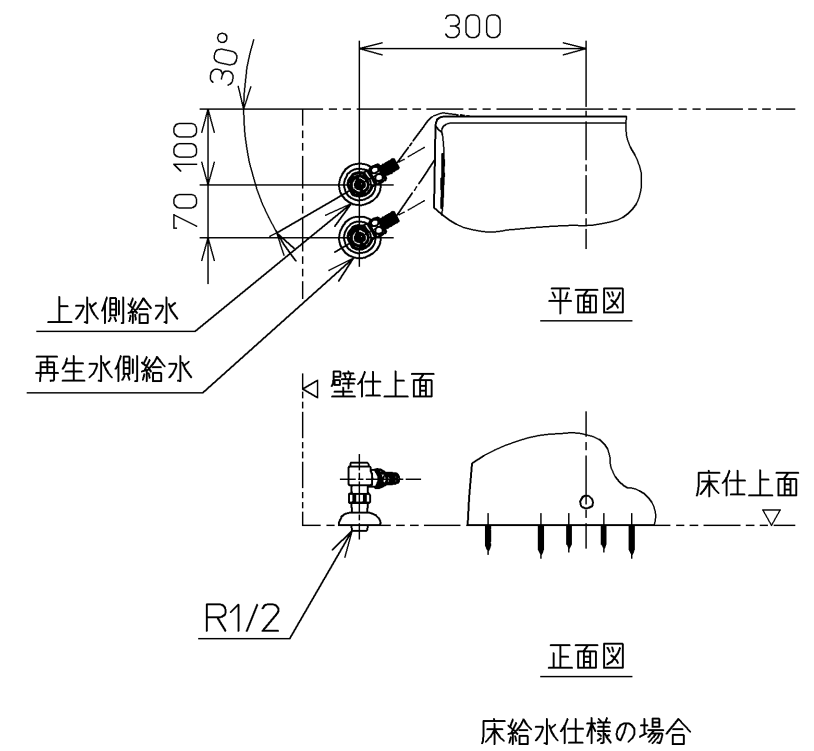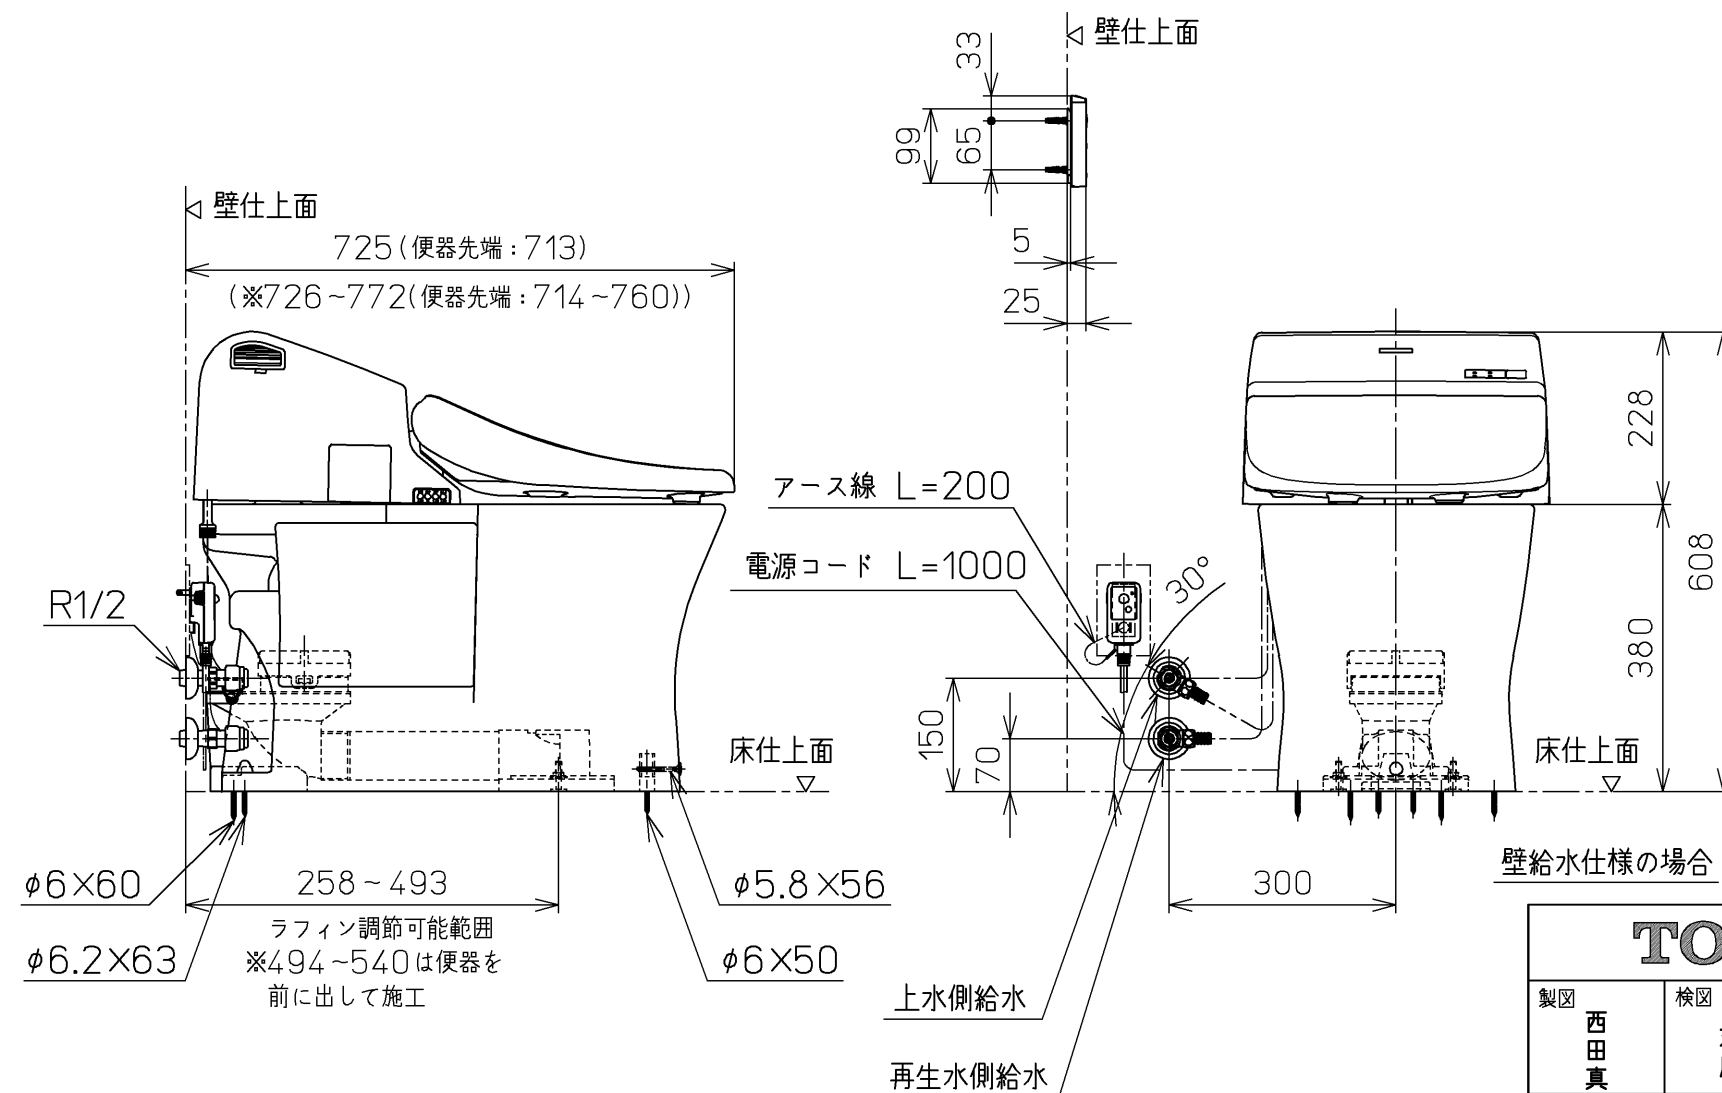

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田 真	検図 末廣 秋吉	日付 10-05-12	尺度 1 : 10	品番 CES9431MT15
備考 GG3 一般地・流動兼用，S排水 リモデルタイプ		機能部：TCF9431V15 陶器部：CS820BM		図番 CES9431MT15_A0104
			A3	ページNo. 1-1 (改)